

GROHE

SPIS TREŚCI

O GROHE			8
Podkręć strumień doznań pod prysznicem GROHE SmartControl			12
GROHE Sense			22
Armatury łazienkowe	SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	54
	Baterie mieszaczowe	Veris	57
		Allure Brilliant	65
		Allure	73
		Atrio	82
		Grandera	91
		Lineare	101
		Eurocube Joy	106
		Eurocube	110
		Europlus	116
		Essence	119
		Eurodisc Joy	130
		Eurodisc Cosmopolitan	133
		Concetto	138
		Eurostyle Cosmopolitan	142
		Eurostyle	146
		Eurosmart Cosmopolitan	151
		Eurosmart	156
		BauLoop	159
	Wylewki uniwersalne	Universal	161
	Talento/Talentofill	Talentofill	162
	Akcesoria	Selection Cube	164
		Essentials	167
		Essentials Cube	173
		BauCosmopolitan	176
		Essentials Authentic	179
Baterie termostaticzne		Grohtherm SmartControl	188
		Grohtherm F	196

GROHE

SPIS TREŚCI

		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	198
		Grohtherm 2000	203
		Grohtherm Cube	208
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	212
		Grohtherm 1000	214
		Grohtherm 800	218
Elementy podtynkowe		GROHE Rapido T	224
		GROHE Rapido E	226
		GROHE Rapido C / Zawory podtynkowe	227
Prysznice	GROHE Digital	F-digital Deluxe	236
		Sterowniki F-digital	243
	Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	245
		Rainshower systemy prysznicowe	251
		Euphoria systemy prysznicowe	255
		New Tempesta systemy prysznicowe	264
		Akcesoria do systemów prysznicowych	267
	Deszczownice	Deszczownice	269
	Prysznice	Sena	294
		Rainshower	295
		Power&Soul	304
		Movario	310
		Relexa	311
		Euphoria	313
		New Tempesta	322
		Węże prysznicowe	333
		Akcesoria prysznicowe	336
Armatury kuchenne	Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	362
		GROHE Blue Home	365
		GROHE Blue Pure	372
		GROHE Blue Akcesoria	374
		GROHE Red	377

GROHE

SPIS TREŚCI

	Kolekcje Premium	K7	382
		FootControl	383
		Minta Touch/ Minta	384
		Zedra Touch/ Zedra	387
		Essence	389
		Eurocube	391
	Kolekcje styl & funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	392
		Concetto	394
		Eurostyle Cosmopolitan	397
		Eurosmart Cosmopolitan	399
		Eurosmart	400
		Bau Lines	402
		Akcesoria Kuchenne	403
Armatury specjalne	Baterie elektroniczne	Essence E	412
		Eurocube E	414
		Europlus E	416
		Eurosmart Cosmopolitan E	420
		Euroeco Cosmopolitan E	425
	Termostaty specjalne	Grohtherm Ergomix	429
		Grohtherm Micro	431
		Grohtherm Special	432
		Grohtherm XL	436
	Baterie jednouchwytowe	Euroeco Special	439
		Euroeco Special / SSC	444
	Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	446
		Euroeco Cosmopolitan T	448
Toalety myjące		Sensia IGS	454
		Sensia Arena	456
Ceramics		Bau Ceramic	466
		Euro Ceramic	471
		Cube Ceramic	477

GROHE

SPIS TREŚCI

Systemy instalacyjne	Rapid SL	Rapid SL WC	486
		Rapid SL do pisuarów	493
		Rapid SL do umywalek i bidetów	494
		Rapid SL dla niepełnosprawnych	497
		Rapid SL wolnostojące	499
		Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	501
		Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	502
		<hr/>	
Systemy sflukujące	do WC	Zbiorniki sflukujące do WC	508
		Akcesoria do zbiorników sflukujących	509
		Zawory sflukujące do WC	513
		Elektronika do WC	515
	do pisuarów	Elektronika do pisuarów	519
		Uruchomienia do pisuarów	524
<hr/>			
Uruchomienia	do WC	Przyciski sflukujące do WC	536
		GROHE Fresh	543
		Przyciski uruchamiające do automatów sflukujących	545
	do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	547
<hr/>			
Technika przyłączeniowa		Zawory kątowe	552
		Zawory WAS	555
		Technologia zabezpieczająca	558
<hr/>			
Części zamienne i akcesoria		Części zamienne i akcesoria	562
<hr/>			
Spis numerów katalogowych			578
<hr/>			
Odkryj świat GROHE			592
<hr/>			
Firma o globalnym zasięgu			594

PURE FREUDE AN WASSER.

Życiodajna i niosąca radość – woda sama w sobie jest źródłem inspiracji dla naszej wyróżniającej się oferty produktów.

Każdy z nich stworzyliśmy w oparciu o cztery wartości: jakość, technologia, design i zróżnicowany rozwój. Zachowanie równowagi między nimi sprawia, że nasza oferta jest źródłem przyjemności korzystania z wody.







JAKOŚĆ

NIEMIECKA JAKOŚĆ ŹRÓDŁEM ZAUFANIA KLIENTÓW.

Dążymy do doskonałości, która wykracza poza nasze produkty. Zasadniczo naszym celem jest osiągnięcie pełnej doskonałości na każdym etapie – począwszy od projektu, poprzez produkcję, a skończywszy na obsłudze klienta. Nasza historia wspaniałej niemieckiej inżynierii, rygorystycznych testów wewnętrznych i licznych zewnętrznych certyfikacji, wzbudza pełne zaufanie klientów do marki, na której mogą polegać.




MARKA NR 1 W BRANŻY SANITARNEJ
POD WZGLĘDEM ZAUFANIA WŚRÓD KONSUMENTÓW



TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA WOBEC ŻYWIOŁU WODY.

Poprzez nasze stałe poszukiwanie innowacji technologicznych, dążymy do zintegrowania najnowszych możliwości cyfrowych i tworzymy inteligentne rozwiązania, które dają naszym klientom większą przyjemność korzystania z wody. Nasi wewnętrzni eksperci poskramiają moc wody, aby codziennie ulepszać doznania klientów – to chwila prawdy dla naszych produktów i marki.



FORTUNE®
**CHANGE
THE WORLD**
2017

FORTUNE MAGAZINE: WŚRÓD 50 FIRM,
KTÓRE ZMIENIAJĄ ŚWIAT



DESIGN

CHARAKTERYSTYCZNY DESIGN, PERFEKCYJNE WYKONANIE.

Sposób, w jaki przemawia do nas empatyczny i intuicyjny projekt daje nam możliwość tworzenia produktów, które sprawiają wrażenie szytych na miarę. To unikatowe DNA GROHE, zarówno ergonomiczne, jak i wyróżniające się wizualnie, pozwoliło nam na zdobycie licznych nagród w dziedzinie wzornictwa: światowej klasy referencje to dowód na uznanie, jakim cieszymy się na całym świecie.

300+
DESIGN AWARDS

NAGRÓD ZA DESIGN
OD 2003



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

GWARANCJA PRZYJEMNOŚCI KORZYSTANIA Z WODY PRZEZ LATA.

Woda jest podstawową i jedną z najbardziej fascynujących substancji na Ziemi. Dlatego chcemy oferować zarówno obecnym klientom, jak i przyszłym pokoleniom, produkty oparte na zrównoważonych rozwiązaniach, takich jak GROHE Blue, GROHE EcoJoy i GROHE SilkMove ES. Liczne wyrazy uznania potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę planety.



CSR-PREIS
DER BUNDESREGIERUNG

Winner 2017

NAGRODA CSR ZA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
OD NIEMIECKIEGO RZĄDU



PODKREĆ
STRUMIEŃ DOZNAŃ

POD PRYSZNCEM GROHE SMARTCONTROL



GROHE



38



NIE UWIERZYSZ, JAK **INTELIĞENTNĄ** **TECHNOLOGIĘ** SKRYWA TEN PRZYCISK

Odświeżająca kąpiel dostosowana do Twoich preferencji – to jeszcze nigdy nie było takie proste. Naciśnij przycisk, wybierz rodzaj strumienia i ciesz się przyjemną kąpielą pod prysznicem. Możesz do woli wybierać pomiędzy odświeżającym natryskiem GROHE PureRain / GROHE Rain O², nowym natryskiem TrioMassage, który wymasuje Ci skórę głowy i ramion, a także prysznicem ręcznym Power & Soul. Chcesz uruchomić dwa strumienie jednocześnie? To żaden problem – po prostu aktywuj oba przyciski.

Prysznic z systemem GROHE SmartControl jest jeszcze bardziej inteligentny niż dotychczas. Innowacyjna technologia pozwala na jednoczesny wybór natrysku i regulację natężenia wody. Obróć pokrętkę GROHE ProGrip, by dostosować strumień. Twoje ustawienia zostaną zachowane – następny prysznic rozpoczniesz z identycznym ustawieniem. Płynna i intuicyjna regulacja za pomocą rozety umożliwia łatwą obsługę prysznica. Inteligentna technologia dla Twojej wygody!



3 SPOSOBY NA IDEALNĄ KĄPIEL

Idealny prysznic możesz stworzyć na trzy sposoby. Wybór należy wyłącznie do Ciebie. Niezależnie od tego, czy planujesz zwykły remont, czy całkowite przeprojektowanie łazienki, dzięki GROHE zyskujesz cały wachlarz rozwiązań, będących odpowiedzią na indywidualne potrzeby.



01

SMARTCONTROL NATYNKOWY SYSTEM PRYSZNICOWY

System prysznicowy GROHE SmartControl do montażu natynkowego składa się z imponującej deszczownicy Rainshower 360, baterii prysznicowej Smartcontrol oraz drążka prysznicowego. Niezwykle prosta instalacja, efektowny wygląd.



02

SMARTCONTROL COMBI SYSTEM PRYSZNICOWY

Kompromisowe rozwiązanie – widoczna jest, tylko imponująca deszczownica Rainshower 360 oraz bateria prysznicowa GROHE SmartControl.



03

SMARTCONTROL PODTYNKOWY SYSTEM PRYSZNICOWY

Zredukowany do maksimum. GROHE SmartControl do montażu podtynkowego zachwyca czystym, minimalistycznym wyglądem, dając więcej przestrzeni pod prysznicem.



DESIGN

GROHE
SMARTCONTROL

ŁATWIEJSZA INSTALACJA: SPOJRZENIE WGLĄB

PASUJE DO WSZYSTKICH ŚCIAN

Dzięki głębokości instalacji wynoszącej zaledwie 75 mm GROHE Rapido SmartBox pasuje do każdego rodzaju ścian, nawet do tych szczególnie płytkich. Może być również szybciej i łatwiej instalowany w ścianach z litego materiału.

INSTALACJA, KTÓRA ZAWSZE DZIAŁA

ŁATWA INSTALACJA


GROHE Rapido SmartBox stanowi nowy punkt odniesienia dla szybkiej i łatwej instalacji. Dzięki łatwo dostępnym mosiężnym przyłączom, instalacja wstępna może być wykonana za pomocą zwykłego klucza lub klucza do rur, co umożliwi skutecznego, szybki montaż.




GLĘBOKOŚĆ
INSTALACJI WYNOSI
ZALEDWIE 75 MM



POTRZEBNY
TYLKO KLUCZ
DO RUR

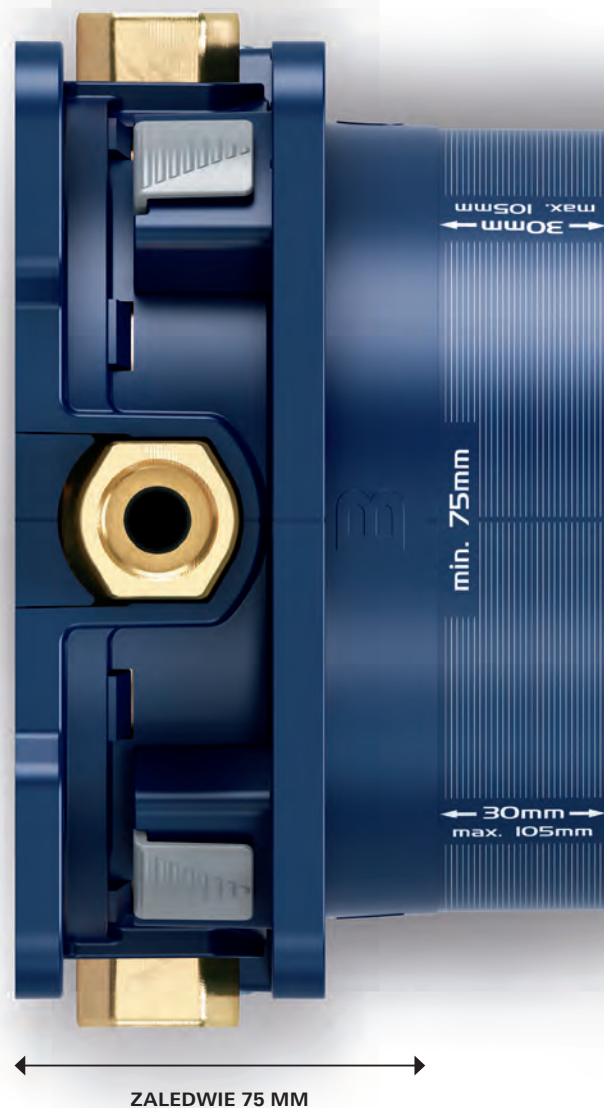

SMUKŁOŚĆ JEST NOWYM PIĘKNEM

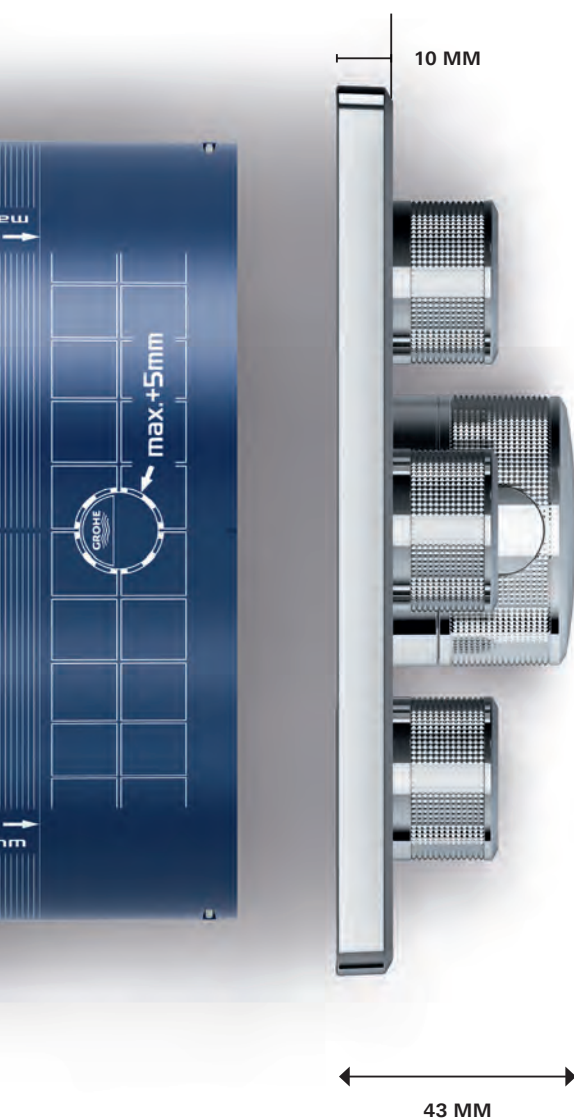

43 MM CAŁKOWITEGO WYSIĘGU

Niezależnie od tego, jak głęboko znajduje się element podtynkowy, całkowity wysięg, zawsze wyniesie 43 mm. GROHE SmartControl do montażu podtynkowego łączy w sobie wygodę, wynikającą z oszczędności miejsca pod prysznicem z eleganckim wyglądem.

SMUKŁA ROZETA

GROHE SmartControl do montażu podtynkowego to rozwiązanie zarówno eleganckie, jak i przestrzenne, ponieważ smukły design rozety oznacza w rzeczywistości, że odległość jego krawędzi od ściany wynosi zaledwie 10 mm.

UKRYTY SYSTEM USZCZELNIANIA

Podtynkowy GROHE SmartControl posiada zintegrowany system uszczelniania, który całkowicie eliminuje występowanie przecieków.

WYMIENIALNE OZNAKOWANIA

Pokręta posiadają w zestawie szereg różnych symboli, przedstawiających różne opcje prysznicowe. Oznakowanie to jest klarowne i łatwe do rozpoznania, co sprawia, że funkcje można szybko rozróżnić. Mogą zostać indywidualnie skonfigurowane i w razie potrzeby bezproblemowo wymienione.



43 MM
SMUKŁY
DESIGN



ZANIM KROPLA
ZMIENI SIĘ W POWÓDŹ.

GROHE SENSE – SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED ZALANIEM



GROHE



CONNECTION



WATER ON/OFF


BYĆ MOŻE MYŚLISZ,
ŻE TOBIE SIĘ TO NIE
PRZYDARZY.

JEDNAK ZE STATYSTYK
WYNIKA, ŻE **POŁOWA**
RODZIN DOŚWIADCZYŁA
ZALANIA CO NAJMNIEJ
RAZ W ŻYCIU.



ALARMUJĄCE DANE:

SZKODY W WYNIKU ZALANIA TO NAJWIĘKSZY PROBLEM W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

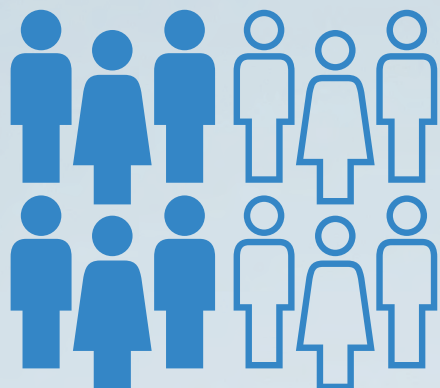


54%

54% gospodarstw doświadczyło zniszczeń związanych z wodą.¹



65% wszystkich przypadków było związanych z instalacją wodociągową.²

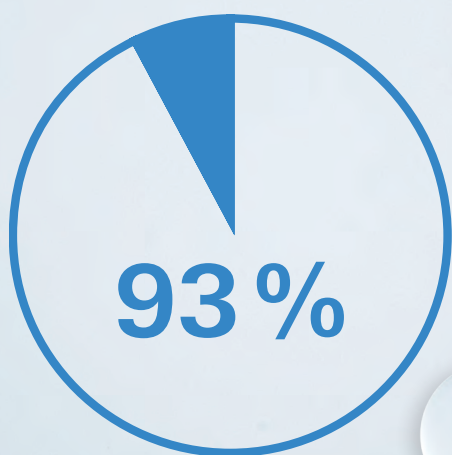


W 93% przypadków można było uniknąć szkód wynikłych z zalania domu.³

€ 2.297



W Europie średni koszt naprawy szkód w wyniku zalania domu wynosi € 2.297⁴. 28% nie uzyskuje zwrotu tych kosztów. W przypadku gospodarstw, które otrzymały odszkodowanie, pokryło ono zaledwie 61%¹ wszystkich kosztów.

1.1 million

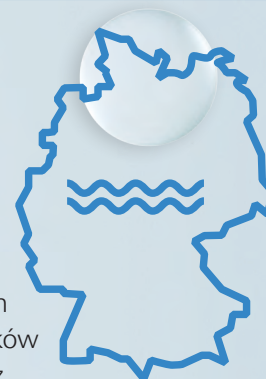

W 2015 roku w Niemczech zgłoszono 1,1 mln przypadków szkód wyrządzonych przez wodę w domach prywatnych.⁴



24 godziny

Wystarczy 24 godziny, aby w wyniku wilgoci doszło do rozwoju pleśni, która powoduje problemy z oddychaniem, astmę i alergie.⁵

1. The ConsumerView, Styczeń 2017, Quantitative Assessment Europe
2. The ConsumerView, May 2016, Quantitative Assessment Europe
3. ACE-Group: <http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type>
4. Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli: <http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngbaeueversicherung>
5. https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZtSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf

GROHE SENSE + GROHE SENSE GUARD: **ZGRANY ZESPÓŁ**, KTÓRY OBRONI TWÓJ DOM PRZED ZALANIEM



WYKRYWA
WYCIEKI NA
PODŁODZE



SPRAWDZA
WILGOTNOŚĆ



SPRAWDZA
TEMPERATURĘ
I PRZEPŁYW
WODY





WYKRYWA
PĘKNIĘTE RURY*
I AUTOMATYCZNIE
ODCINA DOPŁYW
WODY



SPRAWDZA
CIŚNIENIE,
TEMPERATURĘ
I PRZEPŁYW
WODY



WYKRYWA
ZAGROŻENIE
MROZEM I
MAŁE WYCIEKI**



ŚLEDZI
ZUŻYCIE
WODY



* Według GROHE pęknięcie rury to powstanie otworu lub szczeliny w systemie rur, którego efektem jest niezamierzony wypływ wody w ilości zbliżonej do maksymalnej. Wykrycie uszkodzenia instalacji zależy od ogólnego profilu zużycia wody w gospodarstwie domowym. Z tego względu czas reakcji/wykrycia może być długi. W tym czasie woda będzie cały czas wypływać z miejsca uszkodzenia. Można przyspieszyć znacząco czas reakcji, stosując czujniki GROHE Sense w miejscach najbardziej zagrożonych zalaniem.

** Test mikroszczelności przeprowadzany jest raz na 24 godziny. Na jego wynik mają wpływ czynniki, takie jak materiał, z którego wykonano rury, wielkość instalacji oraz inne parametry. GROHE Sense Guard wykrywa mikrowycieki w instalacji wody zimnej oraz informuje o nich, dając możliwość przeciwdziałania zanim powstaną szkody. Połącz produkt z czujnikiem GROHE Sense, żeby monitorować poziom wilgotności.

GROHE SENSE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
CHRONI DOM PRZED ZALANIEM.
WYKRYWA, OSTRZEGA I POWSTRZYMUJE!



**GROHE Ondus App –
Twój cyfrowy profil wodny**

Dzięki aplikacji na smartfony GROHE Ondus
możesz w każdej chwili sprawdzić sytuację
w domu.



Na smartfony z systemem
Android 4.3+ i Apple iOS 9+



GROHE Sense jest łatwym w instalacji systemem do ochrony domu przed zalaniem, który łączy się z bezprzewodową siecią LAN. Wykrywa on wycieki dzięki monitorowaniu miejsc zagrożonych zalaniem, sprawdza temperaturę oraz wilgotność powietrza, automatycznie wysyłając powiadomienia w przypadku awarii.

Ale to nie koniec: GROHE Sense Guard śledzi zużycie wody i wykrywa małe przecieki, a w przypadku pękniętej rury automatycznie odcina doprowadzenie wody. Aplikacja GROHE Ondus przeznaczona na smartfony, pozwala na stałe kontrolowanie sytuacji w domu.



INSTALACJA ZAJMUJE TYLKO CHWILĘ



Dzięki GROHE Sense możesz wykrywać wodę i sprawić, że Twój dom będzie bezpieczniejszy w ciągu zaledwie 10 minut.

Pobierz aplikację i zarejestruj się, następnie umieść czujnik w wybranym miejscu, włóż baterie lub wtyczkę do kontaktu. Podłącz GROHE Sense do bezprzewodowej sieci LAN przy użyciu aplikacji.

ODPREŹ SIĘ. INSTALATOR GROHE WYKONA PRACĘ ZA CIEBIE
















Instalacja urządzeń GROHE Sense w całym domu jest łatwa. Jednak w przypadku montażu GROHE Sense Guard, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalnego instalatora. Dla specjalisty będzie to łatwa i szybka praca: wystarczy około godziny, żeby Twój dom był bezpieczniejszy.

Znajdź instalatora w Twojej okolicy, korzystając ze strony: find-installer.grohe.com



GROHE SENSE I GROHE SENSE GUARD: WSZYSTKIE ZALLETY

GROHE SENSE GROHE SENSE
GUARD

Wykrywanie zalanie	Po wykryciu zalania GROHE Sense ostrzega Cię przy użyciu pulsującego czerwonego światła i brzęczyka, a także wysyła powiadomienie przez aplikację na smartfonie.		
Sprawdzanie wilgotności	Sprawdza poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu i ostrzega w przypadku krytycznej sytuacji.		
Monitoruje temperaturę i wykrywa zagrożenie mrozem	Sprawdza temperaturę i ostrzega, gdy jej wartość odbiega od normy. Jeśli spadnie ona poniżej 3 °C, system wysyła powiadomienie o zagrożeniu mrozem.*		
Łatwa instalacja	Montaż GROHE Sense jest szybki i łatwy do wykonania w domu – w zaledwie 10 minut.		
Automatyczne wysyłanie powiadomień w przypadku awarii	Powiadomienia o sytuacji wysyłane są prosto do aplikacji na smartfony.		
GROHE Ondus app	Jedna aplikacja pozwala na sterowanie funkcjami wszystkich połączonych z nią produktów GROHE.		
Wykrywanie pęknięć rur	W przypadku wykrycia pękniętej rury, automatycznie odcina dopływ wody i wysyła powiadomienie na smartfon.		
Wykrywanie mikrowycieków i kapania wody z baterii	Wczesne ostrzeżenie za pomocą smartfona o nawet najmniejszych wyciekach.		
Monitorowanie ciśnienia i przepływu wody	Monitoruje przepływ wody i ostrzega o sytuacji awaryjnej. Dodatkowo wykrywa niestandardowe zużycie wody.		
Monitorowanie temperatury systemu i wykrywanie zagrożenia mrozem	Wysyła wczesne ostrzeżenie przed napływem roztopionej wody.		
Śledzenie zużycia wody	Daje przejrzysty wgląd w zużycie i pomaga kontrolować rachunki za wodę.		


* nie można go używać do wykrywania pożaru

nowość

22 505 LN0 N

biel

49,99



GROHE Sense

Inteligentny czujnik wody

do bezprzewodowej sieci LAN, zasilany baterią
alarmuje o przecieku

rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu

wysyła aktualizację o temperaturze i wilgotności raz dziennie

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do umieszczania na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni

obsługuje połączenia do bezprzewodowej sieci LAN chronione hasłem o długości do 32 znaków

LongLife Battery: przewidywana żywotność do 4 lat, w zależności od używania czujnika wody
w zestawie:

- 1 x czujnik wody
- 3 x bateria AAA

znak CE

LAN 2,4 GHz


Wyprodukowano w Niemczech

nowość

22 594 LN0 N

biel

141,66



GROHE Sense

Zestaw trzech czujników

3 x inteligentny czujnik wody zasilany baterią

do bezprzewodowej sieci LAN

alarmuje o przecieku

rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu

wysyła aktualizację o temperaturze i wilgotności raz dziennie

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do umieszczania na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni

LongLife Battery: przewidywana żywotność do 4 lat, w zależności od używania czujnika wody
w zestawie:

- 3 x inteligentny czujnik wody (22 505 LN0)
- 9 x baterii AAA

znak CE

LAN 2,4 GHz


Wyprodukowano w Niemczech

nowość

22 597 LN0 N

biel

70,83



GROHE Sense

GROHE Sense + zestaw przedłużający

1 x GROHE Sense inteligentny czujnik wody zasilany baterią + zestaw przedłużający

do bezprzewodowej sieci LAN

alarmuje o przecieku

rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu

wysyła aktualizację o temperaturze i wilgotności raz dziennie

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do umieszczania na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni

LongLife Battery: przewidywana żywotność do 4 lat, w zależności od używania czujnika wody
w zestawie:

- 1 x inteligentny czujnik wody (22 505 LN0)
- 3 x bateria AAA
- 1 x zestaw przedłużający (22 506 LN0)

znak CE

LAN 2,4 GHz


Wyprodukowano w Niemczech

nowość

22 506 LN0 N

biel

24,99



GROHE Sense

zestaw przedłużek

do GROHE Sense 22 505 LN0

do trudno dostępnych miejsc

do umieszczenia na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni lub na ścianie
w zestawie:

plytka montażowa

- przedłużacz czujnika o długości 1,2 m
- kołek i wkręt

zestaw nie zawiera czujnika wody 22 505 LN0

znak CE

nowość

22 502 LN0 N

biel

540,83

Zestaw GROHE Sense

1x GROHE Sense Guard + 3 x GROHE Sense

elementy składowe:

inteligentny moduł sterujący

do bezprzewodowej sieci LAN, z zasilaniem sieciowym 230 V

3 x inteligentny czujnik wody

do bezprzewodowej sieci LAN, zasilany baterią

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

znak CE

LAN 2,4 GHz

Wyprodukowano w Niemczech

1 x GROHE Sense Guard

do bezprzewodowej sieci LAN, z zasilaniem sieciowym 230 V

do domów jednorodzinnych

wykrywa pęknięcia rur, mikrowycieki, zamarznięcia i nietypowy przepływ wody

odcina przepływ wody (automatycznie, ręcznie i zdalnie przez aplikację)

wykrywa wielkość przepływu i ciśnienie wody

mierzy temperaturę w instalacji, w celu wskazania zagrożenia zamarzaniem

elektromagnetyczny zawór pozostaje otwarty bez prądu

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do montażu poziomego lub pionowego tuż przy liczniku wody, tylko zimna woda

zalecane zastosowanie zestawu do montażu na ścianie (22 501 000), sprzedawany osobno

w zestawie:

- 1 x moduł sterujący z połączeniem 1"
 - nakrętki mocujące 3/4 "
 - przedłużający kabel zasilający o długości 0,7 m; typ wtyczki C
- I klasa głośności według normy DIN 4109

3 x GROHE Sense

do bezprzewodowej sieci LAN, zasilany baterią

alarmuje o przecieku

rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu

wysyła aktualizację o temperaturze i wilgotności raz dziennie

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android

wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do umieszczania na płaskiej, nieprzewodzącej powierzchni

obsługuje połączenia do bezprzewodowej sieci LAN chronione hasłem o długości


do 32 znaków

LongLife Battery: przewidywana żywotność do 4 lat, w zależności od używania

czujnika wody

w zestawie:

- 1 x czujnik wody
- 3 x bateria AAA

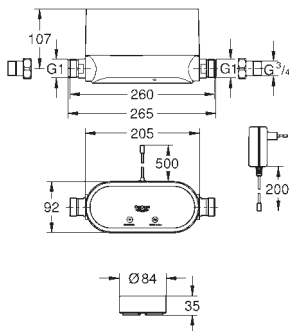

nowość

22 500 LN0 N

biel

415,83

GROHE Sense Guard

Inteligentny moduł sterujący do wody

do bezprzewodowej sieci LAN, z zasilaniem sieciowym 230 V

do domów jednorodzinnych

wykrywa pęknięcia rur, mikrowycieki, zamarznięcia i nietypowy przepływ wody

odcina przepływ wody (automatycznie, ręcznie i zdalnie przez aplikację)

wykrywa wielkość przepływu i ciśnienie wody

mierzy temperaturę w instalacji, w celu wskazania zagrożenia zamarzaniem

elektromagnetyczny zawór pozostaje otwarty bez prądu

dostosowanie ustawień za pomocą aplikacji GROHE Ondus na iOS i Android


wysyła ostrzeżenia poprzez czerwone pulsujące światło, brzęczyk i powiadomienie na smartfona

do montażu poziomego lub pionowego tuż przy liczniku wody, tylko zimna woda

zalecane zastosowanie zestawu do montażu na ścianie (22 501 000), sprzedawany osobno


w zestawie:

- 1 x moduł sterujący z połączeniem 1"
 - nakrętki mocujące 3/4 "
 - przedłużający kabel zasilający o długości 0,7 m; typ wtyczki C
- znak CE
LAN 2,4 GHz
I klasa głośności według normy DIN 4109
Wyprodukowano w Niemczech

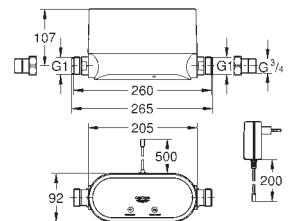

Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość




22 521 LN0 N

biel

16,66

GROHE Sense Guard
Kabel przedłużający
długość 3 m
do GROHE SenseGuard (wszystkie rodzaje wtyczek)

nowość

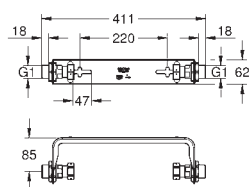

22 501 000 N

chrom

66,66

GROHE Sense Guard
Zestaw do montażu ściennego
do modułu sterującego GROHE Sense Guard
do montażu na ścianie
do użytku z 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0,
22 504 LN0, 22 513 LN0, 22 517 LN0

Pure Freude
an Wasser



KATALOG **2018**

DOŁĄCZ DO PROGRAMU
GROHE SMART

**ODKRYJ ŚWIAT
EKSCYTUJĄCYCH KORZYŚCI**



JAK DZIAŁA GROHE SMART?

TRZY KROKI, BY ZYSKAĆ WIĘCEJ

ZOSTAŃ PARTNEREM NAJWIĘKSZEGO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA INSTALATORÓW!

Każdego dnia wybierasz produkty do swoich projektów. Dzięki skorzystaniu z oferty GROHE, zyskujesz nie tylko najlepszą jakość w adekwatnej cenie, ale także szansę na:

Nagrody:


- ponad 2500 atrakcyjnych nagród
- wśród nich profesjonalne narzędzia do pracy, sprzęt multimedialny, akcesoria do domu i ogrodu, i wiele więcej

Usługi:

- nagrody i informacje dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb
- pomocne i inspirujące filmy o nowościach produktowych, trendach z dziedziny designu oraz przewodniki instalacyjne

Wystarczy, że dołączysz do GROHE SMART, programu lojalnościowego dla instalatorów i zaczniesz zbierać punkty zwane punktami SMART!

Dlaczego warto zbierać punkty SMART? Żeby mieć więcej korzyści: od atrakcyjnych nagród do cennych informacji dla instalatorów. Aplikacja GROHE SMART Reader sprawia, że zbieranie punktów SMART jest łatwe i wygodne!


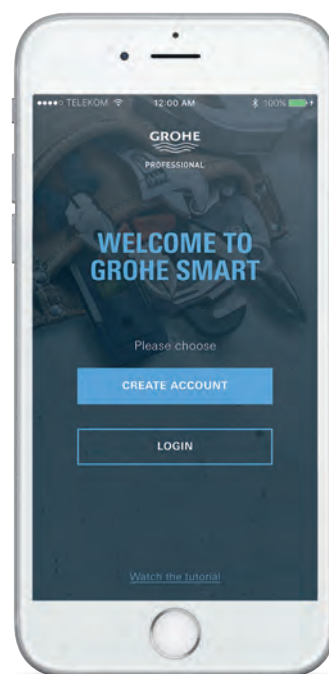


1

ZAPISZ SIĘ

Stwórz konto dla swojej firmy w aplikacji GROHE SMART Reader lub na stronie grohesmart.com. Masz już konto? Zaloguj się.

[Więcej na grohesmart.com](http://grohesmart.com)

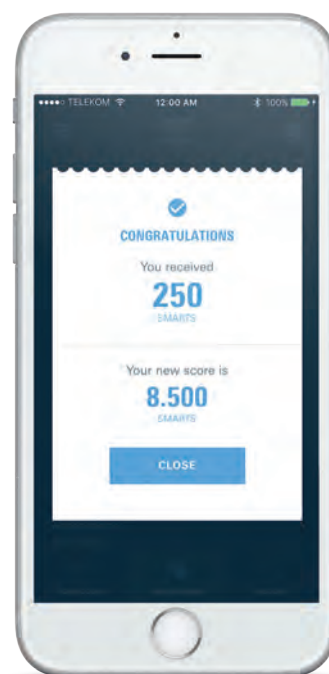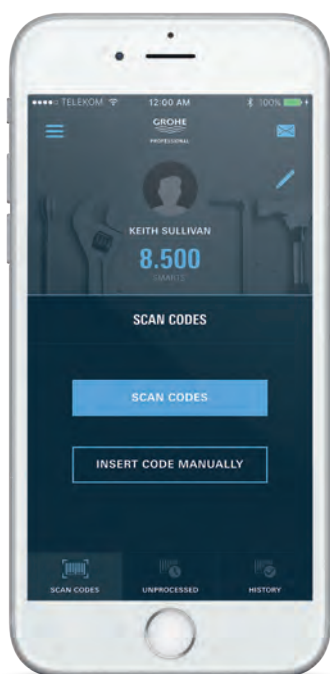

2

ZBIERAJ PUNKTY

Każdy produkt GROHE, który zakupisz, posiada kod QR*. Zeskanuj go za pomocą aplikacji, żeby naliczyć punkty. Możesz także wpisać jego kod UPI w aplikacji lub online.

* wyjątek stanowią: produkty DIY, części zamienne oraz akcesoria.

3

CIESZ SIĘ KORZYŚCIAMI

Wymień swoje punkty SMART na wybraną nagrodę, a także korzystaj z licznych usług, które wspierają rozwój Twojej firmy.

GROHE ARMATURY ŁAZIENKOWE





SPIS TREŚCI

SmartControl	SmartControl baterie mieszaczowe	54
Baterie mieszaczowe	Veris	57
	Allure Brilliant	65
	Allure	73
	Atrio	82
	Grandera	91
	Lineare	101
	Eurocube Joy	106
	Eurocube	110
	Europlus	116
	Essence	119
	Eurodisc Joy	130
	Eurodisc Cosmopolitan	133
	Concetto	138
	Eurostyle Cosmopolitan	142
	Eurostyle	146
	Eurosmart Cosmopolitan	151
	Eurosmart	156
	BauLoop	159
Wylewki uniwersalne	Universal	161
Talento/Talentofill	Talentofill	162
Akcesoria	Selection Cube	164
	Essentials	167
	Essentials Cube	173
	BauCosmopolitan	176
	Essentials Authentic	179



GROHE SILKMOVE

Obsługa baterii GROHE jest niezwykle płynna za sprawą technologii, którą nazwaliśmy GROHE SilkMove. Dzięki niej, produkty wyróżniają się precyzyjnym sterowaniem strumieniem wody oraz temperaturą. Głowice GROHE SilkMove zostały wykonane z ceramicznego stopu, który ze względu na swoją wytrzymałość był używany przy budowie statków kosmicznych. Stop ten łączy się z technologią Teflon, co w rezultacie sprawia, że obsługa dźwigni nie tylko nie wymaga wysiłku, ale także pozostaje płynna przez wiele lat. W teście wytrzymałości baterii jednouchwytowych, przeprowadzonym przez Niemiecką Agencję TÜV, głowice GROHE pokonały inne produkty w swojej kategorii, stworzone przez cenionych, międzynarodowych producentów.







GROHE
ECOJOY

CHROŃ CENNE ZASOBY I CIESZ SIĘ PEŁNIĄ KOMFORTU.




















Wszystkie produkty z technologią GROHE EcoJoy są systematycznie udoskonalane, żeby oszczędzać wodę i energię, w celu ochrony cennych zasobów Ziemi. Baterie te nie zmniejszają komfortu korzystania z wody, mimo wyposażenia w technologie ograniczające jej zużycie. Oszczędność wody i energii idzie w parze z wygodą użycia oraz atrakcyjnym designem. Mniej zmarnowanej wody. Doskonały strumień.

































TWÓJ ULUBIONY DESIGN WE WŁAŚCIWYM ROZMIARZE

Firma GROHE od lat oferuje szeroki wybór armatury zróżnicowanej pod względem designu. Dodatkową zaletą jest możliwość dostosowania jej rozmiaru: od XS do XL. Im większa jest bateria, tym wyższą ma wylewkę, co poprawia komfort jej użytkowania!

	Rozmiar XS	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L	Rozmiar XL
Allure Brilliant					
Allure					
Grandera					
Lineare					
Eurocube Joy					
Eurocube					
Europlus					

	Rozmiar XS	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L	Rozmiar XL
Essence					
Eurodisc Joy					
Eurodisc Cosmopolitan					
Concetto					
Eurostyle					
Eurostyle Cosmopolitan					
Eurosmart Cosmopolitan					
Eurosmart					

GROHE LINEARE

Kolekcja Lineare utrzymana jest w minimalistycznym, choć niezwykle atrakcyjnym stylu o kosmopolitycznym charakterze. Nowy design baterii pozwolił zmieścić niezmiennie wysoką funkcjonalność w jak najsmuklejszej z możliwych form. Linię tę wyróżnia idealne dopasowanie dwóch prostych, geometrycznych struktur: cylindrycznego korpusu oraz prostokątnej formy dźwigni i wylewki, które razem tworzą harmonijną kompozycję.

Smukły, prostopadłościenny kształt wylewki oraz dźwigni stanowi przedłużenie cylindrycznego korpusu. Dzięki wyższej wylewce bateria ma elegancki i lekki wygląd, wpisujący się w nowoczesne, architektoniczne trendy. Smukłe proporcje zebrane w czystą kompozycję zarówno okrągłych i sześciennych kształtów, sprawiają, że kolekcja Lineare oferuje dużą elastyczność w wyborze wzornictwa do łazienki.



reddot award 2017
winner





20 304 001
Rozmiar M
3-otworowa bateria
umywalkowa



23 296 001
Rozmiar L
Bateria umywalkowa



23 444 001
Rozmiar L
Bateria umywalkowa
do montażu ściennego



19 297 001
Jednouchwytywa bateria
prysznicowa/wannowa
do montażu podtylnkowego

GROHE ESSENCE

Piękno kolekcji Essence tkwi w jej subtelności i prostocie, wyrażonych geometryczną formą. Design oparty na cylindrycznych kształtach stał się bardziej miękki i przystępny dzięki idealnie poprowadzonym przejściom, które płynnie łączą elementy baterii o różnych średnicach.

Essence to niezwykle spójna kolekcja, w której wylewka i dźwignia są niemal identyczne we wszystkich typach produktów. Skrupulatna dbałość o detale pomaga przywrócić harmonię we wnętrzach, sprawiając, że produkty idealnie łączą się ze sobą we wszystkich miejscach w łazience. Unikalny design wylewki w kształcie litery U nadaje kolekcji charakterystyczny i niepowtarzalny wygląd, wyznaczając nowy kierunek estetyczny w łazience.



















Nieustannie dążymy do uzyskania złotego stosunku idealnych proporcji, żeby nadać kolekcji ponadczasową jakość. Nowa odsłona linii Essence tworzy przyjazną definicję czystości i nowoczesności, która jest zarówno zmysłowa, jak i minimalistyczna.

**ESSENCE OFERUJE TERAZ FASCYNUJĄCĄ
RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW POWŁOK DO WYBORU:**





GROHE ROZWIĄZANIA ŁAZIENKOWE


		BATERIE TERMOSTATYCZNE						SYSTEMY PRYSZNICOWE					DESZCZOWNICA					
		TERMOSTATYCZNE DESIGN	GROHTHERM SMARTCONTROL	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 3000	GROHTHERM 2000	GROHTHERM 1000 / 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 800	SYSTEMY RAINSHOWER SMARTCONTROL	SYSTEMY RAINSHOWER	SYSTEMY EUPHORIA CUBE	SYSTEMY EUPHORIA	SYSTEMY TEMPESTA	DESZCZOWNICA DESIGN	AQUASYMPHONY / RAINSHOWER F-SERIES	RAINSHOWER 360	RAINSHOWER 310	EUPHORIA 260
VERIS		•	•					•	•				•	•	•	•		
ALLURE BRILLIANT		•	•	•				•	•	•			•	•		•		
ALLURE		•	•		•			•	•				•	•		•		
ATRIO		•	•		•			•	•				•	•	•	•		
GRANDERA		•							•				•	•		•		
LINEARE			•		•			•	•		•			•	•	•	•	
EUROCUBE			•	•						•				•		•		
EUROPLUS			•			•		•			•						•	
ESSENCE			•		•			•	•					•		•		
EURODISC COSMOPOLITAN			•			•		•			•					•	•	
CONCETTO						•					•						•	
EUROSTYLE COSMOPOLITAN						•					•						•	
EUROSTYLE						•					•						•	
EUROSMART COSMOPOLITAN						•						•						•
EUROSMART						•						•						•
BAUEDGE							•					•						•
BAULOOP							•					•						•
BAUFLOW							•					•						•

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

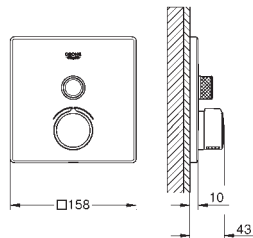

29 147 000

chrom

377,00

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow


wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

głowica mieszaczowa

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście: B/C = 27 l/min

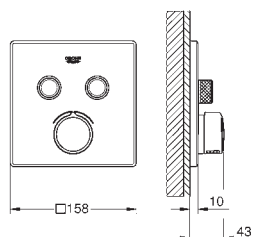

29 148 000

chrom

416,00

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

głowica mieszaczowa


możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 23 l / min

wyjście C = 25 l / min

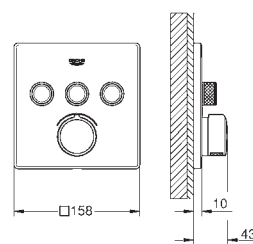

29 149 000

chrom

455,00

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

głowica mieszaczowa

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A = 22 l/min

wyjście B = 26 l/min

wyjście C = 22 l/min

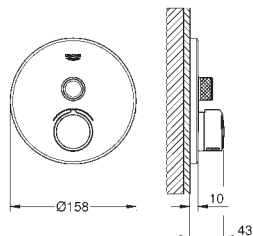

29 144 000

chrom

377,00

SmartControl

Bateria podtynkowa do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

głowica mieszaczowa

element montażowy zamawiany osobno


wydajność przepływu:

wyjście: B/C = 27 l/min

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE


Nr. kat. Kolor Cena (€)

29 145 000 chrom 416,00

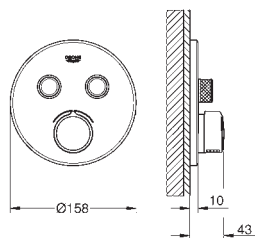


SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z
Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 23 l / min
wyjście C = 25 l / min

29 146 000 chrom 455,00

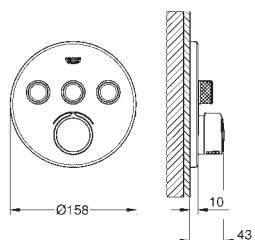

SmartControl
Bateria podtynkowa do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z
Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędznego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze głowica mieszaczowa
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 22 l/min
wyjście B = 26 l/min
wyjście C = 22 l/min


nowość

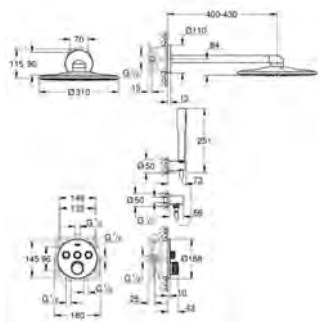

34 709 000 chrom 1 210,00

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 146 000)
Rapido SmartBox (35 600 000)
Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)


nowość

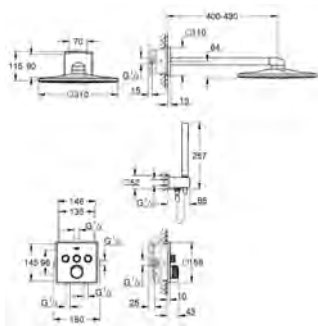

34 712 000 chrom 1 170,00

SmartControl
Podtynkowy zestaw prysznicowy
elementy składowe:
bateria mieszaczowa do obsługi trzech wyjść wody
SmartControl
(29 149 000)
Rapido SmartBox (35 600 000)
Rainshower 310 SmartActive Cube zestaw prysznicowy (26 479 000) zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element podtynkowy (26 483 000)
Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)
Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicowym (26 370 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

35 600 000 73,00

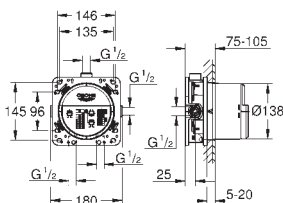

GROHE Rapido SmartBox
Uniwersalny element podtynkowy 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
2 podłączenia wody od dołu
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
wstępnie zamontowane przyłącze do płukania
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
uszczelka
bez zestawu do montażu gotowego

GROHE SMARTCONTROL BATERIE MIESZACZOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

14 055 000

141,00



Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)

pasuje do Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl z dwoma zaworami
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem
odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur

14 053 00M

44,00




Zawór serwisowy

pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl
zamontowanych z użyciem GROHE Rapido SmartBox
2 szt. w opakowaniu

14 048 000

chrom

131,00




Zestaw przedłużek

25 mm

pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl
zamontowanych z użyciem GROHE Rapido SmartBox

GROHE VERIS


Nr. kat. Kolor Cena (€)

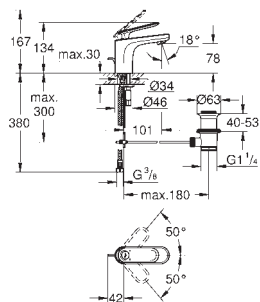

32 183 000 chrom 409,00

Veris
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocentrowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


32 186 000 chrom 409,00
ditto, bez zestawu odpływowego

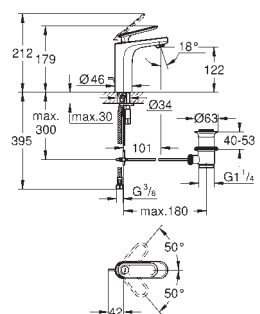

23 064 000 chrom 535,00

Veris
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednocentrowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 065 000 chrom 535,00
ditto, bez zestawu odpływowego

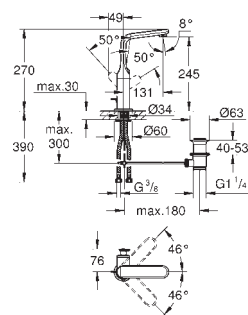

32 184 000 chrom 629,00


Veris
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednocentrowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean perlator, obrotowa wylewka, blokada przepływu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 187 000 chrom 629,00
ditto, bez zestawu odpływowego

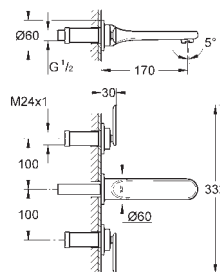


20 181 000 chrom 631,00

Veris
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu gotowego z
29 025 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean perlator
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 170 mm

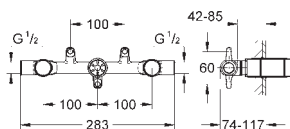

29 025 000 230,00


Dwuuchwytowe elementy do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

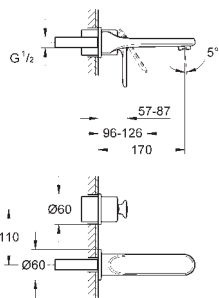

19 342 000 chrom 648,00


Veris
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu gotowego z
32 635 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
rozeta Ø 70 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

19 388 000 chrom 694,00
ditto, wysięg wylewki 220 mm

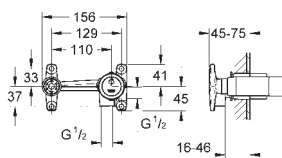


32 635 000 227,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
urządzenie instalacyjne

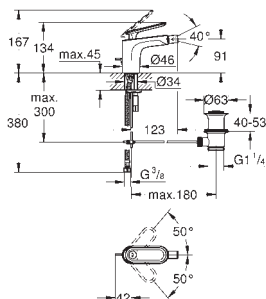


32 193 000 chrom 409,00

Veris
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

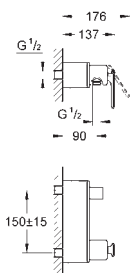

32 197 000 chrom 821,00


Veris
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyście podłączenia do prysznica z przodu, z zaworkami zabezpieczającymi przed
przepływem zwrotnym
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

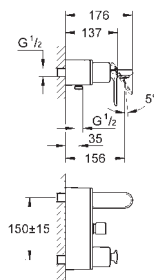

32 195 000 chrom 962,00


Veris
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Nr. kat. Kolor Cena (€)

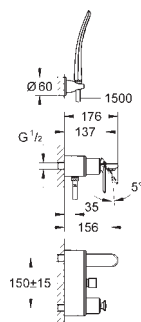


32 196 000 chrom 1 180,00

Veris
Jednouchwytna bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
prysznic ręczny 27 184 000
uchwyt słuchawki 27 188 000
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)

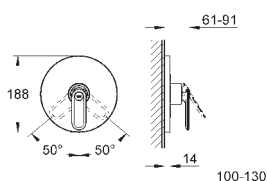


19 367 000 chrom 402,00

Veris
Jednouchwytna bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe
35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

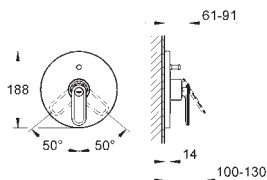

19 344 000 chrom 447,00


Veris
Jednouchwytna bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe
35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni


46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm



19 369 000 chrom 599,00

Veris
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowice ceramiczne 1/2", 180°
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowa rozeta
metalowe pokrętki

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

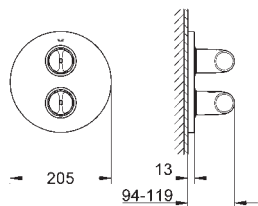

19 364 000

chrom

661,00

Veris

Bateria termostatyczna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno) bez elementu do zabudowy podtynkowej

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

Aquadimmer wielofunkcyjny:

blokada i regulacja strumienia przepływu

przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)


metalowa rozeta

metalowe pokrętki

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny



47 780 000

146,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm


do Rapido T 35 500 000

do użycia z termostatem centralnym lub prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000

160,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia z wannową baterią termostatyczną

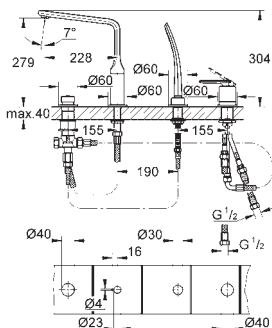

19 373 000

chrom

1 380,00

Veris

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

elementy składowe:

mocowanie wylewki

mieszacz jednoręczny

do montażu opcjonalnie z (29 037 000)

przełącznik wanna/prysznic


prysznic ręczny 27 184 000

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

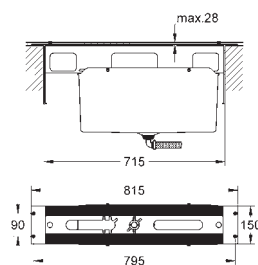

29 037 000

727,00

Element montażowy - odwodnieniowy

do baterii wannowych

część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi

elementy składowe:


rama konstrukcyjna

kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

45 388 000

148,00

Elementy wsporcze do ramy

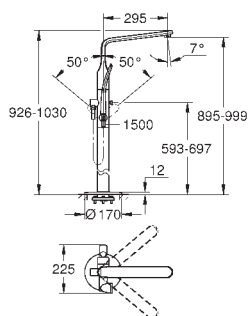

32 222 001

chrom

2 200,00

Veris

Wolnostojąca bateria wannowa

do montażu gotowego z

45 984 001 (zamawiany osobno)

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

obrotowa wylewka z perlatozem

i ogranicznikiem obrotu

wysięg wylewki 295 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

z zamocowaniem prysznica

prysznic ręczny 27 184 000

wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

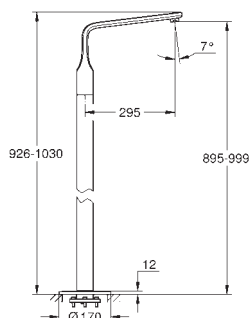


13 245 000

chrom

1 420,00


Veris
Wylewka wannowa do montażu podłogowego
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE StarLight powłoka chromowa
wylewka z perlatozem
wysięg wylewki 295 mm
wysokość całkowita 1037mm

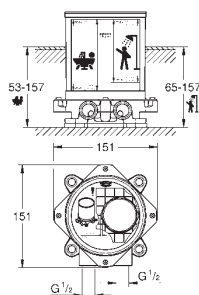

45 984 001

428,00

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

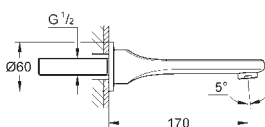


13 242 000

chrom

264,00

Veris
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




19 448 000

chrom

278,00

Przełącznik pięciodrożny
do montażu gotowego z
29 033 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
rozeta z systemem mocowania
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm

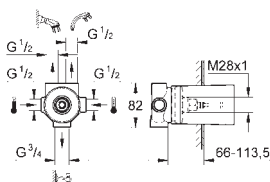

29 033 000

258,00

Przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2"
1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	19 444 000	chrom	141,00
<p>Element zewnętrzny zaworu podtynkowego do montażu gotowego z 29 032 000 (zamawiany osobno) 35 028 000 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm rozeta z systemem mocowania</p>			
 	29 032 000		32,00
<p>Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25 zmontowana wstępnie głowica 1/2" przyłącze gwintowane 1/2" głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm odporny na korozję mosiądź DR</p>			
 	27 185 000	chrom	142,00
<p>GROHE Ondus Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.</p>			
	27 184 000	chrom	142,00
<p>ditto, bez ogranicznika przepływu</p>			
 	28 912 000	chrom	219,00
<p>Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE VERIS


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 376 000 N	chrom	95,83
<p>Veris Uchwyt do szklanki, mydelniczki lub dozownika mydła w płynie bez szklanki, bez mydelniczki, bez dozownika mydła w płynie</p>			
	40 389 000 N	chrom	43,33
<p>Dozownik mydła</p>			
 	40 376 000 N	chrom	95,83
<p>Veris Uchwyt do szklanki, mydelniczki lub dozownika mydła w płynie bez szklanki, bez mydelniczki, bez dozownika mydła w płynie</p>			
	40 390 000 N		46,66
<p>Szklanka</p>			
 	40 376 000 N	chrom	95,83
<p>Veris Uchwyt do szklanki, mydelniczki lub dozownika mydła w płynie bez szklanki, bez mydelniczki, bez dozownika mydła w płynie</p>			
	40 391 000 N		46,66
<p>Mydelniczka</p>			
 	40 379 000 N	chrom	120,83
<p>Veris Wieszak na ręcznik</p>			
	40 378 000 N	chrom	54,16
<p>Veris Haczyk na płaszcz kąpielowy</p>			
 	40 377 000 N	chrom	141,66
<p>Veris Uchwyt na papier bez pokrywy</p>			
 			

GROHE VERIS

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

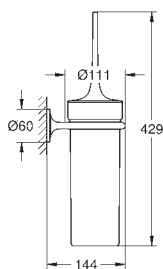

40 380 000 N


chrom

199,17

Veris
Szczotka toaletowa kpl.
model ścienny
szkło satynowe

GROHE ALLURE BRILLIANT


Nr. kat. Kolor Cena (€)

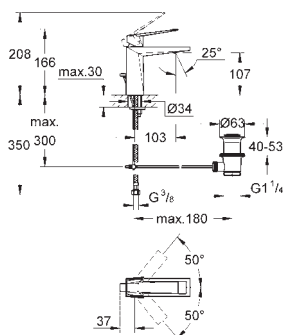

23 029 000 chrom 582,00

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


23 033 000 chrom 582,00
ditto, bez zestawu odpływowego

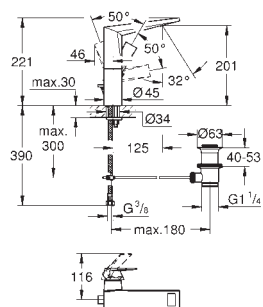

23 109 000 chrom 724,00


Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 112 000 chrom 724,00
ditto, bez zestawu odpływowego

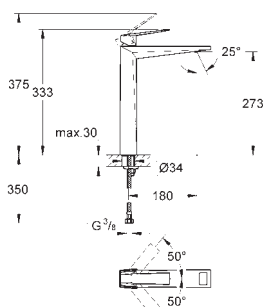


23 114 000 chrom 897,00

Allure Brilliant
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

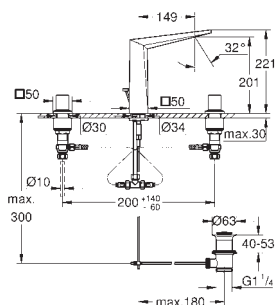

20 344 000 chrom 849,00

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem
środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


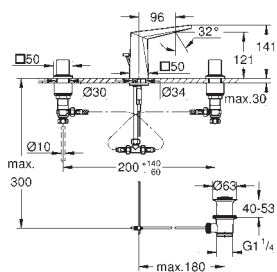


20 342 000 chrom 711,00

Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
niska wylewka ze zintegrowanym perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem
środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ALLURE BRILLIANT


Nr. kat. Kolor Cena (€)

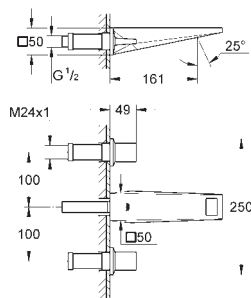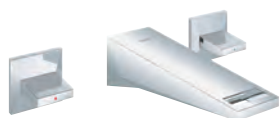

20 346 000 chrom 739,00


Allure Brilliant
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
29 025 000 (zamawiany osobno)
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
wysięg 161 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

20 348 000 chrom 786,00
wysięg wylewki 210 mm

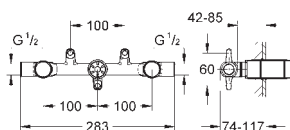

29 025 000 230,00


dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

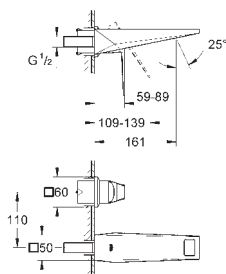

19 781 000 chrom 708,00


Allure Brilliant
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
23 200 000 (zamawiany osobno)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,0 l/min.
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 161 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 783 000 chrom 755,00
wysięg wylewki 210 mm

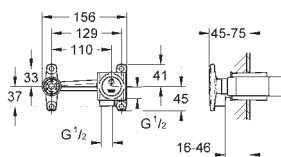

23 200 000 228,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

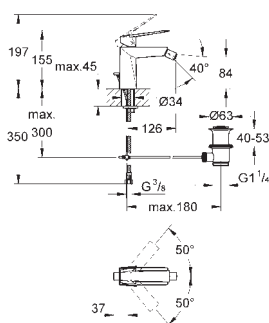


23 117 000 chrom 660,00

Allure Brilliant
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE ALLURE BRILLIANT


Nr. kat. Kolor Cena (€)

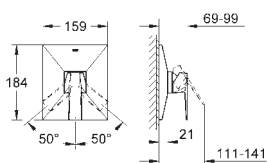

19 789 000 chrom 444,00

Allure Brilliant
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

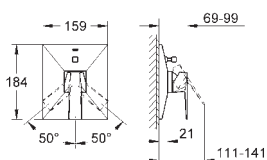

19 785 000 chrom 488,00


Allure Brilliant
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy




46 191 000 79,00

zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

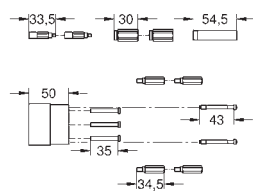

46 343 000 244,00

zestaw przedłużek
50 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni



19 791 000 chrom 722,00

Allure Brilliant
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowice ceramiczne 1/2", 180°
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowe pokrętła


35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

GROHE ALLURE BRILLIANT

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



19 792 000

chrom

834,00

Allure Brilliant

Bateria termostaticzna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

Aquadimmer wielofunkcyjny:


- regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowe pokrętła

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostacyjny



19 887 000

chrom

657,00

Allure Brilliant

Bateria centralna z termostatem

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej

GROHE StarLight powłoka chromowa


zintegrowany ogranicznik temperatury GROHE SafeStop Plus

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowe pokrętła

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostacyjny



47 780 000

146,00

zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000


do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostaticzną

47 781 000

160,00

zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostaticzną

nowość

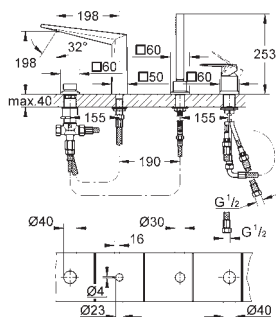

19 787 001

chrom

1 380,00

Allure Brilliant

4-otworowa bateria wannowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

elementy składowe:

mocowanie wylewki

mieszacz jednorurowy

wylewka wannowa ze zintegrowanym perlatozem

przełącznik wanna/prysznic

Słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min

metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze węża prysznicowego

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

do użycia z: 29 037 000 (opcja)

29 037 000

727,00

Element montażowy - odwodnieniowy do baterii wannowych

część wewnętrzna podtynkowa do montażu

na ławie z płytkami okładzinowymi

elementy składowe:


rama konstrukcyjna

kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

45 388 000

148,00


elementy wsporcze do ramy

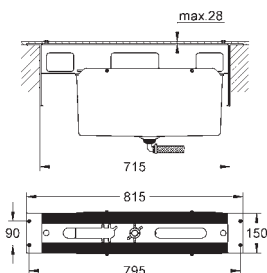

GROHE ALLURE BRILLIANT



Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość

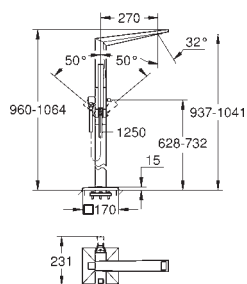


23 119 001 chrom 2 310,00

Allure Brilliant
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
Słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
metalowy wąż prysznicowy
wysięg wylewki 270 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

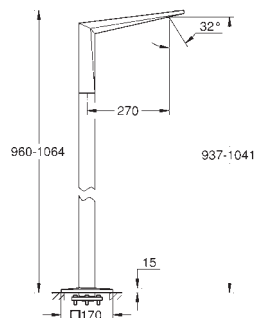


13 301 000 chrom 1 560,00

Allure Brilliant
Wylewka wannowa do montażu podłogowego
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE StarLight powłoka chromowa
wylewka ze zintegrowanym perlatozem
wysokość całkowita 1070 mm
wysięg wylewki 270 mm

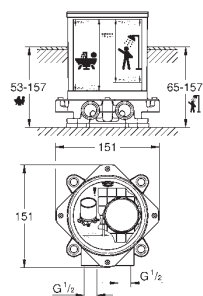


45 984 001 428,00

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

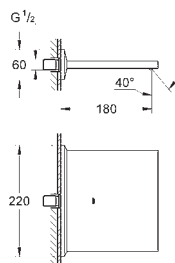

13 319 000 chrom 772,00

Allure Brilliant
wylewka kaskadowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 180 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

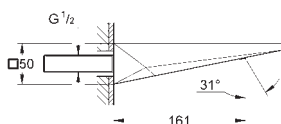


13 299 000 chrom 327,00

Allure Brilliant
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg 161 mm
wylewka ze zintegrowanym perlatozem


GROHE ALLURE BRILLIANT

Nr. kat. Kolor Cena (€)




19 798 000 chrom 267,00

Allure Brilliant
przełącznik pięciodrożny
do montażu gotowego z
29 033 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm

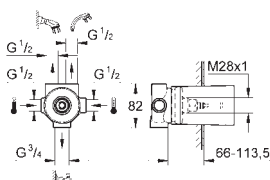


29 033 000 258,00

Przełącznik pięciodrożny
element do zabudowy podtynkowej
zabudowa w ścianie
z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
2 wyjścia 1/2"
1 wylot wanny 3/4"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 66 - 113 mm
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




19 796 000 chrom 192,00

Allure Brilliant
element zewnętrzny zaworu
podtynkowego
do montażu gotowego z
29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
29 068 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2" - nie stosować jako odcięcie wody)
35 028 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm




29 032 000 32,00

Element wewnętrzny zaworu
podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

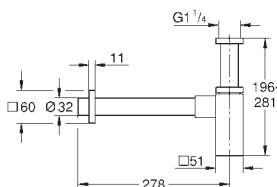

40 564 000 chrom 251,00












Syfon odpływowy
do umywalki
GROHE StarLight powłoka chromowa
korpus z mosiądzu



40 565 000 chrom 74,00

Korek
do umywalk z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4"
GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE ALLURE BRILLIANT

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 494 000 N	chrom	332,50
<p>Allure Brilliant uchwyt z dozownikiem mydła GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 493 000 N	chrom	215,83
<p>Allure Brilliant uchwyt ze szklanką GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 503 000 N	chrom	257,50
<p>Allure Brilliant półka ze szklanką GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 504 000 N	chrom	257,50
<p>Allure Brilliant półka z mydelniczką GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 496 000 N	chrom	182,50
<p>Allure Brilliant wieszak na ręcznik dwuramienny GROHE StarLight powłoka chromowa długość 431 mm nie obrotowy</p>			
 	40 497 000 N	chrom	207,50
<p>Allure Brilliant Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE ALLURE BRILLIANT


Nr. kat. Kolor Cena (€)

40 498 000 N chrom 87,49




Allure Brilliant
Haczyk na płaszcz kąpielowy
GROHE StarLight powłoka chromowa

40 499 000 N chrom 174,17

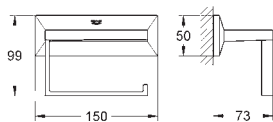

Allure Brilliant
Uchwyt na papier
GROHE StarLight powłoka chromowa


40 500 000 N chrom 282,50

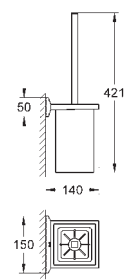

Allure Brilliant
Szczotka toaletowa kpl.
GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE ALLURE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

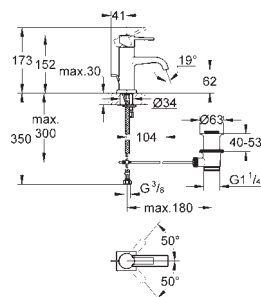

32 757 000 chrom 411,00


Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6,0 l/min.
system szybkiego montażu
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

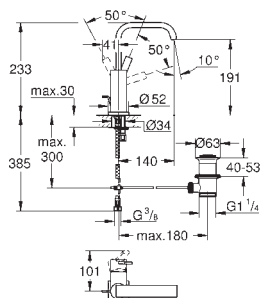

32 146 000 chrom 522,00


Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6,0 l/min.
system szybkiego montażu
perlator
wylewka U
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

23 076 000 chrom 522,00
ditto, bez zestawu odpływowego

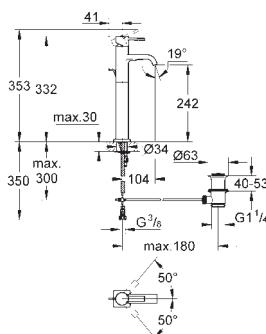


32 760 000 chrom 781,00

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6,0 l/min.
system szybkiego montażu
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
wysięg 104 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

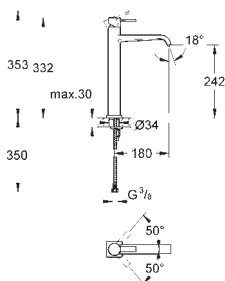


23 403 000 chrom 708,00

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6,0 l/min.
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
wysięg wylewki 180 mm
giętkie węże przyłączeniowe
ogranicznik temperatury
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

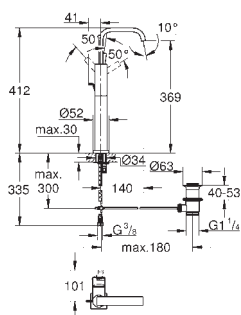

32 249 000 chrom 856,00

Allure
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6,0 l/min.
system szybkiego montażu
perlator
wylewka U
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

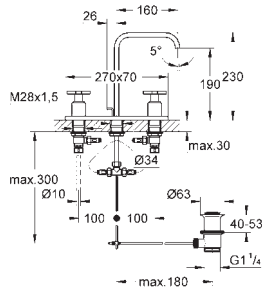


20 143 000

chrom

736,00

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

metalowe zaślepki
GROHE StarLight powłoka chromowa
głowica ceramiczna 1/2", 180°
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem
środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

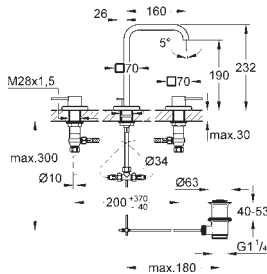


20 188 000

chrom

736,00

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

z jednoramiennymi uchwytami
metalowe rozety
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatozem
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

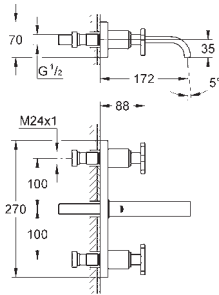

20 190 000

chrom

648,00

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S


montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
32 706 000 (zamawiany osobno)
metalowe zaślepki
głowice ciepła/zimna z carboduru, 1/2" - 180°
GROHE StarLight powłoka chromowa
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatozem, rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 172 mm

20 192 000

chrom

693,00



ditto, wysięg wylewki 220 mm

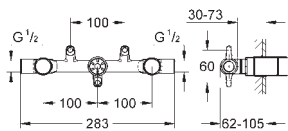

32 706 000

227,00

Dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej
do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 30-75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

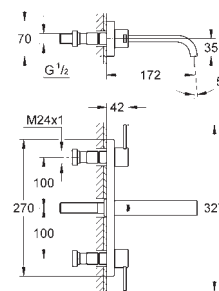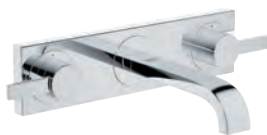

20 189 000

chrom

648,00

Allure
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S

montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
29 025 000 (zamawiany osobno)
z jednoramiennymi uchwytami, metalowe zaślepki
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatozem, rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 172 mm,

20 193 000

chrom



693,00

ditto, wysięg wylewki 220 mm

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

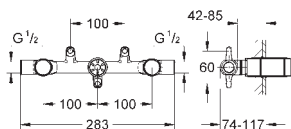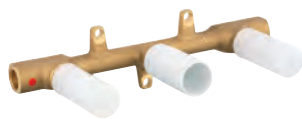


29 025 000

230,00

**dwuuchwytowe elementy
do zabudowy podtynkowej**

do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

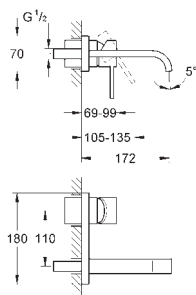

19 309 000

chrom

648,00

**Allure
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S**

montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
33 769 000 (zamawiany osobno)
metalowe zaślepki


GROHE StarLight powłoka chromowa
ogranicznik przepływu 8l/min.
wylewka z perlatozem
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 172 mm

19 386 000

chrom

693,00

ditto, wysięg wylewki 220 mm

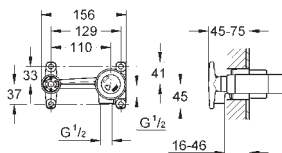


33 769 000

244,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej DN 15

do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
urządzenie instalacyjne

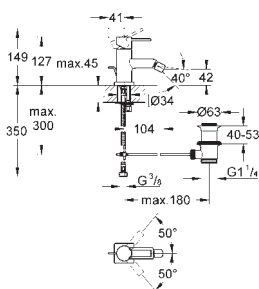


32 147 000

chrom

411,00

**Allure
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M**

montaż jednotworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

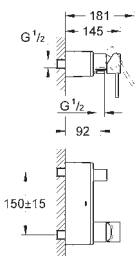


32 846 000

chrom

821,00


**Allure
Jednouchwytowa bateria prysznicowa**

montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście podłączenia do prysznica z przodu, z zaworkami zabezpieczającymi przed
przepływem zwrotnym
mimośrodowy system przyłączy
(montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

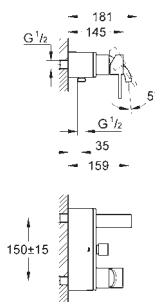

32 826 000 chrom 963,00


Allure
Jednouchwytna bateria wannowa
 montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 perlator
 zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
 mimosrodowy system przyłączy
 (montaż bezrozetowy)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

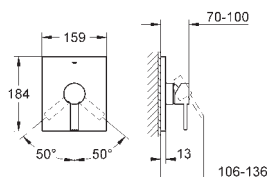

19 317 000 chrom 401,00

Allure
Jednouchwytna bateria prysznicowa
 do montażu gotowego z
 GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 metalowa rozeta
 zakryte złącze śrubowe


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

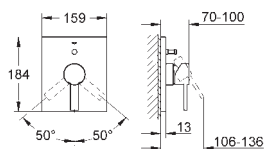

19 315 000 chrom 447,00

Allure
Jednouchwytna bateria wannowa
 do montażu gotowego z
 GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
 automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 metalowa rozeta
 zakryte złącze śrubowe


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000 79,00

zestaw przedłużek
 25 mm
 do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
 do baterii wannowej lub prysznicowej
 nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm

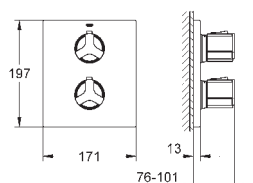


19 380 000 chrom 599,00

Allure
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
 do montażu gotowego z
 GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE StarLight powłoka chromowa
 pokrętło z wyborem temperatury
 z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
 pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk
 oszczędnościowy)
 uszczelnienie rozety i trzpienia
 metalowe pokrętła
 metalowa rozeta
 zakryte mocowanie
 głowica ceramiczna 1/2", 180°
 bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

Nr. kat. Kolor Cena (€)


19 446 000 chrom 661,00



Allure
Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE StarLight powłoka chromowa
pokrętło z wyborem temperatury z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
blokada i regulacja strumienia przepływu
Aquadimmer wielofunkcyjny: przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowe pokrętła
metalowa rozeta
zakryte złącze śrubowe
bez elementów do zabudowy podtynkowej


35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 316 000 chrom 1 250,00

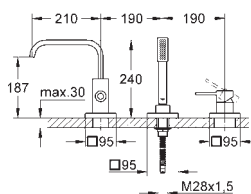

Allure
3-otworowa bateria wannowa
do montażu na ławie z płytek okładzinowych
GROHE StarLight powłoka chromowa
do montażu z elementem podtynkowym 33 339 000 (zamawiany osobno)
bez elementu montażowego
elementy składowe:
mieszacz jednouchwytowy
wylewka wannowa z automatycznym przełącznikiem: wanna/prysznic
Sena prysznic ręczny (28 034 000)
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


33 339 000 785,00

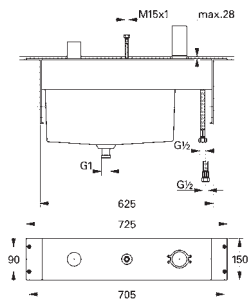

3-otworowa bateria wannowa
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
bez elementów do montażu gotowego
elementy składowe:
płyta montażowa i rama zamontowana głowica 46 mm i zamocowanie wylewki
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego, kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

45 388 000 148,00
elementy wsporcze do ramy


nowość

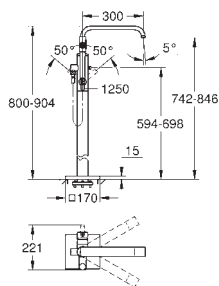


32 754 002 chrom 1 940,00

Allure
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z 45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic, obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu, wysięg 300 mm, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2", z zamocowaniem prysznica
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
wąż prysznicowy 1500 mm (28 143 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar, wąż prysznicowy 49"

13 218 000 chrom 1 420,00

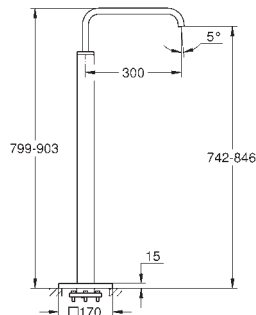

Allure
Wylewka wannowa do montażu podłogowego
do montażu gotowego z 45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE StarLight powłoka chromowa
wylewka z perlatozem
wysięg 300 mm
wysokość całkowita 910 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

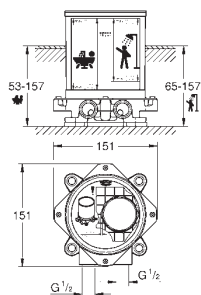


45 984 001

428,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
 cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
 głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
 głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
 przyłącze wody 1/2"
 przyłącze do płukania
 podkładka
 materiał mocujący

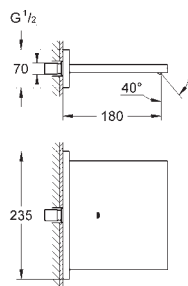

13 317 000


chrom

757,00

Allure

wylewka kaskadowa

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
 wysięg wylewki 180 mm
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

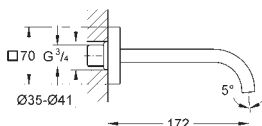

13 264 000


chrom

264,00

Allure

Wylewka wannowa 3/4"

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
 wysięg wylewki 172 mm
 perlator
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



19 590 000


chrom

198,00

Allure

Przełącznik pięciodrożny

do montażu gotowego z
 29 033 000 (zamawiany osobno)
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
 rozeta z systemem mocowania
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 zakres regulacji 66 - 113 mm
 do stosowania z elementem podtynkowym
GROHE StarLight powłoka chromowa

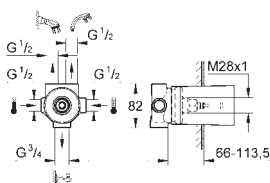


29 033 000

258,00

Przełącznik pięciodrożny

element do zabudowy podtynkowej
 zabudowa w ścianie
 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
 przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
 2 wyjścia 1/2"
 1 wylot wanny 3/4"
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 zakres regulacji 66 - 113 mm
 odporny na korozję mosiądz DR
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

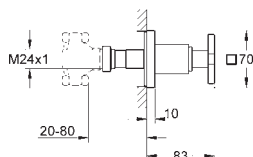

19 334 000













chrom

131,00













Allure







element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu gotowego z
 35 028 000
 do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 20-80 mm
 rozeta z uszczelnieniem ściennym,
 przykręcana
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
		29 800 000	25,00
	Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15 zmontowana wstępnie głowica 1/2" krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2" odporny na korozję mosiądz DR		
		29 802 000	44,00
		29 805 000	64,00
		ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4" ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"	
		29 801 000	24,00
	Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15 zmontowana wstępnie głowica 1/2" krótki trzpień, tuleja ochronna połączenie lutowane Ø15 mm odporny na korozję mosiądz DR		
		29 803 000	39,00
		29 804 000	42,00
		ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm	
		19 384 000	135,00
	Allure Element zewnętrzny zaworu podtynkowego z jednoramiennym uchwytem do montażu gotowego z 29 032 000 (zamawiany osobno) 35 028 000 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm metalowa rozeta bez elementów do zabudowy podtynkowej GROHE StarLight powłoka chromowa		
		29 032 000	32,00
	Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25 zmontowana wstępnie głowica 1/2" przyłącze gwintowane 1/2" głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo zakres regulacji 43 - 91 mm odporny na korozję mosiądz DR		
		28 912 000	219,00
	Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta GROHE StarLight powłoka chromowa		
		40 564 000	251,00
	Syfon odpływowy do umywalki GROHE StarLight powłoka chromowa korpus z mosiądzu		

GROHE ALLURE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 363 000 N	chrom	182,50
<p>Allure Dozownik model ścienny w komplecie uchwyt z pojemnikiem GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 278 000 N	chrom	83,33
<p>Allure Uchwyt do szklanki lub mydelniczki bez szklanki GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 254 000 N		28,33
<p>Szklanka</p>			
 	40 278 000 N	chrom	83,33
<p>Allure Uchwyt do szklanki lub mydelniczki bez szklanki GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 256 000 N		40,41
<p>Mydelniczka</p>			
 	40 339 000 N	chrom	112,49
<p>Allure Wieszak na ręcznik GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 342 000 N	chrom	166,66
<p>Allure Wieszak na ręcznik dwuramienny obrotowa GROHE StarLight powłoka chromowa długość 426 mm</p>			
 	40 341 000 N	chrom	166,66
<p>Allure Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 284 000 N	chrom	46,24
<p>Allure Haczyk na płaszcz kąpielowy GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 279 000 N	chrom	112,49
<p>Allure Uchwyt na papier bez pokrywy GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 340 000 N	chrom	182,50
<p>Allure Szczotka toaletowa kpl. model ścienny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 207 000		11,50
<p>Szczotka zapasowa (główka)</p>			
	40 206 000	chrom	57,00
<p>Szczotka zapasowa</p>			

GROHE ATRIO

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość

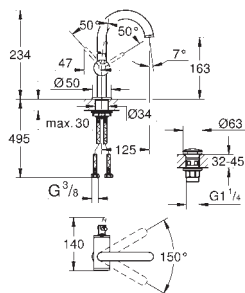

32 043 003	chrom	310,00
32 043 DC3	stal nierdzewna	403,00
32 043 AL3	brushed hard graphite	434,00

Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednotworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


nowość

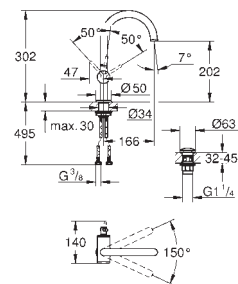

32 042 003	chrom	358,00
32 042 DC3	stal nierdzewna	465,00
32 042 AL3	brushed hard graphite	501,00

Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednotworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


nowość

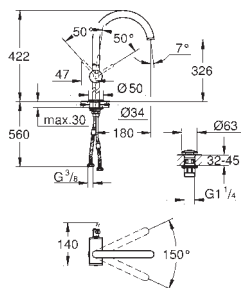

32 647 003	chrom	501,00
32 647 DC3	stal nierdzewna	651,00
32 647 AL3	brushed hard graphite	702,00

Atrio
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednotworowy
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka
blokada przepływu
zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


nowość

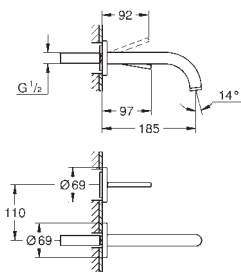

19 287 003	chrom	358,00
19 287 DC3	stal nierdzewna	465,00
19 287 AL3	brushed hard graphite	501,00

Atrio
2-otworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 185 mm

nowość

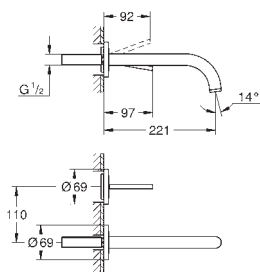


19 918 003	chrom	406,00
19 918 DC3	stal nierdzewna	527,00
19 918 AL3	brushed hard graphite	568,00

Atrio
2-otworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
23 429 000 (zamawiany osobno)
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 221 mm

GROHE ATRIO


Nr. kat. Kolor Cena (€)



23 429 000 229,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporne na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


nowość

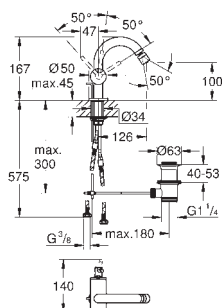

32 108 003 chrom 406,00
32 108 DC3 stal nierdzewna 527,00
32 108 AL3 brushed hard graphite 568,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednotworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


nowość

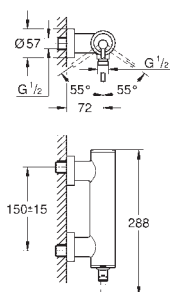

32 650 003 chrom 430,00
32 650 DC3 stal nierdzewna 558,00
32 650 AL3 brushed hard graphite 601,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


nowość

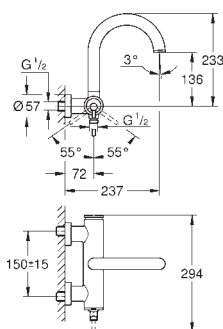

32 652 003 chrom 501,00
32 652 DC3 stal nierdzewna 651,00
32 652 AL3 brushed hard graphite 702,00

Atrio
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka
perlator
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

nowość

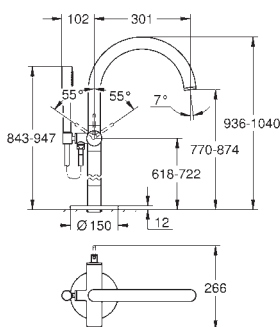

32 653 003 chrom 1 380,00
32 653 DC3 stal nierdzewna 1 800,00
32 653 AL3 brushed hard graphite 1 940,00


Atrio
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wysięg 301 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"
z zamocowaniem prysznicza
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ATRIO

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

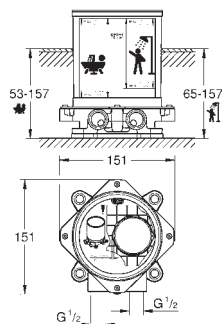


45 984 001

428,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
 cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
 głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
 głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
 przyłącze wody 1/2"
 przyłącze do płukania
 podkładka
 materiał mocujący

nowość

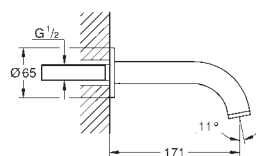

13 139 003

chrom

215,00

13 139 DC3

stal nierdzewna

279,00

13 139 AL3

brushed hard graphite

301,00

Atrio

Wylewka wannowa

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa


perlator

wysięg 171mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ATRIO


nowość

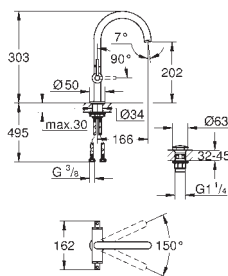

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
21 022 003	chrom	382,00
21 022 DC3	stal nierdzewna	496,00
21 022 AL3	brushed hard graphite	535,00

Atrio
Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
 system szybkiego montażu
 obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
 zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe z jednoramiennymi uchwytami
 W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.


nowość

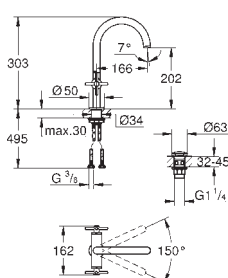

21 019 003	chrom	382,00
21 019 DC3	stal nierdzewna	496,00
21 019 AL3	brushed hard graphite	535,00

Atrio
Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
 system szybkiego montażu
 obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
 zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe z pokrętkami krzyżakowymi
 W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.


nowość

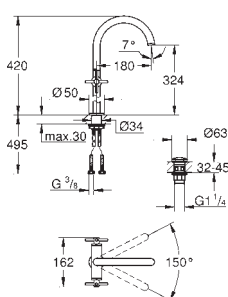

21 044 003	chrom	525,00
21 044 DC3	stal nierdzewna	683,00
21 044 AL3	brushed hard graphite	735,00

Atrio
Jednootworowa bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
 do umywalk wolnostojących
 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
 system szybkiego montażu
 obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
 zestaw odpływowy Push-Open 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe z pokrętkami krzyżakowymi
 W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.


nowość

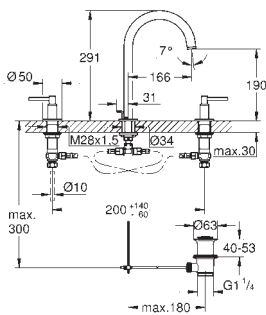

20 009 003	chrom	477,00
20 009 DC3	stal nierdzewna	620,00
20 009 AL3	brushed hard graphite	668,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M
 głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
 obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
 zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
 giętkie węże przyłączeniowe między zaworami bocznymi i wylewką z jednoramiennymi uchwytami
 W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość

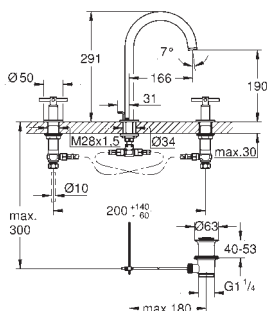

20 008 003
20 008 DC3
20 008 AL3


chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

477,00
620,00
668,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15
Rozmiar M

głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
obrotowa wylewka z perlaterem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowi z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość

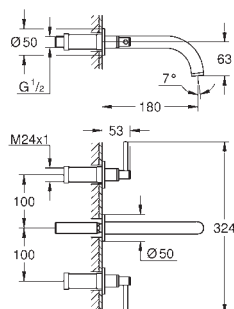

20 169 003
20 169 DC3
20 169 AL3


chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

406,00
527,00
568,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S

montaż ścienny
do montażu gotowego z
29 025 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z jednoramiennymi uchwytami
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość

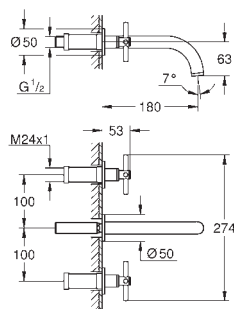

20 164 003
20 164 DC3
20 164 AL3

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite


406,00
527,00
568,00

Atrio
Trzyotworowa bateria umywalkowa
montaż ścienny

do montażu gotowego z
29 025 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5.7 l/min
rozstaw 200 mm
wysięg wylewki 180 mm
z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

29 025 000


230,00

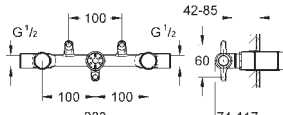

Dwuuchwytowe elementy do zabudowy podtynkowej

do 3-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
głębokość zabudowy 43 - 85 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

nowość

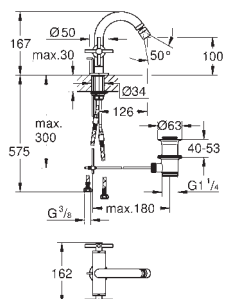

24 027 003
24 027 DC3
24 027 AL3

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

406,00
527,00
568,00


Atrio
Jednootworowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M

głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
wylewka U
zestaw odpływowi z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek, jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

GROHE ATRIO

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość

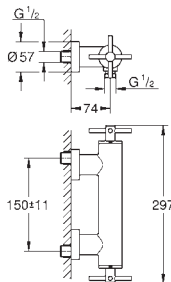

26 003 003	chrom	430,00
26 003 DC3	stal nierdzewna	558,00
26 003 AL3	brushed hard graphite	601,00

Atrio
bateria prysznicowa, DN 15
montaż ścienny
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
wyjście prysznica 1/2"
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek. jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.


nowość

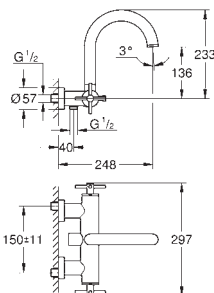

25 010 003	chrom	573,00
25 010 DC3	stal nierdzewna	745,00
25 010 AL3	brushed hard graphite	802,00


Atrio
bateria wannowa, DN 15
montaż ścienny
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka rurowa
z ogranicznikiem ruchu
perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
bez zestawu prysznicowego
z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek. jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość

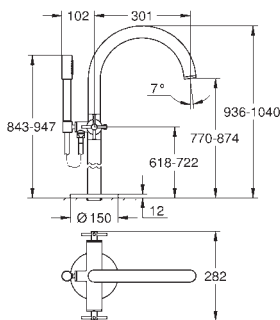

25 044 003	chrom	1 790,00
25 044 DC3	stal nierdzewna	2 330,00
25 044 AL3	brushed hard graphite	2 510,00


Atrio
bateria wannowa, DN 15
montaż na podłodze z wysokimi przyłączami sztorcowymi (765 mm)
do montażu gotowego z 45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
główki ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
wysięg 301 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2", prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
z zamocowaniem prysznica
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z pokrętkami krzyżakowymi
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek. jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

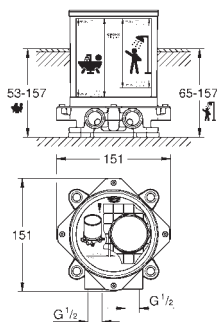

45 984 001	428,00
------------	--------

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

nowość




19 069 003
19 069 DC3
19 069 AL3

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

84,00
na zapytanie
na zapytanie

Atrio
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu z 35028000 lub 29032000
GROHE StarLight powłoka chromowa
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm
rozeta z uszczelnieniem ściennym, przykręcana z pokrętkiem krzyżakowym




29 032 000

32,00

Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
przyłącze gwintowane 1/2"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
zakres regulacji 43 - 91 mm
odporny na korozję mosiądz DR

nowość

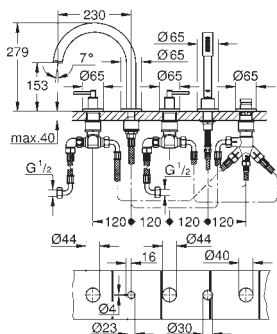


19 922 003
19 922 DC3
19 922 AL3

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 070,00
1 400,00
1 500,00

Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
mocowanie wylewki z jednoramiennymi uchwytami
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do montażu opcjonalnie z (29 037 001)
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek. jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość

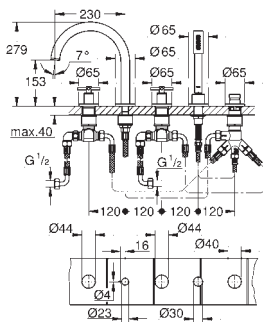


19 923 003
19 923 DC3
19 923 AL3

chrom
stal nierdzewna
brushed hard graphite

1 070,00
1 400,00
1 500,00

Atrio
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
mocowanie wylewki z pokrętkami krzyżakowymi
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
Sena słuchawka prysznicowa 6.6 l/min
wąż prysznicowy 2000 mm
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym do montażu opcjonalnie z (29 037 001)
W zestawie są dwa różne zestawy zaślepek. jeden zestaw z oznaczeniem „H” i „C”, jeden zestaw bez oznakowania.

nowość



29 037 001


692,00

Element montażowo - odwodnieniowy do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji
do zabudowy z
19 922 003
19 923 003

GROHE ATRIO

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość



40 304 003 N	chrom	52,08
40 304 DC3 N	stal nierdzewna	67,91
40 304 AL3 N	brushed hard graphite	72,91

Atrio
Uchwyt
do szklanki Atrio (40 254 003) lub dozownika
na mydło Atrio (40 306 xx3)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość

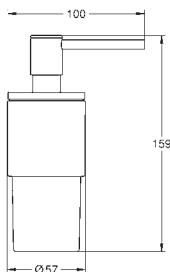

40 306 003 N	chrom	52,08
40 306 DC3 N	stal nierdzewna	67,91
40 306 AL3 N	brushed hard graphite	72,91

Atrio
Dozownik
materiał: szkło / metal
pasuje do uchwytu
Atrio (40 304)
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość



40 254 003 N		34,16
--------------	--	-------

Atrio
szklanka
Materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Atrio (40 304)


nowość



40 305 003 N	chrom	52,08
40 305 DC3 N	stal nierdzewna	67,91
40 305 AL3 N	brushed hard graphite	72,91

Atrio
Uchwyt
do dozownika na mydło Atrio (40 256 003)
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość



40 256 003 N		39,58
--------------	--	-------

Atrio
Mydelniczka
Materiał: szkło
pasuje do uchwytu
Atrio (40 305 xx3)

nowość




40 307 003 N	chrom	69,99
40 307 DC3 N	stal nierdzewna	91,66
40 307 AL3 N	brushed hard graphite	99,99

Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ATRIO

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość

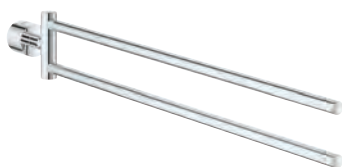

40 308 003 N	chrom	116,66
40 308 DC3 N	stal nierdzewna	154,16
40 308 AL3 N	brushed hard graphite	162,49

Atrio
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
2 ramiona, obrotowe
długość 489 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość

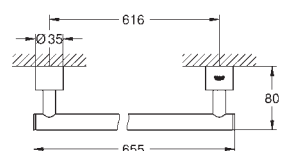

40 309 003 N	chrom	112,49
40 309 DC3 N	stal nierdzewna	145,83
40 309 AL3 N	brushed hard graphite	154,16

Atrio
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
600 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość



40 312 003 N	chrom	35,83
40 312 DC3 N	stal nierdzewna	46,66
40 312 AL3 N	brushed hard graphite	50,41

Atrio
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa


nowość



40 313 003 N	chrom	79,16
40 313 DC3 N	stal nierdzewna	104,16
40 313 AL3 N	brushed hard graphite	112,49

Atrio
Uchwyt na papier
materiał: metal
ukryte mocowanie
bez pokrywy
GROHE StarLight powłoka chromowa

nowość

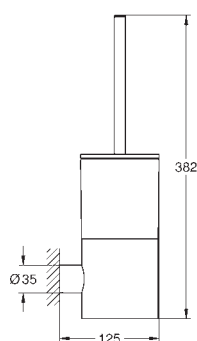

40 314 003 N	chrom	158,33
40 314 DC3 N	stal nierdzewna	207,50
40 314 AL3 N	brushed hard graphite	215,83


Atrio
Szczotka toaletowa kpl.
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

40 791 001 N	biały	4,99
40 791 KS1 N	aksamitna czerń	4,99

Zapassowa końcówka szczotki


GROHE GRANDERA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

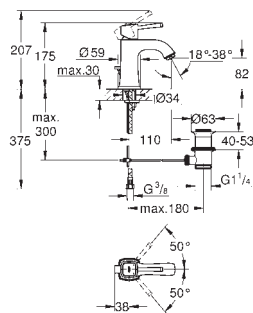


23 303 000 chrom 363,00
23 303 IGO chrom / złoty 473,00

Grandera
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednocorowowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

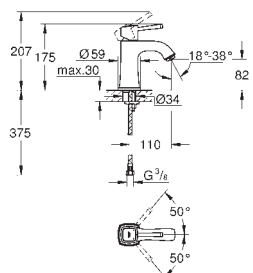


23 310 000 chrom 363,00
23 310 IGO chrom / złoty 473,00
23 310 DAO warm sunset 425,00

Grandera
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednocorowowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

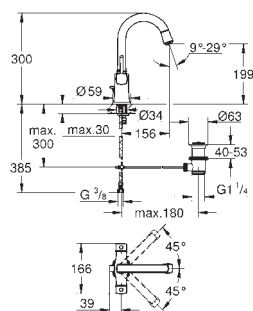


21 107 000 chrom 436,00
21 107 IGO chrom / złoty 567,00

Grandera
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednocorowowy
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
obrotowa wylewka
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

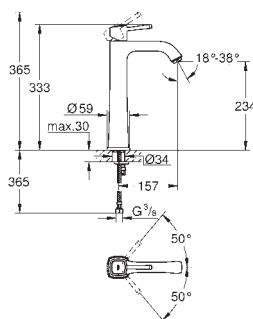

23 313 000 chrom 481,00
23 313 IGO chrom / złoty 626,00

Grandera
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

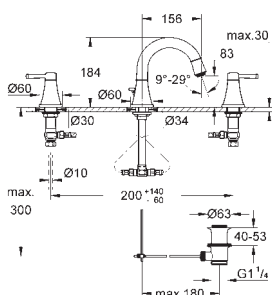


20 417 000 chrom 512,00
20 417 IGO chrom / złoty 665,00

Grandera
Trzytorowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
zawory wody ciepłej/zimnej z głowicami ceramicznymi 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
perlator z GROHE AquaGuide 5.7 l/min
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

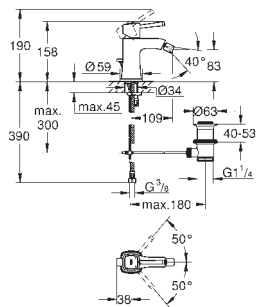


23 315 000
23 315 IGO

chrom
chrom / złoty

409,00
531,00

Grandera
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

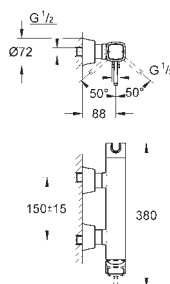


23 316 000
23 316 IGO

chrom
chrom / złoty

424,00
551,00

Grandera
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznicza
wyjście prysznicza 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

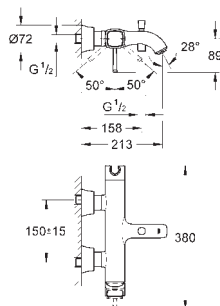


23 317 000
23 317 IGO

chrom
chrom / złoty

530,00
689,00

Grandera
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zintegrowany uchwyt prysznicza
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

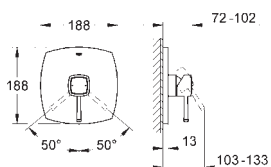


19 932 000
19 932 IGO

chrom
chrom / złoty

318,00
413,00

Grandera
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte mocowanie
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

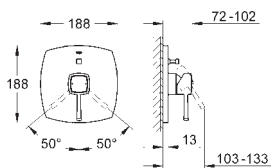


19 920 000
19 920 IGO

chrom
chrom / złoty

348,00
453,00

Grandera
Jednouchwytowa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte mocowanie
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

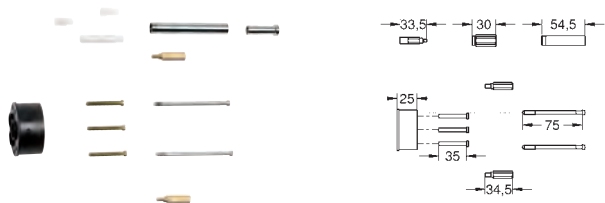


46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000 244,00

ditto, zestaw przedłużek 50 mm

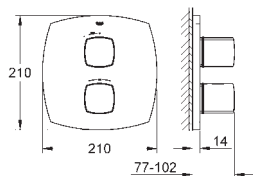

19 934 000 chrom 459,00


19 934 IG0 chrom / złoty 529,00

Grandera
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętko z regulacją strumienia przepływu z GROHE EcoButton (przycisk oszczędnościowy)
głowice ceramiczne 1/2", 180°
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
metalowe pokrętko

35 500 000 237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

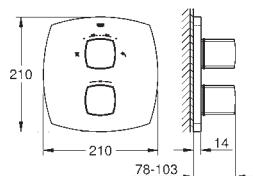

19 937 000 chrom 488,00

19 937 IG0 chrom / złoty 627,00


19 937 DA0 warm sunset 615,00

Grandera
prysznicowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym 2-drożnym przełącznikiem

do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: deszczownica/prysznic ręczny
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

35 500 000 237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

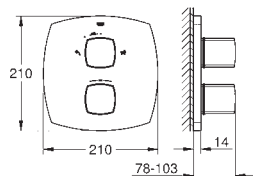

19 948 000 chrom 488,00

19 948 IG0 chrom / złoty 627,00

19 948 DA0 warm sunset 615,00

Grandera
wannowa bateria termostatyczna ze zintegrowanym przełącznikiem
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej


GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik: słuchawka prysznicowa/wylewka wannowa
zintegrowany przycisk Eco-Button z blokadą Eco-Stop dla wyjścia prysznicowego
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

35 500 000 237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny


GROHE GRANDERA

Nr. kat. Kolor Cena (€)




47 780 000 146,00
zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 160,00
zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną

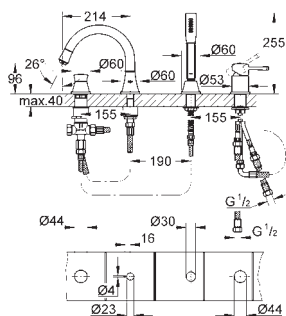


19 936 000 chrom 1 120,00
19 936 IGO chrom / złoty 1 460,00

Grandera
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
mocowanie wylewki
mieszacz jednouchwytowy
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

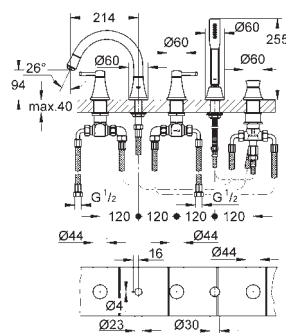


19 919 000 chrom 1 200,00
19 919 IGO chrom / złoty 1 560,00

Grandera
5-otworowa bateria wannowa
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
mocowanie wylewki
mieszacz jednouchwytowy
wylewka wannowa z perlatozem i przełącznikiem wanna/prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
metalowy wąż prysznicowy
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu opcjonalnie z (29 037 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

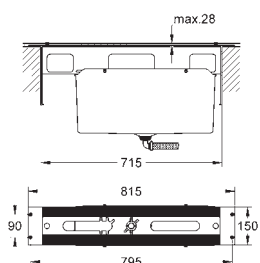


29 037 000 727,00
Element montażowo - odwodnieniowy
do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

45 388 000 148,00
elementy wsporcze do ramy

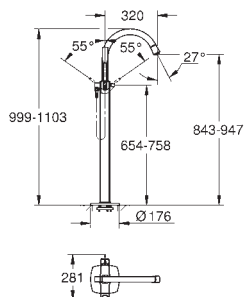

23 318 000 chrom 1 700,00
23 318 IGO chrom / złoty 2 210,00

Grandera
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z 45 984 001 (zamawiany osobno)
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wysięg 320 mm
wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
z zamocowaniem prysznic
prysznic ręczny Grandera 7,6 l
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

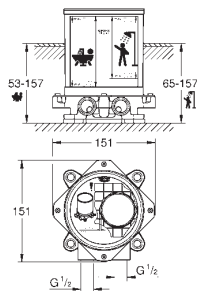


45 984 001

428,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
 cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
 głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
 głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
 przyłącze wody 1/2"
 przyłącze do płukania
 podkładka
 materiał mocujący

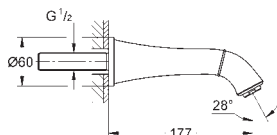

13 341 000
 13 341 IGO
 13 341 DAO


chrom
 chrom / złoty
 warm sunset

242,00
 315,00
 283,00

Grandera

Wylewka wannowa

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
 perlator
 wysięg 177 mm
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

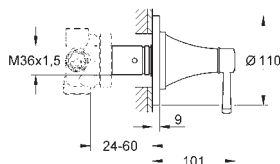

19 942 000
 19 942 IGO


chrom
 chrom / złoty

151,00
 186,00

Grandera

Przełącznik pięciodrożny

do montażu gotowego z
 29 708 000
 bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




29 708 000

274,00

Przełącznik pięciodrożny

element do zabudowy podtynkowej, DN 15
 bez elementów do montażu gotowego
 zabudowa w ścianie
 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi
 przyłącze wody zimnej i ciepłej 1/2"
 2 wyjścia 1/2"
 wyjście wanny 3/4"
 tuleja ochronna
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 24-60 mm
 odporny na korozję mosiądz DR



19 944 000
 19 944 IGO


chrom
 chrom / złoty

109,00
 142,00

Grandera

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do montażu gotowego z
 35 028 000
 29 032 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2")
 29 068 000 (wstępnie zamontowana głowica 1/2" - nie stosować jako odcięcie wody)
GROHE StarLight powłoka chromowa
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 zakres regulacji 43 - 91 mm
 do montażu z zaworem (35 029 000)



29 032 000

32,00


Element wewnętrzny zaworu podtynkowego, DN 25

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
 przyłącze gwintowane 1/2"
 głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
 zakres regulacji 43 - 91 mm
 odporny na korozję mosiądz DR

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

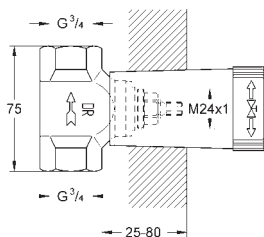

29 802 000

44,00

Zawór podtynkowy, 3/4"
zmontowana wstępnie głowica 3/4"
krótki trzpień
tuleja ochronna
przyłącze gwintowane 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR

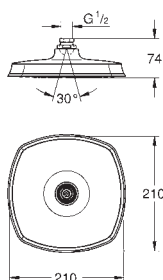

27 976 000

chrom

447,00

Rainshower Grandera 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
210 x 210 mm
metal
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 974 000

chrom

447,00

27 974 IG0

chrom / złoty


582,00

27 974 DA0

warm sunset

523,00

bez ogranicznika przepływu

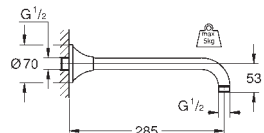

27 986 000

chrom

101,00

27 986 IG0

chrom / złoty

132,00

27 986 DA0

warm sunset

119,00

Rainshower Grandera

Ramię prysznicza

wysięg 286 mm

metal


gwint przyłącza 1/2"

rozeta Grandera

GROHE StarLight powłoka chromowa

pasuje do wszystkich deszczownic Grandera

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

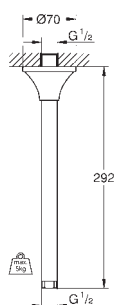

27 982 000

chrom

90,00

27 982 IG0

chrom / złoty

116,00

Rainshower Grandera

Przepust stropowy 292 mm

metal

gwint przyłącza 1/2"

rozeta Grandera

GROHE StarLight powłoka chromowa

pasuje do wszystkich deszczownic Grandera

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 978 000

chrom


75,00

27 978 IG0

chrom / złoty

97,00

ditto, długość 142 mm



26 037 000

chrom

113,00

26 037 IG0

chrom / złoty

147,00

26 037 DA0

warm sunset

132,00

Grandera Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

rodzaj strumienia: Rain

metal

ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

wewnętrzny kanał wodny

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich


standardowych węży prysznicowych.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

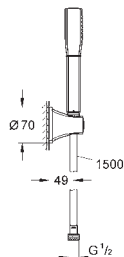

27 993 000
27 993 IGO

chrom
chrom / złoty

155,00
202,00

Grandera Stick

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

prysznic ręczny (26 037 000)

ścienny uchwyt prysznicowy (27 969 000)

wąż prysznicowy Rotaflex 1500mm (28 417 000)

ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

wewnętrzny kanał wodny


GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

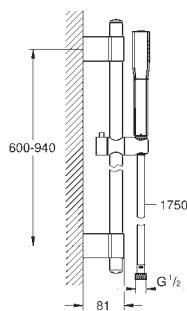

26 038 000
26 038 IGO

chrom
chrom / złoty

236,00
306,00

Grandera Stick

Zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

prysznic ręczny (26 037 000)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)

wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 025 000)

ogranicznik przepływu **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


wewnętrzny kanał wodny

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami

dla dopasowania do istniejących otworów

GROHE StarLight powłoka chromowa



27 970 000
27 970 IGO

chrom
chrom / złoty

128,00
168,00

Grandera


Kolanko przyłączeniowe ścienne, DN 15

metal

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE StarLight powłoka chromowa



27 969 000
27 969 IGO

chrom
chrom / złoty


86,00
112,00

Grandera

Uchwyt prysznicowy ścienny

metal

GROHE StarLight powłoka chromowa

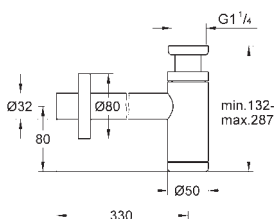

28 912 000

chrom

219,00

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalk

z mosiądzu

przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu

duża przesuwana rozeta

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE GRANDERA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 627 000 N	chrom	166,66
	40 627 IG0 N	chrom / złoty	215,83
<p>Grandera uchwyt z ceramicznym dozownikiem na mydło GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 626 000 N	chrom	129,16
	40 626 IG0 N	chrom / złoty	166,66
<p>Grandera uchwyt z kubkiem ceramicznym GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 628 000 N	chrom	158,33
	40 628 IG0 N	chrom / złoty	207,50
<p>Grandera uchwyt z ceramiczną mydelniczką GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 630 000 N	chrom	108,33
	40 630 IG0 N	chrom / złoty	141,66
	40 630 DA0 N	warm sunset	149,99
<p>Grandera Wieszak na ręcznik Ø 205 mm GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 629 000 N	chrom	174,17
	40 629 IG0 N	chrom / złoty	232,50
	40 629 DA0 N	warm sunset	249,17
<p>Grandera Wieszak na ręcznik kąpielowy 600 mm GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 631 000 N	chrom	51,24
	40 631 IG0 N	chrom / złoty	66,66
<p>Grandera Haczyk na płaszcz kąpielowy GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			


GROHE GRANDERA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

40 633 000 N chrom 120,83
40 633 IG0 N chrom / złoty 154,16

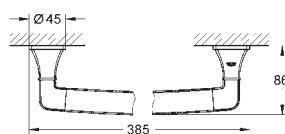


Grandera
uchwyt do wanny
długość 385 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa

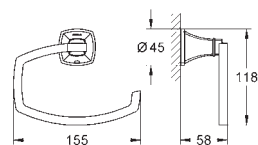

40 625 000 N chrom 133,33
40 625 IG0 N chrom / złoty 174,17

Grandera
Uchwyt na papier
GROHE StarLight powłoka chromowa

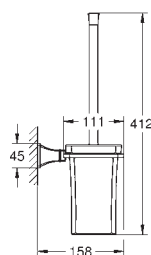


40 632 000 N chrom 182,50
40 632 IG0 N chrom / złoty 240,83

Grandera
Szczotka toaletowa kpl.
materiał: ceramika
GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE LINEARE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

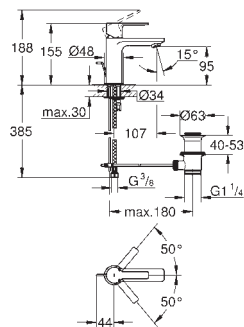


32 109 001 chrom 187,00
32 109 DC1 stal nierdzewna 243,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe

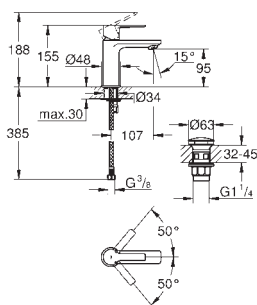


23 791 001 chrom 187,00
23 791 DC1 stal nierdzewna 243,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe

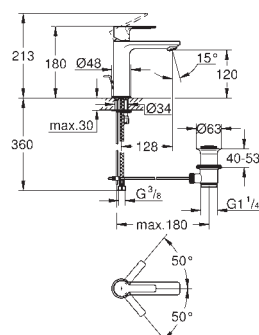


32 114 001 chrom 199,00
32 114 DC1 stal nierdzewna 259,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe

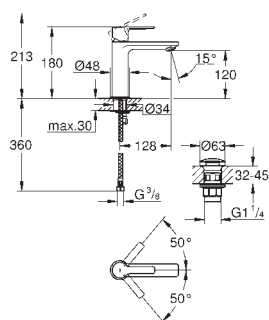

23 106 001 chrom 199,00
23 106 DC1 stal nierdzewna 259,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny zestaw odpływowy z korkiem push-open 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe

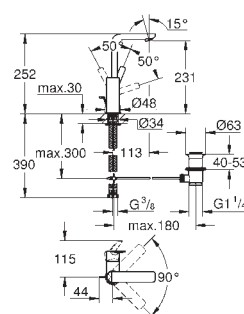


23 296 001 chrom 262,00
23 296 DC1 stal nierdzewna 340,00

Lineare
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny obrotowa wylewka z perlatorom i ogranicznikiem obrotu zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

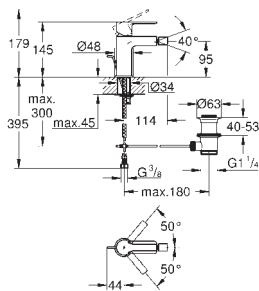

33 848 001
33 848 DC1


chrom
stal nierdzewna

218,00
284,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

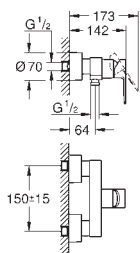

33 865 001
33 865 DC1



chrom
stal nierdzewna

224,00
292,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
wyjście prysznic 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

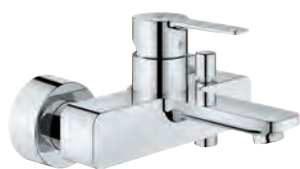

33 849 001
33 849 DC1


chrom
stal nierdzewna

287,00
373,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznic 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

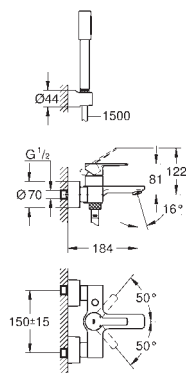

33 850 001

chrom


337,00

Lineare

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznic 1/2"
zintegrowany zawór zwrotny
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Nr. kat. Kolor Cena (€)

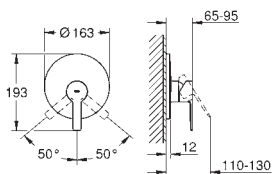

19 296 001 chrom 181,00
19 296 DC1 stal nierdzewna 235,00

Lineare
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte mocowanie
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

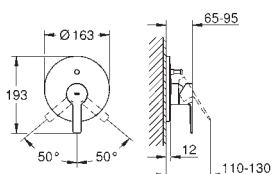

19 297 001 chrom 190,00
19 297 DC1 stal nierdzewna 247,00

Lineare
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte mocowanie
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwytywego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm

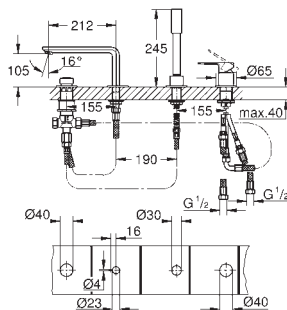


19 577 001 chrom 778,00
19 577 DC1 stal nierdzewna 881,00

Lineare
4-otworowa bateria wannowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
mocowanie wylewki
mieszacz jednouchwytywy
metalowa dźwignia
wylewka wannowa z perlatozem
przełącznik wanna/prysznic
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do użycia z: 29 037 000 (opcja)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


Nr. kat. Kolor Cena (€)

19 965 001 chrom 628,00

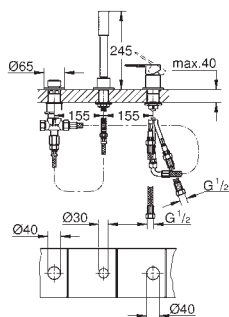


Lineare
3-otworowa bateria wannowa
3 otworowa instalacja
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
mieszacz jednouchwytowy
przełącznik wanna/prysznic bez wylewki
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
metalowy wąż prysznicowy 2000 mm (28 146 000)
giętkie węże przyłączeniowe
przyłącze węża prysznicowego
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do użycia z: 29 037 000 (opcja)
do użycia z: 28 990 000/ 28 991 000
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

29 037 000 727,00

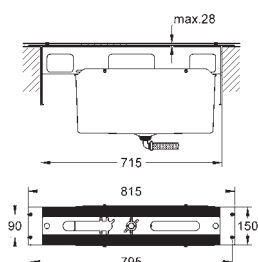

Element montażowo - odwodnieniowy do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji


45 388 000 148,00
elementy wsporcze do ramy

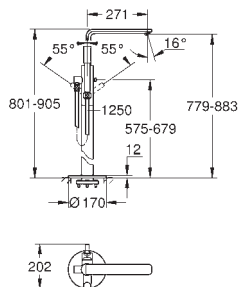

23 792 001 chrom 1 450,00
23 792 DC1 stal nierdzewna 1 800,00


Lineare
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wysięg wylewki 271 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2" z zamocowaniem prysznica
prysznic ręczny Sena Stick (26 465 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

45 984 001 428,00

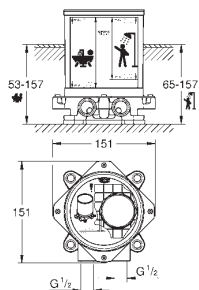

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

28 912 000 chrom 219,00

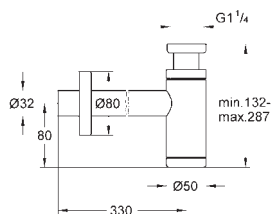


Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalk
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwana rozeta
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROCUBE JOY

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

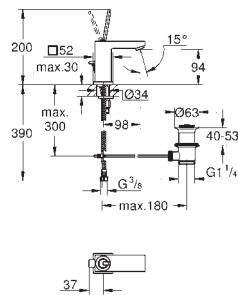


23 654 000

chrom

224,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

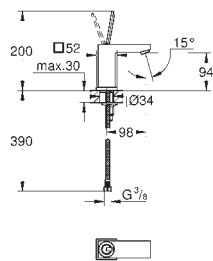


23 656 000

chrom

219,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

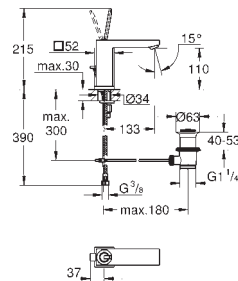


23 657 000

chrom

236,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

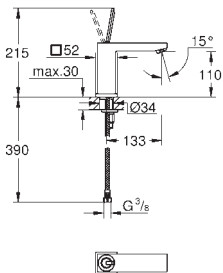


23 658 000

chrom

231,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

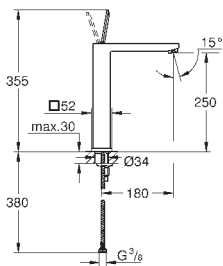

23 661 000

chrom


311,00

Eurocube Joy
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL

montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EUROCUBE JOY


Nr. kat. Kolor Cena (€)

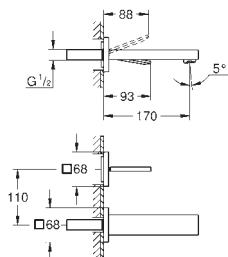

19 997 000 chrom 254,00


Eurocube Joy
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
do montażu gotowego z
23 429 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

19 998 000 chrom 268,00
ditto, wysięg wylewki 231 mm

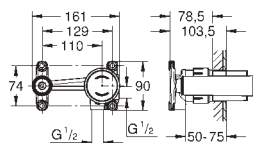


23 429 000 229,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

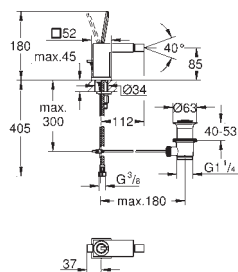


23 664 000 chrom 242,00

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa 1/2"
montaż jednotworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

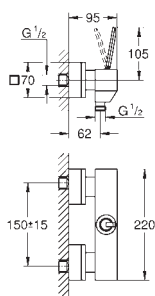

23 665 000 chrom 277,00

Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

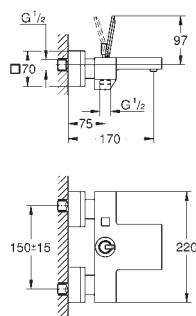

23 666 000 chrom 340,00


Eurocube Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE XL Waterfall strumień wody
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznicza 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE EUROCUBE JOY

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

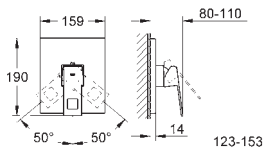

19 898 000

chrom

180,00

Eurocube

Jednouchwytna bateria prysznicowa


do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta, zakryte mocowanie

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

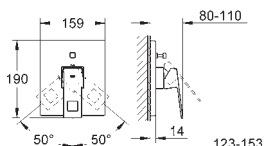

19 896 000

chrom

199,00

Eurocube

Jednouchwytna bateria wannowa


do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
zakryte mocowanie

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy




46 191 000

79,00

Zestaw przedłużek

25 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

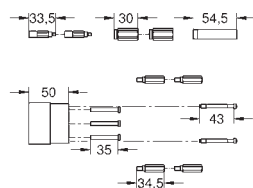


46 343 000

244,00

Zestaw przedłużek

50 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

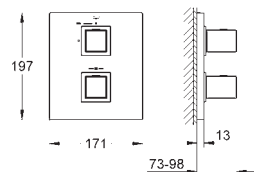

19 959 000

chrom

298,00

Grotherm Cube

Bateria termostatyczna

do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
rozeta z zakrytymi mocowaniami

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętko z regulacją strumienia przepływu z GROHE EcoButton (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

GROHE EUROCUBE JOY

Nr. kat. Kolor Cena (€)


19 958 000 chrom 325,00



Grotherm Cube
Bateria termostatyczna
do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
rozeta z zakrytymi mocowaniami
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton**
(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 961 000 chrom 284,00




Grotherm Cube
Bateria centralna z termostatem
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
rozeta z zakrytymi mocowaniami
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny


nowość

23 667 001 chrom 1 390,00

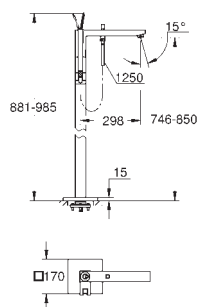

Eurocube Joy
Wolnostojąca bateria wannowa
do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
z zamocowaniem prysznica
zabezpieczenie przed przepływem zwrrotnym


47 780 000 146,00



Zestaw przedłużek 27,5 mm
do Rapido T 35 500 000
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 160,00
Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną


45 984 001 428,00

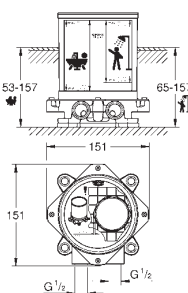

Element montażowy
do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych
bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja
montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja
montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący

GROHE EUROCUBE


Nr. kat. Kolor Cena (€)

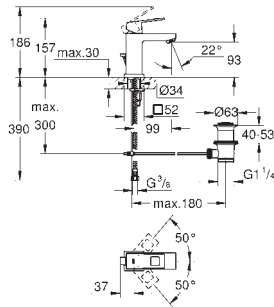

23 127 00E chrom 207,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


23 127 000 chrom 207,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

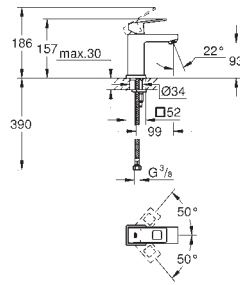

23 132 00E chrom 202,00


Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

23 132 000 chrom 202,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

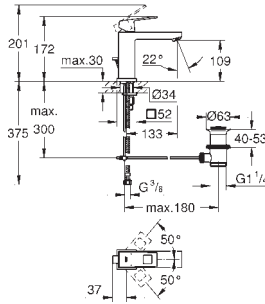


23 445 000 chrom 219,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

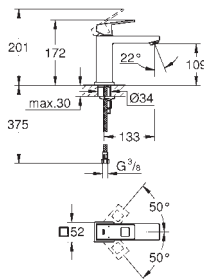

23 446 000 chrom 214,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

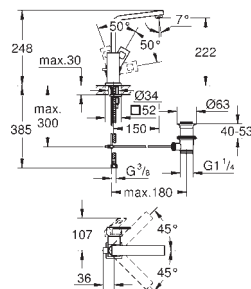


23 135 00E chrom 237,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe


23 135 000 chrom 237,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

Nr. kat. Kolor Cena (€)

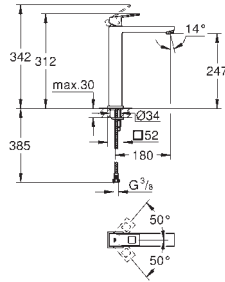


23 406 000 chrom 290,00

Eurocube
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

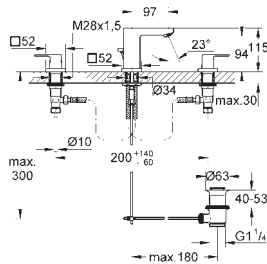

20 351 000 chrom 297,00


Eurocube
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

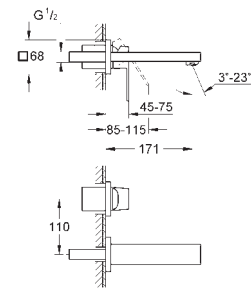

19 895 000 chrom 257,00


Eurocube
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu gotowego z
23 200 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 171mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

23 447 000 chrom 270,00
ditto, wysięg wylewki 231 mm

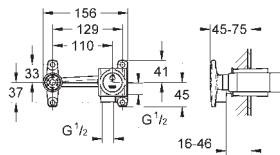


23 200 000 228,00

Jednouchwytywy element do zabudowy podtynkowej DN 15
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
głębokość instalacji 45 do 75 mm
odporny na korozję mosiądz DR
urządzenie instalacyjne

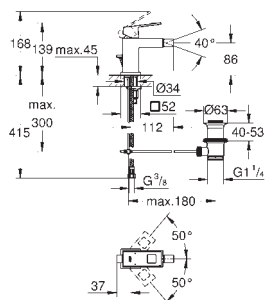

23 138 000 chrom 207,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

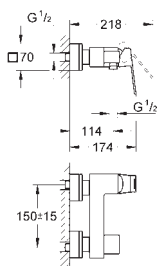


23 145 000 chrom 236,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)




18 541 000 30,00

Eurocube
półka
do baterii prysznicowej 23145000

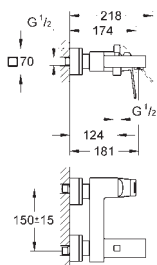


23 140 000 chrom 274,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

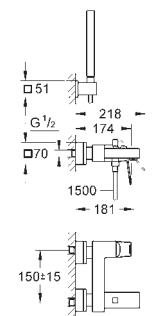

23 141 000 chrom 330,00


Eurocube
Jednouchwytywa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zakryte przyłącza S
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
elementy składowe:
prysznic ręczny (27 698 000)
prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000)
wąż prysznicowy 1500 mm (28 151 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

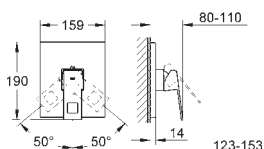

19 898 000 chrom 180,00

Eurocube
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta, zakryte mocowanie

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwyty

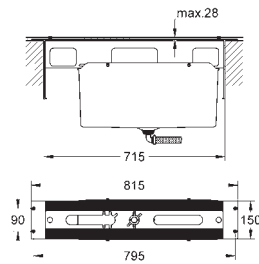

29 037 000

727,00

Element montażowy - odwodnieniowy do baterii wannowych


część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

45 388 000

148,00

Elementy wsporcze do ramy

nowość

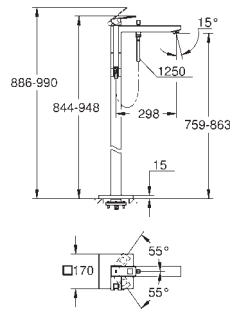

23 672 001


chrom

1 410,00

Eurocube

Wolnostojąca bateria wannowa

do montażu gotowego z
45 984 001 (zamawiany osobno)
element montażowy zamawiany osobno
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
słuchawka prysznicowa Euphoria Cube+ 6,6 l/min
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
wysięg wylewki 298 mm
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zamocowaniem prysznica

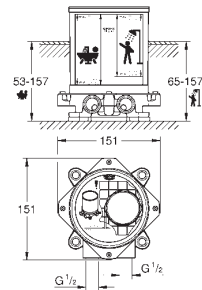


45 984 001

428,00

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych bez elementów do montażu gotowego
cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym
głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja montażowa 104 mm
głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja montażowa 92 mm
przyłącze wody 1/2"
przyłącze do płukania
podkładka
materiał mocujący



13 303 000


chrom

117,00

Eurocube

Wylewka wannowa

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



13 304 000

chrom

131,00


Wylewka wannowa

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
z podtynkowym elementem łączącym
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



19 910 000

chrom

49,00


Eurocube

Element zewnętrzny zaworu podtynkowego

do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
bez elementów do zabudowy podtynkowej
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo
16 - 38 mm

metalowe pokrętło
rozeta z uszczelnieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa



29 800 000

25,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000


44,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000

64,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"



29 801 000

24,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000

39,00

ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000


42,00

ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

29 811 000

27,00

zamontowana wstępnie głowica 1/2", przyłącze gwintowe 1/2"



22 012 000

chrom

45,00


Eurocube

zawór kątowy, DN 15

przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"

głowica

metalowe pokrętło
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta

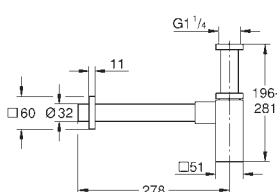


40 564 000

chrom

251,00

Syfon odpływowy do umywalki

GROHE StarLight powłoka chromowa
korpus z mosiądzu



40 565 000


chrom

74,00

Korek

do umywalk z przelewem
do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4"

GROHE StarLight powłoka chromowa

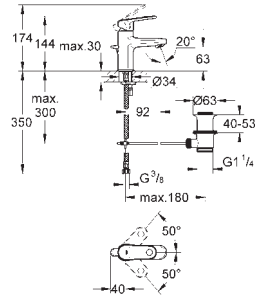


33 156 002

chrom

187,00

Europlus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XS
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

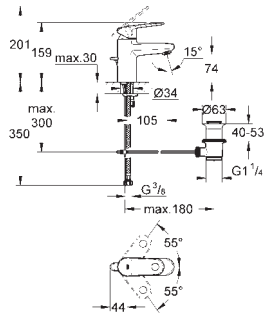

32 612 00E

chrom

187,00


Europlus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

32 612 002

chrom

187,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

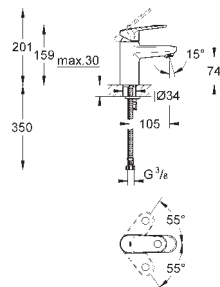

33 163 002

chrom

187,00


Europlus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
SpeedClean perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

33 155 002

chrom


255,00

Europlus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
system szybkiego montażu
wyciągana wylewka z perlatozem
zintegrowany zawór zwrotny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

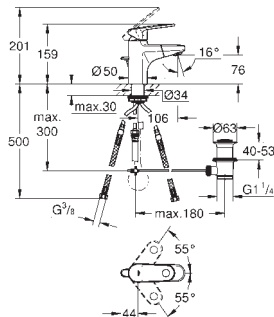


GROHE EUROPLUS

Nr. kat. Kolor Cena (€)

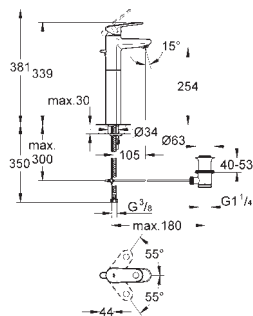


32 618 002 chrom 255,00

Europlus
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
SpeedClean perlator
zestaw odpływowi z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
zgłoszone do certyfikacji

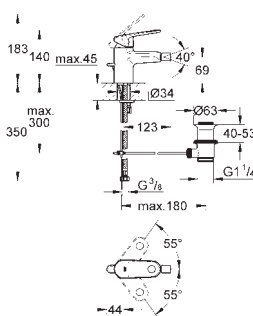


33 241 002 chrom 187,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowi z drążkiem pociąganim 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
zgłoszone do certyfikacji

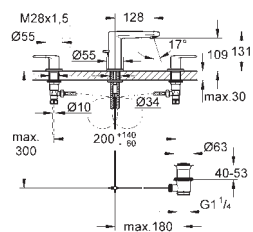



20 301 000 chrom 308,00

Europlus
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowi z drążkiem pociąganim 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

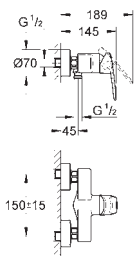


33 577 002 chrom 187,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

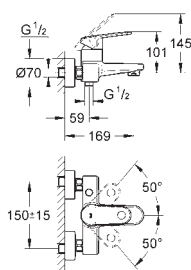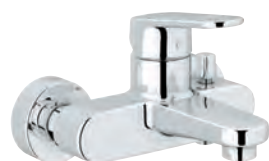

33 553 002 chrom 227,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
SpeedClean perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

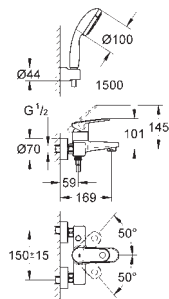


33 547 002

chrom

285,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria wannowa
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
SpeedClean perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym
prysznic ręczny Euphoria 110 Champagne (27 222 000)
uchwyt prysznica ściennego (28 622 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

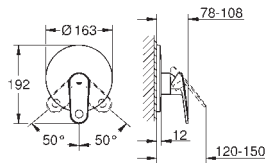

19 537 002

chrom


170,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

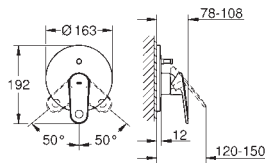

19 536 002

chrom


181,00

Europlus
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000


79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000

244,00

ditto, zestaw przedłużek 50 mm

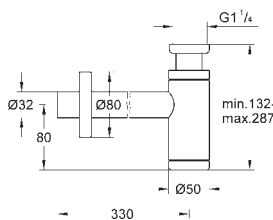

28 912 000

chrom

219,00

Syfon umywalkowy 1 1/4"
do umywalk
z mosiądzu
przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu
duża przesuwana rozeta
GROHE StarLight powłoka chromowa

ESENCJA NOWOŚCI – ODKRYJ EKSCYTUJĄCE NOWE KOLORY W KOLEKCJI ESSENCE


Nowa odsłona kolekcji GROHE Essence oferuje teraz aż 10 kolorów powłok, które dają Ci jeszcze więcej przestrzeni dla kreatywnych pomysłów.



Chrome
00



SuperSteel
DC

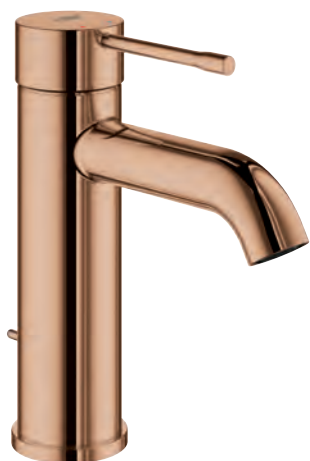

Warm Sunset
DA



Cool Sunrise
GL



Hard Graphite
A0



Polished Nickel
BE



Brushed Warm Sunset
DL



Brushed Cool Sunrise
GN



Brushed Hard Graphite
AL



Brushed Nickel
EN

Numer produktu (Chrome)	Opis	Chrome	Supersteel	Warm Sunset	Brushed Warm Sunset	Cool Sunrise	Brushed Cool Sunrise	Hard Graphite	Brushed Hard Graphite	Polished Nickel	Brushed Nickel
23 589 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 590 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 591 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●									
34 294 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●									
32 898 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●									
32 899 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●									
23 379 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar S	●									
23 462 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 463 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar M	●									
23 480 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar M	●									
32 628 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 541 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar L	●									
32 901 001	Bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar XL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 408 001	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 967 001	2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 935 001	Jednouchwytna bateria bidetowa 1/2" Rozmiar S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 934 001	Jednouchwytna bateria bidetowa 1/2" Rozmiar S	●									
20 296 001	3-otworowa bateria umywalkowa 1/2" Rozmiar M	●									
20 299 001	3-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar L	●									
33 624 001	Jednouchwytna bateria wannowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
33 628 001	Jednouchwytna bateria wannowa 1/2"	●									
33 636 001	Jednouchwytna bateria prysznicowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 285 001	Jednouchwytna bateria wannowa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 286 001	Jednouchwytna bateria prysznicowa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 578 001	4-otworowa bateria wannowa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 976 001	3-otworowa bateria wannowa	●									
23 491 001	Jednouchwytna bateria wannowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23 741 001	Wolnostojący system prysznicowy 1/2"	●	●								
25 172 001	Zawór sztorcowy	●									
25 173 001	Bateria prysznica	●									
30 269 000	Bateria zlewozmywakowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30 270 000	Bateria zlewozmywakowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 066 000	Zestaw natryskowy z deszczownicą 380 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 067 000	Zestaw natryskowy z deszczownicą długość 142 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 057 000	Kolanko przyłączeniowe ściennie 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19 468 000	Bateria termostatyczna z przełącznikiem strumieni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
26 075 000	System prysznicowy z baterią termostatyczną	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
34 065 002	Termostatyczna bateria prysznicowa 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 400 000	Prysznic ręczny, jednostrumieniowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 074 000	Uchwyt prysznicowy ścienny	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
27 226 001	Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 362 000	Wąż prysznicowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28 388 000	Wąż prysznicowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 732 000	Przycisk uruchamiający	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 802 001	Podwójny wieszak na ręczniki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 800 001	Półka z wieszakiem na ręczniki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 689 001	Uchwyt na papier toaletowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 688 001	Wieszak na ręcznik kąpielowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 421 001	Uchwyt wannowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 394 001	Dozownik na mydło	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 386 001	Wieszak na ręcznik kąpielowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 385 001	Uchwyt na zapasowy papier toaletowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 374 001	Szczotka toaletowa	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 371 001	Dwuramienny wieszak na ręcznik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 369 001	Uchwyt na szklankę	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 367 001	Uchwyt na papier toaletowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 366 001	Wieszak na ręcznik kąpielowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 365 001	Wieszak na ręcznik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 364 001	Haczyk na płaszcz kąpielowy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Zamień drugą i trzecią od końca cyfrę na poniższy kod, żeby zamówić wariant kolorowy.

Opcje kolorystyczne:

● 00 I StarLight Chrome

● GL I Cool Sunrise

● DA I Warm Sunset

● A0 I Hard Graphite

● BE I Polished Nickel

● DC I SuperSteel

● GN I Brushed Cool Sunrise


● DL I Brushed Warm Sunset

● AL I Brushed Hard Graphite

● EN I Brushed Nickel


GROHE ESSENCE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

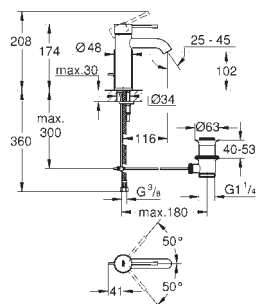

23 589 001	chrom	146,00
23 589 DC1	stal nierdzewna	199,00
23 589 BE1	polished nickel	201,00
23 589 EN1	brushed nickel	201,00
23 589 GL1	cool sunrise	201,00
23 589 GN1	brushed cool sunrise	201,00
23 589 DA1	warm sunset	201,00
23 589 DL1	brushed warm sunset	201,00
23 589 A01	hard graphite	201,00
23 589 AL1	brushed hard graphite	201,00


Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

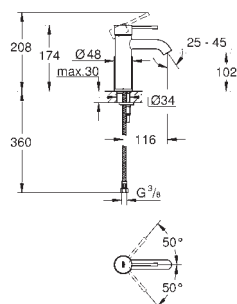

23 590 001	chrom	140,00
23 590 DC1	stal nierdzewna	192,00
23 590 BE1	polished nickel	194,00
23 590 EN1	brushed nickel	194,00
23 590 GL1	cool sunrise	194,00
23 590 GN1	brushed cool sunrise	194,00
23 590 DA1	warm sunset	194,00
23 590 DL1	brushed warm sunset	194,00
23 590 A01	hard graphite	194,00
23 590 AL1	brushed hard graphite	194,00


Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

nowość

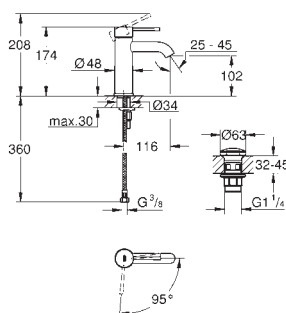


23 797 001	chrom	133,00
------------	-------	--------

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove ES 28 mm z ceramiczną głowicą z funkcją oszczędzania
podczas uruchomienia zimnej wody
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

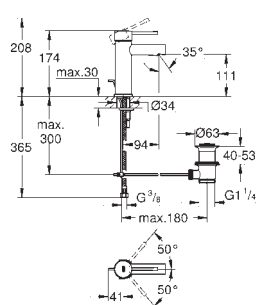

32 898 001	chrom	146,00
------------	-------	--------

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

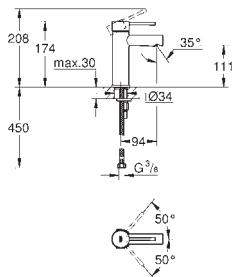


34 294 001

chrom

140,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

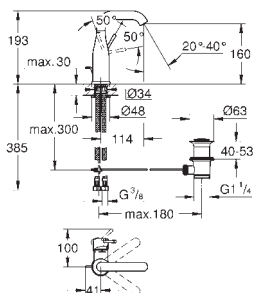

23 462 001

chrom

179,00

23 462 DC1

stal nierdzewna

233,00

23 462 BE1

polished nickel

235,00

23 462 EN1

brushed nickel

235,00

23 462 GL1

cool sunrise

235,00

23 462 GN1

brushed cool sunrise

235,00

23 462 DA1

warm sunset

235,00

23 462 DL1

brushed warm sunset

235,00

23 462 A01

hard graphite

235,00

23 462 AL1


brushed hard graphite

235,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

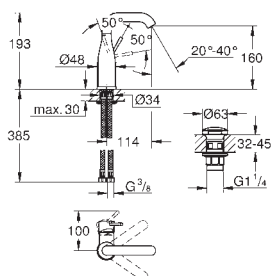


23 798 001

chrom

155,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

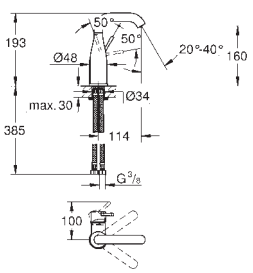

23 463 001

chrom


166,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ESSENCE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

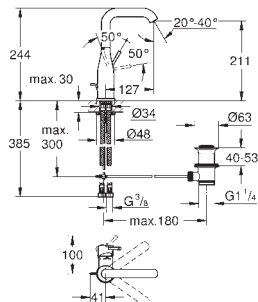


32 628 001	chrom	197,00
32 628 DC1	stal nierdzewna	255,00
32 628 BE1	polished nickel	258,00
32 628 EN1	brushed nickel	258,00
32 628 GL1	cool sunrise	258,00
32 628 GN1	brushed cool sunrise	258,00
32 628 DA1	warm sunset	258,00
32 628 DL1	brushed warm sunset	258,00
32 628 A01	hard graphite	258,00
32 628 AL1	brushed hard graphite	258,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar L
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


nowość

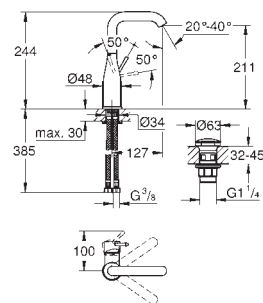

23 799 001 chrom 171,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15


Rozmiar L
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
z korkiem push-open 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

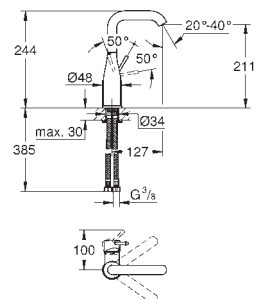

23 541 001 chrom 193,00

Essence
Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar L
montaż jednocentrowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
obrotowa wylewka z perlatozem i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

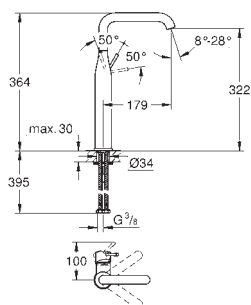


32 901 001	chrom	267,00
32 901 DC1	stal nierdzewna	345,00
32 901 BE1	polished nickel	350,00
32 901 EN1	brushed nickel	350,00
32 901 GL1	cool sunrise	350,00
32 901 GN1	brushed cool sunrise	350,00
32 901 DA1	warm sunset	350,00
32 901 DL1	brushed warm sunset	350,00
32 901 A01	hard graphite	350,00
32 901 AL1	brushed hard graphite	350,00

Essence

Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
GROHE QuickFix Plus system szybkiego montażu
obrotowa wylewka z perlatozem
i ogranicznikiem obrotu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

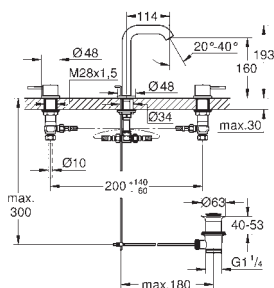


20 296 001	chrom	250,00
------------	-------	--------

Essence

Trzyotworowa bateria umywalkowa DN 15

Rozmiar M

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE AquaGuide regulowany perlator
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

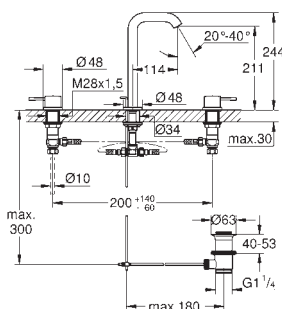

20 299 001	chrom	276,00
------------	-------	--------

Essence

Trzyotworowa bateria umywalkowa

Rozmiar L

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
GROHE AquaGuide regulowany perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
nakrętka przyłącza 1/2" x 10,5 mm

Nr. kat. Kolor Cena (€)

19 408 001	chrom	197,00
19 408 DC1	stal nierdzewna	255,00
19 408 BE1	polished nickel	258,00
19 408 EN1	brushed nickel	258,00
19 408 GL1	cool sunrise	258,00
19 408 GN1	brushed cool sunrise	258,00
19 408 DA1	warm sunset	258,00
19 408 DL1	brushed warm sunset	258,00
19 408 A01	hard graphite	258,00
19 408 AL1	brushed hard graphite	258,00

Essence

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

montaż ścienny

do montażu gotowego z

23 571 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa rozeta

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

GROHE AquaGuide regulowany perlator

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg wylewki 183 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

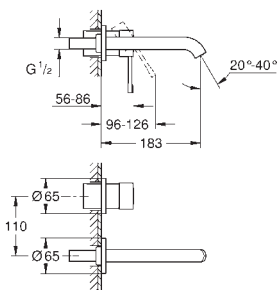

19 967 001	chrom	211,00
19 967 DC1	stal nierdzewna	287,00
19 967 BE1	polished nickel	291,00
19 967 EN1	brushed nickel	291,00
19 967 GL1	cool sunrise	291,00
19 967 GN1	brushed cool sunrise	291,00
19 967 DA1	warm sunset	291,00
19 967 DL1	brushed warm sunset	291,00
19 967 A01	hard graphite	291,00
19 967 AL1	brushed hard graphite	291,00

ditto, wysięg wylewki 230 mm

23 571 000

228,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej

do 2-otworowej baterii umywalkowej

zabudowa w ścianie

bez elementów do montażu gotowego


GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

z ogranicznikiem temperatury

wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony

odporny na korozję mosiądz DR



32 935 001	chrom	146,00
32 935 DC1	stal nierdzewna	214,00
32 935 BE1	polished nickel	201,00
32 935 EN1	brushed nickel	201,00
32 935 GL1	cool sunrise	201,00
32 935 GN1	brushed cool sunrise	201,00
32 935 DA1	warm sunset	201,00
32 935 DL1	brushed warm sunset	201,00
32 935 A01	hard graphite	201,00
32 935 AL1	brushed hard graphite	201,00

Essence

Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15

Rozmiar S

montaż jednootworowy

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE QuickFix Plus system instalacyjny


perlator z przegubem kulowym

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

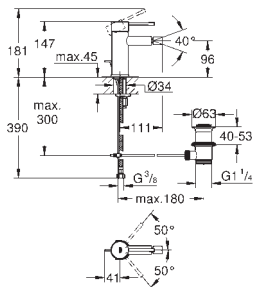

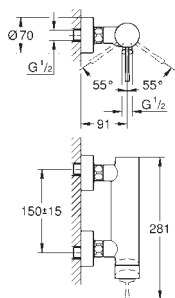

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
33 636 001	chrom	169,00
33 636 DC1	stal nierdzewna	228,00
33 636 BE1	polished nickel	222,00
33 636 EN1	brushed nickel	222,00
33 636 GL1	cool sunrise	222,00
33 636 GN1	brushed cool sunrise	222,00
33 636 DA1	warm sunset	222,00
33 636 DL1	brushed warm sunset	222,00
33 636 A01	hard graphite	222,00
33 636 AL1	brushed hard graphite	222,00

Essence

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa


wyjście prysznicza 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

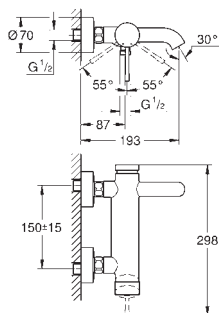

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
33 624 001	chrom	208,00
33 624 DC1	stal nierdzewna	270,00
33 624 BE1	polished nickel	273,00
33 624 EN1	brushed nickel	273,00
33 624 GL1	cool sunrise	273,00
33 624 GN1	brushed cool sunrise	273,00
33 624 DA1	warm sunset	273,00
33 624 DL1	brushed warm sunset	273,00
33 624 A01	hard graphite	273,00
33 624 AL1	brushed hard graphite	273,00

Essence

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

perlator


wyjście prysznicza 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

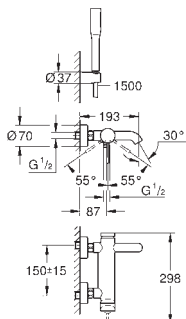

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
33 628 001	chrom	249,00

Essence

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

perlator

wyjście prysznicza 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan


Stick (27 400 000) 6,6 l/min

uchwyt prysznicowy Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

Nr. kat. Kolor Cena (€)

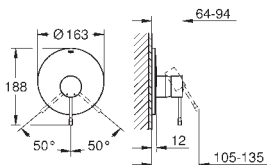

19 286 001	chrom	140,00
19 286 DC1	stal nierdzewna	191,00
19 286 BE1	polished nickel	193,00
19 286 EN1	brushed nickel	193,00
19 286 GL1	cool sunrise	193,00
19 286 GN1	brushed cool sunrise	193,00
19 286 DA1	warm sunset	193,00
19 286 DL1	brushed warm sunset	193,00
19 286 A01	hard graphite	193,00
19 286 AL1	brushed hard graphite	193,00

Essence

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa


uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta

zakryte mocowanie

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

35 501 000		99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy		

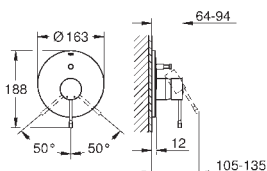

19 285 001	chrom	160,00
19 285 DC1	stal nierdzewna	207,00
19 285 BE1	polished nickel	209,00
19 285 EN1	brushed nickel	209,00
19 285 GL1	cool sunrise	209,00
19 285 GN1	brushed cool sunrise	209,00
19 285 DA1	warm sunset	209,00
19 285 DL1	brushed warm sunset	209,00
19 285 A01	hard graphite	209,00
19 285 AL1	brushed hard graphite	209,00

Essence

Jednouchwytywa bateria wannowa

do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic


uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta

zakryte mocowanie

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

35 501 000		99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy		



46 191 000		79,00
------------	--	-------


Zestaw przedłużek

25 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwytywego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000		244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm		

Nr. kat. Kolor Cena (€)

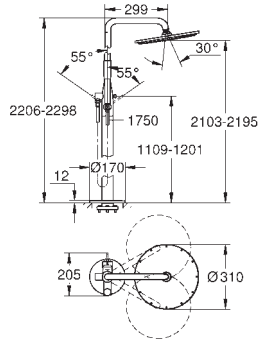

23 741 001	chrom	2 000,00
23 741 DC1	stal nierdzewna	2 600,00
23 741 EN1	brushed nickel	2 760,00

Essence

Wolnostojący system prysznicowy

do montażu podłogowego

do montażu gotowego z

45 984 001 (zamawiany osobno)

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik:

deszczownica/ słuchawka

ramię prysznicowe obracane w zakresie 360°

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

z zamocowaniem prysznica

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 9.5 l/min (27 477 000)

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

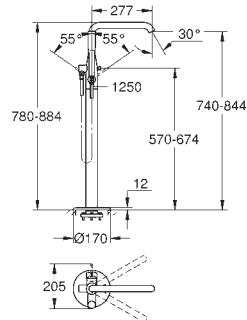

23 491 001	chrom	1 220,00
23 491 DC1	stal nierdzewna	1 450,00
23 491 BE1	polished nickel	1 470,00
23 491 EN1	brushed nickel	1 470,00
23 491 GL1	cool sunrise	1 470,00
23 491 GN1	brushed cool sunrise	1 470,00
23 491 DA1	warm sunset	1 470,00
23 491 DL1	brushed warm sunset	1 470,00
23 491 A01	hard graphite	1 470,00
23 491 AL1	brushed hard graphite	1 470,00

Essence

Wolnostojąca bateria wannowa

do montażu gotowego z

45 984 001 (zamawiany osobno)

element montażowy zamawiany osobno

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

obrotowa wylewka z perlatozem

i ogranicznikiem obrotu

wysięg wylewki 277 mm

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"


z zamocowaniem prysznica

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 806 000) 7,6 l/min.

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

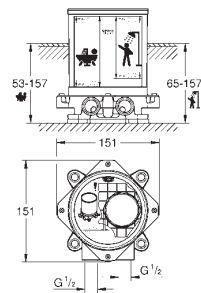

45 984 001		428,00
------------	--	--------

Element montażowy

do wolnostojących baterii i wylewek wannowych oraz systemów prysznicowych

bez elementów do montażu gotowego

cokół z wyrównaniem poziomym i radialnym

głębokość montażu dla baterii i wylewek wannowych 53-157 mm, tolerancja

montażowa 104 mm

głębokość montażu dla systemów prysznicowych 65-157 mm, tolerancja


montażowa 92 mm

przyłącze wody 1/2"

przyłącze do płukania

podkładka

materiał mocujący

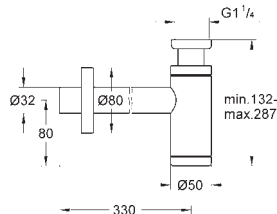

28 912 000	chrom	219,00
------------	-------	--------

Syfon umywalkowy 1 1/4"

do umywalk

z mosiądzu

przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu

duża przesuwna rozeta


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EURODISC JOY

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

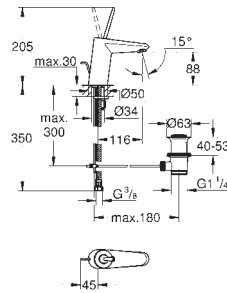

23 425 000
23 425 LS0

chrom
moon white/chrom

187,00
242,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar S

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min

GROHE QuickFix Plus system instalacyjny

zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

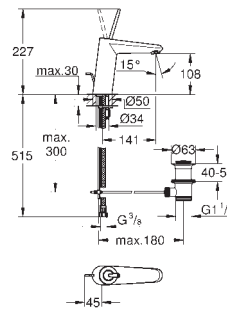

23 427 000
23 427 LS0

chrom
moon white/chrom

198,00
257,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar M

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min

GROHE QuickFix Plus system instalacyjny

zestaw odpływowy z drążkiem pociąganym 1 1/4"

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

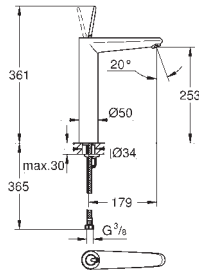

23 428 000
23 428 LS0

chrom
moon white/chrom

285,00
371,00

Eurodisc Joy

Bateria umywalkowa, DN 15

Rozmiar XL

montaż jednotworowy
metalowa dźwignia

do umywalk wolnostojących

GROHE FeatherControl głowica typu Joystick

GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus system instalacyjny

bez zestawu odpływowego

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

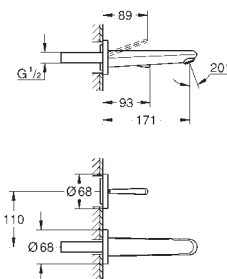

19 968 000
19 968 LS0

chrom
moon white/chrom

216,00
282,00

Eurodisc Joy

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar M

montaż ścienny

do montażu gotowego z

23 429 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min

rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg 171mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

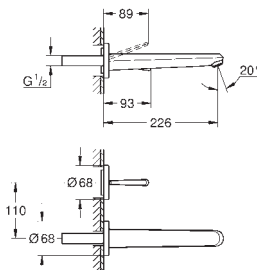

19 969 000
19 969 LS0

chrom
moon white/chrom

229,00
296,00

Eurodisc Joy

2-otworowa bateria umywalkowa

Rozmiar L

montaż ścienny

do montażu gotowego z

23 429 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min


rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm

wysięg 226 mm

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE EURODISC JOY

Nr. kat. Kolor Cena (€)

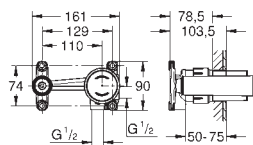


23 429 000 229,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej 1/2"
do 2-otworowej baterii umywalkowej
bez elementów do montażu gotowego
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
zabudowa w ścianie
urządzenie instalacyjne
odporne na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

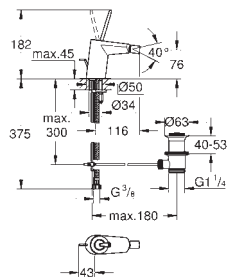


24 036 000 chrom 198,00
24 036 LS0 moon white/chrom 257,00

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator z przegubem kulowym **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

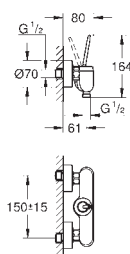


23 430 000 chrom 210,00
23 430 LS0 moon white/chrom 273,00

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE FeatherControl głowica typu Joystick
GROHE StarLight powłoka chromowa
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

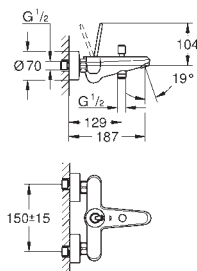

23 431 000 chrom 285,00
23 431 LS0 moon white/chrom 371,00

Eurodisc Joy
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

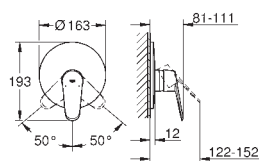


19 549 002 chrom 153,00
19 549 LS2 moon white/chrom 191,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

GROHE EURODISC JOY

Nr. kat. Kolor Cena (€)

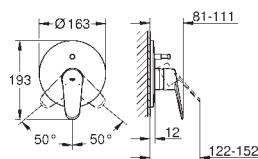


19 548 002 chrom 163,00
19 548 LS2 moon white/chrom 210,00

Eurodisc Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria wannowa

do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy




46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek 25 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm




19 467 000 chrom 344,00
19 467 LS0 moon white/chrom 414,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny




19 468 000 chrom 407,00
19 468 LS0 moon white/chrom 538,00

Grotherm 3000 Cosmopolitan Bateria termostatyczna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
Aquadimmer wielofunkcyjny:
blokada i regulacja strumienia przepływu
przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody
bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny



47 780 000 146,00


Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną

47 781 000 160,00
Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostatyczną


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Nr. kat. Kolor Cena (€)

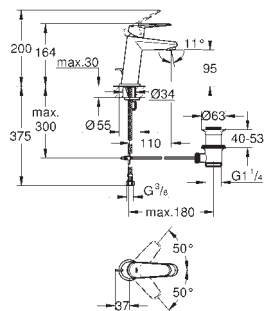

23 049 002 chrom 159,00


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

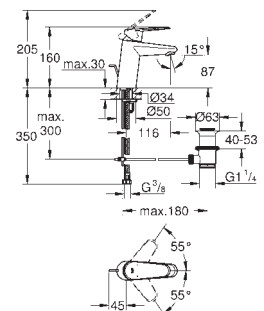

33 190 20E chrom 159,00


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

33 190 002 chrom 159,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

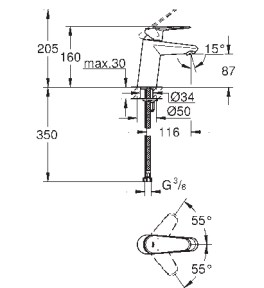

32 469 20E chrom 152,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
metalowa dźwignia
montaż jednootworowy
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

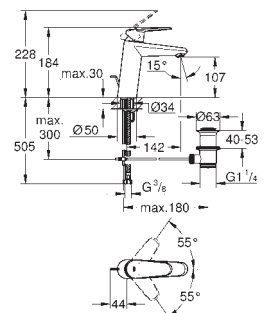

23 448 002 chrom 178,00


Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

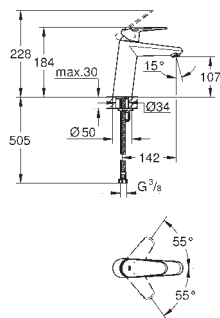


23 449 002

chrom

174,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

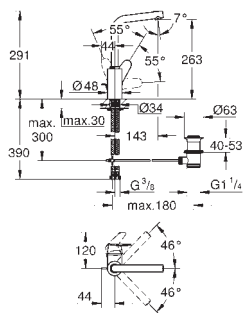


23 054 002

chrom

199,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

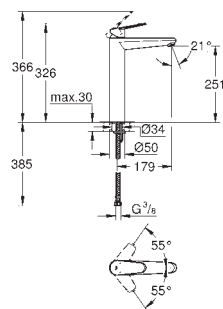


23 432 000

chrom

273,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

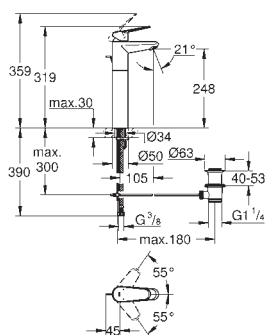

23 055 002










chrom

222,00

Eurodisc Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL


montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
system instalacyjny **GROHE QuickFix**
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	19 573 002 Eurodisc Cosmopolitan 2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar M montaż ścienny do montażu gotowego z 23 571 000 (zamawiany osobno) bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE AquaGuide regulowany perlator rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm wysięg wylewki 170 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom	199,00
	19 974 002 ditto, wysięg wylewki 225 mm	chrom	210,00
	23 571 000 Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej do 2-otworowej baterii umywalkowej zabudowa w ścianie bez elementów do montażu gotowego GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony odporny na korozję mosiądz DR		228,00
	33 244 002 Eurodisc Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S metalowa dźwignia montaż jednootworowy GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu minimalny przepływ 2,5 l/min GROHE StarLight powłoka chromowa system instalacyjny GROHE QuickFix z pierścieniem centrującym perlator z przegubem kulowym zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000) I klasa głośności według normy DIN 4109	chrom	159,00
			
	33 569 002 Eurodisc Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria prysznicowa montaż ścienny metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu minimalny przepływ 2,5 l/min wyjście prysznicza na dole 1/2" zintegrowany zawór zwrotny przyłącza S zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000) I klasa głośności według normy DIN 4109	chrom	159,00
			
			


GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Nr. kat. Kolor Cena (€)

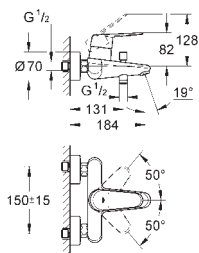


33 390 002 chrom 199,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

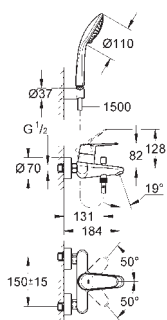


33 395 002 chrom 237,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria (27 222 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

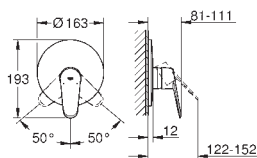

19 549 002 chrom 153,00
19 549 LS2 moon white/chrom 191,00




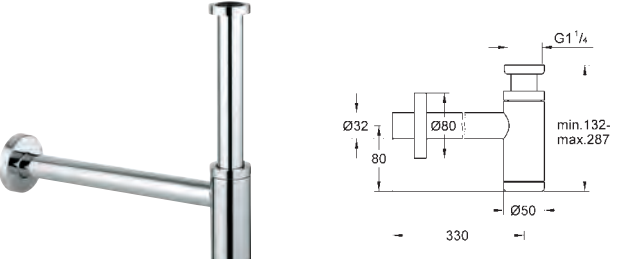
Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie
35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwyty

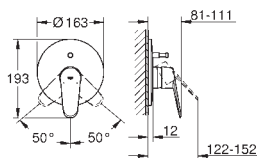


19 548 002 chrom 163,00
19 548 LS2 moon white/chrom 210,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie
35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwyty

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

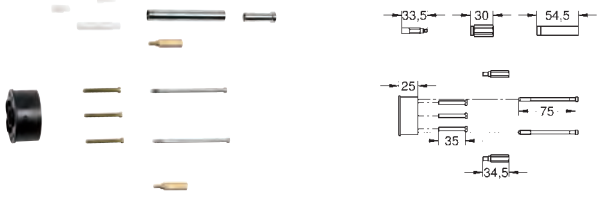	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	<p>46 191 000</p> <p>Zestaw przedłużek 25 mm do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni</p> <p>46 343 000 ditto, zestaw przedłużek 50 mm</p>		<p>79,00</p> <p>244,00</p>
	<p>13 278 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Wylewka wannowa montaż ścienny GROHE StarLight powłoka chromowa perlator gwint zewnętrzny 1/2" wysięg wylewki 170 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	chrom	95,00
	<p>13 279 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Wylewka wannowa montaż ścienny GROHE StarLight powłoka chromowa perlator automatyczny przełącznik: wanna/prysznic z podtynkowym elementem łączącym gwint zewnętrzny 1/2" wysięg wylewki 170 mm</p>	chrom	113,00
	<p>28 912 000</p> <p>Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwana rozeta GROHE StarLight powłoka chromowa</p>	chrom	219,00

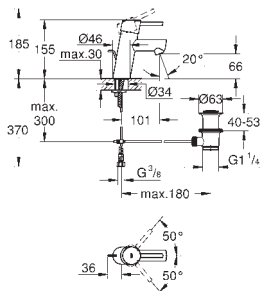

32 204 10E

chrom

136,00

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S


montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

32 204 001

chrom

136,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

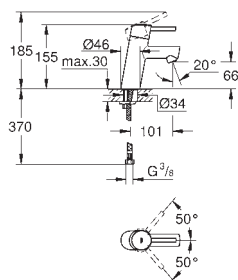


32 240 10E

chrom

132,00

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

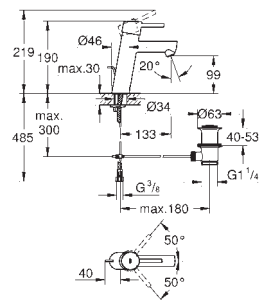

23 450 001

chrom

158,00

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


32 629 001

chrom

199,00

Concetto
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L


montaż jednocierowowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

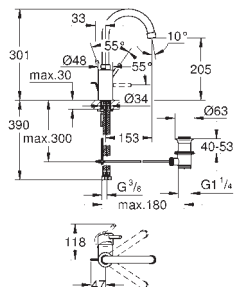

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

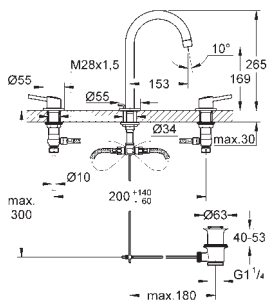


20 216 001

chrom

260,00

Concetto
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar L
głowica ceramiczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatores
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
odporne na zgniatanie, elastyczne
węże łączące
pomiedzy elementami środkowymi i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

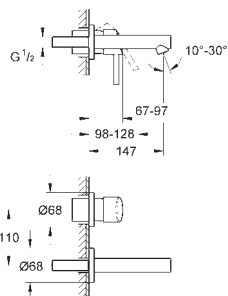


19 575 001

chrom

192,00


Concetto
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S
montaż ścienny
do montażu gotowego z 23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 147 mm



23 571 000

228,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR

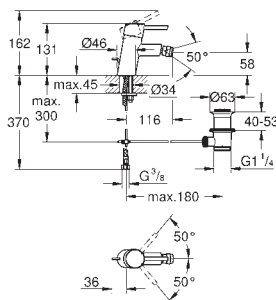


32 208 001

chrom

136,00

Concetto
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
I klasa głośności według normy DIN 4109

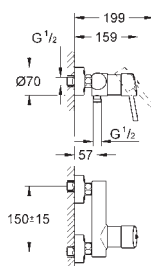

32 210 001

chrom


136,00

Concetto
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

18 391 001

36,00

Concetto
półka na kosmetyki
do baterii 32 210 001

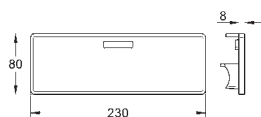


32 211 001

chrom

164,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

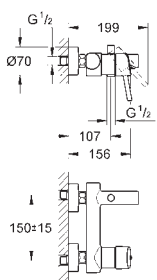


32 212 001

chrom

201,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator, zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109
z zestawem prysznicowym
elementy składowe:
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)
wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

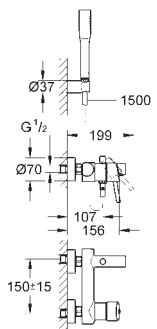


19 345 001

chrom

160,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte mocowanie
35 501 000
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

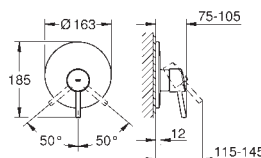


19 346 001

chrom


164,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
rozeta ścienna
zakryte złącze śrubowe
35 501 000
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

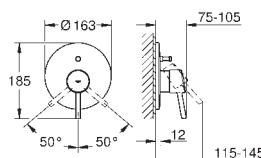

GROHE CONCETTO

Nr. kat. Kolor Cena (€)




46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek 25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego do baterii wannowej lub prysznicowej nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000 244,00

ditto, zestaw przedłużek 50 mm

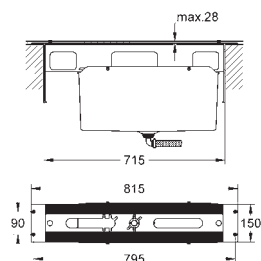


29 037 000 727,00

Element montażowo - odwodnieniowy do baterii wannowych
część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi
elementy składowe:
rama konstrukcyjna
kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji


45 388 000 148,00

elementy wsporcze do ramy

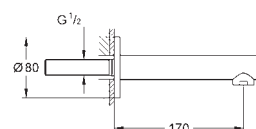

13 280 001 chrom 98,00

Concetto Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

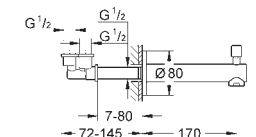

13 281 001 chrom 131,00


Concetto Wylewka wannowa z przełącznikiem
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

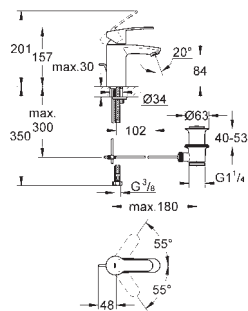

33 552 20E

chrom

127,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S


montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

33 552 002

chrom

127,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

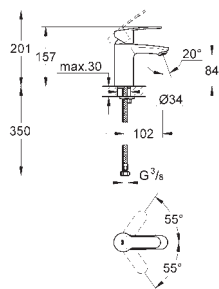


32 468 20E

chrom

119,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

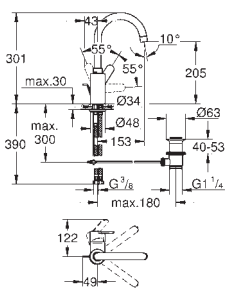


23 043 002

chrom

181,00

Eurostyle Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

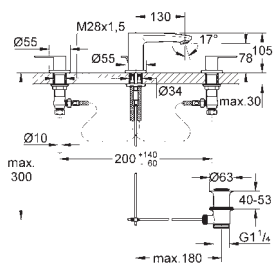

20 208 002











chrom

259,00

Eurostyle Cosmopolitan
Trzyotworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
odporne na zgniatanie, elastyczne
węże łączące
pomiędzy elementami środkowymi
i zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
		19 571 002 Eurostyle Cosmopolitan 2-otworowa bateria umywalkowa Rozmiar S montaż ścienny do montażu gotowego z 23 571 000 (zamawiany osobno) bez elementów do zabudowy podtynkowej metalowa rozeta metalowa dźwignia GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE AquaGuide regulowany perlator rozstaw 110 mm wysięg 171 mm	chrom 222,00
		23 571 000 Jednouchwytywy element do zabudowy podtynkowej do 2-otworowej baterii umywalkowej zabudowa w ścianie bez elementów do montażu gotowego GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu z ogranicznikiem temperatury wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony odporny na korozję mosiądz DR	228,00
		33 565 002 Eurostyle Cosmopolitan Jednouchwytywa bateria bidetowa, DN 15 Rozmiar S montaż jednootworowy metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm regulowany ogranicznik strumienia przepływu minimalny przepływ 2,5 l/min GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE QuickFix system instalacyjny z pierścieniem centrującym perlator z przegubem kulowym zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)	chrom 127,00
		33 590 002 Eurostyle Cosmopolitan Jednouchwytywa bateria prysznicowa montaż ścienny metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu wyjście prysznica na dole 1/2" zintegrowany zawór zwrotny przyłącza S zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000) I klasa głośności według normy DIN 4109 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom 127,00
		33 591 002 Eurostyle Cosmopolitan Jednouchwytywa bateria wannowa montaż ścienny metalowa dźwignia GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2" przyłącza S zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym opcjonalnie ogranicznik temperatury (46 308 000) I klasa głośności według normy DIN 4109 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar	chrom 166,00


GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

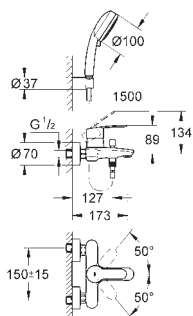

33 592 20A

chrom

165,00

Eurostyle Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłacza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


I klasa głośności według normy DIN 4109

z zestawem prysznicowym

prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan, 2 strumienie (27 571 002)

uchwyt ścienny (27 056 000)

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

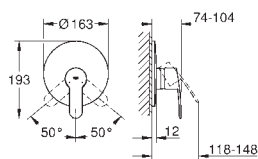

19 507 002

chrom

160,00

Eurostyle Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

uszczelnienie rozety i trzpienia


rozeta ścienna

zakryte mocowanie

35 501 000

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

99,00

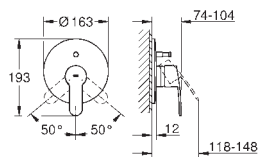

19 506 002

chrom

170,00

Eurostyle Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria wannowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

uszczelnienie rozety i trzpienia


rozeta ścienna

zakryte mocowanie

35 501 000

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

99,00



46 191 000

Zestaw przedłużek

25 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego


do baterii wannowej lub prysznicowej

nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000

ditto, zestaw przedłużek 50 mm

244,00

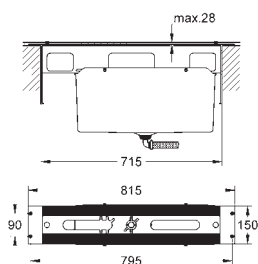

29 037 000

Element montażowo - odwodnieniowy

do baterii wannowych

część wewnętrzna podtynkowa do montażu na ławie z płytkami okładzinowymi

elementy składowe:

rama konstrukcyjna





kolektor ze zintegrowanym odpływem do kanalizacji

45 388 000

Elementy wsporcze do ramy

148,00

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	<p>13 276 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Wylewka wannowa montaż ścienny GROHE StarLight powłoka chromowa perlator gwint zewnętrzny 1/2" wysięg wylewki 170 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	<p>chrom</p>	<p>101,00</p>
 	<p>13 277 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Wylewka wannowa montaż ścienny GROHE StarLight powłoka chromowa perlator automatyczny przełącznik: wanna/prysznic z podtynkowym elementem łączącym gwint zewnętrzny 1/2" wysięg wylewki 170 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>125,00</p>

GROHE EUROSTYLE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

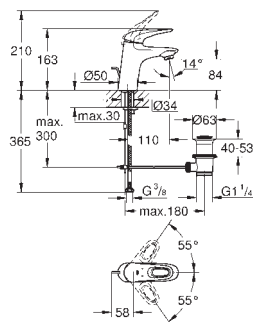


33 558 003
33 558 LS3

chrom
moon white/chrom

114,00
148,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocorowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

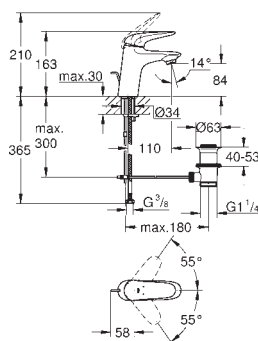


23 707 003
23 707 LS3

chrom
moon white/chrom

109,00
141,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocorowowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

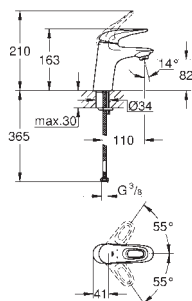


32 468 003

chrom

107,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocorowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

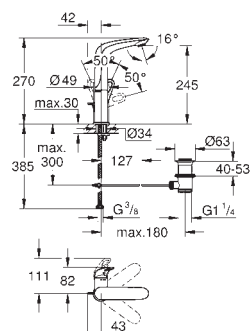


23 569 003
23 569 LS3

chrom
moon white/chrom

178,00
232,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednocorowowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

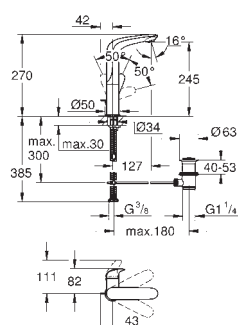

23 718 003
23 718 LS3

chrom
moon white/chrom


169,00
220,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L
montaż jednocorowowy
pełna, metalowa dźwignia
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowo z drążkiem pociągającym 1 1/4"

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

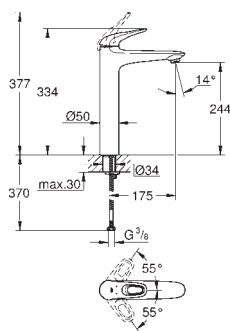


23 570 003
23 570 LS3

chrom
moon white/chrom

222,00
288,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednotworowy
metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

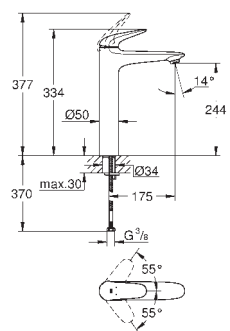


23 719 003
23 719 LS3

chrom
moon white/chrom

211,00
273,00

Eurostyle
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar XL
montaż jednotworowy
pełna, metalowa dźwignia
do umywalk wolnostojących
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

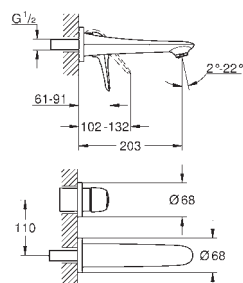


19 571 003
19 571 LS3

chrom
moon white/chrom

214,00
279,00

Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

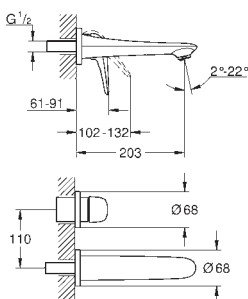


29 097 003
29 097 LS3

chrom
moon white/chrom

203,00
264,00

Eurostyle
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar M
montaż ścienny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
do montażu gotowego z
23 571 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta
pełna, metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg 203 mm

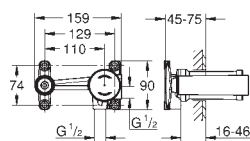

23 571 000

228,00


Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej
do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądź DR

GROHE EUROSTYLE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

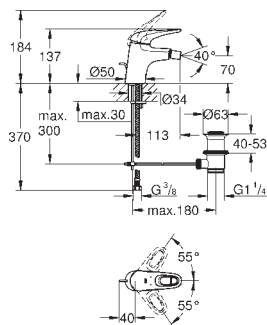


33 565 003
33 565 LS3

chrom
moon white/chrom

114,00
148,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednoczłonowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

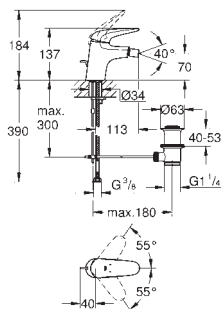


23 720 003
23 720 LS3

chrom
moon white/chrom

109,00
141,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednoczłonowy
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

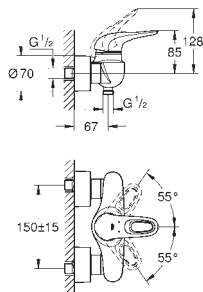


33 590 003
33 590 LS3

chrom
moon white/chrom

125,00
163,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


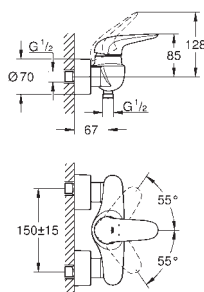


23 722 003
23 722 LS3

chrom
moon white/chrom

120,00
156,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

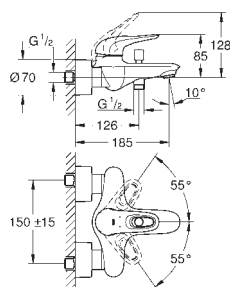

33 591 003
33 591 LS3



chrom
moon white/chrom

155,00
201,00

Eurostyle
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
wyjście prysznic 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

GROHE EUROSTYLE


Nr. kat. Kolor Cena (€)

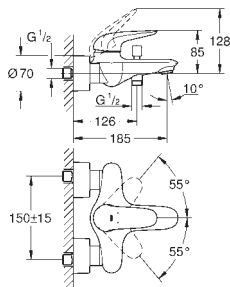

23 726 003 chrom 148,00
23 726 LS3 moon white/chrom 191,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metalowa rozeta ścienna


nowość

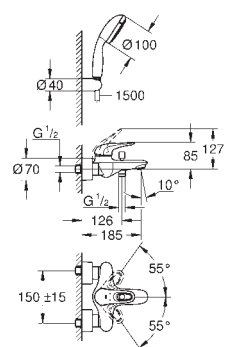

33 592 30A chrom 158,00


Eurostyle
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
z zestawem prysznicowym Tempesta
elementy składowe:
prysznic ręczny New Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

nowość

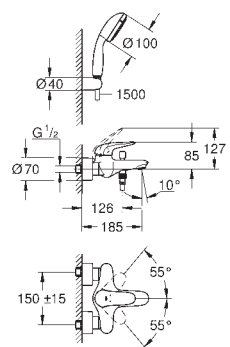

23 729 30A chrom 152,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria wannowa
montaż ścienny
pełna, metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany ogranicznik strumienia przepływu automatyczny przełącznik: wanna/prysznic perlator
wyjście prysznica 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
zakryte przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
z zestawem prysznicowym Tempesta
elementy składowe:
prysznic ręczny New Tempesta 100, 2 strumienie, (26 161 001)
uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)
wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

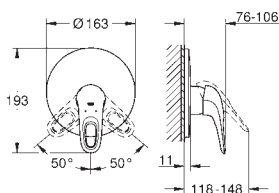


19 507 003 chrom 127,00
19 507 LS3 moon white/chrom 166,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy


Nr. kat. Kolor Cena (€)

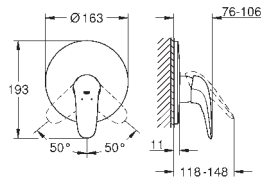

29 098 003 chrom 122,00
29 098 LS3 moon white/chrom 160,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
pełna, metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

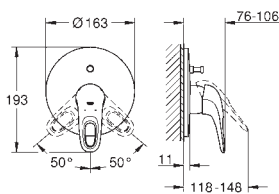

19 506 003 chrom 140,00
19 506 LS3 moon white/chrom 181,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna


35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

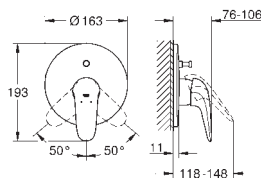

29 099 003 chrom 134,00
29 099 LS3 moon white/chrom 174,00

Eurostyle
Jednouchwytywa bateria wannowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
pełna, metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix zakryte przyłącze
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta ścienna

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000 79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni


46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

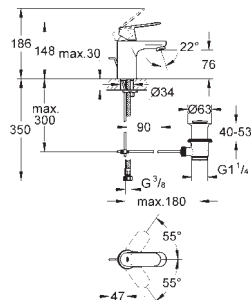


32 825 00E

chrom

107,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy SpeedClean perlator 5.7 l/min
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
I klasa głośności według normy DIN 4109

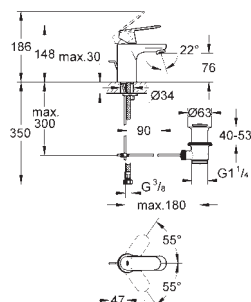


32 825 000

chrom

107,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

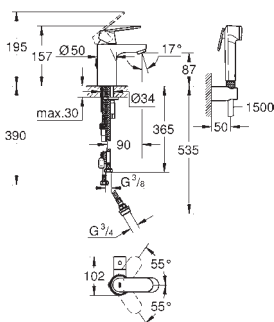


23 433 000

chrom

284,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

zintegrowany zawór odcinający
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
ogranicznik temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe
z zestawem prysznicowym w skład którego wchodzi:
słuchawka z wbudowanym przełącznikiem
uchwyt prysznicowy ścienny
wąż prysznicowy
można stosować przy ciśnieniu przepływu
1,0 - 5,0 bar

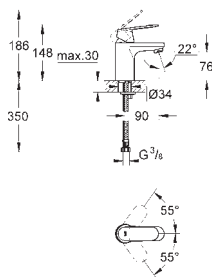

32 824 000

chrom

101,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S


montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

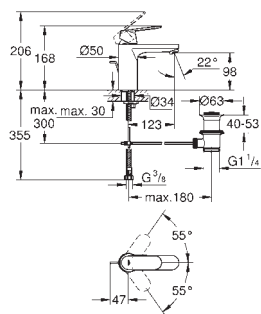


23 325 000

chrom

123,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

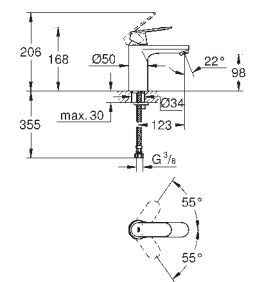


23 327 000

chrom

117,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)

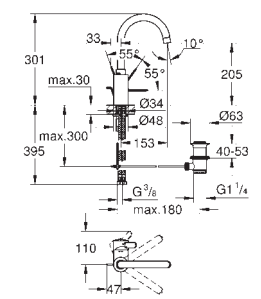


32 830 000

chrom

158,00

Eurosmart Cosmopolitan
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
zakryte mocowanie dźwigni
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
perlator
obrotowa wylewka z ogranicznikiem obrotu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

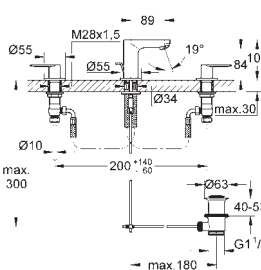


20 187 000

chrom

207,00

Eurosmart Cosmopolitan
Trzyotworowa bateria umywalkowa 1/2"
Rozmiar S

metalowa dźwignia
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
wylewka z perlatozem
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
elastyczne węże łączące pomiędzy elementem środkowym a zaworami bocznymi
nakrętka przyłącza z otworem 10,5 mm

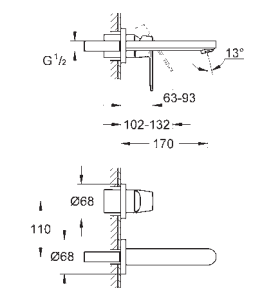

19 381 000

chrom

199,00

Eurosmart Cosmopolitan
2-otworowa bateria umywalkowa
Rozmiar S


montaż ścienny
do montażu gotowego z
23 571 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
metalowa rozeta
metalowa dźwignia
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE AquaGuide regulowany perlator
rozstaw między wylewką a dźwignią 110 mm
wysięg wylewki 170 mm

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




23 571 000

228,00

Jednouchwytowy element do zabudowy podtynkowej

do 2-otworowej baterii umywalkowej
zabudowa w ścianie
bez elementów do montażu gotowego
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
wylewka może być umieszczona z lewej lub prawej strony
odporny na korozję mosiądz DR

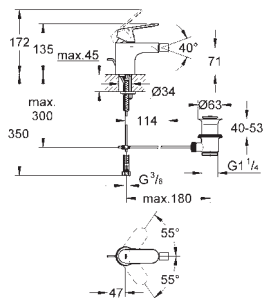


32 839 000

chrom

107,00

Eurosmart Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria bidetowa, DN 15

Rozmiar S
montaż jednotworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system instalacyjny
z pierścieniem centrującym
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
opcjonalny ogranicznik temperatury (46 375 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

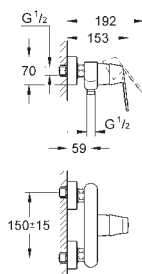


32 837 000

chrom

107,00

Eurosmart Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria prysznicowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
I klasa głośności według normy DIN 4109




18 349 000

31,00

Eurosmart Cosmopolitan

półka na kosmetyki
do baterii prysznicowej 32 837 000

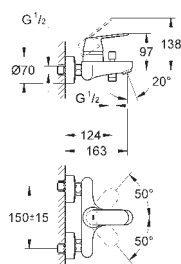

32 831 000

chrom

128,00

Eurosmart Cosmopolitan Jednouchwytowa bateria wannowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
przyłącza S
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)
I klasa głośności według normy DIN 4109

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

32 832 000

chrom

163,00

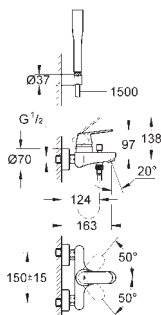

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

opcjonalnie ogranicznik temperatury

(46 308 000)

z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan

(27 367 000)


uchwyt ścienny (27 056 000)

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

19 383 000

chrom

132,00

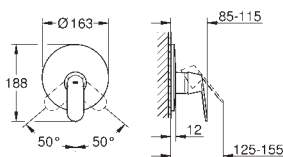

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

uszczelnienie rozety i trzpienia

rozeta ścienna

zakryte mocowanie

35 501 000


GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

99,00

32 880 000

chrom

128,00

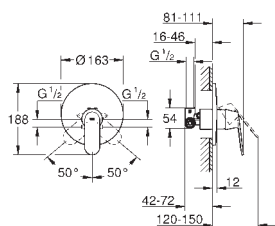

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria prysznicowa

zabudowa w ścianie

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

elementy składowe:

zestaw do montażu gotowego

element do zabudowy podtynkowej

33 962 000

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

minimalny przepływ 2,5 l/min

metalowa dźwignia

uszczelnienie rozety i trzpienia


metalowa rozeta, do przykręcenia

opcjonalny ogranicznik temperatury

19 382 000

chrom

145,00

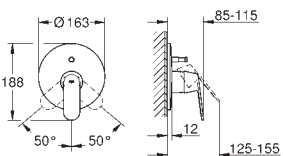

Eurosmart Cosmopolitan

Jednouchwytywa bateria wannowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

uszczelnienie rozety i trzpienia

rozeta ścienna

zakryte mocowanie

35 501 000


GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

99,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN


Nr. kat. Kolor Cena (€)

32 879 000 chrom 147,00

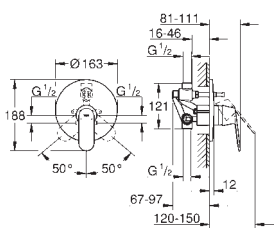


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria wannowa
zabudowa w ścianie
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
element do zabudowy podtynkowej
33 961 000
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
minimalny przepływ 2,5 l/min
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
metalowa dźwignia
metalowa rozeta ścienna, do przykręcenia
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

25 183 001 chrom 394,00

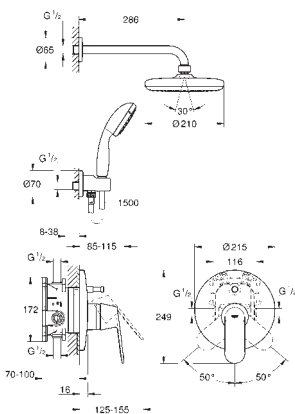

Eurosmart Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy Tempesta 210
elementy składowe:
bateria Eurosmart Cosmopolitan (19 382 000)
jednouchwytowy element podtynkowy GROHE Rapido E (35 501 000)
deszczownica Tempesta 210 (26 410 000)
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
prysznic ręczny New Tempesta 100 (27 597 001)
przyłącze węża (28 628 000)
wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


46 191 000 79,00



Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwytego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni



46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm

13 261 000 chrom 95,00




Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

13 262 000 chrom 110,00



Eurosmart Cosmopolitan
Wylewka wannowa
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
perlator
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
gwint zewnętrzny 1/2"
wysięg wylewki 170 mm

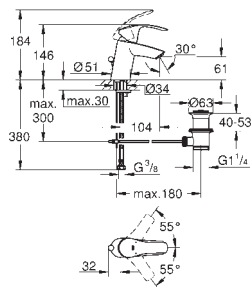


33 265 002

chrom

92,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

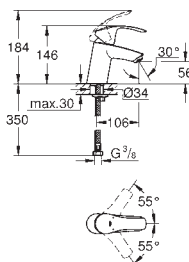


32 467 002

chrom

87,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

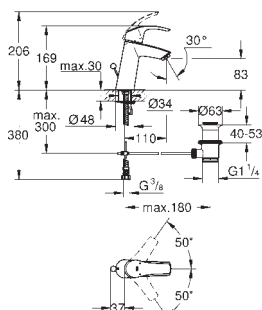


23 322 001

chrom

107,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

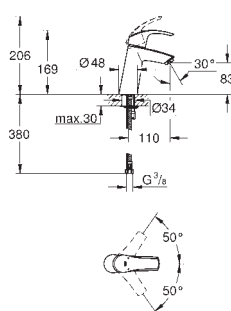


23 324 001

chrom

100,00

Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar M

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe

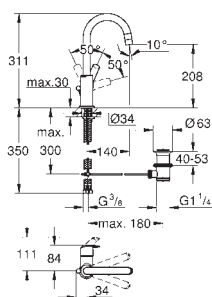

23 537 002

chrom

149,00


Eurosmart
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar L

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

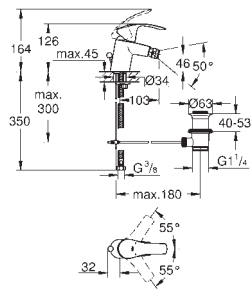


32 929 002

chrom

92,00

Eurosmart
Jednouchwytna bateria bidetowa, DN 15
Rozmiar S
montaż jednocierowory
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

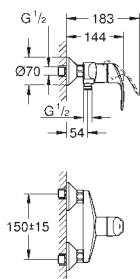


33 555 002

chrom

96,00

Eurosmart
Jednouchwytna bateria prysznicowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznic na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

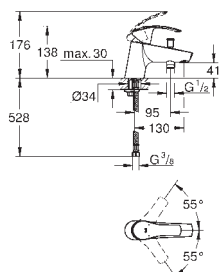


33 412 002

chrom

124,00

Eurosmart
Jednouchwytna bateria wannowa
montaż jednocierowory
metalowa dźwignia
głowica ceramiczna 35 mm **GROHE SilkMove**
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix system szybkiego montażu
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
giętkie węże przyłączeniowe
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

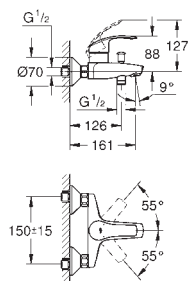


33 300 002

chrom

116,00

Eurosmart
Jednouchwytna bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
perlator
zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznic 1/2"
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

nowość

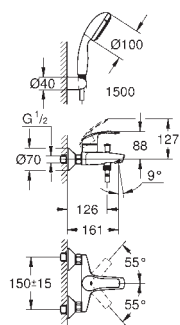

33 302 20A

chrom

115,00

Eurosmart

Jednouchwytna bateria wannowa

montaż ścienny

metalowa dźwignia

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

z ogranicznikiem temperatury

GROHE StarLight powłoka chromowa

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2"

przyłącza S

metalowa rozeta ścienna

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

prysznic ręczny New Tempesta 100, jednostrumieniowy, 9,5 l/min (27 923)

uchwyt prysznica ściennego (28 605 000)

wąż prysznicowy Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

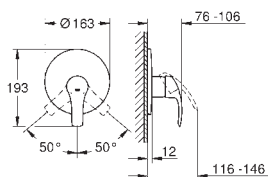

19 451 002

chrom

112,00

Eurosmart

Jednouchwytna bateria prysznicowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix zakryte przyłącze


uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta ścienna

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

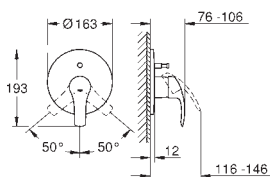

19 450 002

chrom

125,00

Eurosmart

Jednouchwytna bateria wannowa

do montażu gotowego z

GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)

bez elementów do zabudowy podtynkowej

metalowa dźwignia

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix zakryte przyłącze

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic


uszczelnienie rozety i trzpienia

metalowa rozeta ścienna

35 501 000

99,00

GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy



46 191 000

79,00

Zestaw przedłużek

25 mm

do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego

do baterii wannowej lub prysznicowej

nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000


244,00

ditto, zestaw przedłużek 50 mm

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

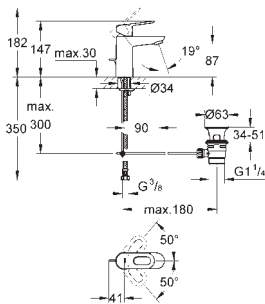


23 335 000

chrom

77,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

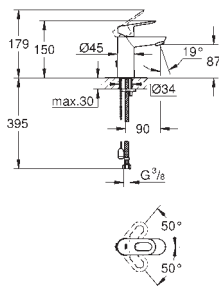


23 336 000

chrom

73,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
opuszczany łańcuszek
giętkie węże przyłączeniowe

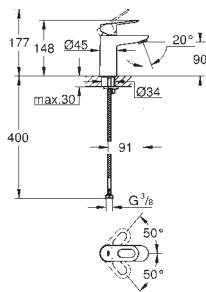


23 337 000

chrom

73,00

BauLoop
Bateria umywalkowa, DN 15
Rozmiar S

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
bez zestawu odpływowego
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

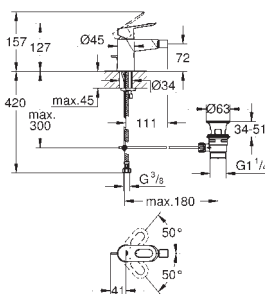


23 338 000

chrom

77,00

BauLoop
Jednouchwytywa bateria bidetowa 1/2"

montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
system szybkiego montażu
z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe

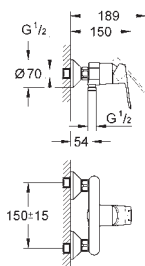


23 340 000

chrom

77,00

BauLoop
Jednouchwytywa bateria prysznicowa

montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wyjście prysznicza na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

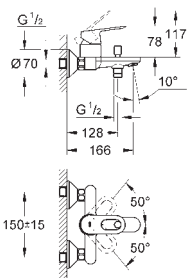


23 341 000

chrom

95,00

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż ścienny
metalowa dźwignia
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
wylewka z perlatozem
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
przyłącza S
metalowa rozeta ścienna
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

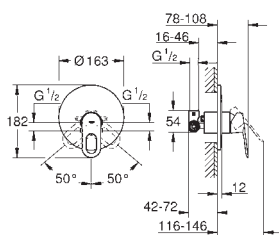


29 080 000

chrom

120,00

BauLoop
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
montaż podtynkowy
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
element do zabudowy podtynkowej
dźwignia metalowa
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

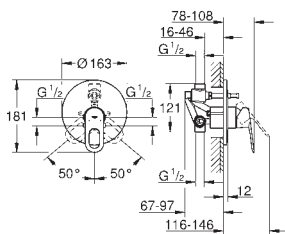


29 081 000

chrom

131,00

BauLoop
Jednouchwytowa bateria wannowa
montaż podtynkowy
elementy składowe:
zestaw do montażu gotowego
element do zabudowy podtynkowej (32 963 000)
dźwignia metalowa
GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
automatyczny przełącznik: wanna/prysznic
uszczelnienie rozety i trzpienia
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)



46 191 000

79,00

Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

46 343 000


ditto, zestaw przedłużek 50 mm

244,00

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

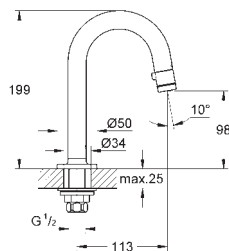


20 201 000

chrom

101,00

Wylewka uniwersalna DN15

wylewka C
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg 113 mm




20 202 000

chrom

110,00

Wylewka uniwersalna DN15

wylewka 7°
przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
przyłącze 1/2"
z otworem 10,5 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg 114 mm




20 205 000

chrom

88,00

Uniwersalna wylewka ścienna DN15

przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg wylewki 106 mm

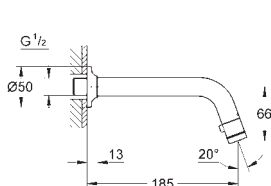


20 203 000

chrom

89,00


Uniwersalna wylewka ścienna DN15

przepływ: 6 l/min przy 3 bar ciśnienia
perlator z funkcją włączenia/zatrzymania przepływu
głowica ceramiczna
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
wysięg 185 mm




19 952 000 chrom 167,00

Talentofill
Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 zestaw do montażu gotowego
 elementy składowe:
 rozeta, element odpływu, korek odpływu, osprzęt montażowy
do zastosowania z 28 990 000, 28 991 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

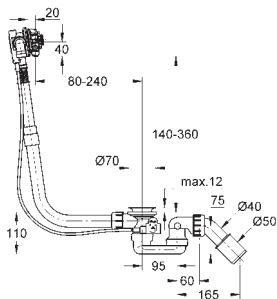


28 990 000 169,00

Talentofill
Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 do wanien zwykłych
 bez elementów do montażu gotowego
 z syfonem kanalizacyjnym
 i kolankiem odpływowym 45°
 bez przerywacza strumienia
 instalacja zgodnie z DIN 1988
 tylko z przerywaczem strumienia
 typ A2
 bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000

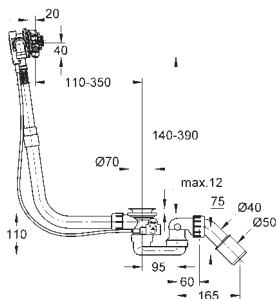


28 991 000 148,00

Talentofill
Zestaw napelniający, odpływowy i przelewowy do wanien
 do dużych wanien
 bez elementów do montażu gotowego
 z syfonem kanalizacyjnym
 i kolankiem odpływowym 45°
 bez przerywacza strumienia
 instalacja zgodnie z DIN 1988
 tylko z przerywaczem strumienia
 typ A2
 bez zestawu przyłączeniowego 28 993 000 lub 28 995 000




28 993 000 55,00

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
 z 1,5 m giętką rurą przyłączeniową
 bez elementów do montażu gotowego

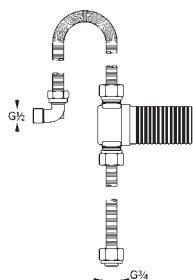

28 995 000 242,00

Talentofill
Zestaw przyłączeniowy, DN 20
 z podtynkowym przerywaczem strumienia
 elementy składowe:
 podtynkowy przerywacz strumienia
 (Bauart A2, DIN 1988, Teil IV)
 3,5 m giętkiej rury przyłączeniowej
 (2-częściowa)
 bez rozety (19 954 000)



19 954 000 chrom 17,50

Talentofill
Rozeta
 do zestawu przyłączeniowego (28 995 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE TALENTOFILL

Nr. kat. Kolor Cena (€)



29 007 000 166,00

Zestaw zabezpieczający
do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia




29 008 000 78,00

Zestaw zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia




14 055 000 141,00

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)
pasuje do Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl z dwoma zaworami
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem
odpływowym i przelewowym do wanien
zastępuje separator rur




19 025 000 chrom 55,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy
zestaw do montażu gotowego
rozeta, korek odpływu, osprzęt montażowy
do kombinacji z 28 939 000, 28 943 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

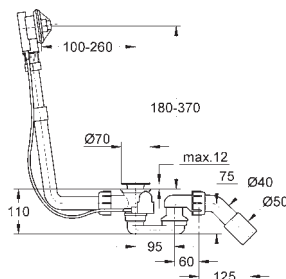

28 939 000 77,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy do wanien
do wanien zwykłych i głębokich brodzików
z ciągłem Bowdena
bez elementów do montażu gotowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

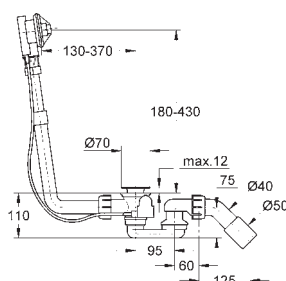


28 943 000 86,00

Talento
Zestaw odpływowy i przelewowy do wanien
do dużych wanien
z ciągłem Bowdena
bez elementów do montażu gotowego
syfon kanalizacyjny
kolanko odpływu 45°

GROHE SELECTION CUBE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




40 865 000 N chrom 35,83

**Selection Cube
Uchwyt**

do szklanki Selection Cube (40 789 000), mydelniczki Selection Cube (40 806 000) lub dozownika na mydło Selection Cube (40 805 000)
materiał: metal
ukryte mocowanie


GROHE StarLight powłoka chromowa

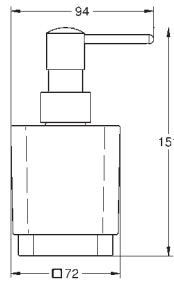

40 805 000 N chrom 44,58

**Selection Cube
Dozownik**


materiał: szkło / metal
GROHE StarLight powłoka chromowa
pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000)



40 806 000 N daVinci satin white 29,58

**Selection Cube
Mydelniczka**


Materiał: szkło
pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000)



40 783 000 N daVinci satin white 23,74

**Selection Cube
Szklanka**


Materiał: szkło
pasuje do uchwytu Selection Cube (40 865 000)

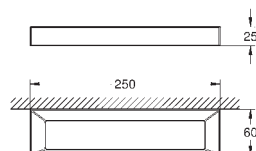

40 766 000 N chrom 50,41

**Selection Cube
Wieszak na ręcznik**

materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

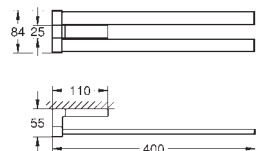















40 768 000 N chrom 141,66

**Selection Cube
Podwójny wieszak na ręczniki**

materiał: metal
ukryte mocowanie
2 ramiona, obrotowe
400 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SELECTION CUBE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 767 000 N	chrom	95,83
<p>Selection Cube Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal 500 mm (rozstaw otworów 459 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 804 000 N	chrom	265,83
<p>Selection Cube Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 575 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
  	40 782 000 N	chrom	26,66
<p>Selection Cube Haczyk na płaszczyk kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 807 000 N	chrom	149,99
<p>Selection Cube Uchwyt do wanny/ wieszak na ręcznik materiał: metal 600 mm (rozstaw otworów 548 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 781 000 N	chrom	77,08
<p>Selection Cube Uchwyt na papier materiał: metal ukryte mocowanie z pokrywą GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
  	40 784 000 N	chrom	35,83
<p>Selection Cube Uchwyt na papier zapasowy materiał: metal montaż ścienny ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE SELECTION CUBE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

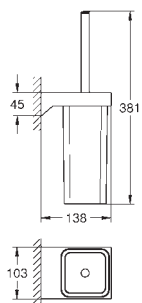


40 857 000 N

chrom

104,16

Selection Cube
Szczotka toaletowa kpl.
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

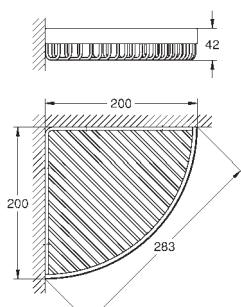


40 809 000 N

chrom

104,16

Selection Cube
Półka narożna
materiał: metal
do montażu narożnego
GROHE StarLight powłoka chromowa

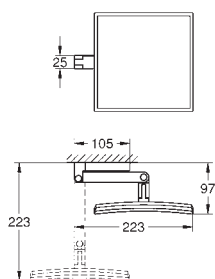











40 808 000 N

chrom

129,16


Selection Cube
Lusterko
materiał: szkło / metal
montaż ścienny
ukryte mocowanie
3-krotne powiększenie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ESSENTIALS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 369 001 N	chrom	19,99
	40 369 DC1 N	stal nierdzewna	26,24
	40 369 BE1 N	polished nickel	28,33
	40 369 EN1 N	brushed nickel	28,33
	40 369 GL1 N	cool sunrise	28,33
	40 369 GN1 N	brushed cool sunrise	28,33
	40 369 DA1 N	warm sunset	28,33
	40 369 DL1 N	brushed warm sunset	28,33
	40 369 A01 N	hard graphite	28,33
	40 369 AL1 N	brushed hard graphite	28,33
	Essentials Uchwyt materiał: metal na szkalnkę (40 372 001) mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 394 001 N	chrom	16,66
	40 394 DC1 N	stal nierdzewna	21,66
	40 394 BE1 N	polished nickel	23,33
	40 394 EN1 N	brushed nickel	23,33
	40 394 GL1 N	cool sunrise	23,33
	40 394 GN1 N	brushed cool sunrise	23,33
	40 394 DA1 N	warm sunset	23,33
	40 394 DL1 N	brushed warm sunset	23,33
	40 394 A01 N	hard graphite	23,33
	40 394 AL1 N	brushed hard graphite	23,33
	Essentials Dozownik materiał: szkło / metal pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 368 001 N		5,58
	Essentials Mydelniczka Materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001 N		6,66
	Essentials Szklanka kryształowa Materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 448 001 N	chrom	37,49
	40 448 DC1 N	stal nierdzewna	47,91
	40 448 EN1 N	brushed nickel	42,49
	Essentials Dozownik na mydło z uchwytem materiał: szkło / metal elementy składowe: uchwyt (40 369 001) dozownik (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		


GROHE ESSENTIALS

Nr. kat. Kolor Cena (€)




40 444 001 N	chrom	25,83
40 444 DC1 N	stal nierdzewna	33,33
40 444 EN1 N	brushed nickel	32,49

Essentials
Dozownik mydła z uchwytem
 materiał: szkło / metal
 elementy składowe:
 uchwyt (40 369 001)
 mydelniczka (40 368 001)
 ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 447 001 N	chrom	24,99
--------------	-------	-------

Essentials
Szklanka z uchwytem
 materiał: szkło / metal
 elementy składowe:
 uchwyt (40 369 001)
 szklanka (40 372 001)
 ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 365 001 N	chrom	19,99
40 365 DC1 N	stal nierdzewna	26,24
40 365 BE1 N	polished nickel	28,33
40 365 EN1 N	brushed nickel	28,33
40 365 GL1 N	cool sunrise	28,33
40 365 GN1 N	brushed cool sunrise	28,33
40 365 DA1 N	warm sunset	28,33
40 365 DL1 N	brushed warm sunset	28,33
40 365 A01 N	hard graphite	28,33
40 365 AL1 N	brushed hard graphite	28,33

Essentials
Wieszak na ręcznik
 materiał: metal
 ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa



40 371 001 N	chrom	35,83
40 371 DC1 N	stal nierdzewna	46,66
40 371 BE1 N	polished nickel	49,99
40 371 EN1 N	brushed nickel	49,99
40 371 GL1 N	cool sunrise	49,99
40 371 GN1 N	brushed cool sunrise	49,99
40 371 DA1 N	warm sunset	49,99
40 371 DL1 N	brushed warm sunset	49,99
40 371 A01 N	hard graphite	49,99
40 371 AL1 N	brushed hard graphite	49,99


Essentials
Wieszak na ręcznik
 materiał: metal
 2 ramiona, obrotowe
 długość 439 mm
 ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

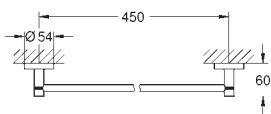

40 688 001 N	chrom	29,58
40 688 DC1 N	stal nierdzewna	38,33
40 688 BE1 N	polished nickel	41,24
40 688 EN1 N	brushed nickel	41,24
40 688 GL1 N	cool sunrise	41,24
40 688 GN1 N	brushed cool sunrise	41,24
40 688 DA1 N	warm sunset	41,24
40 688 DL1 N	brushed warm sunset	41,24
40 688 A01 N	hard graphite	41,24
40 688 AL1 N	brushed hard graphite	41,24


Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
 materiał: metal
 504 mm (rozstaw otworów 450 mm)
 ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

Nr. kat. Kolor Cena (€)

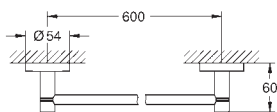


40 366 001 N	chrom	32,08
40 366 BE1 N	polished nickel	44,99
40 366 EN1 N	brushed nickel	40,83
40 366 GL1 N	cool sunrise	44,99
40 366 GN1 N	brushed cool sunrise	44,99
40 366 DA1 N	warm sunset	44,99
40 366 DL1 N	brushed warm sunset	44,99
40 366 A01 N	hard graphite	44,99
40 366 AL1 N	brushed hard graphite	44,99

Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

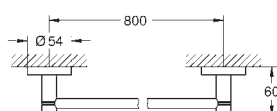


40 386 001 N	chrom	40,41
40 386 BE1 N	polished nickel	56,66
40 386 EN1 N	brushed nickel	56,66
40 386 GL1 N	cool sunrise	56,66
40 386 GN1 N	brushed cool sunrise	56,66
40 386 DA1 N	warm sunset	56,66
40 386 DL1 N	brushed warm sunset	56,66
40 386 A01 N	hard graphite	56,66
40 386 AL1 N	brushed hard graphite	56,66

Essentials
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
854 mm (rozstaw otworów 800 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

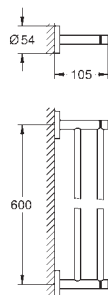


40 802 001 N	chrom	54,99
40 802 BE1 N	polished nickel	77,08
40 802 EN1 N	brushed nickel	77,08
40 802 GL1 N	cool sunrise	77,08
40 802 GN1 N	brushed cool sunrise	77,08
40 802 DA1 N	warm sunset	77,08
40 802 DL1 N	brushed warm sunset	77,08
40 802 A01 N	hard graphite	77,08
40 802 AL1 N	brushed hard graphite	77,08

Essentials
Wieszak na ręczniki
materiał: metal
654 mm (rozstaw otworów 600 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

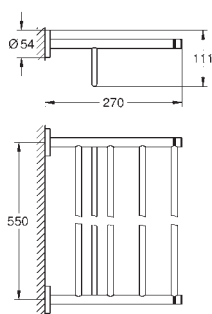

40 800 001 N	chrom	108,33
40 800 DC1 N	stal nierdzewna	141,66
40 800 BE1 N	polished nickel	149,99
40 800 EN1 N	brushed nickel	149,99
40 800 GL1 N	cool sunrise	149,99
40 800 GN1 N	brushed cool sunrise	149,99
40 800 DA1 N	warm sunset	149,99
40 800 DL1 N	brushed warm sunset	149,99
40 800 A01 N	hard graphite	149,99
40 800 AL1 N	brushed hard graphite	149,99




Essentials
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
604 mm (rozstaw otworów 550 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa













40 364 001 N	chrom	11,24
40 364 DC1 N	stal nierdzewna	14,16
40 364 BE1 N	polished nickel	15,41
40 364 EN1 N	brushed nickel	15,41
40 364 GL1 N	cool sunrise	15,41
40 364 GN1 N	brushed cool sunrise	15,41
40 364 DA1 N	warm sunset	15,41
40 364 DL1 N	brushed warm sunset	15,41
40 364 A01 N	hard graphite	15,41
40 364 AL1 N	brushed hard graphite	15,41

Essentials
Haczyk na płaszcz kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ESSENTIALS


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 421 001 N	chrom	32,08
	40 421 DC1 N	stal nierdzewna	41,66
	40 421 BE1 N	polished nickel	44,99
	40 421 EN1 N	brushed nickel	44,99
	40 421 GL1 N	cool sunrise	44,99
	40 421 GN1 N	brushed cool sunrise	44,99
	40 421 DA1 N	warm sunset	44,99
	40 421 DL1 N	brushed warm sunset	44,99
	40 421 A01 N	hard graphite	44,99
	40 421 AL1 N	brushed hard graphite	44,99
Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 349 mm (rozstaw otworów 295 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 795 001 N	chrom	67,91
	40 795 DC1 N	stal nierdzewna	87,49
Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 957 mm (rozstaw otworów 900 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 796 001 N	chrom	78,74
	40 796 DC1 N	stal nierdzewna	104,16
Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 1123 mm (rozstaw otworów 1066 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 793 001 N	chrom	45,83
	40 793 DC1 N	stal nierdzewna	59,58
Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 507 mm (rozstaw otworów 450 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 794 001 N	chrom	54,99
	40 794 DC1 N	stal nierdzewna	71,66
Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 657 mm (rozstaw otworów 600 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			

GROHE ESSENTIALS

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 797 001 N	chrom	141,66
	Essentials Uchwyt wannowy materiał: metal 737 x 997 mm (rozstaw 680 x 940 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 799 001 N 40 799 DC1 N	chrom stal nierdzewna	36,66 47,91
	Essentials Półka szklana materiał: szkło / metal 530 mm (rozstaw otworów 380 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 689 001 N 40 689 DC1 N 40 689 BE1 N 40 689 EN1 N 40 689 GL1 N 40 689 GN1 N 40 689 DA1 N 40 689 DL1 N 40 689 A01 N 40 689 AL1 N	chrom stal nierdzewna polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	23,74 30,83 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33
	Essentials Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 367 001 N 40 367 BE1 N 40 367 EN1 N 40 367 GL1 N 40 367 GN1 N 40 367 DA1 N 40 367 DL1 N 40 367 A01 N 40 367 AL1 N	chrom polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	26,66 37,08 31,66 37,08 37,08 37,08 37,08 37,08 37,08
	Essentials Uchwyt na papier materiał: metal z pokrywą ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 385 001 N 40 385 BE1 N 40 385 EN1 N 40 385 GL1 N 40 385 GN1 N 40 385 DA1 N 40 385 DL1 N 40 385 A01 N 40 385 AL1 N	chrom polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	19,99 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33
	Essentials Uchwyt na zapasowy papier toaletowy materiał: metal montaż ścienny ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa		

GROHE ESSENTIALS

Nr. kat. Kolor Cena (€)

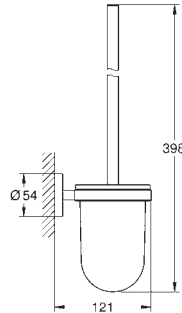

40 374 001 N	chrom	32,91
40 374 BE1 N	polished nickel	46,24
40 374 EN1 N	brushed nickel	46,24
40 374 GL1 N	cool sunrise	46,24
40 374 GN1 N	brushed cool sunrise	46,24
40 374 DA1 N	warm sunset	46,24
40 374 DL1 N	brushed warm sunset	46,24
40 374 A01 N	hard graphite	46,24
40 374 AL1 N	brushed hard graphite	46,24

Essentials

Szczotka toaletowa kpl.

materiał: szkło / metal

montaż ścienny

ukryte mocowanie


GROHE StarLight powłoka chromowa

40 791 001 N	biały	4,99
40 791 KS1 N	aksamitna czerń	4,99

Zapasowa końcówka szczotki


40 392 000	chrom	24,00
Szczotka zapasowa		

40 393 000	daVinci satin white	22,00
Szkló zapasowe		

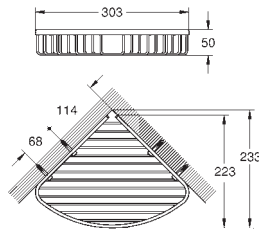

40 663 001 N	chrom	44,99
--------------	-------	-------

BauCosmopolitan Koszyk narożny, duży





40 664 001 N	chrom	35,83
--------------	-------	-------

BauCosmopolitan Koszyk na akcesoria, mały


GROHE ESSENTIALS CUBE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




40 508 001 N chrom 26,66

Essentials Cube
Uchwyt
materiał: metal
na szkalnkę (40 372 001)
mydelniczkę (40 368 001) lub dozownik do mydła (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

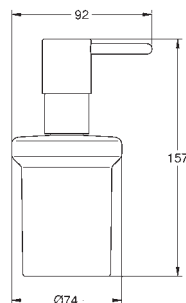


40 394 001 N chrom 16,66

Essentials
Dozownik
materiał: szkło / metal
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 368 001 N 5,58

Essentials
Mydelniczka
Materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001 N 6,66

Essentials
Szklanka kryształowa
Materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)



40 756 001 N chrom 43,33

Essentials Cube
Dozownik na mydło z uchwytem
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
uchwyt (40 508 001)
dozownik (40 394 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa



40 755 001 N chrom 32,08


Essentials Cube
Szklanka z uchwytem
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
uchwyt (40 508 001)
szklanka (40 372 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ESSENTIALS CUBE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




40 754 001 N

chrom

32,49

Essentials Cube
Dozownik mydła z uchwytem
materiał: szkło / metal
elementy składowe:
uchwyt (40 508 001)
mydelniczka (40 368 001)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 510 001 N

chrom

36,66

Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 624 001 N

chrom

51,66

Essentials Cube
Wieszak na ręcznik
materiał: metal
2 ramiona, obrotowe
długość 439 mm
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

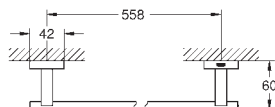


40 509 001 N

chrom

40,83

Essentials Cube
Wieszak na ręcznik kąpielowy
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 558 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

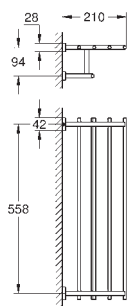


40 512 001 N

chrom

133,33

Essentials Cube
Półka z wieszakiem na ręczniki
materiał: metal
600 mm (rozstaw otworów 558 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa











40 511 001 N

chrom

15,41

Essentials Cube
Haczyk na płaszczy kąpielowy
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 514 001 N	chrom	54,99
<p>Essentials Cube Uchwyt wannowy materiał: metal 392 mm (rozstaw otworów 340 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 507 001 N	chrom	30,83
<p>Essentials Cube Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 623 001 N	chrom	25,83
<p>Essentials Cube Uchwyt na zapasowy papier toaletowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 513 001 N	chrom	53,33
<p>Essentials Cube Szczotka toaletowa kpl. materiał: szkło / metal montaż ścienny ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 791 001 N	biały	4,99
	40 791 KS1 N	aksamitna czerń	4,99
<p>Zapasowa końcówka szczotki</p>			
	40 392 000	chrom	24,00
<p>Szczotka zapasowa</p>			
	40 393 000	daVinci satin white	22,00
<p>Szkło zapasowe</p>			


GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość



40 585 001 N


chrom

15,83

BauCosmopolitan
Uchwyt

materiał: metal
do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001)
lub dozownika na mydło (40 394 001)
ukryte mocowanie

GROHE StarLight powłoka chromowa

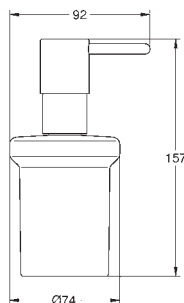


40 394 001 N

chrom

16,66

Essentials
Dozownik

materiał: szkło / metal
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 368 001 N

5,58

Essentials
Mydelniczka

Materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 372 001 N

6,66

Essentials
Szklanka kryształowa

Materiał: szkło
pasuje do uchwytów:
Essentials (40 369 000)
Essentials Cube (40 508 000)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




40 460 001 N

chrom

15,83

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik

materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

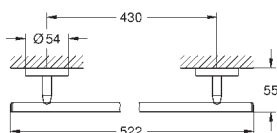

40 459 001 N











chrom

22,91

BauCosmopolitan
Wieszak na ręcznik kąpielowy

materiał: metal
522 mm (rozstaw otworów 430 mm)
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 462 001 N	chrom	83,33
<p>BauCosmopolitan Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 564 mm (rozstaw otworów 510 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 461 001 N	chrom	9,58
<p>BauCosmopolitan Haczyk na płaszcz kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 457 001 N	chrom	19,99
<p>BauCosmopolitan Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 463 001 N	chrom	25,83
<p>BauCosmopolitan Szczotka toaletowa kpl. materiał: szkło / metal montaż ścienny ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 791 001 N	biały	4,99
	40 791 KS1 N	aksamitna czerń	4,99
<p>Zapasowa końcówka szczotki</p>			
	40 392 000	chrom	24,00
<p>Szczotka zapasowa</p>			
	40 393 000	daVinci satin white	22,00
<p>Szkło zapasowe</p>			
 	40 663 001 N	chrom	44,99
<p>BauCosmopolitan Koszyk narożny, duży</p>			

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

40 664 001 N




chrom

35,83











BauCosmopolitan
Koszyk na akcesoria, mały



GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 652 001 N 40 652 EN1 N	chrom brushed nickel	19,99 28,33
Essentials Authentic Uchwyt materiał: metal do szklanki (40 372 001), mydelniczki (40 368 001) lub dozownika na mydło (40 394 001) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 394 001 N	chrom	16,66
Essentials Dozownik materiał: szkło / metal pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	40 368 001 N		5,58
Essentials Mydelniczka Materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001 N		6,66
Essentials Szklanka kryształowa Materiał: szkło pasuje do uchwytów: Essentials (40 369 000) Essentials Cube (40 508 000) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 655 001 N 40 655 EN1 N	chrom brushed nickel	19,99 28,33
Essentials Authentic Wieszak na ręcznik materiał: metal ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nowość</div>  	40 653 001 N 40 653 EN1 N	chrom brushed nickel	32,08 40,83
Essentials Authentic Wieszak na ręcznik kąpielowy materiał: metal 626 mm (rozstaw otworów 582 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	40 654 001 N 40 654 EN1 N	chrom brushed nickel	54,99 77,08
<p>Essentials Authentic Wieszak na ręczniki materiał: metal 626 mm (rozstaw otworów 582 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 660 001 N 40 660 EN1 N	chrom brushed nickel	108,33 149,99
<p>Essentials Authentic Półka z wieszakiem na ręczniki materiał: metal 586 mm (rozstaw otworów 542 mm) ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 656 001 N 40 656 EN1 N	chrom brushed nickel	11,24 15,41
<p>Essentials Authentic Haczyk na płaszcz kąpielowy materiał: metal ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 657 001 N 40 657 EN1 N	chrom brushed nickel	23,74 33,33
<p>Essentials Authentic Uchwyt na papier materiał: metal bez pokrywy ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 658 001 N 40 658 EN1 N	chrom brushed nickel	32,91 46,24
<p>Essentials Authentic Szczotka toaletowa kpl. materiał: szkło / metal montaż ścienny ukryte mocowanie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	40 791 001 N 40 791 KS1 N	biały aksamitna czerń	4,99 4,99
	40 392 000	chrom	24,00
	40 393 000	daVinci satin white	22,00
	<p>Zapassowa końcówka szczotki Szczotka zapassowa Szkło zapassowe</p>		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

Nr. kat. Kolor Cena (€)

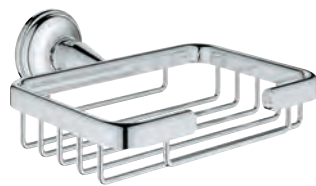

40 659 001 N chrom 35,83
40 659 EN1 N brushed nickel 46,66

Essentials Authentic
Koszyk na akcesoria, mały
materiał: metal
ukryte mocowanie
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHTHERM BATERIE TERMOSTATYCZNE





SPIS TREŚCI

Grohtherm SmartControl	188
Grohtherm F	196
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	198
Grohtherm 2000	203
Grohtherm Cube	208
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	212
Grohtherm 1000	214
Grohtherm 800	218

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zapobieganie oparzeniom

W celu zaznania relaksującej, komfortowej, a przede wszystkim bezpiecznej kąpieli, GROHE szczególnie rekomenduje baterie termostatyczne. W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, czy domy opieki, bardzo ważne jest, aby wyjściowa temperatura wody nie przekraczała 43° C. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennie przez cały czas trwania kąpieli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem.

W placówkach, w których z prysznicem korzystają dzieci lub osoby starsze, wskazane jest, aby woda nie przekraczała 38° C, dlatego szczególnie polecany jest tam Grohtherm Special, który wyposażony jest w ergonomiczne uchwyty, zapewniające lepszą przyczepność, a dodatkowo umożliwia łatwą dezynfekcję termiczną.


Obowiązujące standardy (np. EN 806-2) oraz przepisy techniczne dotyczące wody pitnej zostały wzięte pod uwagę.



Zawsze odpowiednia temperatura wody to gwarancja komfortu i bezpieczeństwa.


Sercem termostatu GROHE jest termoelement wykonany w technologii GROHE TurboStat. Dzięki niezrównanej czułości termoelementu, termostat w ułamku sekundy dostarcza wodę o żądanej temperaturze, niezmiennej przez cały czas trwania kąpieli. Jeżeli ciśnienie zimnej wody gwałtownie spadnie, bateria termostatyczna zamknie przepływ wody, chroniąc przed oparzeniem. Koniec z marnowaniem czasu i wody podczas regulowania temperatury.

Dokładna kompensacja wahań temperatury i ciśnienia gwarantuje prysznic bez nieprzyjemnych przerw.

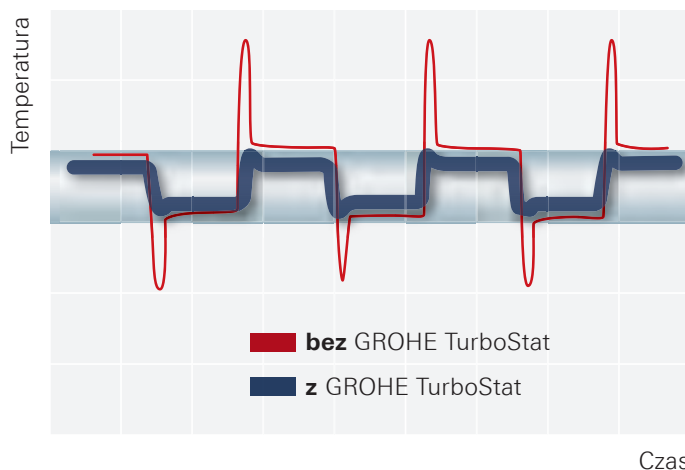

Wyjątkowo szybka reakcja na zmiany ciśnienia wody.

- bez GROHE TurboStat
- z GROHE TurboStat

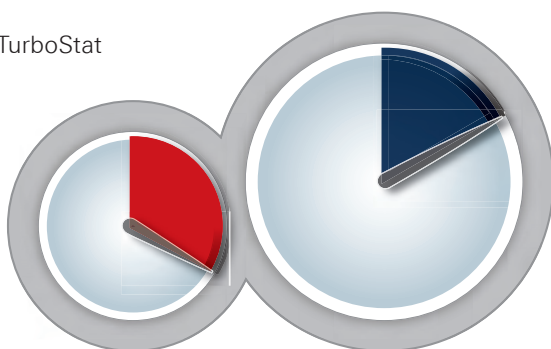

Element termostatyczny GROHE TurboStat będący sercem baterii termostatycznych GROHE.



GROHE COOLTOUCH




BATERIE TERMO-
STATYCZNE

Bezpieczeństwo przede wszystkim, dzięki 100 % GROHE CoolTouch.


Technologia GROHE CoolTouch gwarantuje, że temperatura na całej powierzchni termostatu nigdy nie przekracza preferowanej temperatury wody. Wyposażyliśmy nasze baterie w innowacyjny kanał chłodzenia. Tworzy on barierę między gorącą wodą a chromowaną powierzchnią, dzięki czemu nigdy nie będzie ona zbyt gorąca. Ta funkcja bezpieczeństwa jest szczególnie przydatna, kiedy z produktu korzystają dzieci, które nie zawsze potrafią ocenić, czy przedmiot nie jest zbyt gorący.




Bezpieczne otoczenie = w 100 % dzięki GROHE CoolTouch Bez ryzyka poparzeń

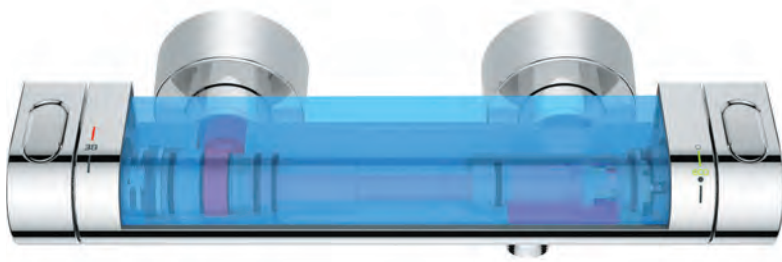

Bezpieczny korpus chłodzony wodą

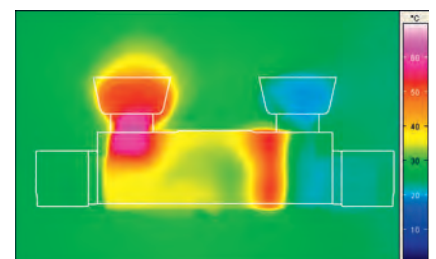

Obraz termiczny
bez GROHE CoolTouch

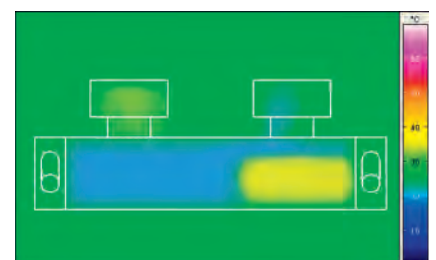

Obraz termiczny
z GROHE CoolTouch

TO, CO NAJLEPSZE Z DWÓCH ŚWIATÓW: **GROHE SMARTCONTROL** COMBI SYSTEM PRYSZNICOWY

Elastyczność jest najlepszym słowem, żeby opisać zalety wyboru systemu prysznicowego GROHE SmartControl w wersji Combi, który oferuje różne opcje instalacji i dużo możliwości połączeń.

Oznacza to na przykład, że możesz zamontować baterię termostatyczną w pozycji pionowej pod prysznicem górnym, albo wybrać opcję instalacji poza centralną osią systemu – na wet na jednej z bocznych ścian kabiny prysznicowej. Elastyczność produktu wyraża się również przez sposób, w który można zesta wić baterię termostatyczną z deszczownicą, prysznicem ręcznym i prysznicami bocznymi.



Łatwe czyszczenie

Dzięki zastosowaniu montażu ściennego.

Przycisk SmartControl

Uruchamianie przepływu wody od wariantu EcoJoy do pełnego natężenia.

GROHE EasyReach

Wszystko pod ręką dzięki wygodnej, łatwej do utrzymania w czystości półce na kosmetyki.

GROHE CoolTouch

Bez ryzyka oparzenia o powierzchnię baterii.

SafeStop

Blokada bezpieczeństwa chroniąca przed oparzeniem.

GROHE TurboStat

Dla idealnej temperatury wody przez cały czas.

NIEKSRYWANE KORZYŚCI: GROHE SMARTCONTROL PODTYNKOWY

Przeźren – każdy z nas chciałby mieć jej jak najwięcej, zwłaszcza pod prysznicem. Dlatego, jeśli cieszysz się luksusem projektowania kabiny kąpielowej od podstaw, system GROHE SmartControl do montażu podtynkowego to rozwiązanie zdecydowanie warte uwagi. Montaż podtynkowy i niezwykle subtelne wzornictwo sprawiają, że zyskasz nie tylko więcej swobody pod prysznicem, ale także zadowalający efekt wizualny w postaci czystej, uporządkowanej przestrzeni.

Oczywiście system prysznicowy GROHE SmartControl do montażu natynkowego ma również wiele innych atutów typowych dla systemów GROHE SmartControl, w tym precyzyjną, intuicyjną regulację natężenia wody i temperatury, a także możliwość wyboru rodzaju strumienia za jednym dotknięciem pokrętki.



Możliwość korekty poziomowania rozety po montażu

Umożliwia obsługę aż trzech wyjść wody

Instalacja nie wymaga wcześniejszego przygotowania za pomocą specjalistycznych narzędzi

Minimalna głębokość instalacji wynosi zaledwie 75 mm

Opcjonalne zawory serwisowe

Całkowite zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym

Łatwiejsza instalacja dzięki doprowadzeniu wody od dołu

Sterowanie nawet 3 funkcjami prysznica, aby zapewnić większą wygodę

Intuicyjna obsługa i doskonałe sterowanie strumieniem wody zapewnione przez SmartControl

Technologia zabudowy podtynkowej i eleganckie smukłe wzornictwo – 43 mm – pozostawiają większą przestrzeń pod prysznicem

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

29 123 000

chrom

438,00

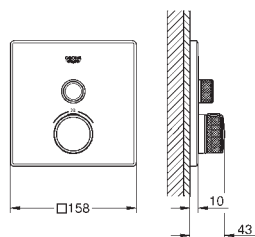

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

29 124 000

chrom

477,00

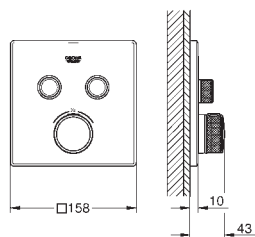

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

29 125 000

chrom

572,00

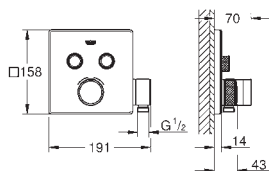

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

stuchawka prysznicowa = 12 l / min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

29 126 000

chrom

516,00

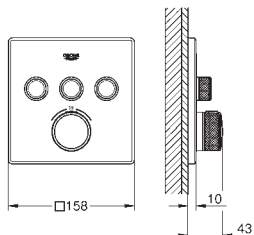

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min


wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

29 127 000

chrom

315,00

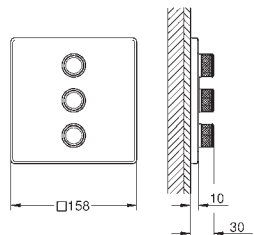

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu gotowego z

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

wąska rozeta 10 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min


wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

29 153 LS0

moon white

564,00

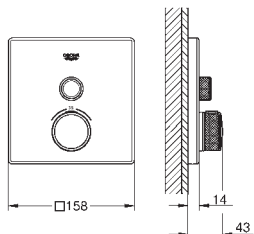

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

29 156 LSO

moon white

603,00

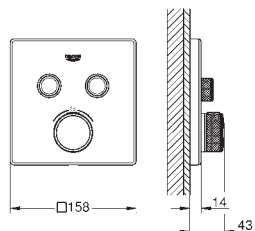

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

29 157 LSO

moon white

642,00

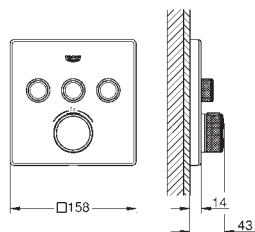

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min


wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

29 158 LSO

moon white

398,00

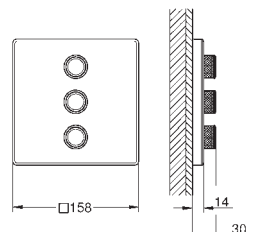

Grotherm SmartControl

Potrójny zawór odcinający

do montażu gotowego z

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

wąska rozeta 10 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min


wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
29 118 000	chrom	438,00
29 118 DC0	stal nierdzewna	558,00
29 118 AL0	brushed hard graphite	601,00

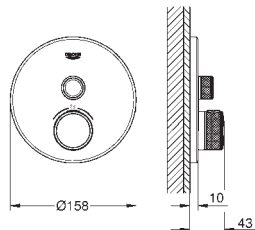

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min

wyjście B / C = 29 l / min

29 119 000	chrom	477,00
29 119 DC0	stal nierdzewna	608,00
29 119 AL0	brushed hard graphite	620,00

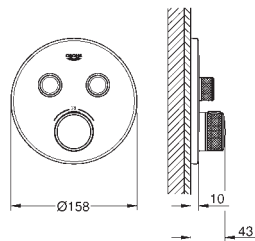

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody

do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie


element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście B = 24 l / min

wyjście C = 26 l / min

29 120 000	chrom	572,00
29 120 DC0	stal nierdzewna	730,00
29 120 AL0	brushed hard graphite	786,00

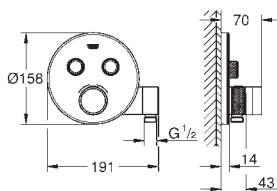

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody, ze zintegrowanym przyłączem i uchwytem prysznicowym

do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

zintegrowane kolanko prysznicowe z wyjściem 1/2"

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście B = 24 l / min

stuchawka prysznicowa = 12 l / min

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat. Kolor Cena (€)

29 121 000	chrom	516,00
29 121 DC0	stal nierdzewna	658,00
29 121 AL0	brushed hard graphite	708,00

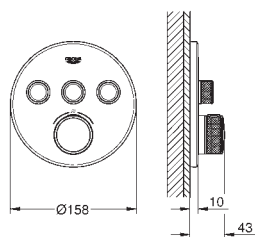

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno


wydajność przepływu:

wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

29 122 000	chrom	315,00
29 122 EN0	brushed nickel	432,00
29 122 DC0	stal nierdzewna	401,00
29 122 AL0	brushed hard graphite	432,00

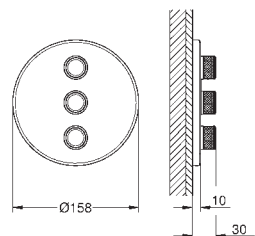

Grotherm SmartControl

Potrojný zawór odcinający

do montażu gotowego z

GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

wąska rozeta 10 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście D = 28 l / min

wyjście E = 28 l / min

wyjście A = 28 l / min

wyjście D + E + A = 65 l / min

w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

29 150 LS0	moon white	564,00
------------	------------	--------

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

wbudowane zawory zwrotne i sitka do

zanieczyszczeń


biała rozeta ze szkła akrylowego

element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:

wyjście A (w połączeniu z zaworem odcinającym) = 34 l / min


wyjście B / C = 29 l / min

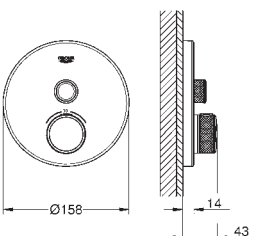

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


Nr. kat. Kolor Cena (€)

29 151 LS0 moon white 603,00

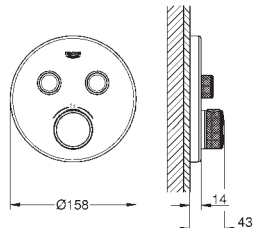


Grotherm SmartControl
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody
do montażu gotowego z
Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście B = 24 l / min
wyjście C = 26 l / min

29 904 LS0 moon white 642,00

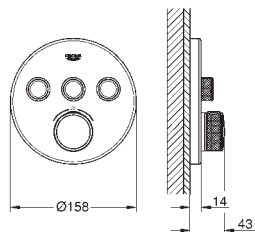

Grotherm SmartControl
Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z
Rapido SmartBox (35 600 000)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście A = 23 l/min
wyjście B = 27 l/min
wyjście C = 23 l/min

29 152 LS0 moon white 398,00

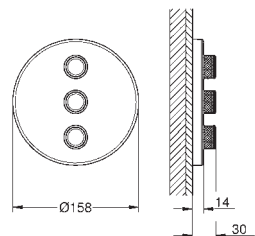

Grotherm SmartControl
Potrójny zawór odcinający
do montażu gotowego z
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 (zamawiany osobno)
metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °
wąska rozeta 10 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
biała rozeta ze szkła akrylowego
element montażowy zamawiany osobno
wydajność przepływu:
wyjście D = 28 l / min
wyjście E = 28 l / min
wyjście A = 28 l / min
wyjście D + E + A = 65 l / min
w zestawie opcjonalny ogranicznik przepływu zgodny z CALGreen

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość



34 706 000

chrom

1 270,00

Grotherm SmartControl

Zestaw prysznicowy Rainshower 310 SmartActive Cube

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody

Grotherm SmartControl

(29 126 000)

Rapido SmartBox (35 600 000)

Rainshower 310 SmartActive Cube zestaw prysznicowy (26 479 000)

zawierający deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i

element podtynkowy (26 483 000)


Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

Euphoria Cube kolanko przyłączeniowe ścienne ze zintegrowanym uchwytem

prysznicowym (26 370 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

nowość



34 705 000

chrom

1 280,00

Grotherm SmartControl

Zestaw prysznicowy Rainshower 310 SmartActive

elementy składowe:

bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody

Grotherm SmartControl

(29 121 000)

Rapido SmartBox (35 600 000)

Rainshower 310 SmartActive zestaw prysznicowy (26 475 000) zawierający

deszczownicę z dwoma strumieniami, ramię prysznicowe 400 mm i element

podtynkowy (26 483 000)

Euphoria Cosmopolitan Stick słuchawka prysznicowa (27 367 000)


Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)

Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

35 600 000

73,00

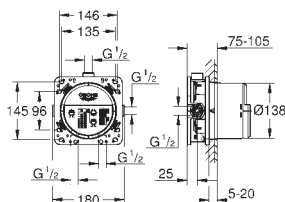

GROHE Rapido SmartBox

Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

3 wyjścia wody 1/2"

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe

do suchej i mokrej zabudowy

uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

14 055 000

141,00



Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym (DIN-EN1717)

pasuje do Grotherm SmartControl i zestawów SmartControl z dwoma zaworami

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym w połączeniu z zestawem

odpływowym i przelewowym do wanien

zastępuje separator rur

14 053 00M

44,00



Zawór serwisowy

pasuje do zestawów Grotherm SmartControl i zestawów SmartControl


zamontowanych z użyciem GROHE Rapido SmartBox

2 szt. w opakowaniu

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

Nr. kat. Kolor Cena (€)

14 048 000 chrom 131,00




Zestaw przedłużek
25 mm
pasuje do zestawów Grohtherm SmartControl i zestawów SmartControl zamontowanych z użyciem GROHE Rapido SmartBox

49 003 000 chrom 157,00




GROHE TurboStat głowica 3/4"
pasuje do termostatów podtynkowych Rapido SmartBox do odwróconych przyłączy wody (gorąca woda po prawej)

34 713 000 chrom 847,00

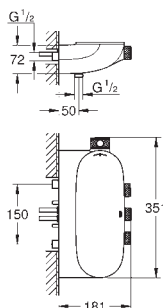


Grohtherm SmartControl
Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE EasyReach półka prysznicowa
wyjście prysznic na dole 1/2"
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu z 26 449 000 (zamawiany osobno)

34 714 000 chrom 791,00

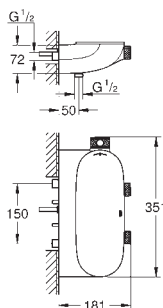


Grohtherm SmartControl
Bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody
montaż ścienny
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze
GROHE EasyReach półka prysznicowa
wyjście prysznic na dole 1/2"
możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
do montażu z 26 449 000 (zamawiany osobno)

26 449 000 139,00

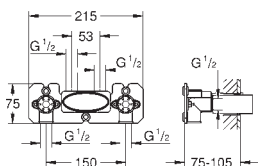

Element podtynkowy
montaż ścienny
2 wyjścia 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
przyłącze do płukania
materiał uszczelniający w komplecie
urządzenie instalacyjne

27 618 000 chrom 710,00



Grotherm F

Bateria termostatyczna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu z Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

metalowe pokrętko temperatury
metalowe pokrętko przełącznika Aquadimmer z funkcjami:

- włączanie i regulacja siły przepływu
- przełączanie pomiędzy dwoma górnymi wyjściami wody
- trzecie wyjście wody wymaga oddzielnego zaworu odcinającego (sprzedawany oddzielnie)

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem


przepływ:

- max 53 l/min przy ciśnieniu 3 bar (przy użyciu wszystkich 3 wyjść wody)
- dolne wyjście wody 50 l/min przy 3 bar
- górne lewe (wannowe) wyjście wody 30 l/min przy 3 bar
- górne prawe (prysznicowe) wyjście wody 24 l/min przy 3 bar

35 500 000 237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

27 619 000 chrom 619,00



Grotherm F

Bateria termostatyczna

do wysokich przepływów i wielu wyjść wody
wymaga oddzielnych zaworów odcinających
do montażu z Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

metalowe pokrętko temperatury

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem


przepływ:

- max 53 l/min przy ciśnieniu 3 bar (przy użyciu wszystkich 3 wyjść wody)
- dolne wyjście wody 50 l/min przy 3 bar
- górne wyjścia wody (prawe/lewe), 36 l/min każde przy 3 bar bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

27 625 000 chrom 604,00

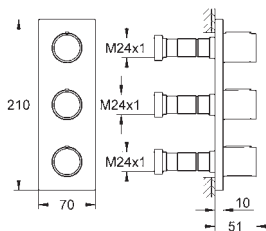

Grotherm F

Potrójny zawór odcinający

do montażu z 35 031 000 (zamawiany osobno)

GROHE StarLight powłoka chromowa

metalowe pokrętko


metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

montaż pionowy lub poziomy

35 031 000 378,00

Element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego 27625000

27 623 000 chrom 242,00



Grotherm F

Zawór odcinający

do montażu z 35 028 000 (zamawiany osobno)

GROHE StarLight powłoka chromowa


metalowe pokrętko

metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem

35 028 000 131,00

Element podtynkowy do zaworu odcinającego

27 621 000 chrom 318,00



Grotherm F

Prysznicowe przyłącze ściennie ze zintegrowanym uchwytem prysznicza

zabudowa pionowa lub pozioma


do montażu gotowego z 35 034 000 (zamawiany osobno)

wyjście prysznicza 1/2"

prysznic ręczny i wąż prysznicowy sprzedawane osobno

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

montaż pionowy lub poziomy

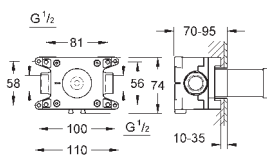

35 034 000

214,00

Grotherm F**Element podtynkowy do ściennego przyłącza prysznicowego 27 621 000**

do instalacji w systemie Grotherm Custom Shower

obudowa z demontowalną pokrywą

wodoodporna membrana uszczelniająca

przyłącze do płukania

do zabudowy lekkiej i ciężkiej

punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej

korpus z mosiądzu

przyłącza 1/2"

głębokość montażu 70 - 95 mm

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 274 000

chrom

443,00

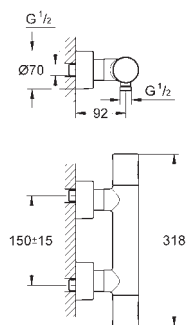

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 276 000

chrom

509,00

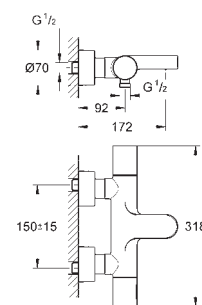

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

Aquadimmer wielofunkcyjny:

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 275 000

chrom

601,00

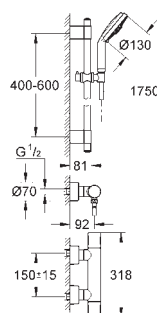

Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

termostatyczna bateria prysznicowa

Grotherm 3000 Cosmopolitan (34 274 000)

zestaw prysznicowy Rainshower Cosmopolitan


(28 757 000)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 568 000

chrom

457,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria termostatyczna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem, **GROHE StarLight**

powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Nr. kat. Kolor Cena (€)

19 467 000 chrom 344,00
19 467 LSO moon white/chrom 414,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria termostatyczna

do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C


pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 567 000 chrom 517,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria termostatyczna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

prostokątna metalowa rozeta z zakrytym mocowaniem, **GROHE StarLight**

powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

Aquadimmer wielofunkcyjny:


blokada i regulacja strumienia przepływu

przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 468 000 chrom 407,00
19 468 DC0 stal nierdzewna 554,00
19 468 LSO moon white/chrom 538,00
19 468 BE0 polished nickel 554,00
19 468 EN0 brushed nickel 554,00
19 468 GL0 cool sunrise 554,00
19 468 GN0 brushed cool sunrise 554,00
19 468 DA0 warm sunset 554,00
19 468 DL0 brushed warm sunset 554,00
19 468 A00 hard graphite 554,00
19 468 AL0 brushed hard graphite 554,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria termostatyczna

do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

Aquadimmer wielofunkcyjny:


blokada i regulacja strumienia przepływu

przełącznik pomiędzy dwoma wyjściami wody

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

19 469 000 chrom 285,00



Grotherm 3000 Cosmopolitan

Bateria centralna z termostatem

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

bez elementów do zabudowy podtynkowej






35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

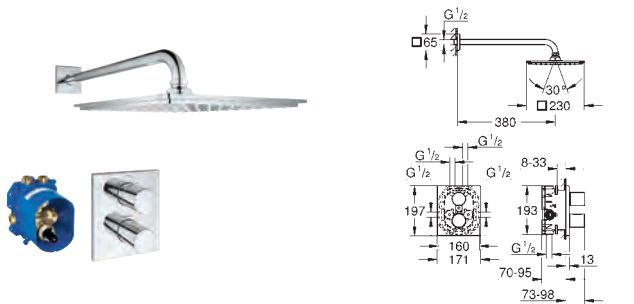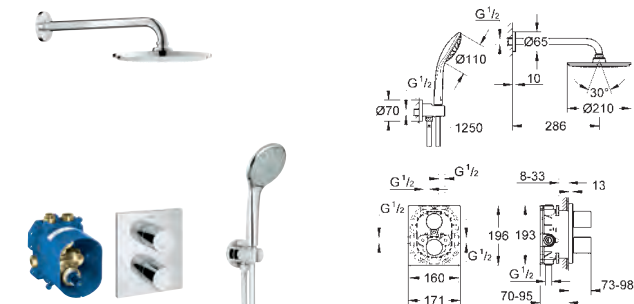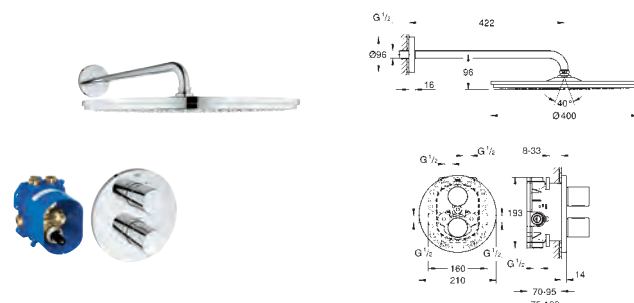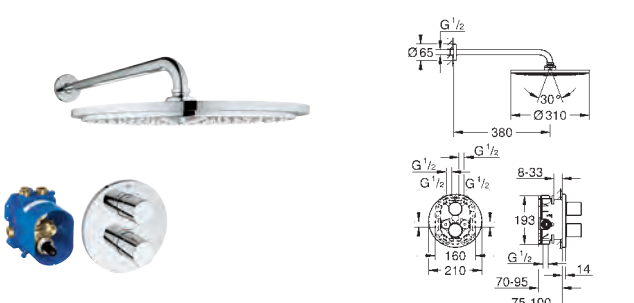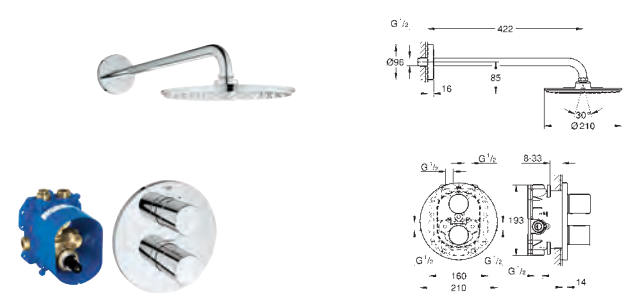	<p>34 572 000 chrom 1 180,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Allure 230 elementy składowe: Grotherm 3000 Cosmopolitan bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (19 567 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479 000) Rainshower ramię prysznicza 380 mm, kwadratowa rozeta słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno</p>
	<p>34 408 000 chrom 1 060,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower 210 elementy składowe: Grotherm 3000 Cosmopolitan bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (19 567 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000) Rainshower ramię prysznicza (28 576 000) Euphoria prysznic ręczny (27 265 000) przyłącze węża (28 628 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
	<p>26 260 000 chrom 1 160,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 400 elementy składowe: Grotherm 3000 Cosmopolitan termostaticzna bateria prysznicowa (19 467 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778 000) ramię prysznicza Rainshower 422 mm (26 146 000) słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno</p>
	<p>34 571 000 chrom 1 100,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 310 elementy składowe: Grotherm 3000 Cosmopolitan termostaticzna bateria prysznicowa (19 467 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 310, metalowa deszczownica (27 477 000) Rainshower ramię prysznicza 380 mm, okrągła rozeta (28 361 000) słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno</p>
	<p>26 262 000 chrom 925,00</p> <p>Grotherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 210 elementy składowe: Grotherm 3000 Cosmopolitan termostaticzna bateria prysznicowa (19 467 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000) ramię prysznicza Rainshower 422 mm (26 146 000) słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno</p>

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)


		<p>34 630 000 chrom 1 280,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 310 elementy składowe: Grohtherm 3000 Cosmopolitan bateria termostaticzna z Aquadimmerem (19 468 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000) ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000) Sena prysznic ręczny (28 034 000) Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000) Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>34 399 000 chrom 832,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą Rainshower Cosmopolitan 160 elementy składowe: Grohtherm 3000 Cosmopolitan bateria termostaticzna z Aquadimmerem (19 468 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower Cosmopolitan deszczownica 160mm (27 134 000) Rainshower ramię prysznica (28 576 000) przyłącze węża (28 628 000) Euphoria prysznic ręczny (27 265 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>26 261 000 chrom 1 050,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą F-Series 10'' elementy składowe: Grohtherm 3000 Cosmopolitan bateria termostaticzna do obsługi dwóch wyjść wody (19 567 000) Rapido T termostaticzny element podtynkowy (35 500 000) Rainshower F-Series 10'' deszczownica (27 271 000) Rainshower ramię prysznica 450mm (26 145 000) słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno</p>
		<p>19 470 000 chrom 67,00</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Element zewnętrzny zaworu podtynkowego do montażu gotowego z 35 028 000 GROHE StarLight powłoka chromowa do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1" głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm rozeta metalowa uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym</p>
		<p>29 811 000 27,00</p> <p>Zawór podtynkowy, 1/2'' wstępnie zamontowana głowica 1/2" 180° przyłącze gwintowane 1/2" wyrównanie głębokości wbudowania mieszkiem sprężystym 25 - 80 mm odporny na korozję mosiądz DR</p>

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

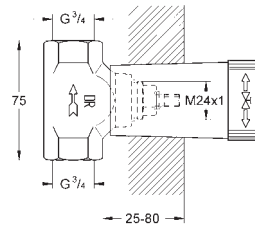

29 813 000


35,00

Zawór podtynkowy, 3/4"

wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
90°

przyłącze gwintowane 3/4"
wyrównanie głębokości wbudowania
mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm

odporny na korozję mosiądz DR
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

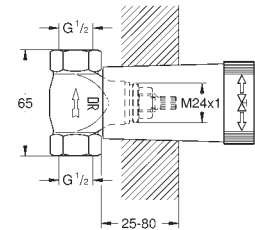

29 800 000

25,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000


44,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000

64,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"

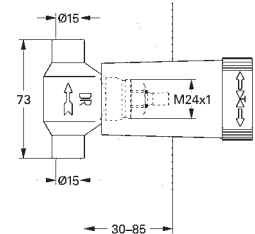

29 801 000

24,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000

39,00

ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000

42,00

ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

34 469 001

chrom

331,00

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

pokrętło z wyborem temperatury

z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem


GROHE EasyReach półka prysznicowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

rozeta chromowana

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

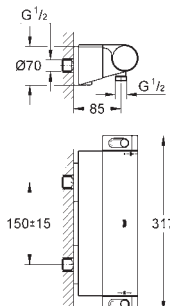

34 169 001

chrom

293,00

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz

przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

wyposażenie opcjonalne: **GROHE EasyReach** metalowa półka (18 608 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

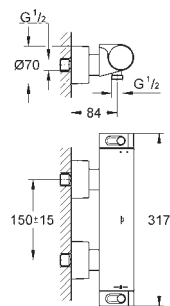

34 464 001

chrom

384,00

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz

przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznic na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem

GROHE EasyReach półka prysznicowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

rozeta chromowana

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

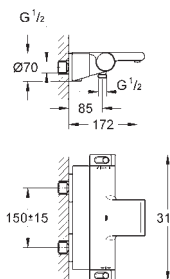

GROHE GROHTHERM 2000

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 174 001

chrom

347,00

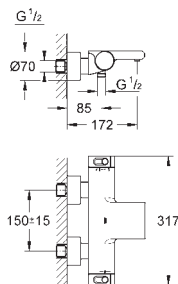

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz

przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjście prysznicza na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S, rozety z uszczelnieniem


wyposażenie opcjonalne: GROHE EasyReach metalowa półka (18 608 001)

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 176 001

chrom

507,00

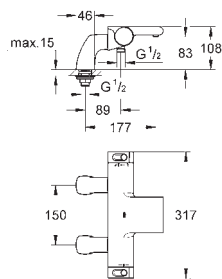

Grotherm 2000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż sztorcowy

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

wyjście prysznicza na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


przyłącza kątowe z zakrytym mocowaniem

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 482 001

chrom

485,00

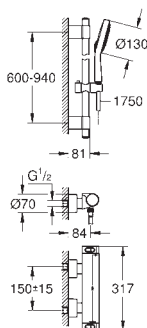

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 2000 termostatyczna bateria prysznicowa (34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan 130 zestaw prysznicowy

z drążkiem 900 mm (27 734 000)

GROHE GROHTHERM 2000

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

34 281 001

chrom

477,00

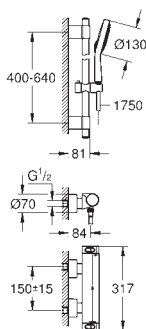

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:


Grotherm 2000 termostaticzna bateria prysznicowa (34 169 000)

Power&Soul Cosmopolitan zestaw prysznicowy 130 / 600 mm drążek (27 731 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

34 195 001

chrom

347,00

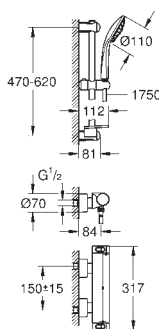

Grotherm 2000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym
elementy składowe:


Grotherm 2000 termostaticzna bateria prysznicowa (34 169 000)

Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 231 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

19 354 001

chrom

259,00



Grotherm 2000

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny

19 355 001

chrom

288,00



Grotherm 2000

Bateria termostaticzna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- zintegrowany przycisk **GROHE EcoButton**

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

bez elementów do zabudowy podtynkowej


35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny

GROHE GROHTHERM 2000


Nr. kat. Kolor Cena (€)

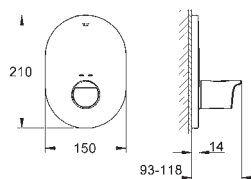

19 352 001 chrom 238,00


Grotherm 2000
Bateria centralna z termostatem
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE Aqua Paddle ergonomiczny kształt uchwytów
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000 237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

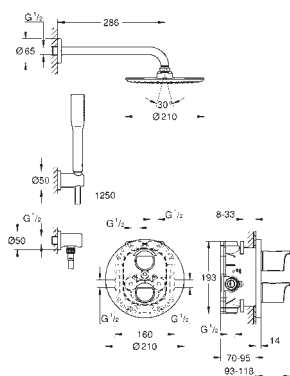


34 631 000 chrom 885,00

Grotherm 2000
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Rainshower Cosmopolitan 210
elementy składowe:
zestaw do gotowego montażu Grotherm 2000 z Aquadimmer Eco (rozdzielaczem zmiennoprzepływowym) (19 355 001)
Rapido T termostatyczny element podtynkowy (35 500 000)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
Rainshower ramię prysznicza (28 576 000)
prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan (27 367 000)
Rainshower uchwyt prysznicowy ścienny (27 074 000)
Rainshower kolanko przyłączeniowe ścienne (27 057 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

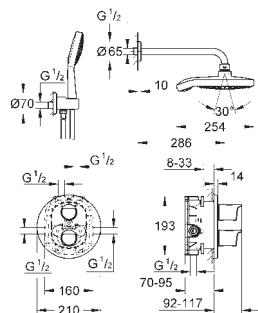


34 283 001 chrom 843,00

Grotherm 2000
Podtynkowy zestaw prysznicowy z deszczownicą
Power&Soul Cosmopolitan 190
elementy składowe:
Grotherm 2000 bateria termostatyczna (19 355 001)
Rapido T termostatyczny element podtynkowy (35 500 000)
Power&Soul Cosmopolitan deszczownica (27 764 000)
ramię prysznicza (28 576 000)
Power&Soul Cosmopolitan 115 słuchawka prysznicowa (27 660 000)
przyłącze ścienne ze zintegrowanym uchwytem prysznicza (28 628 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

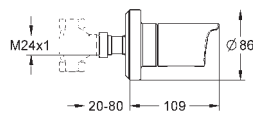

19 243 001 chrom 44,00

Grotherm 2000
Element zewnętrzny zaworu podtynkowego
do montażu gotowego z
35 028 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"
głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20 - 80 mm
rozeta metalowa
uchwyt z przyciskiem oszczędnościowym do przykręcenia



29 800 000 25,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15
zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000 44,00
ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"


29 805 000 64,00
ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"

GROHE GROHTHERM 2000

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



29 801 000

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

24,00

29 803 000


ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

39,00

29 804 000

ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

42,00



29 811 000

Zawór podtynkowy, 1/2"

wstępnie zamontowana głowica 1/2"
180°
przyłącze gwintowane 1/2"
wyrównanie głębokości wbudowania
mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm
odporny na korozję mosiądz DR

27,00

18 608 001

chrom

43,00

Grohtherm 2000

Półka GROHE EasyReach

metalowa

demontowalna dla łatwego czyszczenia

GROHE StarLight powłoka chromowa


pasuje do Grohtherm 2000

- do natynkowej termostaticznej baterii

prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm

- do natynkowej termostaticznej baterii


wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm



34 491 000

chrom

391,00

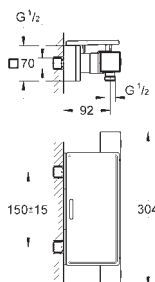

Grotherm Cube

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S

GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)

demontowalna dla łatwego czyszczenia

wykończenie da Vinci - satynowa biel


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 488 000

chrom

353,00

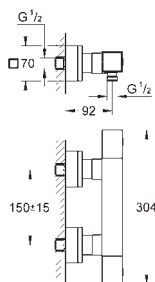

Grotherm Cube

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 502 000

chrom

483,00

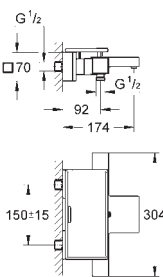

Grotherm Cube

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjscie prysznic na dole 1/2"

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

zakryte przyłącza S

GROHE EasyReach półka prysznicowa (18 700 000)

demontowalna dla łatwego czyszczenia

wykończenie da Vinci - satynowa biel

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE GROHTHERM CUBE

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

34 497 000

chrom

462,00

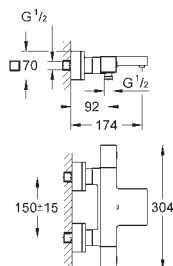

Grotherm Cube

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik wanna/prysznic
- wyjście prysznica na dole 1/2"

GROHE XL Waterfall strumień wody

regulator strumienia

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


zakryte przyłącza S

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

19 959 000

chrom

298,00

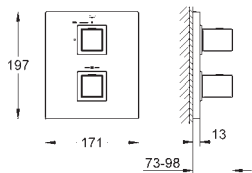

Grotherm Cube

Bateria termostaticzna do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

rozeta z zakrytymi mocowaniami

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z GROHE EcoButton (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostacyjny

19 958 000

chrom

325,00

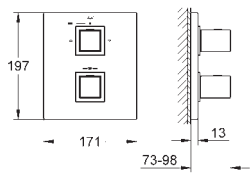

Grotherm Cube

Bateria termostaticzna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

rozeta z zakrytymi mocowaniami

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk GROHE EcoButton (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
 - regulacja strumienia przepływu
 - przełącznik wanna/prysznic
- bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostacyjny

19 961 000

chrom

284,00

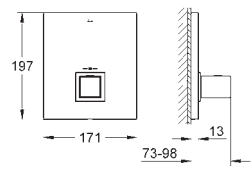

Grotherm Cube

Bateria centralna z termostatem

do montażu gotowego z

GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)

rozeta z zakrytymi mocowaniami

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

bez elementów do zabudowy podtynkowej

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostacyjny

GROHE GROHTHERM CUBE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

18 700 000

daVinci satin white

40,00



Półka GROHE EasyReach

demontowalna dla łatwego czyszczenia

wykończenie da Vinci - satynowa biel

- do natynkowej termostaticznej baterii prysznicowej o rozstawie przyłączy 150 mm
- do natynkowej termostaticznej baterii wannowej o rozstawie przyłączy 150 mm


GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

34 065 002	chrom	267,00
34 065 DC2	stal nierdzewna	298,00
34 065 BE2	polished nickel	327,00
34 065 EN2	brushed nickel	327,00
34 065 GL2	cool sunrise	327,00
34 065 GN2	brushed cool sunrise	327,00
34 065 DA2	warm sunset	327,00
34 065 DL2	brushed warm sunset	327,00
34 065 A02	hard graphite	327,00
34 065 AL2	brushed hard graphite	327,00

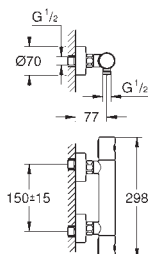

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyście prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 215 002

chrom

297,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

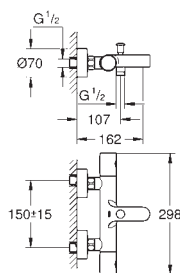

34 286 002

chrom

327,00

Grotherm 1000 Cosmopolitan M

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym


elementy składowe:

Grotherm 1000 Cosmopolitan M bateria termostaticzna (34 065 002)

Euphoria 110 Massage zestaw prysznicowy

z drążkiem 600 mm (27 231 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

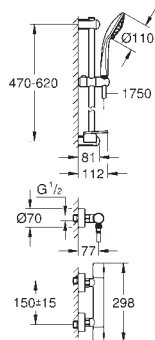

GROHE GROHTHERM 1000

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 143 003

chrom

222,00

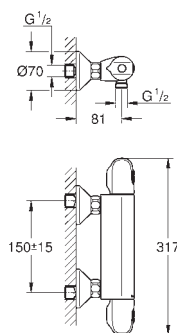

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznic na dole 1/2"

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 155 003

chrom

284,00

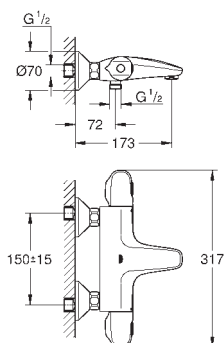

Grotherm 1000

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:

- przycisk **GROHE EcoButton**

(przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)

- regulacja strumienia przepływu

- przełącznik wanna/prysznic

wyjscie prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 256 004

chrom

233,00

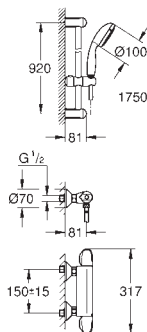

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 1000 termostaticzna bateria prysznicowa

(34 143 003)


New Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

34 151 004

chrom

247,00

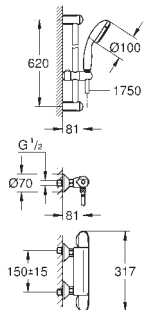

Grotherm 1000

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 1000 termostaticzna bateria prysznicowa



(34 143 003)

New Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE GROHTHERM 1000



Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
19 984 000	chrom	229,00



Grotherm 1000
Bateria termostaticzna
do obsługi jednego wyjścia wody
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
pokrętło z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk oszczędnościowy)
głowica ceramiczna 1/2", 180°
bez elementów do zabudowy podtynkowej
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

35 500 000	237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny	



19 985 000	chrom	256,00
------------	-------	--------



Grotherm 1000
prysznicowa bateria termostaticzna ze zintegrowanym 2-droźnym przełącznikiem
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton** (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
bez elementów do zabudowy podtynkowej
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

35 500 000	237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny	


19 986 000	chrom	256,00
------------	-------	--------



Grotherm 1000
wannowa bateria termostaticzna ze zintegrowanym przełącznikiem
do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE AquaDimmer Plus zawierający następujące funkcje:
- przycisk **GROHE EcoButton** (przycisk wspomagający redukcję przepływu wody)
- regulacja strumienia przepływu
- przełącznik: wanna/ prysznic
bez elementów do zabudowy podtynkowej
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

35 500 000	237,00
GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny	

34 573 000	chrom	370,00
------------	-------	--------

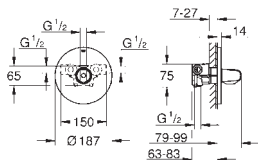

Grotherm 1000
Bateria centralna z termostatem
Zestaw instalacyjny podtynkowy
elementy składowe:
element do zabudowy podtynkowej (34 213 000)
GROHE QuickFix rozeta ścienna (z uszczelnieniem, zakryte mocowania)
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

		<p>34 582 001 chrom 558,00</p> <p>Grotherm 1000 Zestaw prysznicowy Tempesta 210 elementy składowe: Grotherm 1000 z Aquadimmerem Eco zestaw do montażu gotowego (19 985 000) Rapido T termostatyczny element podtynkowy (35 500 000) deszczownica Tempesta 210 (26 408 000) ramię prysznicza Rainshower 286 mm (28 576 000) słuchawka, uchwyt, kolanko i wąż prysznicowy zamawiane osobno min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>34 614 001 chrom 650,00</p> <p>Grotherm 1000 Zestaw prysznicowy Tempesta 210 elementy składowe: Grotherm 1000 z Aquadimmerem Eco zestaw do montażu gotowego (19 985 000) Rapido T termostatyczny element podtynkowy (35 500 000) deszczownica Tempesta 210 (26 408 000) ramię prysznicza Rainshower 286 mm (28 576 000) prysznic ręczny New Tempesta 100 (27 597 001) przyłącze węża (28 628 000) wąż prysznicowy Rotaflex 1500 mm (28 409 001) min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>19 981 000 chrom 42,00</p> <p>Grotherm 1000 Element zewnętrzny zaworu podtynkowego zestaw do montażu gotowego do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1" 35 028 000 bez elementów do zabudowy podtynkowej GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty rozeta metalowa głębokość zabudowy regulowana bezstopniowo 20-80 mm min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>29 811 000 27,00</p> <p>Zawór podtynkowy, 1/2" wstępnie zamontowana głowica 1/2" 180° przyłącze gwintowane 1/2" wyrównanie głębokości wbudowania mieszkiem sprężystym 25 - 80 mm odporny na korozję mosiądz DR</p>
		<p>29 813 000 35,00</p> <p>Zawór podtynkowy, 3/4" wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4" 90° przyłącze gwintowane 3/4" wyrównanie głębokości wbudowania mieszkiem sprężystym 25 - 80 mm odporny na korozję mosiądz DR min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>


GROHE GROHTHERM 1000

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

BATERIE TERMO-
STATYCZNE



29 800 000

25,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000


44,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000

64,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"



29 801 000

24,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000

39,00

ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000


42,00

ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

34 558 000

chrom

181,00

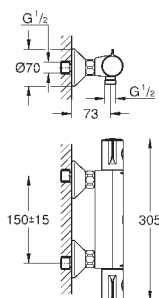

Grotherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

sitka do zanieczyszczeń

wbudowane zawory zwrotne

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przylączka S

metalowa rozeta


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 567 000

chrom

236,00

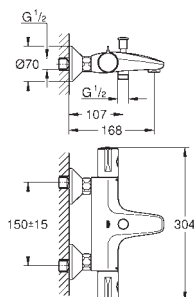

Grotherm 800

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przylączka S

metalowa rozeta


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 564 000

chrom

241,00



Grotherm 800

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

Uwaga: termoelement odwrotny dla zamienionych przylączy wody

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

pokrętko z regulacją strumienia przepływu z **GROHE EcoButton** (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjście prysznic na dole 1/2"

perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przylączka S

metalowa rozeta

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE GROHTHERM 800

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

BATERIE TERMO-
STATYCZNE

34 576 000

chrom

229,00

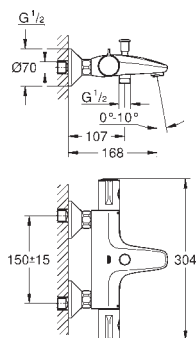

Grotherm 800

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

automatyczny przełącznik: wanna/prysznic

pokrętło z regulacją strumienia przepływu z GROHE EcoButton (przycisk

oszczędnościowy)

głowica ceramiczna 1/2", 180°

wyjscie prysznicza na dole 1/2"

regulowany perlator

wbudowane zawory zwrotne

sitka do zanieczyszczeń

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

przyłącza S

metalowa rozeta


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

34 566 001

chrom

210,00

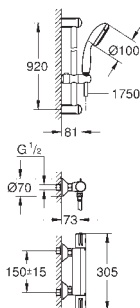

Grotherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 800 termostaticzna bateria prysznicowa

(34 558 000)


New Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 900 mm (27 646 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

34 565 001

chrom

192,00

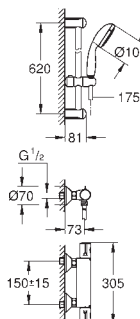

Grotherm 800

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15 z zestawem prysznicowym

elementy składowe:

Grotherm 800 termostaticzna bateria prysznicowa

(34 558 000)

New Tempesta II zestaw prysznicowy z drążkiem 600 mm (27 598 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE
ROZWIĄZANIA PODTYNKOWE





SPIS TREŚCI

GROHE Rapido T	224
GROHE Rapido E	226
GROHE Rapido C / Zawory podtynkowe	227




Szybki montaż: GROHE Rapido to podstawowa technologia wykorzystywana we wszystkich elementach podtynkowych GROHE. Praktyczny projekt pozwala na szybką i niezawodną instalację, zmniejszając czas montażu i potencjalne błędy podczas instalacji.

- Wyjątkowo mała głębokość zabudowy: tylko 70 mm
- Szybki montaż: kompletna bateria montowana w fabryce
- Sprawdzony poziom bezpieczeństwa: armatura i głowica w 100 % sprawdzone w fabryce
- Więcej opcji: 3 wyjścia i wielkość przepływu na poziomie > 50 l/min
- Zgodność ze standardami: możliwość modernizacji urządzeń ochronnych zgodnych z normą EN 1717



WYBÓR

- Rapido E, uniwersalny jednouchwytowy element podtynkowy
- Rapido T, uniwersalny element termostatyczny
- Rapido C, zawory podtynkowe

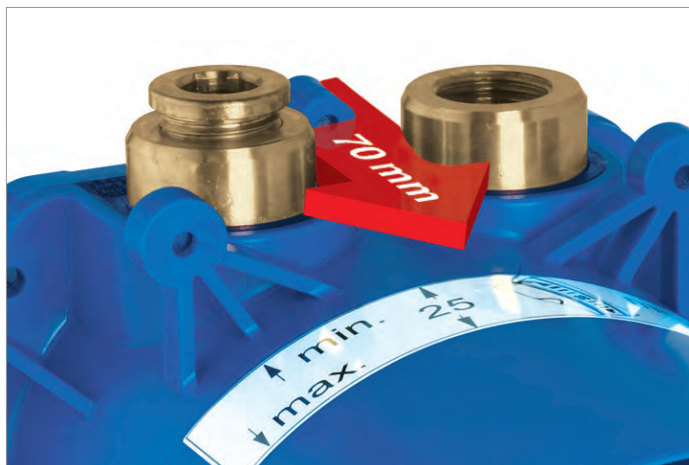

Wyjątkowo płaski element umożliwiający uniwersalną instalację. Dzięki głębokości zaledwie 70 mm GROHE Rapido można zamontować w każdej ścianie, czego nie można powiedzieć o produktach konkurencji. Bez względu na rodzaj zabudowy oraz na to, czy wyposażasz nowe pomieszczenie, czy też odświeżasz wnętrze – GROHE Rapido jest idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji.

Szybki i bezpieczny montaż. Osłona zabudowy, korpus baterii oraz głowica tworzą razem kompaktowe urządzenie. Testy montażu i całościowe testy w fabryce zapewniają długotrwałe, bezproblemowe działanie i brak wycieków.

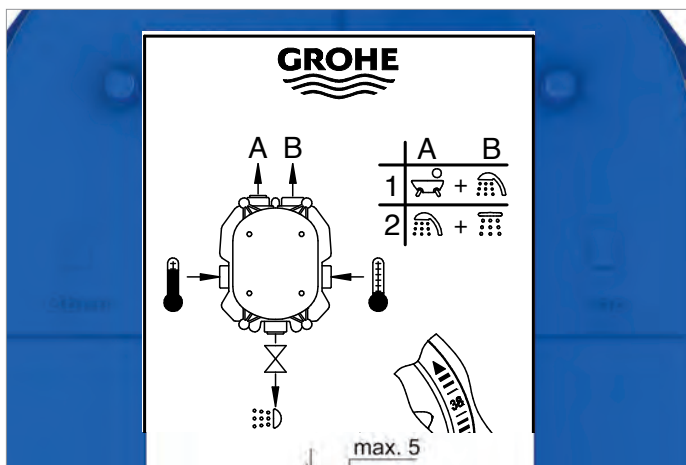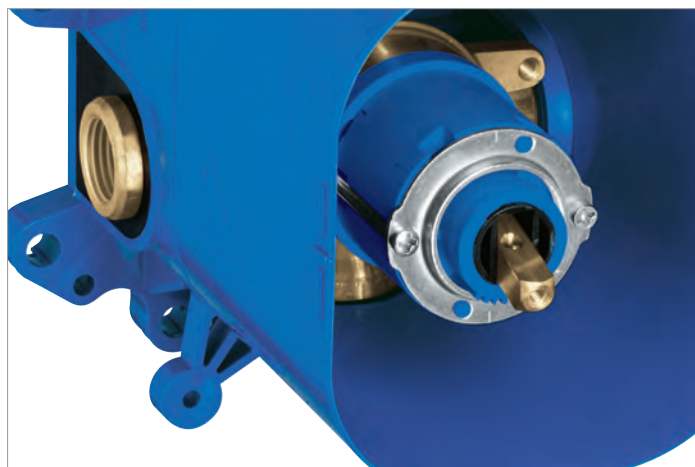

Ponieważ element termostatyczny wyposażony jest w trzecie wyjście – następną cechą dostępną w standardzie – oferuje jeszcze więcej możliwości stworzenia uniwersalnej przestrzeni prysznicowej. Trzecie wyjście jest obsługiwane dodatkowym zaworem podtynkowym. Dzięki doskonałemu przepływowi wody, wynoszącemu ponad 50 litrów na minutę, Rapido T jest również doskonałym wyborem w przypadku niestandardowego prysznica składającego się z prysznica górnego, ręcznego oraz pryszniców bocznych.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, urządzenie zabezpieczające zawór antyskażeniowy zgodne z normą EN 1717 może zostać na miejscu zmodernizowane, aby mogło zastąpić zwyczajny zawór zwrotny. Równie prosty jest zabieg przebrojenia przelewu wannowego – połączonego zestawu napełniającego wody (Talentofill) – na potrzeby baterii termostatycznej i baterii mieszaczej, tak aby zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa.




GROHE RAPIDO T

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

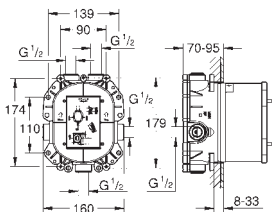

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T
uniwersalny podtynkowy
element termostatyczny

wanna / prysznic / termostat centralny
bez elementów do montażu gotowego
zabudowa w ścianie 70mm - 95mm
urządzenie wstępnie zmontowane
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
2 wyjścia górne 1/2"
wielkość przepływu 53 l/min. przy
wykorzystaniu wszystkich wyjść
wyjście na dole 1/2" - do stosowania
jedynie z oddzielnym zaworem
odcinającym
prosta instalacja dzięki skrzynce
montażowej
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
korpus wykonany z mosiądzu
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




29 007 000

166,00

Zestaw zabezpieczający

do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia




47 780 000

146,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostatyczną



47 781 000

160,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000
do użycia z wannową baterią termostatyczną



47 186 000

108,00

Głowica termostatyczna 3/4" do zamienionych przyłączy

GROHE TurboStat głowica termostatyczna
uwaga: przy zastosowaniu tego elementu
funkcja CoolTouch nie będzie aktywna

GROHE RAPIDO T


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

38 652 000

122,00



Rapid SL

Płyta mocująca

do armatur podtynkowych i przewietrzników

do lekkiej ściany szkieletowej

do ram pustych

do GROHE Rapido


500 x 240 x 77 mm

z regulacją głębokości 75-115 mm

ze sklejką wodoodporną

materiał mocujący

ELEMENTY
PODYNKOWE

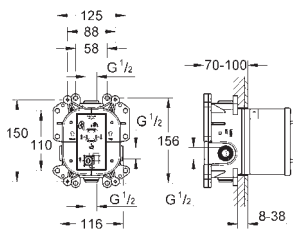

35 501 000

99,00


GROHE Rapido E
uniwersalny podtynkowy
element jednouchwytowy
wannowo / prysznicowy
bez elementów do montażu gotowego
zabudowa w ścianie 70 - 100 mm
urządzenie wstępnie zmontowane
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
prosta instalacja dzięki skrzynce
montażowej
przygotowane otwory montażowe
do suchej i mokrej zabudowy
materiał uszczelniający w komplecie
1 wyjście górne 1/2" i 1 wyjście dolne 1/2",
korpus wykonany z mosiądzu
I klasa głośności według normy DIN 4109
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



29 008 000

78,00


Zestaw zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia



46 191 000

79,00


Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwykowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni



46 343 000

244,00

Zestaw przedłużek
50 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwykowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni



38 652 000

122,00



Rapido SL
Płyta mocująca
do armatur podtynkowych i przewietrzników
do lekkiej ściany szkieletowej
do ram pustych
do GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
z regulacją głębokości 75-115 mm
ze sklejką wodoodporną
materiał mocujący

GROHE RAPIDO C

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

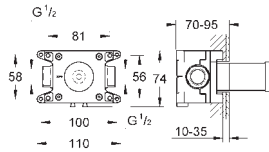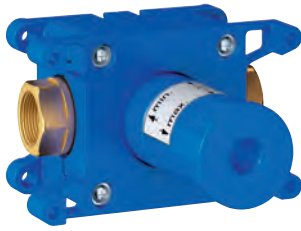


35 028 000

131,00

Rapido C

Element podtynkowy do zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ:
55 l/min. przy 3 bar
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

ELEMENTY
PODYNKOWE

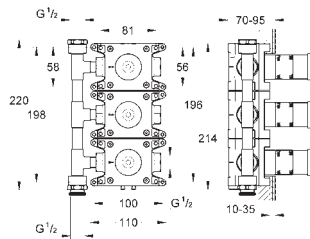


35 031 000

378,00

Rapido C

Element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego
do instalacji w systemie Grohtherm Custom Shower
obudowa z demontowalną pokrywą
wodoodporna membrana uszczelniająca
do zabudowy lekkiej i ciężkiej
punkty montażowe do ściany frontowej lub tylnej
korpus z mosiądzu
wstępnie zamontowana głowica ceramiczna 3/4"
3 dopływy i 3 wyjścia wody
gwint przyłącza dopływowego 1/2" zewnętrzny
przepływ przy ciśnieniu 3 bar:
- jeden zawór 55 l/min
- dwa zawory 110 l/min
- trzy zawory 140 l/min
głębokość montażu 70 - 95 mm
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




38 652 000

122,00

Rapid SL

Płyta mocująca
do armatur podtynkowych i przewietrzników
do lekkiej ściany szkieletowej
do ram pustych
do GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
z regulacją głębokości 75-115 mm
ze sklejką wodoodporną
materiał mocujący



29 800 000

25,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna, przyłącze gwintowane 1/2"
odporny na korozję mosiądz DR

29 802 000


44,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 3/4", przyłącze gwintowane 3/4"

29 805 000

64,00

ditto, zamontowana wstępnie głowica 1", przyłącze gwintowane 1"



29 801 000

24,00

Elementy wewnętrzne zaworu podtynkowego, DN 15

zmontowana wstępnie głowica 1/2"
krótki trzpień, tuleja ochronna
połączenie lutowane Ø15 mm
odporny na korozję mosiądz DR

29 803 000

39,00

ditto, połączenie lutowane Ø 18 mm

29 804 000

42,00


ditto, połączenie lutowane Ø 22 mm

GROHE RAPIDO C

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




29 811 000

Zawór podtynkowy, 1/2"
wstępnie zamontowana głowica 1/2"
180°
przyłącze gwintowane 1/2"
wyrównanie głębokości wbudowania
mieszkiem sprężystym
25 - 80 mm
odporny na korozję mosiądz DR

27,00

29 813 000
ditto, 3/4"

35,00



45 202 000

Zestaw przedłużek, 80 mm
do zaworów podtynkowych, 1/2", 3/4", 1"

9,50

45 203 000
ditto, 200 mm

11,50

GROHE
PRYSZNICE





SPIS TREŚCI

GROHE Digital	F-digital Deluxe	236
	Sterowniki F-digital	243
Systemy prysznicowe	Rainshower System SmartControl	245
	Rainshower systemy prysznicowe	251
	Euphoria systemy prysznicowe	255
	New Tempesta systemy prysznicowe	264
	Akcesoria do systemów prysznicowych	267
Deszczownice	Deszczownice	269
Prysznice	Sena	294
	Rainshower	295
	Power&Soul	304
	Movario	310
	Relaxa	311
	Euphoria	313
	New Tempesta	322
	Wężę prysznicowe	333
	Akcesoria prysznicowe	336

PRYSZNICE GROHE INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Technologia GROHE DreamSpray jest sercem każdego prysznica GROHE. Innowacyjny system zapewnia idealny strumień, poprzez optymalne rozprawdzenie wody, równomiernie do każdej pojedynczej dyszy.

Dzięki temu możliwa jest precyzja i niezawodne działanie każdego produktu. Niezależnie od wybranego rodzaju strumienia, niezależnie od nastroju – prysznice GROHE są gwarancją radości z kąpieli pod prysznicem.

NAJLEPSZE PRZEŻYCIA POD PRYSZNICEM W JEDNEJ CHWILI

Niektóre strumienie prysznica otulają ciało niczym ciepły, letni deszcz, inne są jak regenerujący masaż. Nowa deszczownica GROHE Rainshower 310 SmartActive łączy w sobie to, co najlepsze z tych dwóch światów w trakcie zawsze satysfakcjonującej kąpieli.

PODWÓJNA PRZYJEMNOŚĆ

Tarcza deszczownicy GROHE Rainshower 310 SmartActive jest gwarancją podwójnej przyjemności pod prysznicem. Owalne dysze ułożone w wzór gwiazdy generują pobudzający strumień GROHE ActiveRain. Otoczone są kompozycją małych otworów, z których płynie znacznie delikatniejszy strumień PureRain. Oznacza to, że podczas kąpieli można wybrać skoncentrowany przepływ wody, żeby rozluźnić mięśnie lub szybko spłukać szampon, zaś później poddać całe swoje ciało relaksującemu działaniu ciepłego, letniego deszczu. Codzienny prysznic może być zarówno energetyzującym, jak i kojącym doświadczeniem. Żeby ułatwić przełączenie się między funkcjami prysznica lub ich łączenie, firma GROHE oferuje baterie SmartControl do montażu podtynkowego, których działanie opiera się na intuicyjnym systemie pokręteł typu naciśnij-przekręć.

Odkryj wszystkie typy strumieni:



**STRUMIEŃ DRIZZLE**

Rewitalizująca mgiełka chłodnej wody, która działa jak morska bryza.

**AQUACURTAIN**

Otocz się zasłoną czystej wody i wkrocz do świata prawdziwej intymności.

**STRUMIEŃ NORMALNY**

Świetny strumień prysznicowy który odświeża i relaksuje ciało. Jest uniwersalny, a tym samym idealny podczas każdej kąpeli.

**STRUMIEŃ RAIN**

Szeroki i obfity strumień o delikatnych strugach, które koją skórę. Jest niczym ciepły deszcz latem, który starannie i równomiernie obmywa ciało.

**STRUMIEŃ GROHE PURERAIN**

Nowy, doskonalszy strumień Rain, którego krople są większe i delikatniejsze, wynosząc kąpiel pod prysznicem na wyżyny luksusu*.

**STRUMIEŃ SMARTRAIN**

Wszystkie cechy i zalety autentycznego strumienia GROHE Rain – w tym przypadku o mniejszym ciśnieniu. Przemyślany układ strug strumienia to niższe zużycie wody, a jednocześnie pełna radość z kąpeli pod prysznicem.

**STRUMIEŃ GROHE RAIN O²**

Delikatny, łagodny strumień będący odmianą naszego strumienia Rain. Krople wody wysyczone są powietrzem, dzięki czemu strumień jest szerszy i bardziej obfity.

**STRUMIEŃ GROHE BOKOMA**

Osiem dynamicznych dysz stwarza efekt „oddychania” strumienia wody, które masują ciało dotykiem przypominającym relaksujący ucisk koniuszkami palców.

**STRUMIEŃ WATERFALL XL**

Niezwykle duża wylewka strumienia Waterfall sprawi, że użytkownik ma wrażenie kąpeli pod wodospadem we własnej łazience.

**STRUMIEŃ PURE**

Pure, czyli czysty. Nazwa mówi sama za siebie. Delikatny strumień wody bijący ze środka wylewki jest miękki niczym woda z górskiego źródła.

**STRUMIEŃ JET**

Skupiony kolisty strumień, który uderza w ciało z odświeżającą siłą. Idealny do stymulacji skóry, pomocny także w czyszczeniu wanny lub kabiny prysznicowej.

**STRUMIEŃ ACTIVERAIN**

Innowacyjny strumień, który rozluźnia mięśnie i dokładnie spłukuje szampon z włosów.

**STRUMIEŃ MASSAGE**

Pulsujący strumień wody daje efekt pobudzającego masażu. Oto unikalny, ożywczy masaż całego ciała.

**STRUMIEŃ CHAMPAGNE**

Strumień zmieszany z powietrzem, co daje większe i delikatniejsze krople wody. Gdy korzystasz z tego delikatnego, radosnego trybu prysznic, bąbelki powietrza w strumieniu wody zmniejszają jej zużycie.

**STRUMIEŃ DELUXE CHAMPAGNE**

Wyjątkowo obfity strumień z szampańsko spienionymi kroplami wody.

**STRUMIEŃ GROHE TRIOMASSAGE**

Połączenie znanego strumienia BokomaSpray oraz dwóch strumieni Massage, umożliwia niesamowity masaż głowy i ramion.

* Dostępne we wszystkich metalowych deszczownicach Rainshower oraz w systemach prysznicowych Euphoria XXL i Rainshower z metalową deszczownicą.


GROHE RAINSHOWER SMARTCONTROL



DOSKONAŁE DOZNANIA – NACIŚNIJ, PRZEKRĘĆ, ODPRĘŻ SIĘ

Rainshower SmartControl – wybierz strumień, ustaw natężenie przepływu, zachowaj ustawienia. Wszystko za pomocą jednego pokrętki. Korzystanie z prysznica staje się jeszcze jeszcze bardziej intuicyjne. Unikalna technologia GROHE Smartcontrol, która opiera się na przycisku typu naciśnij-przekręć jest niezwykle prosta w obsłudze. Rodzaj strumienia jest teraz wybierany za pomocą pokrętki, nie ma więc potrzeby ustawiania go ręcznie na słuchawce lub deszczownicy. Dodatkowo przekręcając gałkę, można sterować parametrami wody, takimi jak jej natężenie. Ustawienia te zostają zachowane do momentu następnej kąpieli. Wszystko w jednym pokrętki!

Co więcej, GROHE SmartControl pozwala na łączenie ze sobą różnych rodzajów strumieni. Wypróbuj GROHE PureRain i TrioMassage jednocześnie. Wystarczy nacisnąć przycisk. Potrzebujesz tylko trzech pokręteł, żeby sterować wszystkimi funkcjami prysznica. Dzięki technologii GROHE SmartControl kąpiel staje się bardziej wydajna i komfortowa.

Dodatkowo produkt posiada: technologię GROHE TurboStat, dzięki której woda osiąga preferowaną temperaturę w sekundę od uruchomienia przepływu i utrzymuje ją przez cały czas kąpieli; przycisk SafeStop, który zapobiega zmianie temperatury wody na wyższą niż 38 stopni Celsjusza; GROHE CoolTouch – temperatura na powierzchni baterii jest całkowicie bezpieczna i nie ma ryzyka oparzenia się; deszczownicę GROHE Rainshower 360 XXL, a także przede wszystkim elegancki, inspirowany naturą design. Dzięki jasnemu oznakowaniu EasyLogic obsługa baterii termostatycznej jest bardzo intuicyjna i nie sprawia problemu nawet najmłodszym użytkownikom. Dodatkowo, wykonana z bezpiecznego szkła półka na kosmetyki EasyReach, zapewnia funkcjonalne wykorzystanie miejsca w Twojej kabinie prysznicowej.

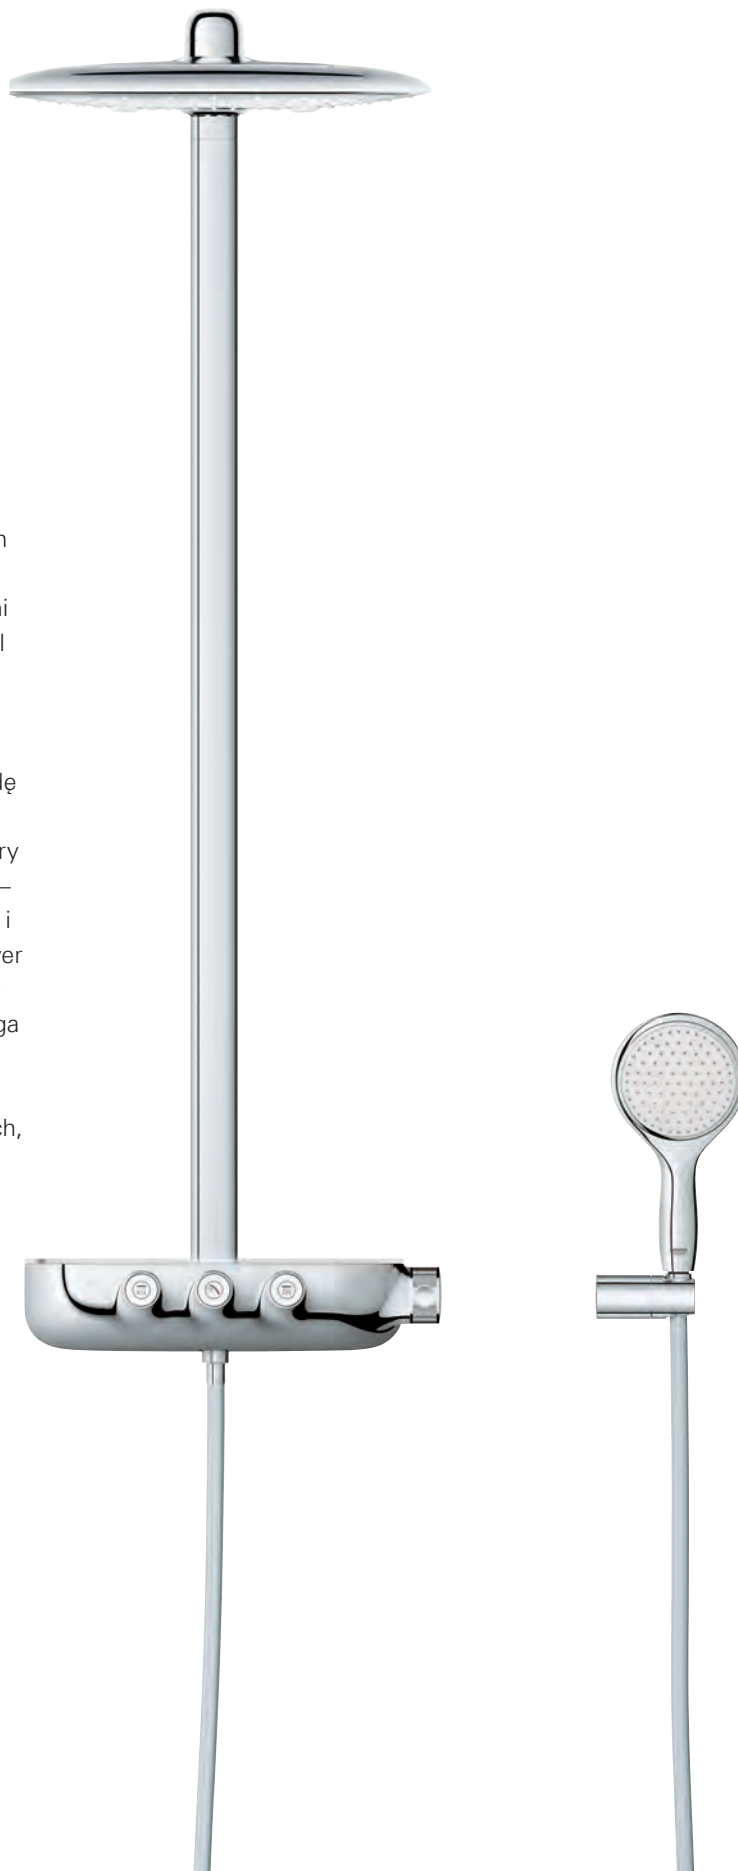

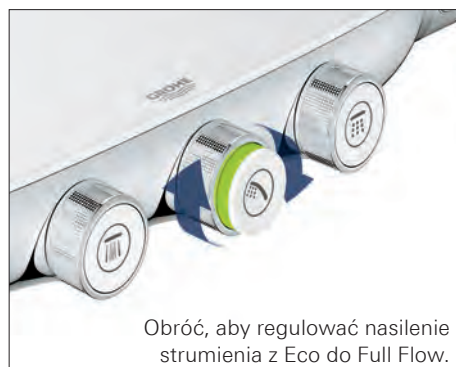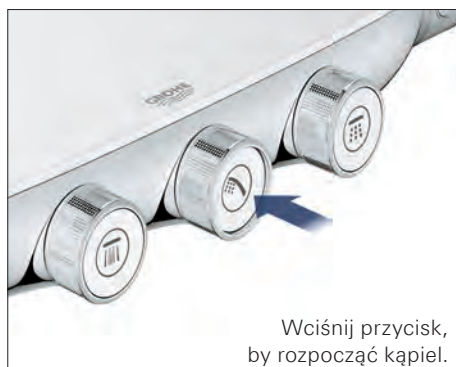

26 373 001 chrom 22 600,00

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem

1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)

metal

minimalny przepływ 25 l/min

minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar

1 x AquaCurtain

1 x strumień Pure XL

1 x 2 strumienie chłodnej mgiełki

2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm

1 x 2 XL Waterfall

1 x 4 Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji

pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami

możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru

zasilanie 12 V DC

znak CE

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

rekomendacja: do zastosowania z Grohtherm F lub Grohtherm SmartControl

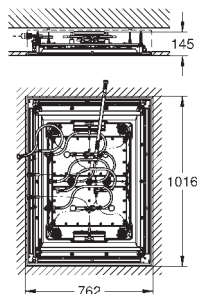

26 376 001 chrom 2 150,00

Rainshower F-Series 40"
element montażowy

do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony


1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)

minimalna głębokość instalacji 167 mm

mosiężne kanały wodne

przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

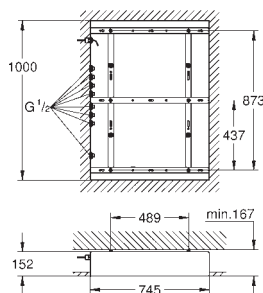

34 634 001 chrom 2 710,00

Grohtherm F

Kompletny zestaw termostatyczny do Rainshower F-series 40"

system sterujący do podtynkowego zestawu prysznicowego Rainshower F-Series 40" AquaSymphony

do sterowania dziewięcioma wyjściami wody ze specjalnym oznakowaniem


wstępnie zamontowany ogranicznik temperatury na 43° C

elementy składowe:

- 2 x bateria termostatyczna (27 618 000)
- 1 x potrójny zawór odcinający (27 625 000)
- 2 x pojedynczy zawór odcinający (27 623 000)
- 1 x przyłącze prysznicowe ze zintegrowanym uchwytem (27 621 000)
- 1 x prysznic ręczny Sena stick (28 034 000)
- 1 x metalowy wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 143 000)

elementy podtynkowe Rapido zamawiane osobno:

- 2 x Rapido T podtynkowy element termostatyczny (35 500 000)
- 2 x element podtynkowy do zaworu odcinającego (35 028 000)
- 1 x element podtynkowy do potrójnego zaworu odcinającego (35 031 000)
- 1 x Grohtherm F element podtynkowy do przyłącza prysznicowego (35 034 000)

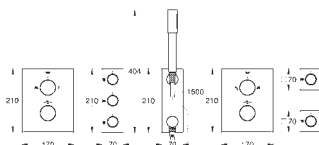

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

29 126 000

chrom

516,00

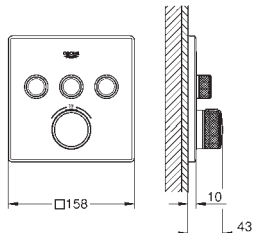

Grotherm SmartControl

Bateria termostaticzna do obsługi trzech wyjść wody
do montażu gotowego z

Rapido SmartBox (35 600 000)

metalowa rozeta ścienna z **GROHE QuickFix** (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6 °

GROHE StarLight powłoka chromowa

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń

możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie
element montażowy zamawiany osobno

wydajność przepływu:


wyjście A = 23 l/min

wyjście B = 27 l/min

wyjście C = 23 l/min

35 600 000

73,00

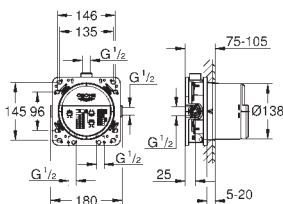

GROHE Rapido SmartBox

Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

3 wyjścia wody 1/2"

2 podłączenia wody od dołu

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

wstępnie zamontowane przyłącze do płukania

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

przygotowane otwory montażowe

do suchej i mokrej zabudowy


uszczelka

bez zestawu do montażu gotowego

27 865 000

chrom

4 590,00

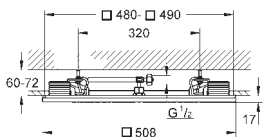

Rainshower F-Series 20"

Deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem

strumień Rain

508 x 508 x 59 mm

metal

pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami

możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru

zasilanie 12 V DC

znak CE

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 069 000), jednostka bazowa

F-digital Deluxe (36 397 000), urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable

przedłużające - wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno ze

względu na różne warianty montażu

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

29 069 000

138,00


Rainshower F-Series

Połączenie kablowe

do użycia z deszczownicą ze zintegrowanym podświetleniem (27 865 000)

elementy składowe:

2 kable przedłużające (długość 5 metrów)



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

36 359 000

chrom

1 280,00



Rainshower F-Series Zestaw świetlny

127 x 127 mm na 1 moduł

pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru


elementy składowe:
- 1 moduł świetlny z dwoma podłączeniami
- 1 moduł świetlny z jednym podłączeniem
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie
napięcie zasilania: 12 V DC
znak CE

GROHE StarLight powłoka chromowa

wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 072 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające -
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +

29 072 000

245,00

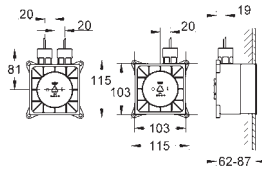

Rainshower F-Series

Zestaw do zabudowy podtynkowej


do użycia z podwójnym modulem świetlnym (36 359 000)

elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)

36 360 000

chrom

1 100,00



Rainshower F-Series

Zestaw dźwiękowy

127 x 127 mm na 1 moduł

pełnozakresowe głośniki stereo


elementy składowe:
2 głośniki z podłączeniem wtykowym
wodoodporny i zabezpieczony antykorozyjnie

GROHE StarLight powłoka chromowa

wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 073 000),
jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),
urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające -
wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno
ze względu na różne warianty montażu

29 073 000

245,00

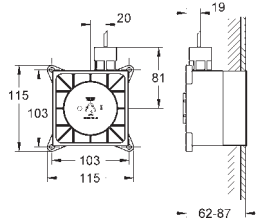

Rainshower F-Series

Zestaw do zabudowy podtynkowej

do zastosowania z podwójnym modulem dźwiękowym (36 360 000)

elementy składowe:
- 2 elementy podtynkowe (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 kable przedłużające (długość 5 m)

- 1 rozdzielacz

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 934 000

chrom

3 360,00

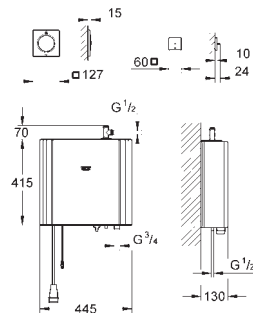

GROHE F-digital Deluxe

Generator pary 6.6 kW z wylotem pary i czujnikiem temperatury
elementy składowe:

generator pary

415 x 445 x 130 mm

do pomieszczeń o kubaturze do 17 m³

napięcie zasilania 400V 3L+N+PE AC, 50 Hz

przyłącze wody 3/4"

ciśnienie robocze 1-5bar (powyżej należy stosować reduktor ciśnienia)

automatyczne płukanie

wyjście wody 1/2"

temperatura pary: max. 55° C

wyjście pary 1/2"

klasa ochrony IP 23, znak CE

z wtyczką

moduł wyjścia pary z miejscem na olejek zapachowy

127 x 127 mm

gwint przyłącza 1/2"

moduł czujnika temperatury

60 x 60 x 12 mm

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE StarLight powłoka chromowa

wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 074 000),

jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),

urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające –

wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno

ze względu na różne warianty montażu

36 362 000

chrom

3 360,00

GROHE F-digital Deluxe

Generator pary 2.2 kW z wyjściem pary i czujnikiem temperatury
elementy składowe:

generator pary

415 x 445 x 130 mm

dla pomieszczeń o kubaturze max 2.5 m³

napięcie zasilania 230 V AC, 50 Hz

moc 2.2 kW

przyłącze wody 3/4"

ciśnienie robocze 1-5bar (powyżej należy stosować reduktor ciśnienia)

automatyczne płukanie

wyjście wody 1/2"

temperatura pary: max. 55° C

wyjście pary 1/2"

klasa ochrony IP 23

znak CE

moduł wyjścia pary z miejscem na olejek zapachowy

127 x 127 mm

gwint przyłącza 1/2"

moduł czujnika temperatury

60 x 60 x 12 mm

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE StarLight powłoka chromowa

wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 074 000),

jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000 lub 36 397 000),


urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające –

wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno

ze względu na różne warianty montażu

w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt

z Działem Obsługi Klienta GROHE

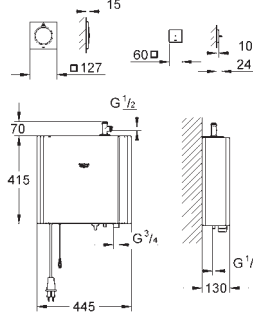

29 074 000

397,00

GROHE F-digital Deluxe

Zestaw do zabudowy podtynkowej

do zastosowania z generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)


elementy składowe:

- element podtynkowy do wyjścia pary (115 x 115 x 49-77 mm)

- element podtynkowy do czujnika temperatury (58 x 83 x 80-105 mm)



- 1 kabel przedłużający do czujnika temperatury, 5 m

- 1 kabel przedłużający do generatora pary, 5 m

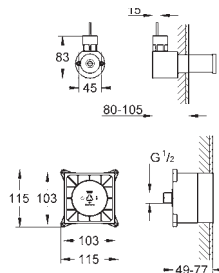

26 374 000

1 100,00

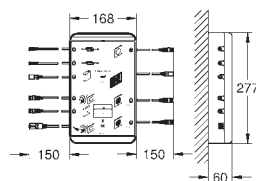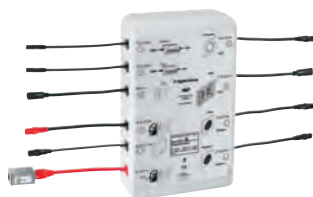

GROHE F-digital Deluxe

Jednostka bazowa 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)

do sterowania kurtyną świetlną w deszczownicy sufitowej Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
możliwość podłączenia i sterowania dodatkowymi modułami pary, światła i dźwięku

elementy składowe:

- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)
- 1 podłączenie wtykowe dla jednej pary modułów świetlnych (36 359 000)
- 1 podłączenie wtykowe LightCurtain do Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 000)

AquaSymphony (26 373 000)

- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym

1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury

- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4

moduły (światło/dźwięk).

- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)

znak CE


konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych

opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000

komponenty zamawiane osobno

36 397 000

1 460,00

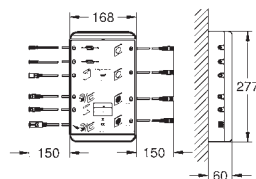

GROHE F-digital Deluxe

Jednostka bazowa Bluetooth (BCU V2.0)

do podłączenia modułów światła, dźwięku i pary

elementy składowe:

- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów dźwiękowych (36 360 000)

- 2 podłączenia wtykowe, każde dla 1 pary modułów świetlnych (36 359 000) lub

1 deszczownicy sufitowej (27 865 000) ze zintegrowanym światłem.

- 2 podłączenia wtykowe do modułu pary (36 362 000 lub 36 368 000), w tym

1 podłączenie do generatora pary i 1 podłączenie do czujnika temperatury

- 2 podłączenia wtykowe dla zasilania (dla jednego zasilacza maksymalnie 4

moduły (światło/dźwięk).

- 2 złącza wtykowe do stacji dokującej lub urządzenia Bluetooth (napięcie zasilania i linii danych)


znak CE

konieczne pozostawienie dostępu do urządzenia w celach serwisowych

opcja: obudowa do zabudowy podtynkowej 36 367 000

42 429 000

110,00

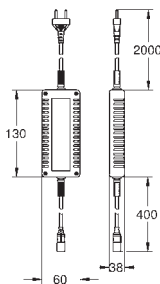

GROHE F-digital Deluxe

Jednostka zasilająca

zasilanie dla jednostki bazowej (26 374 000 / 36 397 000)

każdy punkt zasilania dla 2 modułów światło/dźwięk

lub 1 deszczownicy sufitowej ze zintegrowanym światłem (27 865 000)

możliwość podłączenia maksymalnie 2 jednostek zasilających do jednostki

bazowej (obsługa 8 modułów)

za pomocą 1 jednostki zasilającej mogą być obsługiwane maksymalnie 4 moduły

światło/dźwięk

- deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem (27 865 000): 4 moduły

- moduł świetlny: 1 urządzenie

- moduł dźwiękowy: 1 urządzenie

napięcie zasilania: 90 -240 V AC, 50-60Hz

napięcie wyjściowe: 12 V DC

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 371 000

622,00

GROHE F-digital Deluxe

Urządzenie Bluetooth BT-01A dla systemów Apple i Android

ze zintegrowaną elektroniką do bezprzewodowej transmisji danych
montaż ścienny
86 x 73 x 42 mm

Cechy:

- przełącznik reset ze wskaźnikiem (LED)
 - niezależna konfiguracja ustawień
 - połączenia jeden do jednego
 - wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku utraty połączenia
- Podłączenie zestawu: kabel do transmisji danych i zasilania (5 m każda)
znak CE

Zasilanie nadajnika Bluetooth: 12 V

Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
wymaga Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - należy zamówić oddzielnie urządzenia Bluetooth (Bluetooth V2.1 lub wyższa) konieczne

Wymagania systemowe

Android

system operacyjny: wersja 2.3.3
minimalna gęstość pikseli 160 dpi
Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 470 pikseli na cal

Wymagania systemowe

Apple


iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
System operacyjny Apple: od wersji iOS 6.0 i wyżej

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE SPA F-digital Deluxe*** nie są zawarte w dostawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

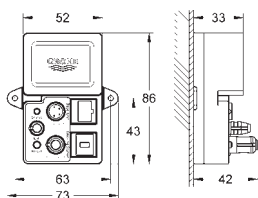

PRYSZNICE

36 367 000

291,00


GROHE F-digital Deluxe

Obudowa do zabudowy podtynkowej

do użycia z jednostką bazową 26 374 000 / 36 397 000

550 x 700 x 110 mm

- z demontowalnym panelem czołowym
- z regulowaną ramą do instalacji w szachcie
- plyta stalowa galwanizowana i malowana proszkowo (RAL 9010)
- grubość płyty 1 mm
- z dwoma szynami montażowymi i kolanem dla wyjść zasilania

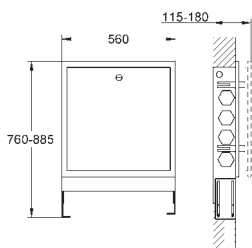


47 837 000

76,00

GROHE F-digital Deluxe

Kabel przedłużający do generatora pary AquaSymphony, 5 m
połączenie pomiędzy jednostką bazową (36 362 000 lub 27 934 000)
i generatorem pary (36 362 000 lub 27 934 000)
możliwość przedłużania do 10 m




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




47 838 000

76,00

GROHE F-digital Deluxe

Kabel przedłużający do modułu dźwiękowego, 5 m

połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) a modułami dźwiękowymi (36 360 000)
każdy moduł muzyczny potrzebuje oddzielnego kabla
możliwość przedłużania do 10 m



47 867 000

76,00

GROHE F-digital Deluxe


Kabel przedłużający do modułu świetlnego, 5 m

połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) i modułem świetlnym (27 865 000)
każdy moduł świetlny potrzebuje osobnego kabla
możliwość przedłużania do 10 m

47 910 000

63,00

ditto, długość 1,65 m




47 868 000

76,00

GROHE F-digital Deluxe

Kabel przedłużający do modułu zasilania, 5 m

połączenie pomiędzy modułem zasilania (42 429 000) a jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000)
każdy moduł zasilania potrzebuje oddzielnego kabla
przedłużenie kabla do 5 m



47 877 000

76,00

GROHE F-digital Deluxe

Kabel przedłużający do czujnika temperatury

połączenie pomiędzy jednostką bazową (26 374 000 / 36 397 000) a czujnikiem temperatury
przedłużenie kabla do 5 m

GROHE STEROWNIKI F-DIGITAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 289 000

chrom

1 510,00


F-digital

Elektroniczny sterownik i przełącznik wannowy

zawiera elektroniczny termostat
elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
elektroniczny przełącznik
przełączanie: deszczownica, słuchawka prysznicowa i wylewka wannowa
sygnalizacja wyjścia LED
podtynkowy element termostatyczny
przyłącza wody ciepłej i zimnej 1/2"
przełącznik z trzema wyjściami wody 1/2"
Modyfikowalne ustawienie początkowe
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 20 min
GROHE SafeStop przy 38°C
transmitter sygnału do sterownika i elementu termostatycznego z kablem 3m
GROHE TurboStat elektronicznie sterowana głowica termostatyczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

wymagany:

zasilacz do zabudowy 36 078 000 lub
zasilacz z wtyczką 65 790 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Klasa energetyczna oświetlenia: nie dotyczy

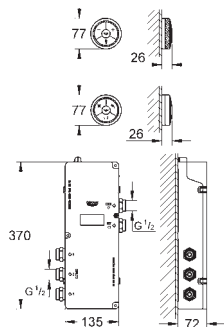

PRYSZNICE

36 295 000

chrom

1 510,00


F-digital

Elektroniczny sterownik i przełącznik prysznicowy

zawiera elektroniczny termostat
elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
elektroniczny przełącznik prysznicowy
przełączanie: deszczownica/dysze boczne/słuchawka prysznicowa
sygnalizacja wyjścia LED
podtynkowy element termostatyczny
przyłącza wody ciepłej i zimnej 1/2"
3 wyjścia wody 1/2"
Modyfikowalne ustawienie początkowe
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 20 min
GROHE SafeStop przy 38°C
transmitter sygnału do sterownika i elementu termostatycznego z kablem 3m
GROHE TurboStat elektronicznie sterowana głowica termostatyczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

wymagany:

zasilacz do zabudowy 36 078 000 lub
zasilacz z wtyczką 65 790 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Klasa energetyczna oświetlenia: nie dotyczy

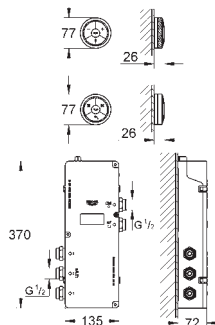

36 292 000

chrom

1 230,00


F-digital

Elektroniczny sterownik wannowy lub prysznicowy





zawiera elektroniczny termostat
elektroniczny sterownik
technologia bezprzewodowa
kontrola temperatury i przepływu
funkcja pauzy
funkcja pamięci
sygnalizacja LED: wizualna informacja o osiągnięciu żądanej temperatury
podtynkowy element termostatyczny
1 wyjście prysznica 1/2"
przyłącza wody ciepłej i zimnej 1/2"
Modyfikowalne ustawienie początkowe
automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 20 min
GROHE SafeStop przy 38°C
transmitter sygnału do sterownika i elementu termostatycznego z kablem 3m
GROHE TurboStat elektronicznie sterowana głowica termostatyczna
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

wymagany:

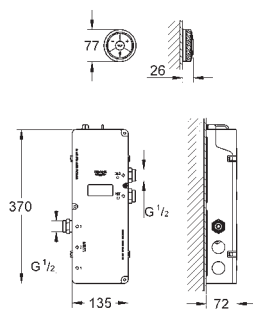zasilacz do zabudowy 36 078 000 lub
zasilacz z wtyczką 65 790 000 (zamawiany osobno)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
Klasa energetyczna oświetlenia: nie dotyczy



GROHE STEROWNIKI F-DIGITAL


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	36 309 000	chrom	272,00
	F-digital Elektroniczny sterownik dodatkowo (opcja) technologia bezprzewodowa kontrola temperatury i przepływu funkcja pauzy funkcja pamięci pierścień LED GROHE StarLight powłoka chromowa Klasa energetyczna oświetlenia: nie dotyczy		
 	36 078 000		115,00
	Zasilacz 110-240 V napięcie robocze 6 V długość kabla 400 mm		
	65 790 000		85,00
	Zasilacz z wtyczką 230 V napięcie robocze 6 V długość kabla 400 mm		
 	47 727 000		24,00
	Kabel podłączeniowy 2-biegunowy długość 3 m		
 	36 356 000		167,00
	GROHE F-digital Antena (opcja)		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

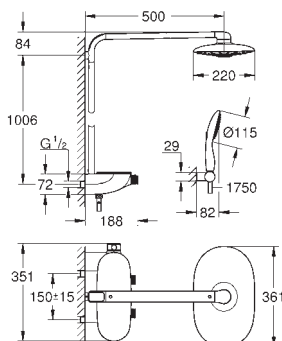

26 250 000

chrom

1 500,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 DUO deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

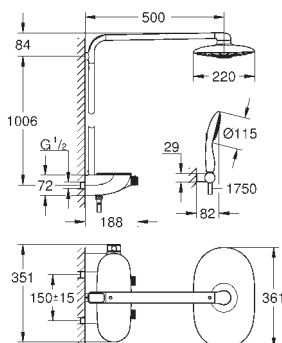

26 250 LS0

moon white

1 500,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 DUO deszczownica

biała tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

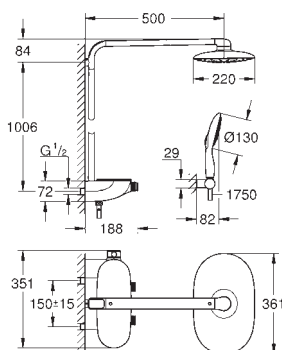

26 361 000

chrom

1 360,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 MONO deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki,

4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaatyczna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

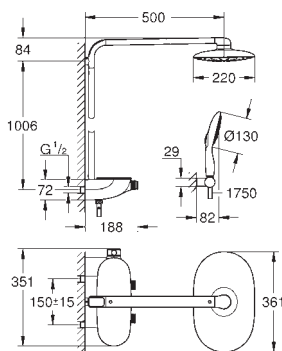

26 361 LS0

moon white

1 360,00

Rainshower System SmartControl 360 MONO
System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 500 mm

SmartControl termostaat

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 MONO deszczownica; biała tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki,

4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaatyczna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



26 443 000

chrom

1 500,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:

SmartControl termostat podtynkowy

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 DUO deszczownica

z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm

chromowana tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

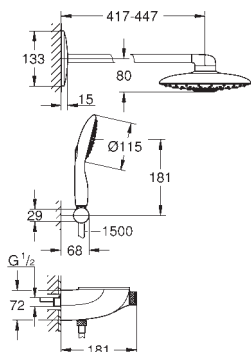

26 443 LS0

moon white

1 500,00

Rainshower System SmartControl 360 DUO Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:

SmartControl termostat podtynkowy

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower 360 DUO deszczownica

z poziomym ramieniem prysznicowym 450 mm

biała tarcza deszczownicy

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage

Power&Soul 115 słuchawka prysznicowa (27 671 LS0)

biała tarcza słuchawki, 2 strumienie: GROHE Rain O², Rain

uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

minimalny przepływ 10 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od

oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow

GROHE EasyReach półka prysznicowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

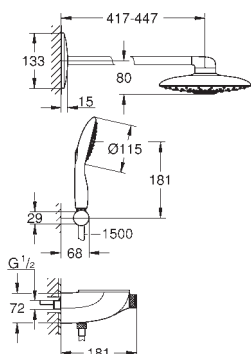

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

26 446 000

chrom

1 220,00

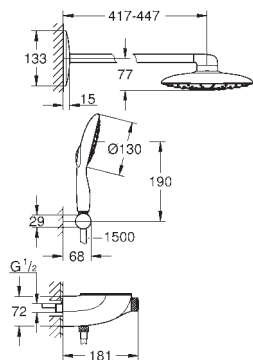

Rainshower System SmartControl 360 MONO Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:


SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower 360 MONO z ramieniem prysznicowym 450 mm, chromowana tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 446 LS0

moon white

1 220,00

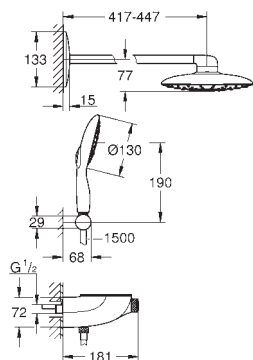

Rainshower System SmartControl 360 MONO Podtynkowy zestaw prysznicowy z termostatem

elementy składowe:


SmartControl termostat podtynkowy
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower 360 MONO z ramieniem prysznicowym 450 mm, biała tarcza deszczownicy
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
Power&Soul 130 słuchawka prysznicowa (27 673 LS0); biała tarcza słuchawki, 4 strumienie: GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
uchwyt na słuchawkę prysznicową (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)
minimalny przepływ 10 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE TurboStat głowica termostaticzna
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow
GROHE EasyReach półka prysznicowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
do montażu gotowego z 26 264 001 i 26 449 000 (zamawiane osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 254 000

chrom

622,00

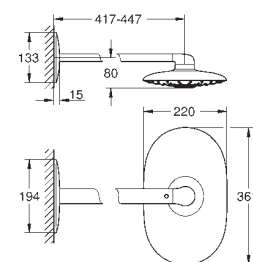

Rainshower 360 Duo Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 360 DUO deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

26 254 LS0

moon white

622,00

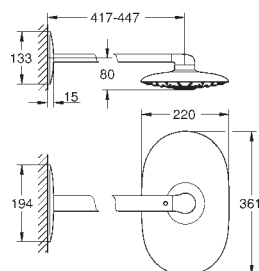

Rainshower 360 Duo

Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 360 DUO deszczownica

biała tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 450 000

chrom

483,00

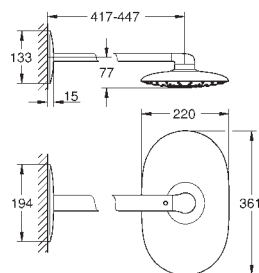

Rainshower 360 Mono

Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień

elementy składowe:

Rainshower 360 MONO deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

ramię prysznicowe 450 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 450 LS0

moon white

483,00

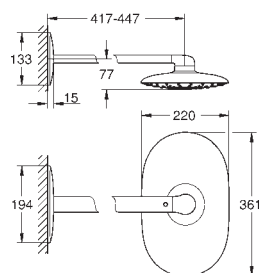

Rainshower 360 Mono

Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień

elementy składowe:

Rainshower 360 MONO deszczownica; biała tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*

ramię prysznicowe 450 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 264 001

113,00

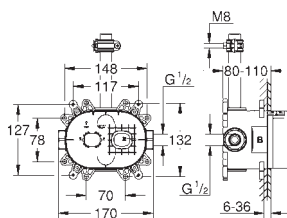

Rainshower 360

Element podtynkowy do montażu ramienia prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000

wyjście 1/2"


mocowanie w ścianie

szczelna obudowa

zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu

26 449 000

139,00

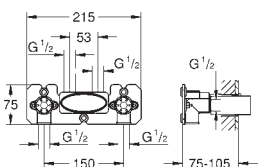

Element podtynkowy

montaż ścienny

2 wyjścia 1/2"

głębokość instalacji 75-105 mm

przyłącze do płukania

materiał uszczelniający w komplecie

urządzenie instalacyjne

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)


		<p>48 349 000</p>	<p>chrom</p>	<p>102,00</p>	
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			<p>48 350 000</p>	<p>chrom</p>	<p>124,00</p>
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal dłuższa 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE StarLight powłoka chromowa</p> <p>Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI</p>					

GROHE RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

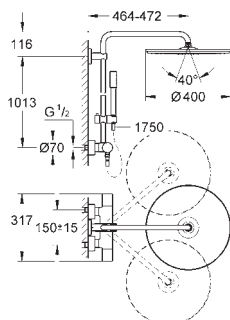

27 174 001

chrom

1 290,00

Rainshower System 400

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
z przegubem kulowym, o kącie obrotu $\pm 20^\circ$
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (28 025 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

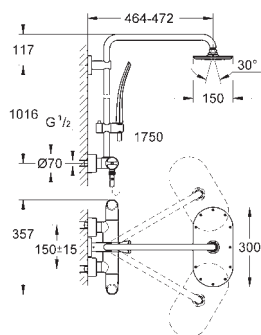

27 472 000

chrom

1 150,00

Rainshower System Veris 300

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower Veris 300 (27 471 000)
z przegubem kulowym, kąt obrotu $\pm 15^\circ$
prysznic ręczny Ondus (27 185 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

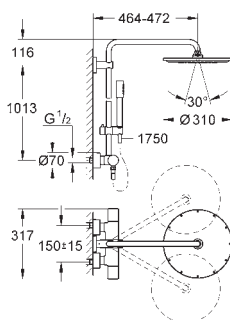

27 966 000

chrom

1 150,00

Rainshower System 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 968 000

chrom

1 150,00

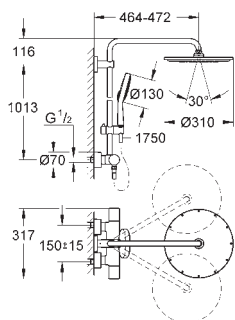

Rainshower System 310


System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O₂, Rain, Bokoma Spray, Jet
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia
prysznicza za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 469 000

chrom

1 150,00

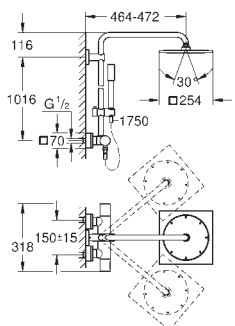

Rainshower F-Series System 254


System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
z przegubem kulowym, o kącie obrotu $\pm 20^\circ$
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
min. przepływ 7 l/min.

27 374 000

chrom

1 410,00

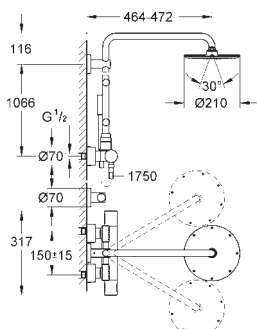

Rainshower System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
4 dysze boczne
metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025 000)
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
GROHE SafeStop blokada na 38°C
GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
przystosowany do podgrzewaczy
przepływowych o mocy min. 18 kW
przepływ minimalny 10 l/min
(do osobnego użytkowania deszczownicy, słuchawki lub dysz bocznych)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 032 001

chrom

1 010,00

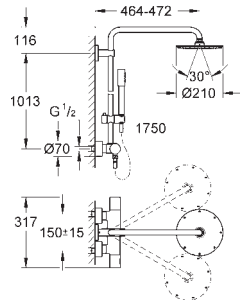

Rainshower System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym, kąt obrotu $\pm 15^\circ$
prysznic ręczny Sena (28 034 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (27 178 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch brak ryzyka oparzeń o gorące powierzchnie

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW


min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 967 000

chrom

1 010,00

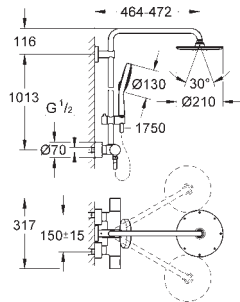

Rainshower System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O₂, Rain, Bokoma Spray, Jet
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia

prysznic za pomocą przycisku

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW


min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 641 000

chrom

1 150,00

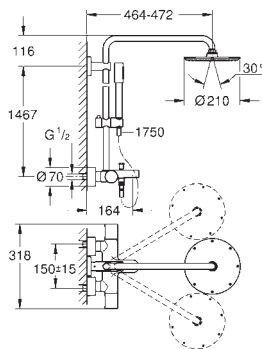

Rainshower System 210

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
z przegubem kulowym, kąt obrotu $\pm 15^\circ$
wylewka wannowa
oddzielny przełącznik do prysznica ręcznego Sena (28 341 000)
z regulacją za pomocą przesuwanego
uchwyty prysznicowego (12 140 000)
metalowy wąż prysznicowy 1750 mm (27 178 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE RAINSHOWER SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 058 000

chrom

842,00

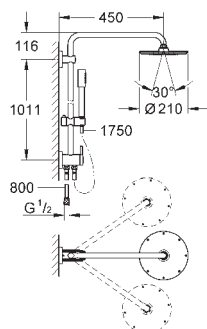

Rainshower System 210

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:
poziome obrotowe ramię 450 mm
przełącznik pomiędzy prysznicem górnym
a prysznicem ręcznym

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Sena prysznic ręczny (28 034 000)

z regulacją za pomocą przesuwanego

uchwyty prysznicowego (12 140 000)

metalowy wąż prysznicowy 1750 mm

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą
metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

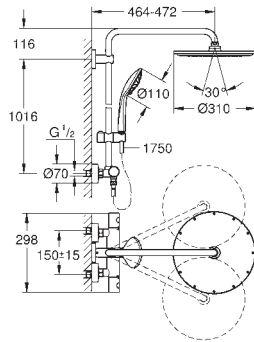

26 075 000	chrom	819,00
26 075 DC0	stal nierdzewna	1 240,00
26 075 BE0	polished nickel	1 090,00
26 075 EN0	brushed nickel	1 090,00
26 075 GL0	cool sunrise	1 130,00
26 075 GN0	brushed cool sunrise	1 130,00
26 075 DA0	warm sunset	1 130,00
26 075 DL0	brushed warm sunset	1 130,00
26 075 A00	hard graphite	1 130,00
26 075 AL0	brushed hard graphite	1 130,00

Euphoria System 310

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 310 metalowa deszczownica (27 477 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

wewnętrzny kanał wodny

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

PRYSZNICE

nowość

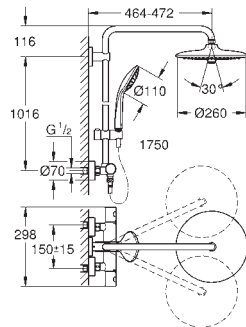

27 296 002	chrom	504,00
------------	-------	--------

Euphoria System 260

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 455 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

nowość

27 615 001

chrom

504,00

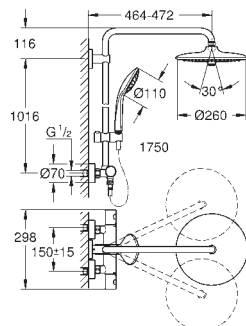

Euphoria System 260

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$
prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage
regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (beztropniowa
redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy


przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

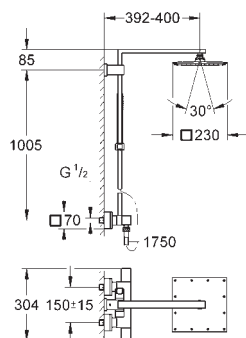

26 087 000

chrom

1 240,00

Euphoria Cube System 230

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznica 400 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Rainshower Allure (27 479 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria Cube (27 699 000)

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

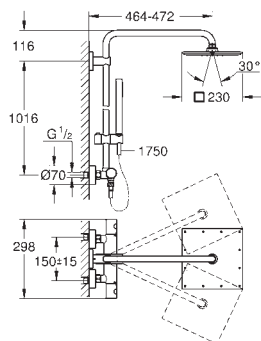

26 187 000

chrom

752,00

Euphoria System 230

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm
termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
deszczownica Allure 230 (27 479 000)
rodzaj strumienia: Rain
z przegubem kulowym
kąt obrotu $\pm 15^\circ$

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

z regulacją za pomocą przesuwanego

uchwyty prysznicowego (12 140 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty


przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

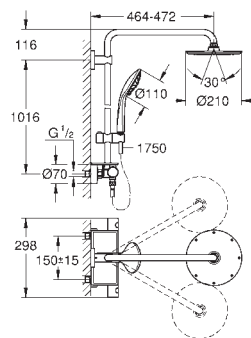

26 363 000

chrom

664,00

Euphoria System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

półka **GROHE EasyReach** (26 362 LN0)

min. przepływ 7 l/min.

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 964 000

chrom

682,00

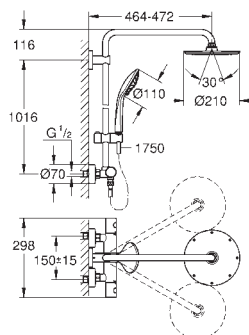

Euphoria System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

GROHE MetalGrip ergonomiczne uchwyty

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

26 186 000

chrom

643,00

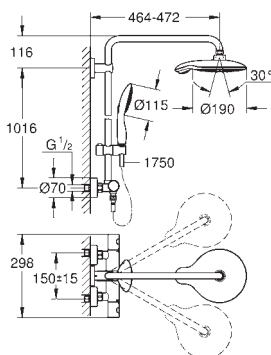

Euphoria Power&Soul System 190

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

Grohtherm 1000 Cosmopolitan, termostat z Aquadimmerem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Power&Soul 190

4 rodzaje strumienia:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

sluchawka prysznicowa Power&Soul 115 (27 671 000)

2 strumienie : GROHE Rain O², Rain

z regulacją za pomocą przesuwnej

uchwyty prysznicowego (12 140 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostaticzna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia

prysznic za pomocą przycisku

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 296 001

chrom

612,00

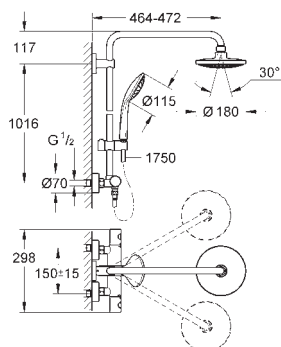

Euphoria System 180

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Euphoria Cosmopolitan 180 deszczownica (27 491 000), rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym, kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW, min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

27 932 000

chrom

627,00

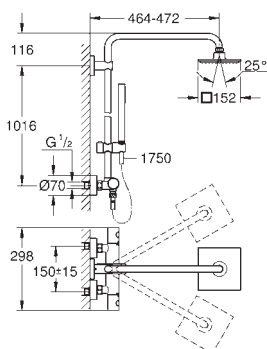

Euphoria System 150

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 12^\circ$

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

wyposażenie opcjonalne:

GROHE EasyReach półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor



Cena (€)

nowość

27 475 001

chrom

630,00

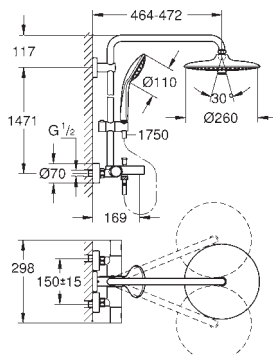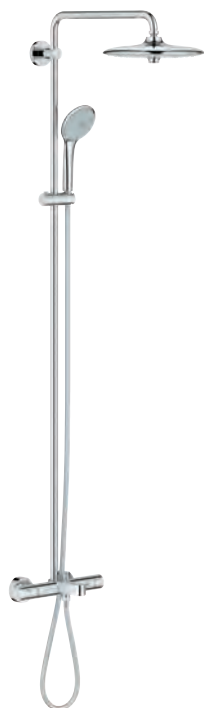

Euphoria System 260

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

26 114 001

chrom

618,00

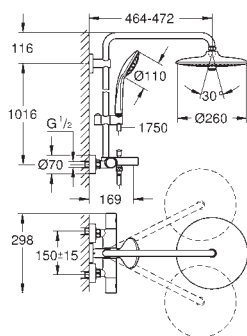

Euphoria System 260

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

wylewka wannowa

oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 221 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicowy

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

odległość pomiędzy termostatem a górnym mocowaniem ściennym: 1016 mm

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

GROHE SafeStop blokada na 38°C

GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

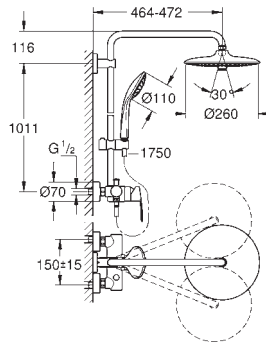

27 473 001

chrom

453,00

Euphoria System 260

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezzostopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

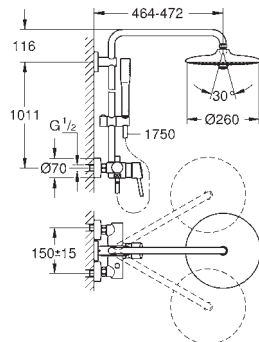

23 061 002

chrom

478,00

Euphoria Concetto System 260

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

rodzaj strumienia: Rain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

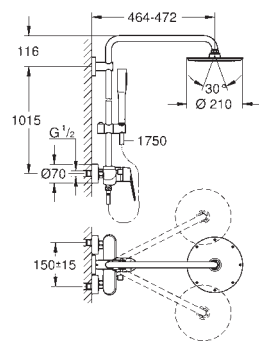

23 058 003

chrom

682,00

Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

Rainshower Cosmopolitan 210 metalowa deszczownica (28 368 000)

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

prysznic ręczny Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)

rodzaj strumienia: Rain

regulowany uchwyt prysznica

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

PRYSZNICE

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

23 147 001

chrom

1 080,00

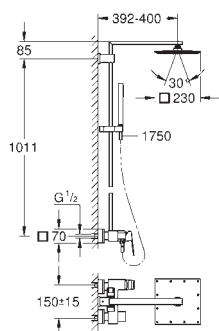

Euphoria Cube System 230

System prysznicowy z jednouchwytną baterią ścienną

elementy składowe:

poziome ramię prysznicza 400 mm

natynkowa jednouchwytna bateria prysznicowa z przełącznikiem

przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny

rodzaj strumienia: Rain

Rainshower Allure 230 metalowa deszczownica (27 479 000)

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

rodzaj strumienia: Rain

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

27 421 002

chrom

402,00

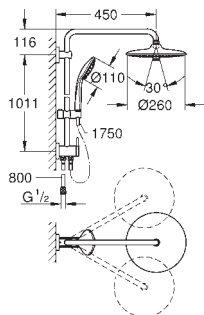

Euphoria System 260

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem górnym

a prysznicem ręcznym

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

prysznic ręczny Euphoria 110 Massage (27 239 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Massage

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 911 000

chrom

536,00

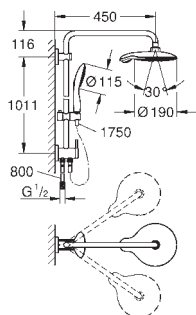

Euphoria Power&Soul System 190 System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome obrotowe ramię 450 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem górnym

a prysznicem ręcznym

prysznic górny Power&Soul (27 766 000) 4 rodzaje strumienia: Rain O², Rain, Jet, Bokoma Spray

z przegubem kulowym

kąt obrotu ± 15°

słuchawka prysznicowa Power&Soul 115 (27 671 000)

2 strumienie : GROHE Rain O², Rain

z regulacją za pomocą przesuwnej

uchwyty prysznicowego (12 140 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą

metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia

prysznicza za pomocą przycisku

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW


min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 696 000

chrom

663,00

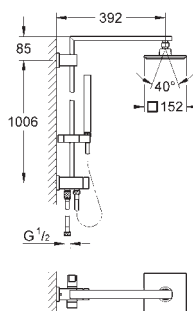

Euphoria Cube System 150 System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego

elementy składowe:

poziome ramię prysznicza 400 mm

przełącznik pomiędzy prysznicem górnym

a prysznicem ręcznym

deszczownica Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

rodzaj strumienia: Rain

z przegubem kulowym

o kącie obrotu ± 20°

Euphoria Cube Stick prysznic ręczny (27 698 000)

regulowany uchwyt prysznicza

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

Silverflex, wąż prysznicowy o długości 800 mm

podłączenie wody do baterii lub kolanka przyłączeniowego za pomocą

metalowego węża o długości 800 mm, z gwintem 1/2" (28 144 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

nowość

27 922 001

chrom

453,00

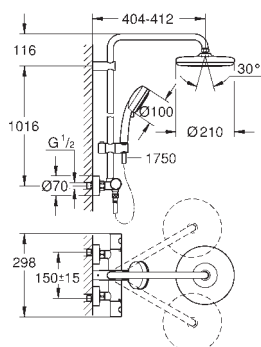

Tempesta Cosmopolitan System 210

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego


elementy składowe:

- poziome obrotowe ramię 390 mm
- termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
- rodzaj strumienia: Rain
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 15^\circ$
- prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
- 2 rodzaje strumieni
- Rain, Jet
- regulowany uchwyt prysznica
- wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
- GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop** blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk
- GROHE StarLight** powłoka chromowa
- SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- wyposażenie opcjonalne:
- GROHE EasyReach** półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)

27 922 000

chrom

508,00

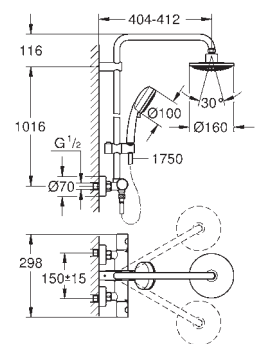

New Tempesta Cosmopolitan 160

System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego

elementy składowe:

- poziome obrotowe ramię 390 mm
- termostat natynkowy z funkcją Aquadimmer
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- prysznic górny, 1 strumień (28 232 000)
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 15^\circ$
- prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
- 2 rodzaje strumieni
- Rain, Jet
- regulowany uchwyt prysznica
- Silverflex** wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop** blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk
- GROHE StarLight** powłoka chromowa
- SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.
- wyposażenie opcjonalne:
- GROHE EasyReach** półka z bezpiecznego szkła (26 362 LN0)



GROHE NEW TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

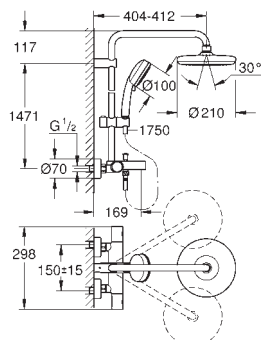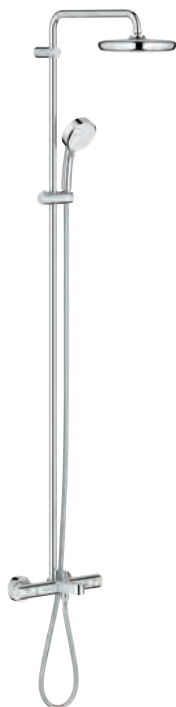

26 223 001

chrom

579,00


Tempesta Cosmopolitan System 210

System wannowo-prysznicowy z termostatem do montażu ściennego
elementy składowe:

- poziome obrotowe ramię 390 mm
- termostat Grohtherm 1000 Cosmopolitan z Aquadimmerem
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
- rodzaj strumienia: Rain
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 15^\circ$
- wylewka wannowa
- oddzielny przełącznik do słuchawki prysznicowej
- prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
- 2 rodzaje strumieni
- Rain, Jet
- regulowany uchwyt prysznica
- wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
- GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- GROHE SafeStop** blokada na 38°C
- GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk
- GROHE StarLight** powłoka chromowa
- SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.

PRYSZNICE

nowość

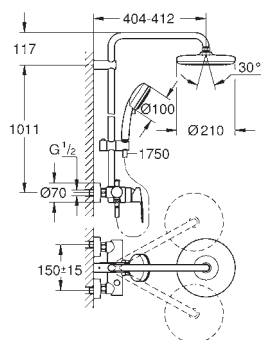

26 224 001

chrom

402,00

Tempesta Cosmopolitan System 210

System prysznicowy z jednouchwytową baterią ścienną
elementy składowe:

- poziome obrotowe ramię 390 mm
- natynkowa jednouchwytową bateria prysznicowa z przełącznikiem
- przełącznik: deszczownica/ prysznic ręczny
- deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)
- rodzaj strumienia: Rain
- z przegubem kulowym
- kąt obrotu $\pm 15^\circ$
- prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 002)
- 2 rodzaje strumieni
- Rain, Jet
- regulowany uchwyt prysznica
- wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
- GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 46 mm
- GROHE DreamSpray** perfekcyjny natrysk
- GROHE StarLight** powłoka chromowa
- SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym
- wewnętrzny kanał wodny
- Twistfree** system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
- przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW
- min. przepływ 7 l/min.
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA SYSTEMY PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

nowość

26 381 001

chrom

206,00

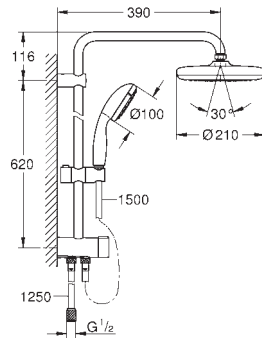

New Tempesta System 210

System prysznicowy z przełącznikiem do montażu ściennego
elementy składowe:

poziome ramię prysznicowe 390 mm, regulacja przed instalacją
przełącznik pomiędzy prysznicem ręcznym a deszczownicą
deszczownica Tempesta 210 (26 408 000)

chromowana powierzchnia deszczownicy
z przegubem kulowym

kąt obrotu $\pm 15^\circ$

stuchawka prysznicowa New Tempesta 100 (27 852 001)

rodzaj strumienia: Rain

regulowany uchwyt prysznicza

odległość między przełącznikiem a górnym uchwytem: 620 mm

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

elastyczna instalacja: przyłącze wody 1/2" z węzłem 1250 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny











ShockProof silikonowy pierścień chroniący stuchawkę w razie upadku

przystosowany do podgrzewaczy

przepływowych o mocy min. 18 kW

min. przepływ 7 l/min.

GROHE AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	48 349 000	chrom	102,00
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	48 350 000	chrom	124,00
<p>Rainshower SmartControl Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal dłuższa 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower SmartControl GROHE StarLight powłoka chromowa</p> <p>Uwaga: dłuższa rura nie może być zamontowana po instalacji systemu, zamontowany już system nie może być zmodyfikowany o dłuższą rurę do użytku z systemami z datą produkcji 4/2017, patrz TPI</p>			
 	48 053 000	chrom	92,00
<p>Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal dłuższa 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower i Euphoria GROHE StarLight powłoka chromowa nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi</p>			
 	48 054 000	chrom	71,00
<p>Rura do przebrojenia systemu prysznicowego metal krótsza o 15 cm od rury w systemie prysznicowym pasuje do wszystkich systemów prysznicowych Rainshower i Euphoria GROHE StarLight powłoka chromowa nie pasuje do systemów prysznicowych z dyszami bocznymi</p>			
 	14 014 000	chrom	53,00
<p>Rainshower Ramię prysznica do systemów prysznicowych metal wysięg 340 mm odległość od ściany 390 mm gwint przyłącza 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa pasuje do wszystkich systemów prysznicowych GROHE</p>			

GROHE AKCESORIA DO SYSTEMÓW PRYSZNICOWYCH

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 180 000

chrom

43,00



Rainshower

Podkładka wyrównująca


do systemów Rainshower 27 174, 27 175, 27 032,
27 058, 27 030, 27 038, 27 089, 27 031

GROHE StarLight powłoka chromowa

27 933 000

chrom

87,00



Euphoria Cube

Podkładka wyrównująca


do systemów prysznicowych Euphoria Cube

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)


26 254 000 chrom 622,00

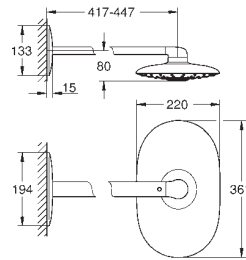

Rainshower 360 Duo
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 360 DUO deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain


26 254 LS0 moon white 622,00

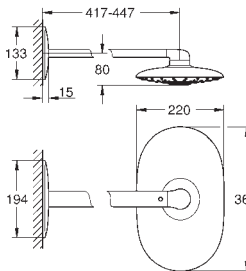

Rainshower 360 Duo
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 360 DUO deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray* i TrioMassage
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain


26 450 000 chrom 483,00

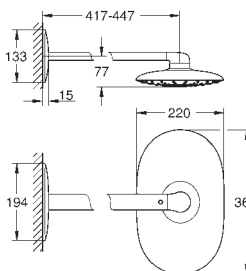

Rainshower 360 Mono
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 360 MONO deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)

* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

26 450 LS0 moon white 483,00

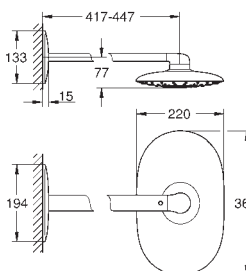

Rainshower 360 Mono
Deszczownica z ramieniem 450 mm, 1 strumień
elementy składowe:
Rainshower 360 MONO deszczownica; biała tarcza deszczownicy
1 rodzaj strumienia:
rodzaje strumieni: GROHE PureRain/GROHE Rain O² spray*
ramię prysznicowe 450 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
montaż z elementem podtynkowym 26 264 001 (zamawiany osobno)


* do wyboru przy pierwszej instalacji; ustawienie fabryczne: strumień GROHE PureRain

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

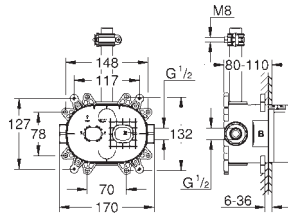

26 264 001

113,00

Rainshower 360
Element podtynkowy do montażu ramienia
prysznicowego 26 254 000 / 26 450 000
wyjście 1/2"
mocowanie w ścianie
szczelna obudowa
zdejmowana pokrywa ochronna z instrukcją montażu


nowość

26 475 000

chrom

457,00

Rainshower 310 SmartActive
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

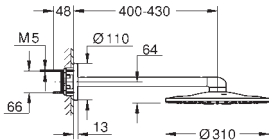


nowość

26 475 LS0

moon white

601,00

Rainshower 310 SmartActive
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
poziome ramię 430 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

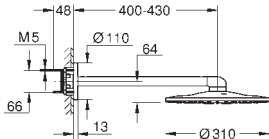


nowość

26 477 000

chrom

457,00

Rainshower 310 SmartActive
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
chromowana tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

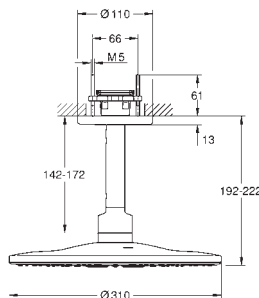


nowość

26 477 LS0

moon white

601,00

Rainshower 310 SmartActive
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie
elementy składowe:
Rainshower 310 SmartActive deszczownica
biała tarcza deszczownicy
2 rodzaje strumieni
GROHE PureRain, ActiveRain
przepust stropowy 142 mm
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

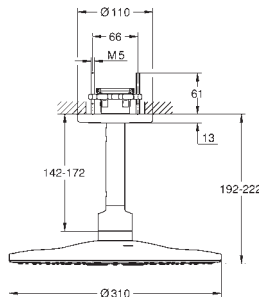

GROHE DESZCZOWNICE


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

PRYSZNICE

nowość

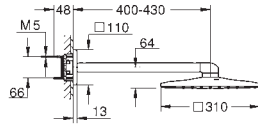

26 479 000

chrom

535,00

Rainshower 310 SmartActive Cube
Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

GROHE PureRain, ActiveRain

poziome ramie 430 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

nowość

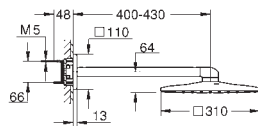

26 479 LS0

moon white

625,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Deszczownica z ramieniem 430 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica

biała tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

GROHE PureRain, ActiveRain

poziome ramie 430 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

nowość

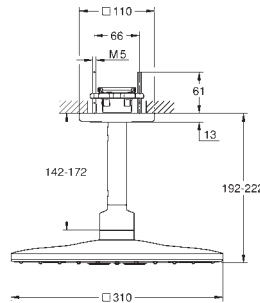

26 481 000

chrom

535,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica

chromowana tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

GROHE PureRain, ActiveRain

przepust stropowy 142 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

nowość

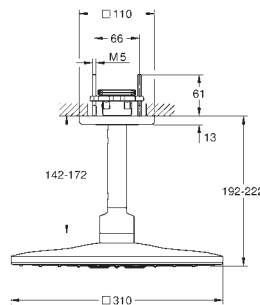

26 481 LS0

moon white

625,00

Rainshower 310 SmartActive Cube

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 2 strumienie

elementy składowe:

Rainshower 310 SmartActive Cube deszczownica

biała tarcza deszczownicy

2 rodzaje strumieni

GROHE PureRain, ActiveRain

przepust stropowy 142 mm

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

wymagany zestaw montażowy 26 483 000 lub 26 484 000 - zamawiany osobno

nowość

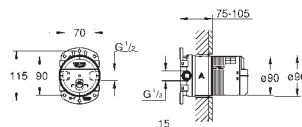

26 483 000

chrom

105,00

Rainshower

Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

do deszczownicy

26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481

2 wejścia, 1/2"

głębokość instalacji 75-105 mm

mosiężne przyłącza

stabilna obudowa i pokrywa ochronna

szczelna obudowa

uszczelka

zintegrowana wtyczka do przepłukiwania

bez zestawu do montażu gotowego


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

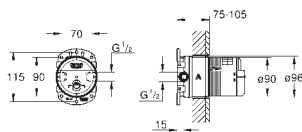

26 484 000

chrom

95,00


Rainshower Uniwersalny element podtynkowy 1/2"

do deszczownic
26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481
2 wejścia, 1/2"
głębokość instalacji 75-105 mm
mosiężne przyłącza
stabilna obudowa i pokrywa ochronna
szczelna obudowa
uszczelka
zintegrowana wtyczka do przepłukiwania
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 9,5 l/min
bez zestawu do montażu gotowego

26 255 000

chrom

1 410,00




Rainshower Cosmopolitan 400 Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 256 000

chrom

1 410,00




Rainshower Cosmopolitan 400 Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:
Rainshower Cosmopolitan 400 metalowa deszczownica (28 778 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 257 000

chrom

516,00




Rainshower 310 Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 422 mm (26 146 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

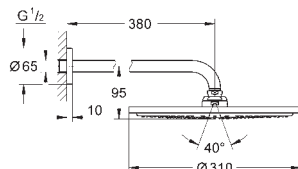

Rainshower Cosmopolitan 310

Deszczownica z ramieniem 380 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicy Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 066 000	chrom	534,00
26 066 DC0	stal nierdzewna	717,00
26 066 BE0	polished nickel	673,00
26 066 EN0	brushed nickel	673,00
26 066 GL0	cool sunrise	673,00
26 066 GN0	brushed cool sunrise	673,00
26 066 DA0	warm sunset	673,00
26 066 DL0	brushed warm sunset	748,00
26 066 A00	hard graphite	748,00
26 066 AL0	brushed hard graphite	748,00

26 056 000	chrom	534,00
ditto, bez ogranicznika przepływu		

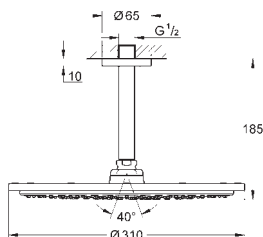

Rainshower Cosmopolitan 310

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 067 000	chrom	534,00
26 067 DC0	stal nierdzewna	717,00
26 067 BE0	polished nickel	673,00
26 067 EN0	brushed nickel	673,00
26 067 GL0	cool sunrise	673,00
26 067 GN0	brushed cool sunrise	673,00
26 067 DA0	warm sunset	673,00
26 067 DL0	brushed warm sunset	673,00
26 067 A00	hard graphite	673,00
26 067 AL0	brushed hard graphite	673,00

26 057 000	chrom	534,00
ditto, bez ogranicznika przepływu		

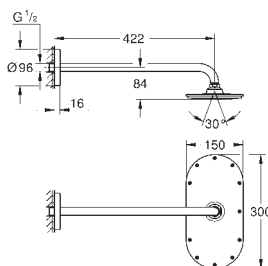

26 170 000	chrom	529,00
------------	-------	--------

Rainshower Veris 300

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Veris (27 470 000), chromowana tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 000), chromowana rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych











minimalne ciśnienie 0,5 bar

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

 	<p>26 170 LS0</p>	<p>moon white/chrom</p>	<p>647,00</p>
 	<p>26 068 000</p>	<p>chrom</p>	<p>474,00</p>
 	<p>26 069 000</p>	<p>chrom</p>	<p>474,00</p>
 	<p>26 059 000</p>	<p>chrom</p>	<p>474,00</p>
 	<p>26 259 000</p>	<p>chrom</p>	<p>458,00</p>

Rainshower Veris 300

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Veris (27 470 LS0), biała tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 LS0), biała rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalne ciśnienie 0,5 bar

Rainshower Veris 300

Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Veris (27 471 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 058 000

chrom

474,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 069 000

chrom

474,00

Rainshower Veris 300

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Veris (27 471 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 059 000

chrom

474,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 059 LS0

moon white/chrom

618,00

Rainshower Veris 300

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Veris (27 470 LS0), biała tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 LS0), biała rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 259 000

chrom

458,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:

Rainshower F-Series 10" deszczownica (27 271 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

Rainshower ramię prysznica 422 mm (26 145 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

26 070 000

chrom

474,00

Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain


Ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 488 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 060 000

chrom

474,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 071 000

chrom

474,00

Rainshower F-Series 10"
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:
prysznic górny Rainshower F-Series 254 (27 285 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain


przepust stropowy Rainshower 142 mm (27 485 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 061 000

chrom

474,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 064 000

chrom

547,00

Rainshower Allure 230
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain


ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

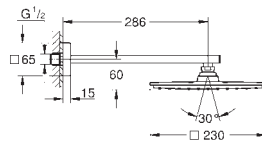

26 054 000

chrom

547,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 065 000

chrom

501,00

Rainshower Allure 230
Deszczownica z przepustem stropowym 154 mm, 1 strumień

elementy składowe:
deszczownica Rainshower Allure 230 (27 480 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain


przepust stropowy Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

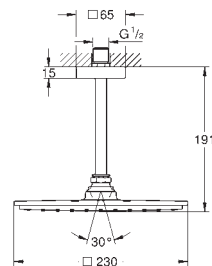

26 055 000

chrom

532,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

26 171 000 chrom 412,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000), chromowana tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 000), chromowana rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalne ciśnienie 0,5 bar

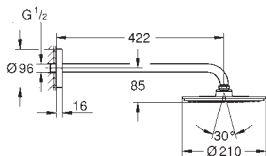

26 171 LS0 moon white/chrom 556,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Deszczownica z ramieniem 422 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 LS0), biała tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 LS0), biała rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalne ciśnienie 0,5 bar

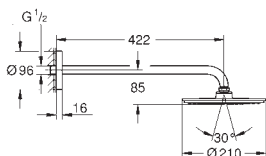

26 062 000 chrom 385,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

ramię prysznicowe Rainshower 286 mm (28 576 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

minimalne ciśnienie 0,5 bar

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

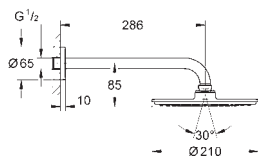

26 052 000 chrom 385,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

26 063 000 chrom 385,00

Rainshower Cosmopolitan 210 Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

DropStop zabezpieczenie przed kapaniem z deszczownicy po zamknięciu wody

minimalne ciśnienie 0,5 bar



26 053 000 chrom 385,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

26 053 LS0

moon white/chrom

470,00



Rainshower Cosmopolitan 210

Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień

elementy składowe:

metalowa deszczownica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 LS0), biała tarcza deszczownicy

1 rodzaj strumienia:

strumień Rain

przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 LS0), biała rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalne ciśnienie 0,5 bar

26 172 000

chrom

265,00



Power&Soul Cosmopolitan 190

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 4+ strumienie

elementy składowe:

deszczownica Power&Soul Cosmopolitan 190 (27 765 000), szara tarcza deszczownicy

4 rodzaje strumieni:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 000), chromowana rozeta

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalne ciśnienie 0,5 bar

26 172 LS0

moon white/chrom

323,00



Power&Soul Cosmopolitan 190

Deszczownica z ramieniem 422 mm, 4+ strumienie

elementy składowe:

deszczownica Power&Soul Cosmopolitan 190 Moon White (27 764 LS0), biała tarcza deszczownicy, 4 rodzaje strumienia: Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

4 rodzaje strumieni:

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet

ramię prysznicowe Rainshower 422 mm (26 146 LS0), biała rozeta

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


minimalne ciśnienie 0,5 bar

nowość

26 459 000

chrom

194,00

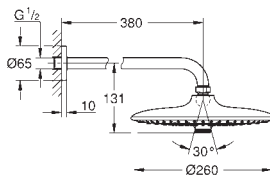

Euphoria 260

Deszczownica z ramieniem 380 mm, 3 strumienie

elementy składowe:

deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)

3 rodzaje strumieni:

Rain, SmartRain, Jet

ramię prysznicowe Rainshower 380 mm (28 361 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 458 000

chrom


194,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość

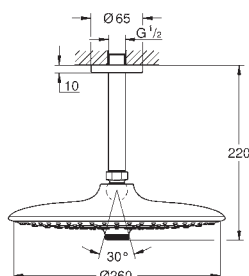

26 461 000 chrom 154,00

Euphoria 260
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 3 strumienie
elementy składowe:
deszczownica Euphoria 260 (26 457 000)
3 rodzaje strumieni:
Rain, SmartRain, Jet
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


26 460 000 chrom 154,00
ditto, bez ogranicznika przepływu



26 073 000 chrom 230,00

Euphoria Cube 150
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

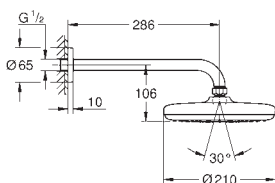


26 412 000 chrom 141,00

Tempesta 210
Deszczownica z ramieniem 286 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 210 (26 410 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
ramię prysznica Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 411 000 chrom 141,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

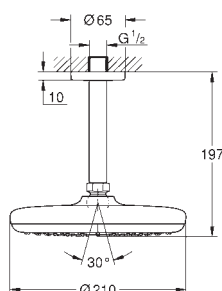

26 414 000 chrom 119,00

Tempesta 210
Deszczownica z przepustem stropowym 142 mm, 1 strumień
elementy składowe:
deszczownica Tempesta 210 (26 410 000)
1 rodzaj strumienia:
strumień Rain
przepust stropowy Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 413 000 chrom 119,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE DESZCZOWNICE


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

PRYSZNICE

nowość

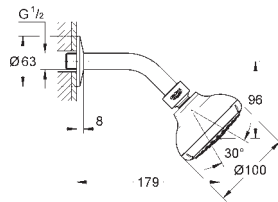

27 870 001

chrom

57,00

New Tempesta 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2" rozeta

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



26 088 001

chrom

55,00

New Tempesta 100

Prysznic górny, 3 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2" rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

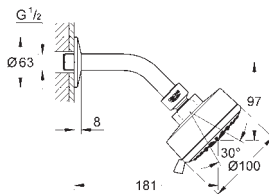

27 869 001

chrom

66,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2" rozeta

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



26 090 001

chrom

61,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, 3 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2" rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



26 089 001

chrom

67,00

New Tempesta Rustic 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
ramię prysznica z połączeniem gwintowanym 1/2" rozeta

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 373 001

chrom

22 600,00


Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Deszczownica sufitowa z 6 rodzajami strumieni i oświetleniem
1016 mm (szerokość) x 762 mm (wysokość) x 145 mm (głębokość)

metal
minimalny przepływ 25 l/min
minimalne zalecane ciśnienie 3.0 bar
1 x AquaCurtain
1 x strumień Pure XL
1 x 2 strumienie chłodnej mgiełki
2 x strumień GROHE RainPure 400 x 190 mm
1 x 2 XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray z regulowanym kątem nachylenia 20°; możliwość różnych kombinacji
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa

Elementy niezbędne do montażu zamawiane osobno: element podtynkowy (26 376 001), jednostka bazowa F-digital Deluxe (26 374 000), jednostka Bluetooth (36 371 000) i podłączenie: zasilacz

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

rekomendacja: do zastosowania z Grohtherm F lub Grohtherm SmartControl

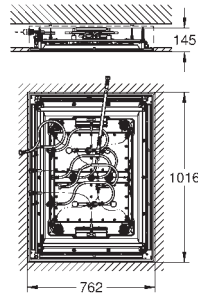


26 376 001

chrom

2 150,00

Rainshower F-Series 40"
Element montażowy
do montażu z systemem Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
1000 mm (szerokość) x 745 mm (wysokość) x 152 mm (głębokość)
minimalna głębokość instalacji 167 mm
mosiężne kanały wodne
przyłącza 1/2"

Konstrukcja sufitu musi spełniać wymagania strukturalne odpowiadające całkowitej masie produktu (>70 kg). Deszczownica posiada 8 osobnych wyjść wody i jedno wyjście na słuchawkę prysznicową, dlatego wydajność odpływu wody musi być wystarczająco wysoka (100 l / min). Przed wykonaniem planów montażowych zalecamy zapoznać się ze szczegółową instrukcją produktu.

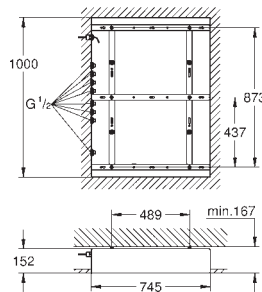


27 865 000

chrom

4 590,00

Rainshower F-Series 20"
Deszczownica sufitowa ze zintegrowanym światłem

strumień Rain
508 x 508 x 59 mm
metal
pełna paleta LED: delikatne światło ze zmiennymi kolorami
możliwość ustawienia stałego dowolnie wybranego koloru
zasilanie 12 V DC
znak CE
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
wymagany zestaw do zabudowy podtynkowej (29 069 000), jednostka bazowa F-digital Deluxe (36 397 000), urządzenie Bluetooth (36 371 000) oraz kable przedłużające - wszystkie elementy składowe muszą być zamawiane osobno ze względu na różne warianty montażu
produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +

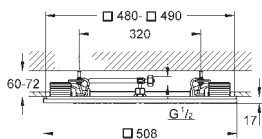


27 286 000

chrom

1 910,00

Rainshower F-Series 20"
Deszczownica sufitowa


strumień Rain
508 x 508 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

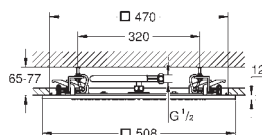

27 939 001

chrom

3 110,00

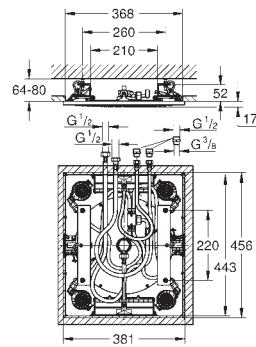

Rainshower F-Series 15"

Deszczownica sufitowa 3 strumienie

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada
wymiary: 381 mm szer. x 17 mm wys. x 456 mm dł.
metal

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

szeroki strumień GROHE XL Waterfall

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przepływy przy ciśnieniu 3 bar:

1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min

1 x Kaskada; 20 l/min

2 x Kaskada; 32 l/min

4 x Bokoma Spray : 20 l/min

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody

rekomendacja: Grohtherm F bateria termostatyczna


27 618 000 i 35 500 000

zawór potrójny 27 625 000, 35 031 000

27 938 001

chrom

3 110,00

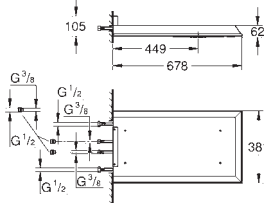

Rainshower F-Series 15"

Deszczownica 3 strumieniowa

strumienie Rain, Bokoma Spray, Kaskada

wymiary: 381 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 678 mm (głębokość)
metal

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

szeroki strumień GROHE XL Waterfall

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

przepływy przy ciśnieniu 3 bar:

1 x Rain 300 mm: ok. 20 l/min

1 x Kaskada; 20 l/min

2 x Kaskada; 32 l/min

4 x Bokoma Spray : 20 l/min

wymaga elementu montażowego (26 042 000) – do zamówienia osobno

sterowanie deszczownicą przez 4 dopływy wody



rekomendacja: Grohtherm F bateria termostatyczna

27 618 000 i 35 500 000

zawór potrójny 27 625 000, 35 031 000

26 042 000

214,00

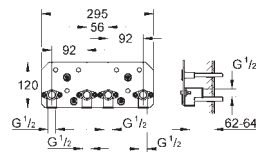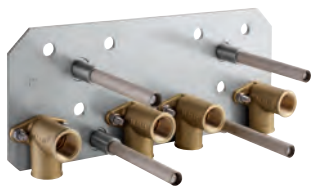

Rainshower F-Series 15"

Element montażowy

do użycia z deszczownicą Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001)

wymiary: 295 mm (szerokość) x 120 mm (wysokość) x 181 mm (głębokość)

max.głębokość instalacji: 91 mm

min. grubość ściany: nie mniej niż 200 mm

minimalna głębokość kotew: 14 mm

w pełni metalowa konstrukcja


mosiężne kanały wodne

przyłacza 1/2"

27 467 000

chrom

630,00

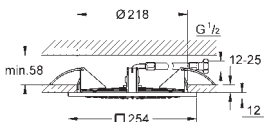

Rainshower F-Series 10" 254 x 254

Deszczownica sufitowa

strumień Rain

254 x 254 mm

metal

gwint przyłącza 1/2"

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk











GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 285 000	chrom	460,00
	Rainshower F-Series 10" Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 254 x 254 mm metal obrotowe złącze kulowe +/- 20° gwint przyłącza 1/2" GROHE EcoJoy , ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		
	27 271 000	chrom	460,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	27 251 000	chrom	113,00
	Rainshower F-Series 5" Jednostrumieniowy prysznic boczny strumień Rain z elementem do zabudowy podtynkowej 127 x 127 mm przegub kulowy (regulacja ± 12,5°) gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa regulacja przepływu GROHE FlowBalance SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych		
 	27 253 000	chrom	174,00
	Rainshower F-Series 5" Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain montaż ścienny 127 x 127 mm przegub kulowy (regulacja ± 12,5°) gwint przyłącza z uszczelką GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa regulacja przepływu GROHE FlowBalance SpeedClean system przeciw osadom wapiennym		
 	27 471 000	chrom	476,00
	Rainshower Veris 300 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 300 x 150 mm metal obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE EcoJoy , ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym		
	27 470 000	chrom	476,00
	ditto, bez ogranicznika przepływu		
 	27 470 LSO	moon white/chrom	603,00
	Rainshower Veris 300 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain biała tarcza deszczownicy 300 x 150 mm metal obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar		


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

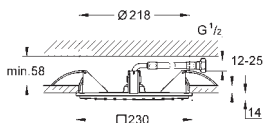

27 863 000 chrom 683,00

Rainshower Allure 230
Deszczownica sufitowa
strumień Rain
230 x 230 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 480 000 chrom 489,00

Rainshower Allure 230
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
230 x 230 mm
metal
obrotowe złącze kulowe ± 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 479 000 chrom 489,00

ditto, bez ogranicznika przepływu



28 778 000 chrom 658,00

Rainshower Cosmopolitan 400
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień standardowy (szeroki)
Ø 400 mm
metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
deszczownica pasuje do ramienia: 26 146 000, 28 982 000 lub 28 497 000

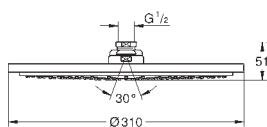

27 478 000 chrom 505,00

Rainshower Cosmopolitan 310
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
Ø 310 mm
metal
przegub kulowy z kątem obrotu ± 20°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 477 000 chrom 505,00

27 477 GL0 cool sunrise 636,00

27 477 DA0 warm sunset 707,00













27 477 A00 hard graphite 636,00

27 477 AL0 brushed hard graphite 707,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

PRYSZNICE

GROHE DESZCZOWNICE



	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	28 368 00E	chrom	365,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain minimalne ciśnienie 0,5 bar Ø 210 mm metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2"</p> <p>GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497 lub 28 576</p>		
 	28 373 000	chrom	344,00
	<p>ditto, ogranicznik przepływu 9,5l /min.</p>		
 	28 368 000	chrom	365,00
	<p>ditto, bez ogranicznika przepływu</p>		
 	28 368 LS0	moon white/chrom	426,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain minimalne ciśnienie 0,5 bar biała tarcza deszczownicy Ø 210 mm metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497, 28 576 lub 28 724</p>		
 	27 134 000	chrom	127,00
	<p>Rainshower Cosmopolitan 160 Prysznic górny, 4 strumienie Rain / Jet / Pure / Champagne średnica 160 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych można stosować od 0,5 bar ciśnienia przepływu minimalny przepływ 7,5 l/min zalecany montaż z ramionami prysznicowymi Rainshower</p>		
 	28 369 000	chrom	365,00
	<p>Rainshower Rustic 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień standardowy (szeroki) Ø 212 mm metal przegub kulowy z kątem obrotu ± 20° gwint przyłącza 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych do zastosowania z ramieniem : 28 384, 28 497 lub 28 576</p>		

GROHE DESZCZOWNICE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 976 000	chrom	447,00
<p>Rainshower Grandera 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 210 x 210 mm metal GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	27 974 000 27 974 IGO	chrom chrom / złoty	447,00 582,00
<p>Grandera 210 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain 221 x 221 mm metal z przegubem kulowym kąt obrotu ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	27 765 000	chrom	148,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 190 deszczownica, 4 strumienie GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznic za pomocą przycisku GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	27 764 LSO	moon white/chrom	166,00
<p>Power&Soul Cosmopolitan 190 deszczownica, 4 strumienie GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznic za pomocą przycisku GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	27 767 000	chrom	140,00
<p>Power&Soul 190 deszczownica, 4 strumienie GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet Ø 190 mm obrotowe złącze kulowe ± 15° gwint przyłącza 1/2" GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznic za pomocą przycisku GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




28 308 000 chrom 195,00

Sena 75
Prysznic górny, jednostrumieniowy
 strumień Rain
 metal
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 530 000 chrom 443,00

Relexa Deluxe 130
Prysznic górny, 4 strumienie
 Normal, Rain, Champagne, Champagne Deluxe
 obrotowe złącze kulowe +/- 15°
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
 wewnętrzny kanał wodny
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 062 000 chrom 201,00

Relexa 100 Five
Prysznic górny, 5 strumieni
 Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
 przegub kulowy
 regulowany kąt nachylenia
 gwint przyłącza z założoną uszczelką
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 7,5 l/min
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 065 000 chrom 161,00

Relexa 100 Trio
Deszczownica 3 strumieniowa
 Normal/Jet/Rain
 przegub kulowy
 regulowany kąt nachylenia
 gwint przyłącza z założoną uszczelką
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 5 l/min
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 067 000 chrom 128,00

Relexa 65
Dysza boczna, 2 strumienie
 Normal/Massage
 przegub kulowy
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 4 l/min.
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)


nowość



26 457 000 chrom 117,00


Euphoria 260
Deszczownica 3 strumieniowa
Rain, SmartRain, Jet
Ø 260 mm
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 455 000 chrom 117,00
ditto, bez ogranicznika przepływu




27 492 000 chrom 130,00

Euphoria Cosmopolitan 180
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
Ø 180 mm, chromowana powierzchnia deszczownicy
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



28 233 000 chrom 80,00


Euphoria Cosmopolitan 160
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 705 000 chrom 146,00

Euphoria Cube 150
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
152 x 152 mm
przegub kulowy
kąt obrotu ± 12°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



26 410 000 chrom 80,00
26 410 ENO brushed nickel 111,00

Tempesta 210
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
Ø 210 mm
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 408 000 chrom 80,00
ditto, bez ogranicznika przepływu

PRYSZNICE


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość



27 606 001

chrom

48,00

New Tempesta 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



27 591 001

chrom

53,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



26 051 001

chrom

45,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Prysznic górny, jednostrumieniowy

strumień Rain

obrotowe złącze kulowe +/- 15°

gwint przyłącza 1/2"

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość



27 610 001

chrom

58,00

New Tempesta Rustic 100

Prysznic górny, 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
obrotowe złącze kulowe +/- 15°
gwint przyłącza 1/2"

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




28 404 000 chrom 15,50

Relaxa Basic 85
Prysznic górny, jednostrumieniowy
strumień Rain
blacha mosiężna
wysokość 50 mm
gwint przyłącza 1/2"




28 545 000 chrom 113,00

Relaxa Low Aerosol 45
Prysznic górny, jednostrumieniowy
demontaż tylko przy użyciu narzędzi
ogranicznik przepływu
maksymalny przepływ 9,5 l/min.
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa




28 190 000 chrom 124,00

Relaxa Plus 80 Dual
Prysznic górny, 2 strumienie
Jet/Normal
przegub kulowy
regulowany kąt nachylenia
gwint przyłącza z założoną uszczelką
do prysznica lub wanny
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym



28 002 000 chrom 189,00

Relaxa 70
Prysznic górny dla sportowców
niska emisja aerozoli
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"
wysięg 58 mm
ogranicznik przepływu 9 l/min. i 12 l/min.
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
forma budowy E
podłączenie leworęczne
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

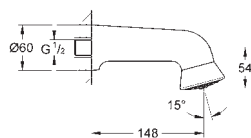

28 948 000 chrom 218,00


Relaxa Plus 60
Prysznic górny dla sportowców
wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"
wysięg 148 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



28 089 000

chrom


177,00

Relaxa Plus 30
Prysznic górny
dla sportowców

wersja wandaloodporna
zabezpieczony przed kradzieżą
gwint przyłącza 1/2"

wysięg 148 mm

GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowane natężenie przepływu
od 5 do 35 l/min



28 286 000

chrom


100,00

Relaxa 50
Dysza boczna, 2 strumienie

Normal, Jet
przegub kulowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalna wydajność 4,5 l/min.

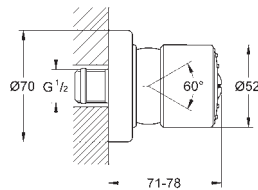

28 198 000

chrom

100,00

Relaxa 50
Jednostrumieniowy prysznic boczny


strumień Rain
przegub kulowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
ustawienie wstępne ilości wody
wstępnie regulowane natężenie
przepływu 5-11 l/min.
minimalna wydajność 4,5 l/min.


GROHE DESZCZOWNICE

Nr. kat. Kolor Cena (€)

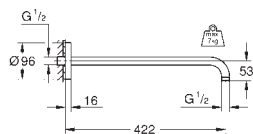


26 146 000 chrom 86,00

Rainshower
Ramię prysznicza 422 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą, rozeta chromowana
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight powłoka chromowa

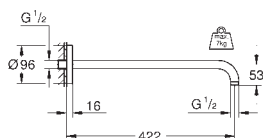


26 146 LS0 moon white/chrom 112,00

Rainshower
Ramię prysznicza 422 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
z okrągłą rozetą
rozeta biała
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 982 000 chrom 136,00


Rainshower
Ramię prysznicza 378 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower



28 361 000 chrom 100,00

Rainshower
Ramię prysznicza 380 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower
Cosmopolitan 400 (28 778 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa
z okrągłą rozetą











28 576 000 chrom 78,00
28 576 GL0 cool sunrise 110,00
28 576 DA0 warm sunset 110,00
28 576 A00 hard graphite 99,00
28 576 AL0 soft graphite 110,00
ditto, wysięg wylewki 286 mm



28 384 000 chrom 184,00


Rainshower Rustic
Ramię prysznicza 272 mm
metal
gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE DESZCZOWNICE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	26 145 000	chrom	86,00
	Rainshower Ramię prysznica 422 mm metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 488 000	chrom	78,00
	Rainshower Ramię prysznica 275 mm metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower z wyjątkiem Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000) GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 709 000	chrom	108,00
	Rainshower Ramię prysznica 286 mm metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do kwadratowych deszczownic Rainshower Allure i Euphoria Cube GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	28 497 000	chrom	69,00
	Rainshower Przepust stropowy 292 mm metal gwint przyłącza 1/2" pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE StarLight powłoka chromowa		
		chrom	64,00
		moon white/chrom	73,00
		cool sunrise	112,00
		warm sunset	112,00
		hard graphite	112,00
		soft graphite	112,00
	ditto, długość 142 mm		
 	27 484 000	chrom	68,00
	Rainshower Przepust stropowy 292 mm metal gwint przyłącza 1/2" z kwadratową rozetą pasuje do wszystkich deszczownic Rainshower GROHE StarLight powłoka chromowa		
		chrom	58,00
	ditto, długość 142 mm		

GROHE DESZCZOWNICE


Nr. kat. Kolor Cena (€)



27 711 000 chrom 92,00
Rainshower
Przepust stropowy 154 mm
 metal
 gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 986 000 chrom 101,00
 27 986 IGO chrom / złoty 132,00
Rainshower Grandera
Ramię prysznicza
 wysięg 286 mm
 metal
 gwint przyłącza 1/2"
 rozeta Grandera
GROHE StarLight powłoka chromowa
 pasuje do wszystkich deszczownic Grandera
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

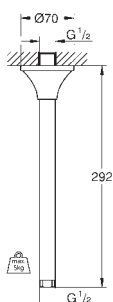


27 982 000 chrom 90,00
 27 982 IGO chrom / złoty 116,00
Rainshower Grandera
Przepust stropowy 292 mm
 metal
 gwint przyłącza 1/2"
 rozeta Grandera
GROHE StarLight powłoka chromowa
 pasuje do wszystkich deszczownic Grandera
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 978 000 chrom 75,00
 27 978 IGO chrom / złoty 97,00
 ditto, długość 142 mm



27 406 000 chrom 48,00
Relaxa
Ramię prysznicza 218 mm
 gwint przyłącza 1/2"
 rozeta przesuwna
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 541 000 chrom 81,00
Relaxa
Ramię prysznicza 147 mm
 gwint przyłącza 1/2"
 rozeta
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 429 000 chrom 52,00
Relaxa
Ramię prysznicza 55 mm
 gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa

PRYSZNICE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	28 341 000	chrom	145,00
<p>Sena Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain metal GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
	28 034 000	chrom	145,00
<p>ditto, bez ogranicznika przepływu</p>			
 	26 465 GNO	brushed cool sunrise	179,00
<p>Sena Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain metal GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 6.6 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	28 348 000	chrom	226,00
<p>Sena Zestaw prysznicowy metal elementy składowe: prysznic ręczny Sena (28 034 000) uchwyt prysznica ścienny (28 690 000) wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	28 308 000	chrom	195,00
<p>Sena 75 Prysznic górny, jednostrumieniowy strumień Rain metal GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>			
 	28 690 000	chrom	104,00
<p>Sena Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny metal GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE RAINSHOWER

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



28 756 000

chrom

127,00

Rainshower Cosmopolitan 160
Prysznic ręczny 4 strumienie

Rain / Jet / Pure / Champagne

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalny przepływ 7,5 l/min



28 755 000

chrom

120,00

Rainshower Cosmopolitan 130

Prysznic ręczny 3 strumienie

Rain / Jet / Pure

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym


wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalny przepływ 5 l/min

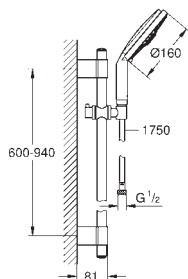

28 763 001

chrom

262,00

Rainshower Cosmopolitan 160

Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Cosmopolitan (28 756 000)

drążek prysznicowy 900 mm (28 819 001)

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami

dla dopasowania do istniejących otworów

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

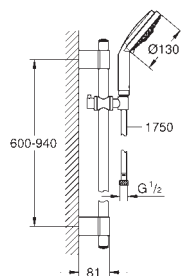

28 762 001

chrom

248,00

Rainshower Cosmopolitan 130

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Rainshower Cosmopolitan 130 (28 755 000)

drążek prysznicowy 900 mm (28 819 001)

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami


dla dopasowania do istniejących otworów

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


GROHE RAINSHOWER

Nr. kat. Kolor Cena (€)




28 765 000 chrom 112,00

Rainshower Classic 160
Prysznic ręczny 4 strumienie
 Rain / Jet / Pure / Champagne
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 minimalny przepływ 7,5 l/min




28 764 000 chrom 98,00

Rainshower Classic 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain / Jet / Pure
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 minimalny przepływ 5 l/min
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

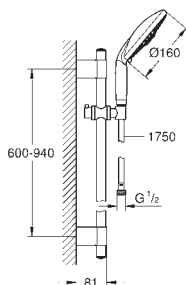

28 770 001 chrom 237,00

Rainshower Classic 160
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Classic (28 765 000)
 drążek prysznicowy 900 mm (28 819 001)
 z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

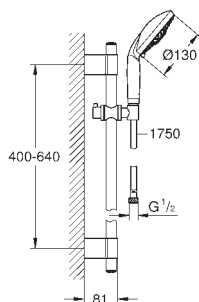

28 767 001 chrom 204,00


Rainshower Classic 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Classic (28 764 000)
 drążek prysznicowy 600 mm (28 797 001)
 z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

28 769 001 chrom 222,00

ditto, długość 900 mm


GROHE RAINSHOWER

Nr. kat. Kolor Cena (€)




27 127 000 chrom 124,00

Rainshower Rustic 130
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain / Jet / Pure
 gwint przyłącza 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar min. przepływ 5l/min.
 max. 25l/min. (DIN EN 1112)
 przy min. ciśnieniu > 0,5 bar
 max. 5 bar (DIN EN 1112).

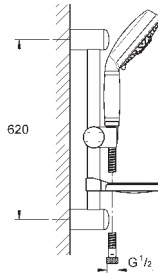


27 139 000 chrom 256,00

Rainshower Rustic 130
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Rustic 130 (27 127 000)
 drążek prysznicowy, 600 mm (28 666 000)
 wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
 mydelniczka akrylowa (27 206 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

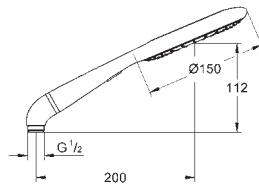


27 276 000 chrom 87,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
 Rain, SmartRain
 funkcja Eco (redukcja przepływu)
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
 metalowe kolanko do łączenia prysznic ręcznego z węzem prysznicowym
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

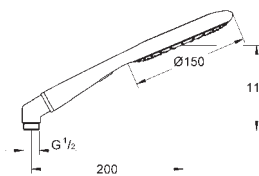

27 443 000 czerwony 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
 Rain, SmartRain
 funkcja Eco (redukcja przepływu)
 metalowe kolanko do łączenia prysznic ręcznego z węzem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 444 000 pomarańczowy 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
 Rain, SmartRain
 funkcja Eco (redukcja przepływu)
 metalowe kolanko do łączenia prysznic ręcznego z węzem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

PRYSZNICE


GROHE RAINSHOWER

Nr. kat. Kolor Cena (€)




27 446 000 **żółty** 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 447 000 **różowy** 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 448 000 **fioletowy** 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych



27 449 000 **niebieski** 96,00

Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

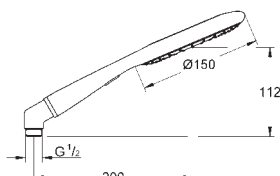

27 628 000 **Naturalny piaskowiec** 96,00


Rainshower Icon 150
Prysznic ręczny 2 strumienie
Rain, SmartRain
funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE RAINSHOWER

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

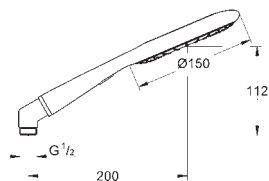

27 630 000

Wapień

96,00

Rainshower Icon 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

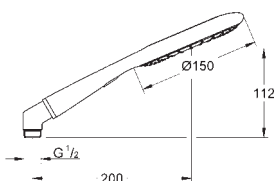

27 633 000

Palona glina

96,00

Rainshower Icon 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

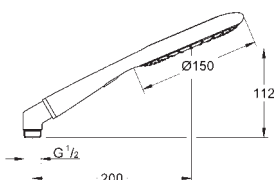

27 635 000

szlachetny marmur

96,00

Rainshower Icon 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

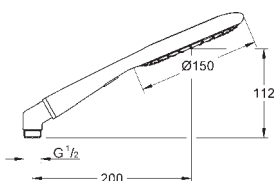

27 637 000

Łupek

96,00

Rainshower Icon 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

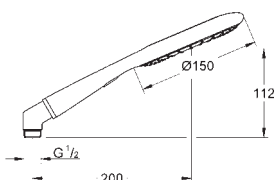

27 639 000

Oszroniony granit

96,00

Rainshower Icon 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)
metalowe kolanko do łączenia prysznica ręcznego z węzłem prysznicowym

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE RAINSHOWER


Nr. kat. Kolor Cena (€)

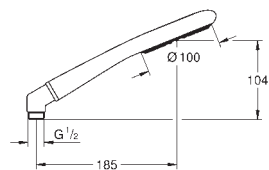

27 377 000 chrom 68,00

Rainshower Icon 100
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
 strumień Rain
 metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 375 000 chrom 68,00
bez ogranicznika przepływu



26 115 DU0 fioletowy 83,00
 26 115 DP0 różowy 83,00
 26 115 YF0 żółty 83,00
 26 115 TY0 niebieski 83,00


Rainshower Icon 100
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
 strumień Rain
 Ø 100 mm
 metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 115 YR0 pomarańczowy 83,00
 26 115 DG0 czerwony 83,00
z żółtym gumowym kwiatem

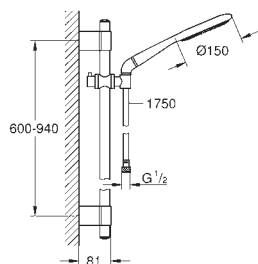

27 277 001 chrom 216,00

Rainshower Icon 150
zestaw prysznicowy, 2 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Icon (27 276 000)
 drążek prysznicowy 900 mm (28 819 001)
 z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
 metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami
 dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

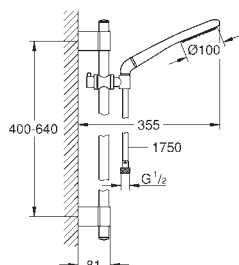

27 378 000 chrom 180,00

Rainshower Icon 100
zestaw prysznicowy z drążkiem
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Icon 100 (27 377 000)
 drążek prysznicowy 600 mm (28 797 001)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
 metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami
 dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

27 379 000 chrom 194,00
ditto, długość 900 mm

GROHE RAINSHOWER

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

27 529 000

chrom

180,00

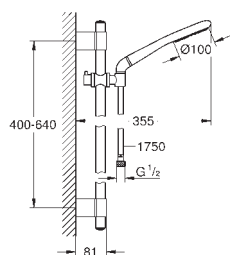

Rainshower Icon 100 zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

prysznic ręczny Icon 100 (27 375 000)

drążek prysznicowy 600 mm (28 797 001)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych


PRYSZNICE

GROHE RAINSHOWER

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

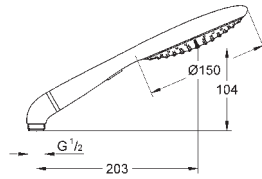

27 272 000

chrom

116,00

Rainshower Solo 150

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)

metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

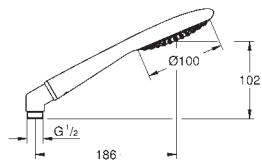

27 376 000

chrom

68,00

Rainshower Solo 100

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain

metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE CoolTouch

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

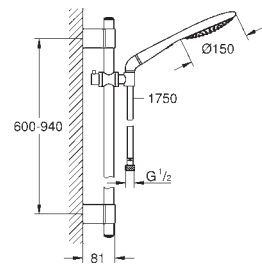

27 273 001

chrom

245,00

Rainshower Solo 150

zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Solo (27 272 000)

drążek prysznicowy 900 mm (28 819 001)

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami

dla dopasowania do istniejących otworów

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

GROHE RAINSHOWER

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



27 274 000

chrom

116,00

Rainshower Eco 120

Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, SmartRain

funkcja Eco (redukcja przepływu)

metalowy uchwyt na słuchawkę prysznicową

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

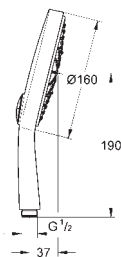


27 668 000 chrom 132,00

Power&Soul Cosmopolitan 160
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 664 000 chrom 118,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 663 LSO moon white/chrom 133,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 661 000 chrom 105,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
Prysznic ręczny 2 strumienie
 GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

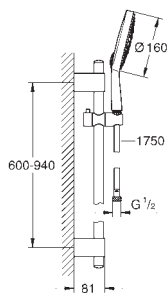

27 746 000 chrom 231,00


Power&Soul Cosmopolitan 160
zestaw prysznicowy, 4 strumienie
 elementy składowe:
 słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
 drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

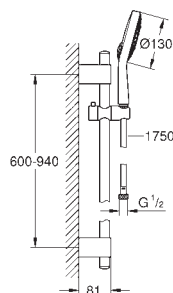

27 734 000 chrom 215,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
zestaw prysznicowy, 4 strumienie


elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O₂, Rain, Bokoma Spray, Jet
dźwążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

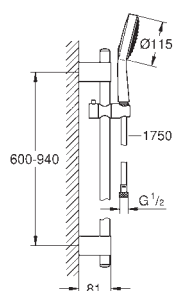

27 755 000 chrom 199,00

Power&Soul Cosmopolitan 115
zestaw prysznicowy, 2 strumienie


elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
dźwążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

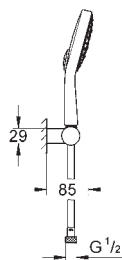

27 741 000 chrom 161,00

Power&Soul Cosmopolitan 130
Zestaw prysznicowy 4 strumienie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O₂, Rain, Bokoma Spray, Jet
regulowany uchwyt ścienny (27 055 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

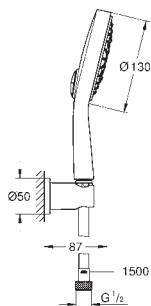


26 174 000 chrom 181,00

26 174 LS0 moon white/chrom 195,00

Power&Soul Cosmopolitan
Zestaw prysznicowy 4 strumienie

elementy składowe:
słuchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
4 rodzaje strumienia: GROHE Rain O₂, Rain, Bokoma Spray, Jet
regulowany uchwyt ścienny (27 074 000)
metalowy wąż prysznicowy Relexaflex Metal Longlife 1500 mm (28 143 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

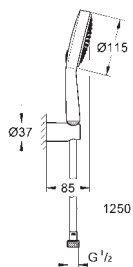

27 838 000

chrom

132,00

Power&Soul Cosmopolitan 115

Zestaw prysznicowy 2 strumienie

elementy składowe:

sluchawka prysznicowa Power&Soul Cosmopolitan 115 (27 661 000)
uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk


GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

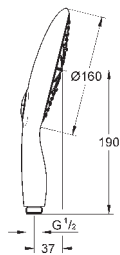


27 675 000

chrom

110,00

Power&Soul 160
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
 standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 673 000

chrom

94,00

Power&Soul 130
Prysznic ręczny, 4 strumienie, szara tarcza prysznic
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
 standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 673 LS0

moon white

94,00

Power&Soul 130
Prysznic ręczny, 4 strumienie, biała tarcza prysznic
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
 standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




27 672 000

chrom

na
zapytanie


27 672 GL0	cool sunrise	132,00
27 672 DA0	warm sunset	119,00
27 672 A00	hard graphite	119,00
27 672 AL0	brushed hard graphite	132,00
27 672 PV0	Naturalny piaskowiec	105,00
27 672 DR0	Wapień	105,00
27 672 HF0	Palona glina	105,00
27 672 TN0	Łupek	105,00
27 672 XH0	Oszroniony granit	105,00
27 672 MW0	szlachetny marmur	105,00

Power&Soul 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia
 prysznic za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich
 standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

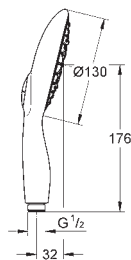


27 962 000 chrom 113,00

Power&Soul 130
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
 elementy składowe:
 słuchawka prysznicowa Power&Soul 130 (27 673 000)
 pokrowiec
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-Click Showering wybór rodzaju strumienia prysznicza za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 671 000 chrom 83,00

Power&Soul 115
Prysznic ręczny, 2 strumienie, szara tarcza prysznicza
 GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznicza za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych




27 671 LSO moon white 75,00

Power&Soul 115
Prysznic ręczny, 2 strumienie, biała tarcza prysznicza
 GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE One-click showering wybór rodzaju strumienia prysznicza za pomocą przycisku
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

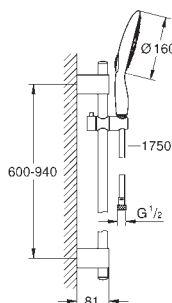

27 750 000 chrom 218,00


Power&Soul 160
zestaw prysznicowy, 4 strumienie
 elementy składowe:
 słuchawka prysznicowa Power&Soul 160 (27 675 000)
 drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

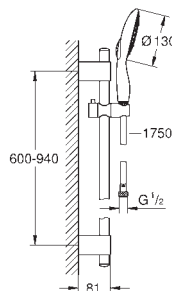

27 738 000 chrom 202,00

Power&Soul 130
zestaw prysznicowy, 4 strumienie
 elementy składowe:
 słuchawka prysznicowa Power&Soul 130 (27 673 000)
 drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000)
 z uchwytami ściennymi
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

		<p>27 759 000 chrom 186,00</p> <p>Power&Soul 115 zestaw prysznicowy, 2 strumienie elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 115 (27 671 000) 2 strumienie : GROHE Rain O², Rain drążek prysznicowy, 900 mm (27 785 000) Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów SpeedClean system przeciw osadom wapiennym Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 742 000 chrom 137,00</p> <p>Power&Soul 130 Zestaw prysznicowy 4 strumienie elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 130 (27 673 000) regulowany uchwyt ścienny (27 055 000) Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000) GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 839 000 chrom 110,00</p> <p>Power&Soul 115 Zestaw prysznicowy 2 strumienie elementy składowe: słuchawka prysznicowa Power&Soul 115 (27 671 000) 2 strumienie : GROHE Rain O², Rain uchwyt ścienny (27 056 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>



28 393 000

chrom

175,00

Movario 100 Five**Prysznic ręczny 5 strumienie**


Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne

Rotahead system obrotu główki prysznica**GROHE EcoJoy**, ogranicznik przepływu 9,5 l/min**GROHE StarLight** powłoka chromowa**SpeedClean** system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

minimalny przepływ 7,5 l/min




28 796 000 chrom 122,00

Relixa 100 Five
Prysznic ręczny 5 strumienie
 Normal/Jet/Rain/Massage/Champagne
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowymi
 minimalny przepływ 7,5 l/min
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




28 793 000 chrom 77,00

Relixa 100 Trio
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Normal/Jet/Rain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowymi
 minimalny przepływ 5 l/min
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

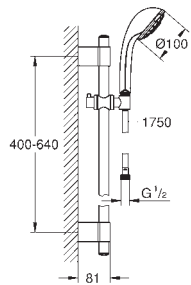


28 964 001 chrom 225,00

Relixa 100 Five
zestaw prysznicowy, 5 strumieni
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Relixa Five (28 796 000)
 drążek prysznicowy, 600 mm (28 797 001)
 z uchwytami ściennymi
 wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

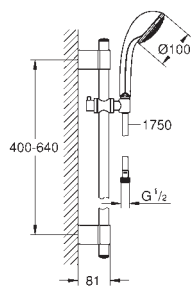


28 942 001 chrom 193,00

Relixa 100 Trio
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Relixa Trio (28 793 000)
 drążek prysznicowy, 600 mm (28 797 001)
 z uchwytami ściennymi
 wąż prysznicowy Rotaflex 1750 mm (28 410 001)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix Plus system instalacyjny
GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami dla dopasowania do istniejących otworów
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

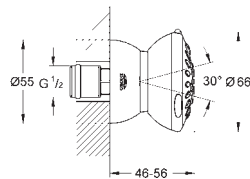

27 067 000 chrom 128,00

Relixa 65
dysza boczna, 2 strumienie
 Normal/Massage
 przegub kulowy
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 minimalny przepływ 4 l/min.
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




28 537 000

chrom

65,00

Relaxa Low Aerosol 46
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
denko prysznicowe metalowe
GROHE StarLight powłoka chromowa
ogranicznik przepływu
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
maksymalny przepływ 9,5 l/min.




28 286 000

chrom

100,00

Relaxa 50
dysza boczna, 2 strumienie
Normal, Jet
przegub kulowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
minimalna wydajność 4,5 l/min.

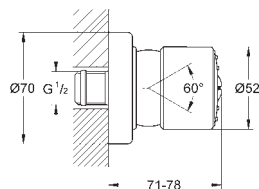


28 198 000

chrom


100,00

Relaxa 50
Jednostrumieniowy prysznic boczny
strumień Rain
przegub kulowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
ustawienie wstępne ilości wody
wstępnie regulowane natężenie przepływu 5-11 l/min.
minimalna wydajność 4,5 l/min.



27 222 000 chrom 57,00


Euphoria 110 Champagne
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Champagne spray, SmartRain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 239 000 chrom 64,00

Euphoria 110 Massage
Prysznic ręczny 3 strumienie
 Rain, Massage, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 221 000 chrom 57,00
 bez ogranicznika przepływu



27 238 000 chrom 44,00


Euphoria 110 Duo
Prysznic ręczny 2 strumienie
 Rain, SmartRain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 220 000 chrom 41,00
 bez ogranicznika przepływu




27 265 000 chrom 30,00

Euphoria 110 Mono
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
 strumień Rain
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 232 001 chrom 108,00

Euphoria 110 Champagne
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny Champagne (27 222 000)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 499 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE SprayDimmer (bezstopniowa redukcja przepływu)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 243 001


chrom

108,00

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:

prysznic ręczny Massage (27 239 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 231 001


chrom

110,00

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Massage (27 221 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 242 001

chrom

91,00

Euphoria 110 Duo

zestaw prysznicowy, 2 strumienie
elementy składowe:


prysznic ręczny Euphoria 110 Duo (27 238)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE SprayDimmer (bezzastopniowa redukcja przepływu)
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 230 001

chrom

91,00

bez ogranicznika przepływu



27 266 001


chrom

84,00

Euphoria 110 Mono

zestaw prysznicowy z drążkiem
elementy składowe:

słuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 499 000)
Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)
półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny
Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 227 001

chrom

110,00

Euphoria 110 Champagne

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Champagne (27 222 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 226 001

chrom

110,00

27 226 DC1

stal nierdzewna

171,00

27 226 BE1

polished nickel

139,00

27 226 EN1

brushed nickel

139,00

27 226 GL1

cool sunrise

144,00

27 226 GN1

brushed cool sunrise

139,00

27 226 DA1

warm sunset

144,00

27 226 DL1

brushed warm sunset

144,00

27 226 A01

hard graphite

144,00

27 226 AL1

brushed hard graphite

144,00

Euphoria 110 Massage

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa Massage (27 221 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 225 001

chrom

101,00

Euphoria 110 Duo

zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Duo (27 220 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezstopniowa

redukcja przepływu)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 267 001

chrom

89,00

Euphoria 110 Mono
Zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)

drążek prysznicowy 900 mm (27 500 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

półka GROHE EasyReach (27 596 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 355 000

chrom

96,00

Euphoria 110 Champagne
Zestaw prysznicowy 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny Champagne (27 222 000)

uchwyt prysznicowy ścienny (28 401 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE SprayDimmer (bezzastopowa

redukcja przepływu)

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



27 354 000

chrom

52,00

Euphoria 110 Mono
Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa Mono (27 265 000)

uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

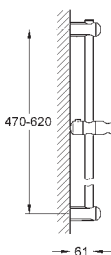

27 499 000

chrom

46,00

Euphoria
Drążek prysznicowy, 600 mm

z uchwytami ściennymi i ślizgaczem

GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego

uchwyty dla dopasowania do istniejących otworów)


GROHE StarLight powłoka chromowa

27 500 000

chrom

49,00


ditto, długość 900 mm



48 051 000

Podkładka wyrównująca

6,20



27 596 000


6,20

Półka GROHE EasyReach

Akryl

do drążków pryszniowych New Tempesta
i Euphoria o średnicy 22 mm

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
27 400 000	chrom	47,00
27 400 DC0	stal nierdzewna	64,00
27 400 BE0	polished nickel	61,00
27 400 EN0	brushed nickel	61,00
27 400 GL0	cool sunrise	64,00
27 400 GN0	brushed cool sunrise	64,00
27 400 DA0	warm sunset	64,00
27 400 DL0	brushed warm sunset	64,00
27 400 A00	hard graphite	64,00
27 400 AL0	brushed hard graphite	64,00



Euphoria Cosmopolitan Stick

Jednostrumieniowy prysznic ręczny

strumień Rain

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich

standardowych węży prysznicowych.

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 367 000	chrom	47,00
bez ogranicznika przepływu		

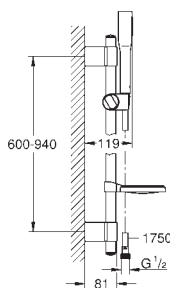

27 368 000	chrom	166,00
------------	-------	--------

Euphoria Cosmopolitan Stick

zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

prysznic ręczny

drążek prysznicowy, 900 mm

z uchwytami ściennymi

Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000)

mydelniczka (27 206 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE QuickFix Plus regulowany rozstaw pomiędzy uchwytami

dla dopasowania do istniejących otworów


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

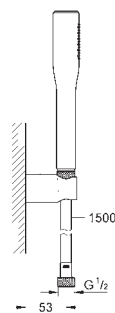

27 369 000	chrom	76,00
------------	-------	-------

Euphoria Cosmopolitan Stick

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

prysznic ręczny

uchwyt ścienny (27 056 000)

Silverflex wąż prysznicowy 1500 mm (28 364 000)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym





wewnętrzny kanał wodny


Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

można stosować od 0,5 bar ciśnienia


przepływu

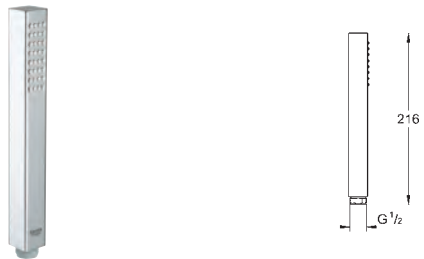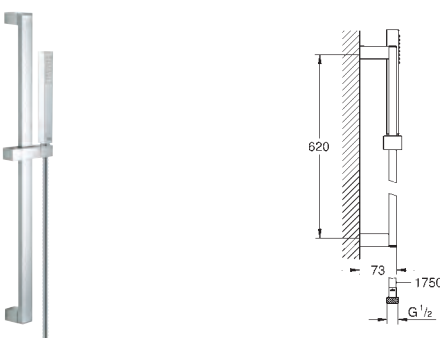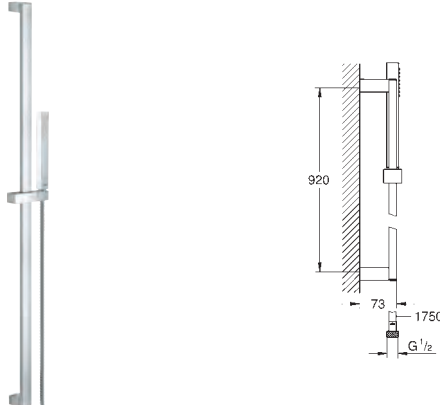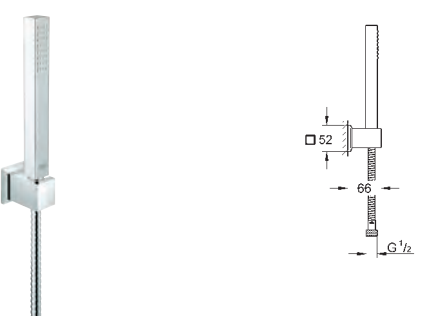	27 888 000	chrom	89,00
	<p>Euphoria Cube+ Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain metal GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	chrom	89,00
	<p>Euphoria Cube+ Stick zestaw prysznicowy z drążkiem elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy (27 888 000) drążek prysznicowy 600 mm metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	chrom	236,00
	<p>Euphoria Cube+ Stick zestaw prysznicowy z drążkiem elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy (27 888 000) drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000) metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1750 mm (28 025 000) GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	chrom	244,00
	<p>Euphoria Cube+ Stick Zestaw prysznicowy elementy składowe: prysznic ręczny, metalowy (27 888 000) uchwyt ścienny (27 706 000) metalowy wąż prysznicowy Rotaflex Metal Longlife 1500 mm (28 417 000) GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>	chrom	123,00

		<p>27 699 000 chrom 45,00</p> <p>Euphoria Cube Stick Jednostrumieniowy prysznic ręczny strumień Rain GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych. nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 698 000 chrom 45,00 ditto, bez ogranicznika przepływu</p>
		<p>27 936 000 chrom 201,00</p> <p>Euphoria Cube zestaw prysznicowy elementy składowe: prysznic ręczny (27 698 000) drążek prysznicowy 600 mm Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 700 000 chrom 211,00</p> <p>Euphoria Cube Stick zestaw prysznicowy z drążkiem elementy składowe: prysznic ręczny (27 698 000) drążek prysznicowy 900 mm (27 841 000) Silverflex wąż prysznicowy 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 703 000 chrom 81,00</p> <p>Euphoria Cube Stick Zestaw prysznicowy elementy składowe: prysznic ręczny (27 699 000) prysznicowy uchwyt ścienny (27 693 000) Silverflex wąż prysznicowy 1250 mm (28 362 000) GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk GROHE StarLight powłoka chromowa SpeedClean system przeciw osadom wapiennym wewnętrzny kanał wodny Twistfree system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego nadaje się do podgrzewaczy przepływowych min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar</p>
		<p>27 702 000 chrom 81,00 ditto, bez ogranicznika przepływu</p>
		<p>27 892 000 chrom 186,00</p> <p>Euphoria Cube drążek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE StarLight powłoka chromowa</p> <p>27 841 000 chrom 195,00 ditto, długość 900 mm</p>

27 845 000

1,10




Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca
do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000

27 693 000

chrom

26,00




Euphoria Cube
Uchwyt prysznicowy ścienny
nieprzestawialny
GROHE StarLight powłoka chromowa

27 704 000

chrom

29,00




Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

26 370 000

chrom

37,00




Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość




27 608 001 chrom 44,00

New Tempesta Rustic 100
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 085 001 chrom 44,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość




27 609 001 chrom 84,00

New Tempesta Rustic 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny (27 608 001)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 519 000)
 wąż prysznicowy Relaxflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka GROHE EasyReach (27 596 000)
 GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

26 086 001 chrom 84,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu


nowość



27 805 001 chrom 58,00

New Tempesta Rustic 100
Zestaw prysznicowy 4 strumienie
 elementy składowe:
 prysznic ręczny (27 608 001)
 regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)
 wąż prysznicowy Relaxflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


nowość



26 089 001 chrom 67,00

New Tempesta Rustic 100
Prysznic górny, 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
 obrotowe złącze kulowe +/- 15°
 ramię prysznica z podłączeniem gwintowanym 1/2"
 rozeta
 GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
 GROHE StarLight powłoka chromowa
 SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

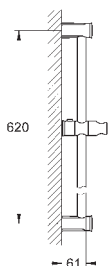

27 519 000 chrom 50,00


Tempesta Rustic
drążek prysznicowy, 600 mm
 z ruchomym, obrotowym uchwytem
 GROHE StarLight powłoka chromowa

27 520 000 chrom 54,00
 ditto, długość 900 mm

GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość

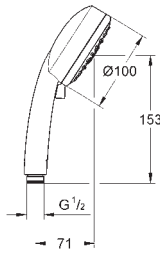

27 575 002

chrom

38,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Prysznic ręczny 4 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 573 002

chrom

38,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość



27 574 002

chrom

28,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Prysznic ręczny 3 strumienie

GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 572 002

chrom

28,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość



27 571 20E

chrom

24,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Prysznic ręczny 2 strumienie

Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 046 002

chrom

23,00

ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min


27 571 002

chrom

22,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość



26 082 002

chrom

19,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
strumień Rain

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

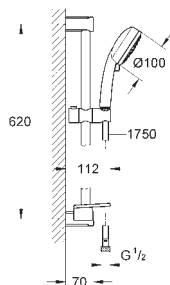

27 577 002

chrom


76,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 575 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

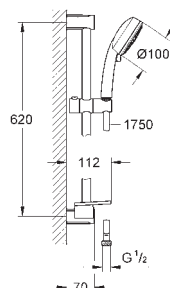

27 576 002

chrom


70,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 574 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

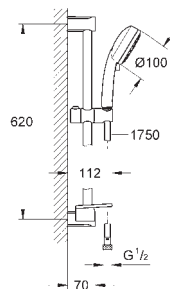

27 928 002

chrom


60,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 571 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

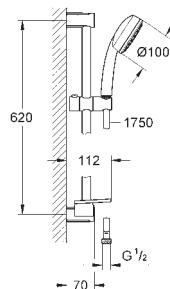

26 083 002

chrom

55,00

New Tempesta Cosmopolitan 100 zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

prysznic ręczny (26 082 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

PRYSZNICE

nowość

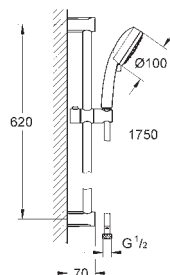

27 580 002

chrom

65,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

stuchawka prysznicowa New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575 002)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 787 002

chrom

65,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

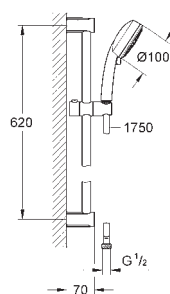

27 579 002

chrom

58,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 574 002)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


27 786 002

chrom

58,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

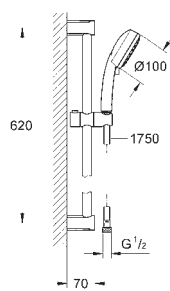

27 578 20E

chrom

55,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny New Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)

drążek prysznicowy, 600 mm (27 521 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 076 002

chrom

55,00

ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min


27 578 002

chrom

52,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

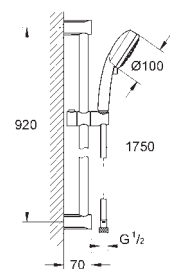

27 790 002

chrom

70,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 573 002)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

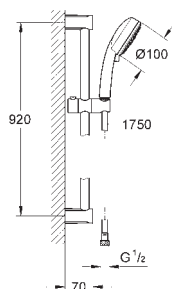

27 789 002

chrom

63,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 572 002)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

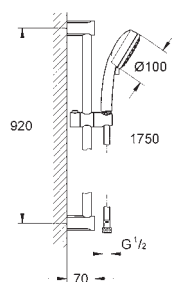

27 788 002

chrom

57,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 571 002)

drążek prysznicowy, 900 mm (27 522 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

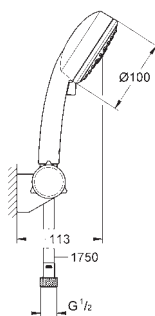

27 584 002

chrom

43,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 574 002)

regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex

1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

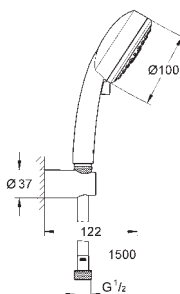

27 588 002

chrom

40,00

New Tempesta Cosmopolitan 100
Zestaw prysznicowy 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 574 002)

uchwyt ścienny (27 594 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny

nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

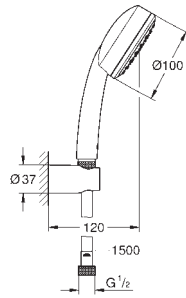

26 084 002

chrom

30,00

New Tempesta Cosmopolitan 100

Zestaw prysznicowy

elementy składowe:

prysznic ręczny (26 082 002)

uchwyt ścienny (27 594 000)

wąż prysznicowy Relaxaflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym

wewnętrzny kanał wodny


nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość




28 421 002 chrom 34,00

New Tempesta 100
Prysznic ręczny 4 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 578 002 chrom 35,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość




28 419 002 chrom 26,00

New Tempesta 100
Prysznic ręczny 3 strumienie
 GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych

28 261 002 chrom 26,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość



27 597 10E chrom 20,00


New Tempesta 100
Prysznic ręczny 2 strumienie
 Rain, Jet
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 047 001 chrom 21,00
 ditto, ogranicznik przepływu 6,6 l/min

26 161 001 chrom 22,00
 ditto, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

27 597 001 chrom 22,00
 ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość



27 923 001 chrom 17,00

New Tempesta 100
Jednostrumieniowy prysznic ręczny
 strumień Rain
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 uniwersalny montaż, pasuje do wszystkich standardowych węży prysznicowych.
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 852 001 chrom 18,50
 ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE NEW TEMPESTA


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

PRYSZNICE

nowość

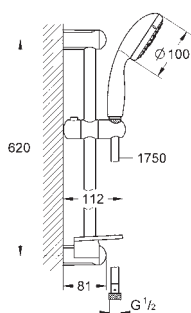

28 436 002

chrom

69,00


New Tempesta 100

Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (28 421 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

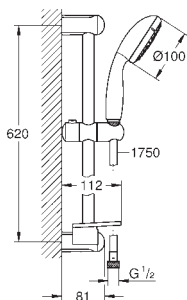

27 600 001

chrom

60,00


New Tempesta 100

Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (28 419 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

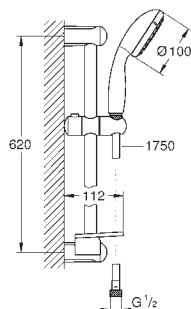

27 926 001

chrom

54,00


New Tempesta 100

zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 10E)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
 półka **GROHE EasyReach** (27 596 000)
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

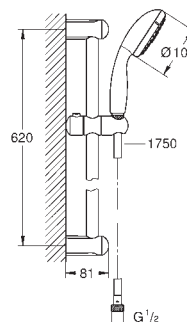

27 645 001

chrom

61,00

New Tempesta 100

Zestaw prysznicowy, 4 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (28 421 002)
 drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
 wąż prysznicowy Relaxaflex
 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
 wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
 nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 795 001

chrom


58,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

nowość

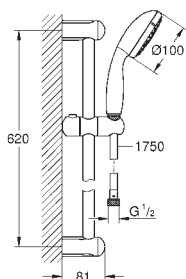

27 644 001 chrom 53,00


New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:

prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 794 001 chrom 53,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

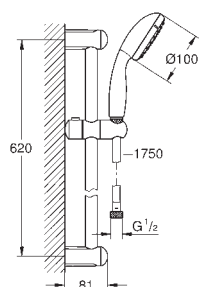

27 598 10E chrom 47,00

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie
elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 10E)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


26 162 001 chrom 47,00

ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 598 001 chrom 55,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

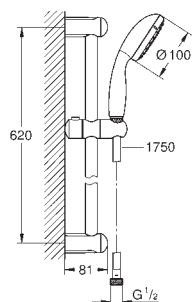

27 924 001 chrom 46,00


New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:
prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 600 mm (27 523 000)
wąż prysznicowy Relaxaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 853 001 chrom 43,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

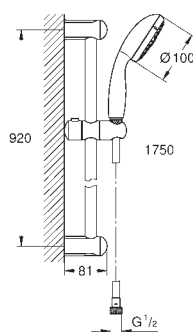

28 789 002 chrom 61,00

New Tempesta 100
Zestaw z drążkiem prysznicowym, 3 strumienie
elementy składowe:

prysznic ręczny (28 419 002)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)
wąż prysznicowy Relaxaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)
GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min
GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk
GROHE StarLight powłoka chromowa
SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny
ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 796 001 chrom 58,00


ditto, bez ogranicznika przepływu

GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat. Kolor Cena (€)

PRYSZNICE

nowość

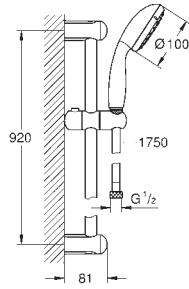

27 646 10E chrom 53,00

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy, 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


26 163 001 chrom 53,00

ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.

27 646 001 chrom 53,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

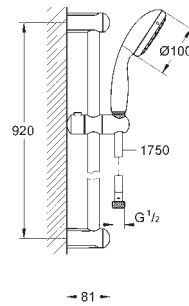

27 925 001 chrom 44,00

New Tempesta 100
zestaw prysznicowy z drążkiem

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 923 001)
drążek prysznicowy, 900 mm (27 524 000)

wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy, ogranicznik przepływu 9,5 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa


SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

27 854 001 chrom 44,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

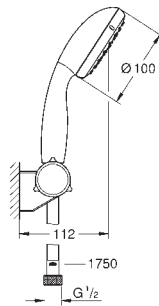

27 601 10E chrom 34,00

New Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 001)
regulowany uchwyt ścienny (27 595 000)

wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min


GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

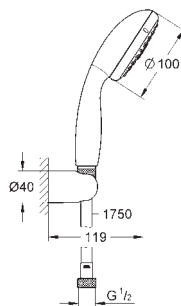

27 849 001 chrom 40,00

New Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 3 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (28 261 002)
uchwyt prysznicowy ścienny (28 605 000), nieprzystawialny

wąż prysznicowy Relexaflex
1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 001)

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


GROHE NEW TEMPESTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

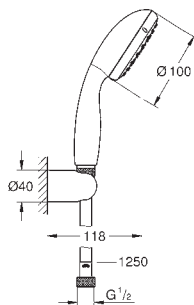

27 798 10E

chrom

29,00

New Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 001)
uchwyt prysznicowy ściennego (28 605 000), nieprzestawialny
wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm (28 150 001)

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min

GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

26 164 001

chrom

30,00

ditto, ogranicznik przepływu 9.5 l/min.


27 799 001

chrom

29,00

ditto, bez ogranicznika przepływu

nowość

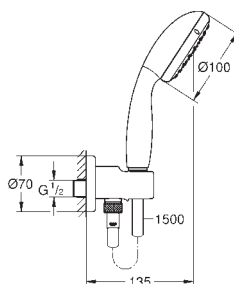

26 406 001

chrom

43,00

New Tempesta 100
Zestaw prysznicowy 2 strumienie

ze zintegrowanym kolankiem przyłączeniowym

elementy składowe:

prysznic ręczny (27 597 001)

kolanko przyłączeniowe z uchwytem prysznicowym (28 679 000)

gwint zewnętrzny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

wąż prysznicowy Relaxflex 1500 mm (28 151 001)

GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min









GROHE DreamSpray perfekcyjny natrysk

GROHE StarLight powłoka chromowa

SpeedClean system przeciw osadom wapiennym
wewnętrzny kanał wodny

ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku
nadaje się do podgrzewaczy przepływowych
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	28 025 000 N	chrom	27,08
	28 025 DA0 N	warm sunset	37,91
	<p>RotaFlex Metal Longlife Metalowy wąż prysznicowy 1750 mm metal z dużą odpornością na rozciąganie wersja wzmocniona wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 16 bar odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" złączka stożkowa z funkcją Twistfree stożek z opaską silikonową zapobiegającą obracaniu się prysznic ręczny podczas używania go jako prysznic boczny GROHE StarLight powłoka chromowa opakowanie: blister</p>		
	28 417 000 N	chrom	24,99
	ditto, długość 1500 mm		
	28 145 000 N	chrom	27,49
	28 143 000 N	chrom	22,91
	28 143 KSO N	aksamitna czerń	29,99
	ditto, długość 1500 mm		
	28 142 000 N	chrom	20,83
	ditto, długość 1250 mm		
	28 140 000 N	chrom	23,33
	28 105 000 N	chrom	18,74
	<p>ReleXflex Metal Metalowy wąż prysznicowy 2000 mm metal wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 5 bar odporność na temperaturę do 70°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa opakowanie: blister</p>		
	ditto, długość 1500 mm		
	26 346 000 N	chrom	21,24
	26 335 000 N	chrom	19,16
	<p>Silverflex Longlife Wąż prysznicowy z tworzywa 1500 mm gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia z dużą odpornością na rozciąganie wersja wzmocniona wytrzymałość na rozciąganie 500 N odporność na ciśnienie do 12 bar odporność na temperaturę do 75°C odporność na skręcenia uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" złączka stożkowa z funkcją Twistfree GROHE StarLight powłoka chromowa opakowanie: blister</p>		
	ditto, długość 1250 mm		
	26 334 000 N	chrom	17,08
	ditto, długość 1000 mm		

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

Nr. kat. Kolor Cena (€)



27 137 000 N chrom 21,24

Silverflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa
opakowanie: blister

28 388 000 N	chrom	19,16
28 388 DC0 N	stal nierdzewna	24,58
28 388 BE0 N	polished nickel	26,66
28 388 EN0 N	brushed nickel	26,66
28 388 GL0 N	cool sunrise	26,66
28 388 GN0 N	brushed cool sunrise	26,66
28 388 DA0 N	warm sunset	26,66
28 388 DL0 N	brushed warm sunset	26,66
28 388 A00 N	hard graphite	26,66
28 388 AL0 N	brushed hard graphite	26,66


ditto, długość 1750 mm

28 364 000 N chrom 16,66
ditto, długość 1500 mm

28 362 000 N	chrom	14,58
28 362 DC0 N	stal nierdzewna	19,16
28 362 BE0 N	polished nickel	20,83
28 362 EN0 N	brushed nickel	20,83
28 362 GL0 N	cool sunrise	20,83
28 362 GN0 N	brushed cool sunrise	20,83
28 362 DA0 N	warm sunset	20,83
28 362 DL0 N	brushed warm sunset	20,83
28 362 A00 N	hard graphite	20,83
28 362 AL0 N	brushed hard graphite	20,83

ditto, długość 1250 mm

nowość

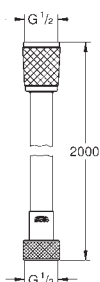


28 413 001 N chrom 16,24

Rotaflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
złączka stożkowa z funkcją Twistfree
GROHE StarLight powłoka chromowa
opakowanie: blister

28 410 001 N chrom 14,58
ditto, długość 1750 mm

28 409 001 N chrom 12,91
ditto, długość 1500 mm

nowość

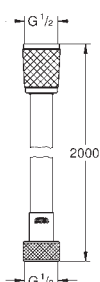

28 155 001 N chrom 14,58

Relaxaflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
2000 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
opakowanie: blister

28 154 001 N chrom 12,91
ditto, długość 1750 mm

28 151 001 N chrom 10,83
28 151 L01 N biały 14,16
ditto, długość 1500


28 150 001 N chrom 9,16
ditto, długość 1250 mm

GROHE WĘŻE PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




28 158 000 N

chrom

32,49

Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
do zestawu prysznicowego
montowanego na obrzeżu wanny
lub na ławie z płytek okładzinowych
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 146 000


chrom

56,00

Metalowy wąż prysznicowy
2000 mm
M15 x M15
GROHE StarLight powłoka chromowa

PRYSZNICE

nowość



45 973 001 N

chrom

10,41

Relexaflex
Wąż prysznicowy z tworzywa
1500 mm
gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
wytrzymałość na rozciąganie 500 N
odporność na ciśnienie do 5 bar
odporność na temperaturę do 70°C
odporność na skręcenia
uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa
opakowanie: blister
opakowanie zawiera 10 sztuk

45 971 001 N
ditto, długość 1250 mm











chrom

8,74











GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 055 000	chrom	44,00
<p>Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny przystawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	28 623 000	chrom	28,00
<p>Relexa Uchwyt prysznicowy ścienny przystawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	27 595 000	chrom	18,50
<p>New Tempesta Uchwyt prysznicowy ścienny przystawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 188 000	chrom	108,00
	GROHE Ondus Uchwyt prysznicowy ścienny montaż ścienny nieprzestawialny metal GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	28 690 000	chrom	104,00
	Sena Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny metal GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 056 000	chrom	29,00
	Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny bez rozety GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 BE0 27 074 EN0 27 074 GL0 27 074 GN0 27 074 DA0 27 074 DL0 27 074 A00 27 074 AL0	chrom stal nierdzewna moon white polished nickel brushed nickel cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite brushed hard graphite	33,00 62,00 43,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 46,00 42,00 46,00
	Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny z okrągłą rozetą GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 075 000	chrom	33,00
	Rainshower Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny z kwadratową rozetą GROHE StarLight powłoka chromowa		

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 706 000	chrom	32,00
<p>Allure Brilliant Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny metal GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	27 693 000	chrom	26,00
<p>Euphoria Cube Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	28 622 000	chrom	15,50
<p>Relaxa Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	27 594 000	chrom	12,50
<p>New Tempesta Cosmopolitan Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	28 605 000	chrom	15,50
<p>Relaxa Uchwyt prysznicowy ścienny nieprzestawialny GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)





27 151 000

chrom

96,00

Uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
GROHE StarLight powłoka chromowa

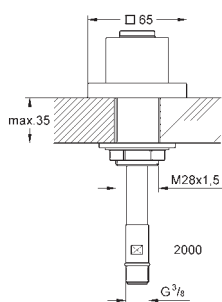

27 531 000

chrom

123,00


Uchwyt prysznica ręcznego

do montażu na brzegu wanny lub na ławie z płytek okładzinowych
uchwyt prysznica ręcznego
z kwadratową rozetą
wąż prysznicowy 1/2" x 3/8", 2000 mm (28 158 000)
pasuje do wszystkich pryszniców ręcznych
GROHE StarLight powłoka chromowa

PRYSZNICE


GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




27 190 000 chrom 118,00

GROHE Ondus
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint przyłącza 1/2"
gwint zewnętrzny
metal
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 057 000 chrom 52,00
27 057 DC0 stal nierdzewna 63,00
27 057 LS0 moon white/chrom 65,00
27 057 BE0 polished nickel 65,00
27 057 EN0 brushed nickel 65,00
27 057 GL0 cool sunrise 72,00
27 057 GN0 brushed cool sunrise 65,00
27 057 DA0 warm sunset 72,00
27 057 DL0 brushed warm sunset 72,00
27 057 A00 hard graphite 65,00
27 057 AL0 brushed hard graphite 72,00

Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
z okrągłą rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 076 000 chrom 52,00

Rainshower
Kolanko przyłączeniowe ścienne
gwint zewnętrzny
z kwadratową rozetą
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



27 707 000 chrom 51,00

Allure Brilliant
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
metal
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 704 000 chrom 29,00

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ścienne,
DN 15
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




26 370 000 chrom 37,00

Euphoria Cube
Kolanko przyłączeniowe ściennie,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 671 000 chrom 30,00

Relaxa
Kolanko przyłączeniowe ściennie,
DN 15
gwint zewnętrzny
pasujący do pryszniców ręcznych :
Tempesta Duo (28 419)
Duo (28 261)
Tempesta Trio (28 421)
Trio (28 578)
GROHE StarLight powłoka chromowa




28 626 000 chrom 31,00

Relaxa
Kolanko przyłączeniowe ściennie,
DN 15
przyłącze prysznica 1/2"
przyłącze ściennie 1/2"
gwint zewnętrzny
GROHE StarLight powłoka chromowa
z chromowaną, matową nasadką

28 678 000 chrom 52,00

28 636 000 chrom 37,00

nasadka chromowana



28 628 000 chrom 31,00











Relaxa
Kolanko przyłączeniowe ściennie,
DN 15
z zamocowaniem prysznica ręcznego
gwint zewnętrzny
GROHE StarLight powłoka chromowa

28 679 000 chrom 51,00














ditto, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

PRYSZNICIE

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

		Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
		28 797 001 Rainshower Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt system GROHE QuickFix (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	119,00
		28 819 001 długość 900 mm	chrom	133,00
		27 136 001 ditto, długość 1150 mm	chrom	157,00
		27 784 000 Power&Soul Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt system GROHE QuickFix (regulowana odległość pomiędzy uchwytami drążka dla dostosowania do istniejących otworów) GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	105,00
		27 785 000	chrom	110,00
		27 785 DA0 ditto, 900 mm	warm sunset	139,00
		28 620 000 Relaxa Drażek prysznicowy, 600 mm Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	75,00
		28 621 000 Relaxa Drażek prysznicowy, 1000 mm Ø 28 mm z uchwytami ściennymi regulowany i przesuwany uchwyt regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	127,00
		28 587 000 Relaxa Drażek prysznicowy, 900 mm z pokrętłem pokrętło może być montowane lewo- lub prawostronnie z mocowaniami ściennymi (3 szt.) ślizgacz z metalową tuleją regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	168,00

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	27 892 000	chrom	186,00
	Euphoria Cube Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 841 000	chrom	195,00
	27 841 000 ditto, długość 900 mm		
 	27 499 000	chrom	46,00
	Euphoria Drażek prysznicowy, 600 mm z uchwytami ściennymi i ślizgaczem GROHE QuickFix (regulowane położenie górnego uchwytu dla dopasowania do istniejących otworów) GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 500 000	chrom	49,00
	27 500 000 ditto, długość 900 mm		
 	27 519 000	chrom	50,00
	Tempesta Rustic Drażek prysznicowy, 600 mm z ruchomym, obrotowym uchwytem GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	27 520 000	chrom	54,00
	27 520 000 ditto, długość 900 mm		
 	27 521 000	chrom	50,00
	New Tempesta Cosmopolitan Drażek prysznicowy, 600 mm z ruchomym, obrotowym uchwytem GROHE StarLight powłoka chromowa		
	27 522 000	chrom	51,00
	27 522 000 ditto, długość 900 mm		
	27 523 000	chrom	44,00
	New Tempesta Drażek prysznicowy, 600 mm z ruchomym, obrotowym uchwytem GROHE StarLight powłoka chromowa		
	27 524 000	chrom	48,00
	27 524 000 ditto, długość 900 mm		
 	45 914 XE0	ciemny szary	12,50
Podkładka wyrównująca do uchwytów Relaxa / Rainshower 28 819 / 28 797 / 27 136			

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

48 051 000

6,20

Podkładka wyrównująca




27 845 000

1,10

Euphoria Cube
Podkładka wyrównująca

do drążków prysznicowych Euphoria Cube 27 892 000 / 27 841 000




28 631 000

chrom

30,00

Relaxa
Mydelniczka

do drążka prysznicowego 28 620/28 621
GROHE StarLight powłoka chromowa




27 596 000







6,20

Półka GROHE EasyReach

Akryl
do drążków prysznicowych New Tempesta
i Euphoria o średnicy 22 mm

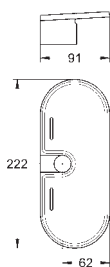

GROHE AKCESORIA PRYSZNICOWE

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	28 389 000	chrom	73,00
<p>Sena Adapter DN 15 x DN 15 metal do użycia z uchwytem punktowym lub drążkiem prysznicowym GROHE StarLight powłoka chromowa</p>	28 874 000	chrom	51,00
 	28 874 000	chrom	51,00
<p>Trójnik 1/2" do przyłączenia do baterii prysznicowej i wannowej nakrętka łączkowa 1/2" 2 przyłącza 1/2" do podłączenia węża prysznicowego lub zaworu opróżniającego GROHE StarLight powłoka chromowa</p>	28 988 000	chrom	58,00
 	28 988 000	chrom	58,00
<p>Zawór opróżniający 1/2" do umieszczenia pomiędzy zaworem odcinającym i prysznicem zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa gwint wewnętrzny 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			

GROHE ARMATURA KUCHENNA





SPIS TREŚCI

Systemy kuchenne	GROHE Blue Professional	362
	GROHE Blue Home	365
	GROHE Blue Pure	372
	GROHE Blue Akcesoria	374
	GROHE Red	377
Kolekcje Premium	K7	382
	FootControl	383
	Minta Touch/ Minta	384
	Zedra Touch/ Zedra	387
	Essence	389
	Eurocube	391
Kolekcje styl & funkcjonalność	Eurodisc Cosmopolitan	392
	Concetto	394
	Eurostyle Cosmopolitan	397
	Eurosmart Cosmopolitan	399
	Eurosmart	400
	Bau Lines	402
	Akcesoria Kuchenne	403

FUNKCJONALNOŚĆ W TWOICH RĘKACH

Uwzględniając Twoje życzenia i pragnienia, systemy kuchenne i zlewozmywakowe baterie GROHE zawierają w sobie zorientowane na użytkownika funkcje i pomysłowe detale, które je wyróżniają spośród innych. Szeroki wybór pod względem wzornictwa i funkcjonalność sprawiają, że nasze produkty są zawsze chętnie wybierane do kuchni.



Lead+Nickel Free

Dzięki izolacji wewnętrznych kanałów, woda nie ma kontaktu z ołowiem ani niklem.



EasyExchange

Perlator jest bardzo prosty w instalacji i demontażu – wystarczy użyć monety!



RealSteel

Stworzone z litej, nierdzewnej stali – solidnego materiału o właściwościach antybakteryjnych.



EasyTouch

Wystarczy dotknąć powierzchni wylewki, aby włączyć lub wyłączyć strumień wody.



FootControl

Aby zainicjować/zatrzymać przepływ wody, wystarczy zbliżyć stopę do czujnika umieszczonego na dole szafki kuchennej.



ProfessionalSpray

Ramię baterii obracające się o 360° i łatwe przełączanie pomiędzy strumieniem zwykłym a prysznicowym.



Pull-Out Dual Spray

Wyciągana wylewka zwiększająca ergonomię i łatwe przełączanie pomiędzy perlatozem a prysznicem.



Pull-Out Mousseur Spray

Wyciągana wylewka z perlatozem zwiększająca ergonomię i oferująca różne rodzaje strumienia.



Pull-Out Mousseur

Wyciągana wylewka z perlatozem zwiększająca ergonomię.

**EasyDock**

Gwarancja, że wyciągana wylewka zawsze wróci na swoje miejsce.

**SpeedClean**

Silikonowe dysze umożliwiające usunięcie z nich osadów wapiennych, jednym przetarciem palca.

**OpenWaterHeater**

Idealny przepływ w połączeniu z otwartymi podgrzewaczami wody.

**StopValve**

Zawór odcinający wodę zintegrowany z baterią.

**PreWindow**

Aby otworzyć okno, wystarczy podnieść baterię i położyć ją płasko na blacie.

**ComfortHeight**

Odpowiednia wysokość wylewki umożliwiająca napełnianie wysokich naczyń.

**SwivelStop**

Ograniczony kąt obrotu zapobiegający zalaniu kuchni.

**Forward Rotating Lever**

Uchwyt wychylający się do przodu zapobiega przypadkowemu uderzeniu w ścianę.

**Enhanced Water**

Smaczna filtrowana woda, prosto z baterii kuchennej – w trosce o czas, pieniądze i środowisko naturalne.

**ChildLock**

Mechanizm zabezpieczający, uniemożliwiający przypadkowe uruchomienie przez małe dzieci.

**Titanium Inside**

Wszystkie bojler w kolekcji GROHE Red, są zrobione z tytanu.

GROHE BLUE HOME

TWOJE PRYWATNE ŹRÓDŁO WODY

Pamiętasz prawdziwy smak wody? Smak, który sprawi, że zapragniesz więcej? Właśnie tak się stanie, gdy po raz pierwszy skorzystasz z GROHE Blue Home: pięknego i inteligentnego systemu, który zamienia zwykłą wodę w zaspokajającą pragnienie przyjemność, a Twoją kuchnię w miejsce spotkań spragnionych przyjaciół.



NIEGAZOWANA, LEKKO GAZOWANA LUB GAZOWANA: WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Jak bardzo nasyconą CO₂ wodę lubisz? To kwestia Twoich indywidualnych preferencji smakowych. GROHE Blue Home kryje w sobie prosty i intuicyjny mechanizm, który pozwala uzyskać odpowiednie nasycenie wody dwutlenkiem węgla za pomocą jednego przycisku. Dzięki temu otrzymujesz przyjemnie schłodzoną, filtrowaną wodę – dokładnie taką, jaką lubisz – Ty i cała Twoja rodzina.



Woda, zwłaszcza niegazowana – to podstawa żywienia. Jeśli pragniesz, żeby była odpowiednio schłodzona i smaczna, wystarczy tylko nacisnąć przycisk. Dioda LED zaświeci się na niebiesko i Twoja szklanka napełni się orzeźwiającym napojem.



Gazowana – ale nie za bardzo? Jedynie lekko gazowana? Kiedy tylko masz ochotę. Naciśnij dwie ikony jednocześnie – dioda LED zaświeci się kolorem turkusowym – żeby stworzyć strumień wody delikatnie nasycony bąbelkami gazu.



Woda gazowana, migocząca tysiącem bąbelków. Jeśli według Ciebie to idealna recepta na ugastenie pragnienia, po prostu naciśnij ikonę zlokalizowaną najniżej – dioda LED zaświeci się na zielono – a Ty otrzymasz szklankę wody o ulubionym smaku.

CAŁA MAGIA ZAKLĘTA JEST W FILTRZE

Żeby stworzyć system GROHE Blue, nawiązaliśmy współpracę z BWT, europejskim liderem na rynku producentów filtrów do wody. Pragniemy dać naszym klientom radość płynącą z picia wody o niebywałych właściwościach smakowych i odświeżających. Filtr zastosowany w GROHE Blue działa w oparciu o 5-stopniowy proces filtracji, który pozwala na usunięcie z wody nawet najmniejszych cząsteczek szkodliwych substancji i jednocześnie pozostawienie w niej istotnych dla zdrowia minerałów.



ARMATURY
KUCHENNE



GWARANCJA DOSKONAŁEGO SMAKU

Jeśli często pijesz herbatę i kawę, dzięki GROHE Blue Home pokochasz je jeszcze bardziej. Niegazowana woda to składnik wszystkich Twoich ulubionych, gorących napojów. Dzięki doskonale czystej, przefiltrowanej wodzie, aromat może się w pełni rozwinąć – dając w rezultacie niezapomniany smak kawy. Dodatkowo masz pewność, że woda dobrej jakości chroni nowoczesne urządzenia kuchenne.

GROHE BLUE HOME

NOWOŚĆ: WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

Baterie GROHE Blue Home zostały teraz wyposażone w wyciąganą wylewkę, która zapewnia jeszcze większą funkcjonalność i wygodę. Wybieraj spośród trzech modeli w stylu contemporary, które oprócz wyciąganej wylewki posiadają również higieniczny perlator oraz osobne, wewnętrzne kanały wodne, dzięki którym woda filtrowana i użytkowa nigdy się ze sobą nie mieszają.



STEROWANIE ZA POMOCAŃ APLIKACJI

Obsługuj swoją baterię GROHE Blue Home za pomocą smartfona. Aplikacja GROHE Ondus nie tylko powiadomi Cię, że nadeszła pora wymiany filtra lub butli z CO₂, ale także umożliwi ich automatyczne zamówienie. Nalewaj wodę i śledź jej dzienną konsumpcję za pomocą aplikacji monitorujących zdrowie.

Wymagania systemowe

iPhone z systemem iOS 9.0 lub nowszym / smartfon z systemem Android 4.3 lub nowszym

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE Ondus App nie wchodzą w zakres dostawy, a także muszą być zamawiane oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple/sklepie/iTunes; lub Google Play Store.

Znak słowny i logo Bluetooth® są znakami towarowymi zastrzeżonymi przez Bluetooth SIG, Inc. i korzystanie z nich przez Grohe AG podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi należącymi do Apple Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani za jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

PRODUKTY GROHE BLUE HOME



31 454 001 / 31 454 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie L



31 455 001 / 31 455 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie C



31 456 001 / 31 456 DC1
GROHE Blue Home
Wylewka w kształcie U



31 498 001 / 31 498 DC1
GROHE Blue Home
Zestaw Mono



31 539 000 / 31 539 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka w kształcie L



31 541 000 / 31 541 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka w kształcie C



31 543 000 / 31 543 DC0
GROHE Blue Home
Wyciągana wylewka w kształcie U

ARMATURY
KUCHENNE

GROHE BLUE HOME ZAWIERA:



GROHE BLUE PROFESSIONAL DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE DO BIURA

Wyobraź sobie, że pijesz wodę wprost z górskiego źródła – krystalicznie czystą, rześką i zaspokajającą pragnienie. Teraz wyobraź sobie tę samą, zdrową, nieskażoną zanieczyszczeniami wodę, płynącą prosto z Twojej baterii kuchennej. System GROHE Blue sprawi, że to marzenie stanie się rzeczywistością. Zmieni on zwykłą wodę kranową, poddając ją procesowi filtracji, zostawiając smak świeżości i czystości – taki jaki w naturze.

Nieważne jak widzisz idealną odświeżającą wodę – schłodzoną, gazowaną, a może lekko musującą? GROHE Blue dostarczy Ci ją prosto z Twojej baterii kuchennej.



DOWIEDZ SIĘ JAKIE **KORZYŚCI** DAJE SYSTEM **GROHE BLUE DLA TWOJEGO BIURA:**

Świeża, lekko schłodzona woda, do wyboru w opcji: niegazowanej, lekko gazowanej i gazowanej – dostępna na życzenie w każdej chwili.

Zadbaj o zdrowie i motywację swoich pracowników. Wybierz najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, które daje system kuchenny GROHE Blue.

Woda prosto z baterii oznacza wygodę, brak kosztów związanych z dostawą wody butelkowanej i wywozu zużytych opakowań.

System jest przyjazny dla środowiska – nie zużywa zasobów potrzebnych na pakowanie i transport.

GROHE BLUE PROFESSIONAL DUO

Tradycyjna bateria kuchenna i bateria GROHE Blue Home do wody filtrowanej, schłodzonej i gazowanej – w jednym.

MONO

Zawór sztorcowy GROHE Blue do wody filtrowanej, schłodzonej i gazowanej.



ARMATURY KUCHENNE




GROHE BLUE PURE DUO

Bateria kuchenna i bateria GROHE Blue w jednym.

MONO

Zawór sztorcowy GROHE Blue do wody filtrowanej.

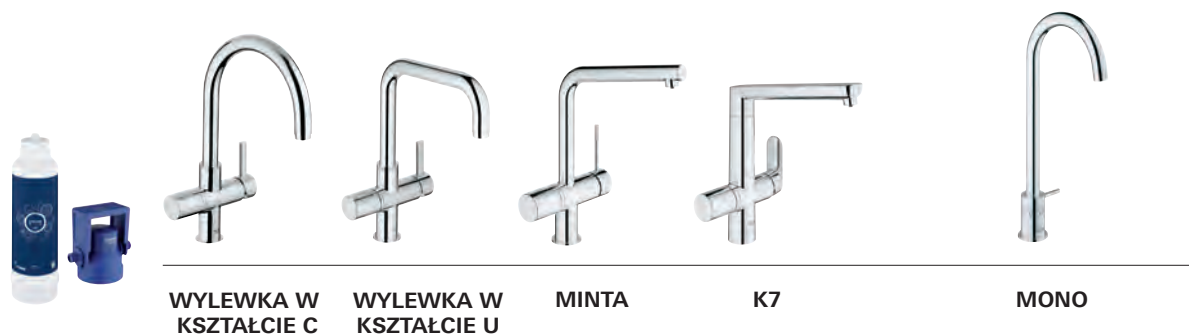

GROHE RED

Nigdy więcej nie czekaj, aż zagotuje się woda w czajniku. Z innowacyjnym systemem GROHE Red napełnisz szybko każde naczynie – od kubka po garnek – wrzątkiem, który popłynie prosto z Twojego kranu. GROHE Red to funkcjonalność zwykłej baterii kuchennej, plus dostęp do wody o temperaturze 100° C.



KORZYŚCI SĄ OCZYWISTE

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Dlatego GROHE Red ma unikalną, niezawodną blokadę ChildLock.

KONIEC CZEKANIA

Wrzątek jest zawsze dostępny, wystarczy nacisnąć przycisk. Czekanie na zagotowanie wody, należy już do przeszłości.

MNIEJ MARNOWANIA WODY

Pobierasz tylko tyle wrzącej wody, ile w danej chwili potrzebujesz, co pozwala na oszczędność nie tylko wody, ale także energii.

CZYSTY, ŚWIEŻY SMAK

Filtrowana woda podgrzana do 100 °C zapewnia wyjątkowe doznania smakowe

UPORZĄDKOWANY BLAT KUCHENNY

Już nie musisz organizować miejsca na blacie kuchennym na czajnik – GROHE Red zaspokoi Twoje zapotrzebowanie na wodę – zimną i gorącą – z jednej baterii.



PRODUKTY GROHE RED



● ●
30 325 001 / 30 325 DC1
GROHE Red Duo
Litery L, rozmiar L



●
30 339 001
GROHE Red Mono
Litery L, rozmiar M



● ●
30 079 001 / 30 079 DC1
GROHE Red Duo
Litery C, rozmiar L



●
30 080 001
GROHE Red Mono
Litery C, rozmiar L

30 327 001 / 30 327 DC1
GROHE Red Duo
Litery L, rozmiar M

30 083 001 / 30 083 DC1
GROHE Red Duo
Litery C, rozmiar M

30 085 001
GROHE Red Mono
Litery C, rozmiar M

KAŻDY SYSTEM GROHE RED ZAWIERA
BOJLER (W ROZMIARZE M LUB L) & FILTR.



BOJLER
ROZMIAR L

BOJLER
ROZMIAR M



40 841 001
Zawór mieszający GROHE Red
(jako wyposażenie dodatkowe)

Opcje kolorystyczne:

● 001 | StarLight Chrome | ● DC1 | SuperSteel

GROHE EASYTOUCH



Prosta obsługa baterii za pomocą dotyku.

Kuchnia, to miejsce, gdzie ręce zawsze mają dużo pracy. Dlaczego więc nie ułatwić sobie zadania z dotykowymi bateriami GROHE? GROHE stworzyło 2 innowacyjne rozwiązania, które pozwalają Ci kontrolować przepływ wody bez potrzeby używania dłoni. Dzięki temu Twoja kuchnia staje się miejscem bardziej higienicznym, wygodnym, w którym wszelkie czynności możesz wykonywać instynktownie.

Baterie z serii GROHE EasyTouch mogą być uruchamiane za pomocą zwyczajnego dotknięcia wylewki nadgarstkiem albo łokciem, natomiast baterie z FootControl – kiedy zbliżysz stopę do czujnika umieszczonego na wysokości podłogi. Zyskaj więcej swobody w swojej kuchni, zapomnij o czyszczeniu baterii po każdym użyciu.



Tradycyjna obsługa baterii za pomocą dźwigni.



GROHE FOOTCONTROL



W kuchni liczy się czas i wygoda, ponieważ zazwyczaj to właśnie w tym miejscu Twoje ręce pracują najwięcej. Dlaczego nie zapewnić im więcej swobody? Nowe baterie kuchenne GROHE FootControl można włączyć, lekko dotykając stopą czujnika umieszczonego na cokole szafki, co sprawia, że ręce są swobodniejsze, zaś bateria zawsze lśni czystością. W tę innowacyjną technologię są wyposażone trzy z naszych najbardziej popularnych baterii kuchennych. Możesz również zainstalować ją do każdej baterii kuchennej GROHE z wciąganą wylewką. Dotknij czujnika stopą i pożegnaj się z bakteriami, bałaganem i zamieszaniem!



GROHE NOWE BATERIE KUCHENNE Z PROFESJONALNYM NATRYSKIEM

KOLOROWY ŚWIAT GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

Jeżeli szukasz innowacyjnej baterii do swojej kuchni, GROHE Essence będzie doskonałym wyborem. Ten wyjątkowy model posiada funkcje profesjonalnej wylewki, a zarazem jest niezwykle łatwy w użytkowaniu. Umieszczona wewnątrz metalowa spirala, zapewnia pełny kąt obrotu 360°, pozwalając perfekcyjnie dotrzeć do każdego zakamarka zlewozmywaka lub napełnić duże garnki wodą. Z kolei system EasyDock M z magnesem sprawia, że po użyciu, perlator automatycznie cofa się do uchwyty. Bateria jest wyposażona w silikonowy, wąż wykonany w technologii GrohFlexx, który nie tylko zapewnia higieniczną czystość, ale jest też ciekawym elementem wystroju. Dla idealnego dopełnienia każdej kuchni, wąż jest dostępny w 11 wariantach kolorystycznych.



1 – Zamów produkty, posługując się numerami:

30 294 000 (Chrome)
30 294 DC0 (Supersteel)

3 – Wymień wąż w 4 krokach:

2 – Dodaj kolorowe węże, posługując się numerami:

Żółty:	30 321 YF0	Niebieski:	30 321 TY0
Pomarańczowy:	30 321 YR0	Szlachetny	
Czerwony:	30 321 DP0	marmur:	30 321 MW0
Fioletowy:	30 321 DU0	Ciemnoszary:	30 321 XC0
Zielony:	30 321 GE0	Ciemnobrązowy:	30 321 HG0



Krok 1

Odkręć dwie śruby z korpusu i wylewki za pomocą śrubokręta.



Krok 2

Wyjmij oryginalny wąż (wraz z połączeniem) z korpusu baterii i odłóż go na bok.



Krok 3

Zamontuj nowy wąż (wraz z połączeniem) w korpusie baterii.



Krok 4

Przykręć 2 śruby za pomocą śrubokręta.

CYLINDRYCZNA FORMA **CONCETTO PROFESSIONAL**

GROHE Concetto to innowacyjna bateria kuchenna, stworzona z myślą o najwyższej funkcjonalności. Jej elegancki design opiera się na cylindrycznych kształtach, układających się w kształt pętli, zwieńczonych wytrzymałą powłoką. Przełącznik między perlatozem a silnym strumieniem SpeedClean pozwala z łatwością dostosować strumień wody ze sprężynowej wylewki GROHFlexx, który pokryto wytrzymałym silikonem. Dzięki temu, bezproblemowo dotrzesz do każdego zakamarka zlewozmywaka, wypłuczysz owoce i napełnisz wysokie garnki wodą. Po użyciu perlator automatycznie wróci na swoje miejsce, za sprawą zastosowania systemu EasyDock M z wbudowanym magnesem. Utrzymanie czystości i sprostanie każdemu wyzwaniu w kuchni stanie się prostsze, niż kiedykolwiek wcześniej!



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

31 323 001
31 323 DC1

chrom
stal nierdzewna

2 590,00
2 720,00

GROHE Blue Professional

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka C

oddzielne pokrętko dla 3 ustawień:

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 180°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Cube

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

butla CO₂, GROHE Blue 425 g

minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar


produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa

dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

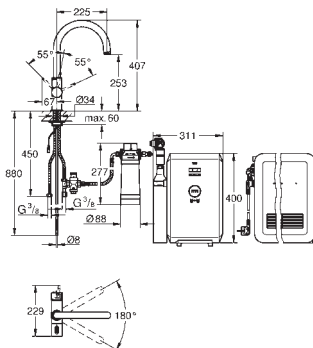

31 324 001
31 324 DC1

chrom
stal nierdzewna

2 590,00
2 720,00

GROHE Blue Professional

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka U

oddzielne pokrętko dla 3 ustawień:

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 180°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Cube

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

butla CO₂, GROHE Blue 425 g

minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar


produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa

dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

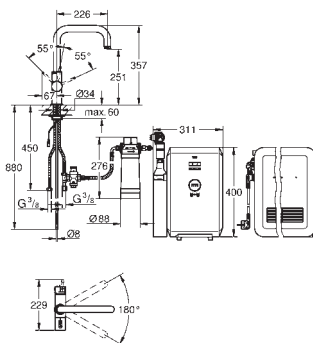

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

31 347 002
31 347 DC2

chrom
stal nierdzewna

2 650,00
2 780,00

GROHE Blue Minta Professional

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue Minta jednouchwytywa bateria

kuchenna z funkcją filtrowania wody

montaż jednootworowy

oddzielne pokrętko dla 3 ustawień:

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Cube

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

butla CO₂ GROHE Blue 425 g


minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

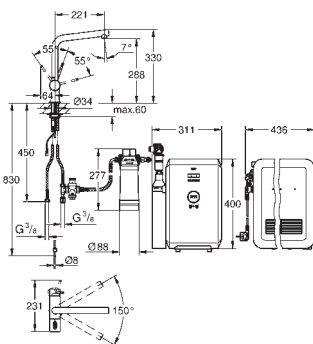

31 346 001
31 346 DC1

chrom
stal nierdzewna

2 740,00
2 790,00

GROHE Blue K7 Professional

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue K7 bateria jednouchwytywa z funkcją filtrowania

montaż jednootworowy

oddzielne pokrętko dla 3 ustawień:

woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Cube

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9° dKH należy

zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

butla CO₂ GROHE Blue 425 g


minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

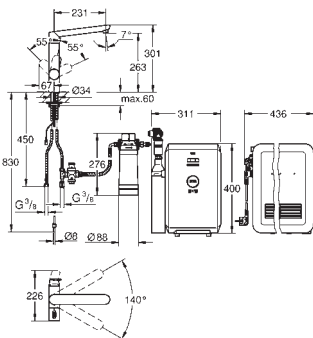

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

31 302 001
31 302 DC1

chrom
stal nierdzewna

2 450,00
2 550,00

GROHE Blue Mono Professional

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue Minta Mono zawór sztorcowy z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

pokrętło dla 3 rodzajów wody schłodzonej i przefiltrowanej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Cube

jednostka chłodząca 270 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy

zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów


butla CO₂ GROHE Blue 425 g

minimalne zalecane ciśnienie 2.0 bar

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna.

Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa

dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

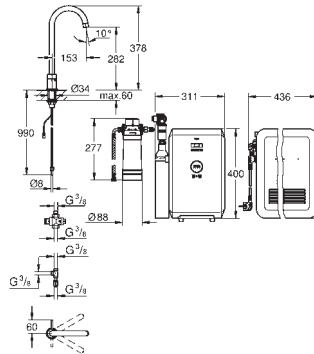

nowość

31 454 001
31 454 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 750,00
2 010,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednotworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą iTunes lub w sklepie Google Play. Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępność 2. kwartał 2018



nowość

31 455 001
31 455 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 750,00
2 010,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednotworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g



Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

31 456 001
31 456 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 750,00
2 010,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie U

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednocentrowy

wylewka U

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z

węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą iTunes lub w sklepie Google Play. Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępność 2. kwartał 2018



nowość

31 498 001
31 498 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 690,00
1 940,00

GROHE Blue Home
Zawór sztorcowy Mono

elementy składowe:

GROHE Blue Home Mono wylewka z funkcją filtrowania wody

montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem
kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem
filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android


smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą iTunes lub w sklepie Google Play. Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/
Dostępność 2. kwartał 2018

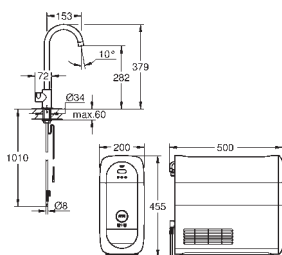

nowość

31 539 000
31 539 DC0

chrom
stal nierdzewna

2 030,00
2 330,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie L

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednotworowy

wylewka L

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z

węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępność 2. kwartał 2018



nowość

31 541 000
31 541 DC0

chrom
stal nierdzewna

2 030,00
2 330,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie C

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytywa bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednootworowy

wylewka C

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO2 za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z

węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym

Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play. Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/
Dostępność 2. kwartał 2018



nowość

31 543 000
31 543 DC0

chrom
stal nierdzewna

2 030,00
2 330,00

GROHE Blue Home

Zestaw startowy z wylewką w kształcie U

elementy składowe:

GROHE Blue Home jednouchwytna bateria kuchenna z filtrem do wody
montaż jednocierowowy

wylewka U

przycisk umożliwiający uzyskanie trzech rodzajów schłodzonej wody pitnej
woda niegazowana, lekko gazowana, gazowana

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

GROHE Blue Home jednostka chłodząca

dostarcza 3 litry schłodzonej wody na godzinę

jednostka chłodząca 180 Watt, 230 V, 50 Hz

typ zabezpieczenia IP 21

znak CE

Monitorowanie danych dotyczących zużycia filtra lub butli CO₂ za pomocą aplikacji GROHE Ondus

Przesyłanie danych przez Bluetooth 4.0* i WIFI

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

kompatybilny z filtrem GROHE Blue w rozmiarze S, z filtrem GROHE Blue z

węglem aktywnym oraz filtrem GROHE Blue z magnezem

filtr GROHE Blue w rozmiarze S - głowica filtra z elastyczną regulacją twardości

wody

dla regionów o twardości wody powyżej 9 ° dKH

dla regionów o twardości wody poniżej 9 ° dKH należy zamówić filtr z węglem

aktywnym 40 547 001

GROHE Blue butla CO₂ 425 g

Wymagania systemowe

Apple

iPhone z iOS 9.0 lub wyższym

Wymagania systemowe

Android

smartfon z Android 4.3 lub wyższym


Urządzenia obsługujące aplikację GROHE Ondus App*** nie wchodzą w zakres dostawy i należy je zamawiać oddzielnie w autoryzowanym sklepie iTunes firmy Apple lub sklepie Google Play.

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play. Produkt zawiera element, który jest oznaczony jako substancja niebezpieczna. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karty bezpieczeństwa dostępne są na stronie www.grohe.com/safety-data-sheets/

Dostępność 2. kwartał 2018

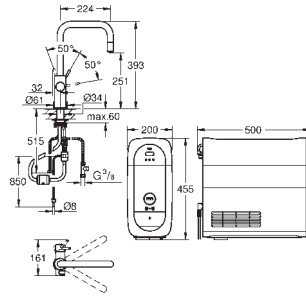


GROHE BLUE PURE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

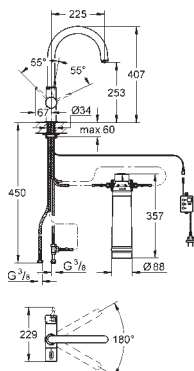

33 249 001
33 249 DC1

chrom
stal nierdzewna

779,00
919,00

GROHE Blue Pure Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka C

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej
głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 180°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

typ zabezpieczenia IP 21


zasilacz 230 V AC 50 Hz z transformatorem 6 V DC

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

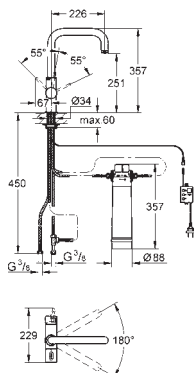

31 299 001
31 299 DC1

chrom
stal nierdzewna

779,00
919,00

GROHE Blue Pure

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

wylewka U

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 180°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

typ zabezpieczenia IP 21


zasilacz 230 V AC 50 Hz z transformatorem 6 V DC

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne

klasa energetyczna: A +

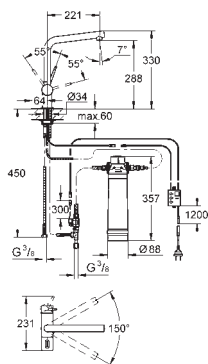

31 345 002
31 345 DC2

chrom
stal nierdzewna

902,00
1 030,00

GROHE Blue Minta Pure

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue Minta jednouchwytowa bateria kuchenna z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

oddzielne pokrętko dla wody przefiltrowanej

głowica 1/2"

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

oddzielne kanały dla wody przefiltrowanej i nieprzefiltrowanej

giętkie węże przyłączeniowe

typ zabezpieczenia IP 21

zasilacz 230 V AC 50 Hz z transformatorem 6 V DC

filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody

pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne


klasa energetyczna: A +

GROHE BLUE PURE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

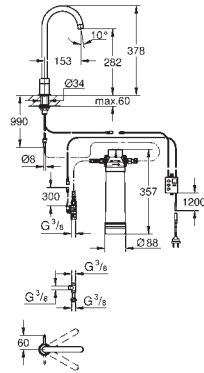

31 301 001

chrom

695,00

GROHE Blue Mono Pure

Zestaw startowy

elementy składowe:

GROHE Blue Minta Mono zawór sztorcowy z funkcją filtrowania wody
montaż jednootworowy

pokrętko do wody przefiltrowanej

GROHE StarLight powłoka chromowa

obrotowa wylewka

zasięg obrotu 150°

giętkie węże przyłączeniowe

typ zabezpieczenia IP 21

zasilacz 230 V AC 50 Hz z transformatorem 6 V DC


filtr **GROHE Blue** 600 l, głowica filtra z regulacją stopnia twardości wody
pasuje do filtrów 600, 1500 lub 3000 litrów

GROHE BLUE AKCESORIA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

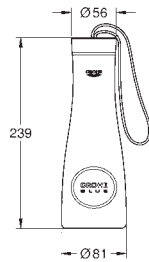


40 848 000 N

8,33

**GROHE Blue
Bidon**

bidon z tritanu z logo GROHE Blue
wolna od BPA (Bisphenol A)
korek z uchwytem
pojemność 500 ml

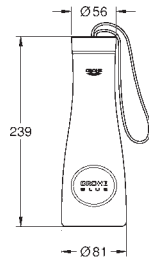


40 848 SD0 N

stal szlachetna

12,49

**GROHE Blue
Butelka termoaktywna**

bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Blue
podwójna ścianka
korek z uchwytem
pojemność 450 ml

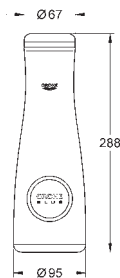


40 405 000 N

29,16

**GROHE Blue
Szkłana karafka**

szkło kryształowe z logo GROHE Blue
korek ze stali nierdzewnej
można myć w zmywarce
pojemność 1,0l



40 437 000 N

29,16

**GROHE Blue
Szkłanki (6 sztuk)**

kryształowe szklanki z logo GROHE Blue
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml




46 717 000

199,00

Wskaźnik ciśnienia

do GROHE Blue
w komplecie adapter do butli CO₂ 425 gr i 2 kg



40 452 000

31,00

**GROHE Blue
Zawór redukcyjny**


do montażu GROHE Blue Professional w instalacji
z ciśnieniem wody wyższym niż 5 bar

GROHE BLUE AKCESORIA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



40 404 001 N

58,33

GROHE Blue

Filtr w rozmiarze S

filtr do GROHE Blue

pojemność 600 L w 15° dKH

filtr 5 fazowy

pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure

40 430 001 N


108,33

ditto, rozmiar M, pojemność 1500 l w 15° dKh, wysokość 37,6 mm

40 412 001 N

141,66

ditto, rozmiar L, pojemność 3000 l w 15° dKh, wysokość 42,9 mm



40 547 001 N

74,99

GROHE Blue

Filtr z węglem aktywnym


filtr do systemów GROHE Blue

do obszarów z wodą o twardości poniżej 9° dKH

pojemność 3000 litrów

filtr 3 fazowy

pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure

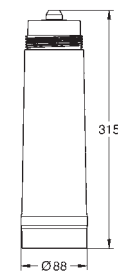

40 691 001 N

58,33

GROHE Blue

Filtr magnezowy

filtr do GROHE Blue

do uzupełniania zawartości magnezu w wodzie

Pojemność 400 L w 15° dGH

filtr 5 fazowy

pasuje do GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional i GROHE Blue Pure



64 508 001


49,00

GROHE Blue

Głowica filtra

do zastosowania z filtrem GROHE Blue 40 404 001 /

40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001



40 434 001 N

33,33

GROHE Blue

Wkład czyszczący

do 100% dezynfekcji biologicznej

chłodziarki GROHE Blue i głowicy filtra

zawiera głowicę i tester jakości wody

do użycia tylko w połączeniu z 40 694 000

Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/



40 694 000 N

24,99

GROHE Blue

Adapter czyszczący

do głowicy filtra GROHE Blue BWT

do użycia tylko w połączeniu z 40 434 001

GROHE BLUE AKCESORIA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



40 422 000 N

66,66

GROHE Blue

Zestaw startowy butli CO₂ 425 g (4 sztuki)


dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)

czystość: CO₂ 99,9 % v/v min.

objętość 1 butli: 425 g, na 60 litrów wody gazowanej

w celu uzupełnienia należy zamówić wymienne wkłady 40 687 000

Produkt zawiera substancję niebezpieczną. Szczegółowe informacje dostępne są w karcie produktu. Karta bezpieczeństwa znajduje się na stronie: www.grohe.com/safety-data-sheets/

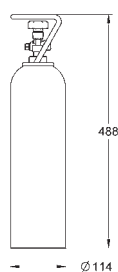

40 423 000 N

99,99

GROHE Blue

Zestaw startowy 2 kg butla CO₂

dwutlenek węgla z naturalnych źródeł do żywności i napojów (E290)

czystość: CO₂ 99,9 % v/v min.

objętość butli: 2 kg, do 350 litrów wody gazowanej

zintegrowany zawór odcinający i uchwyt bezpieczeństwa

w celu uzupełnienia należy zamówić wkład 40 424 000

Nie pasuje do chłodziarki GROHE Blue Home

nowość

30 079 001
30 079 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 640,00
1 890,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze L

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze L

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

5.5 litra wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 7 litrów

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

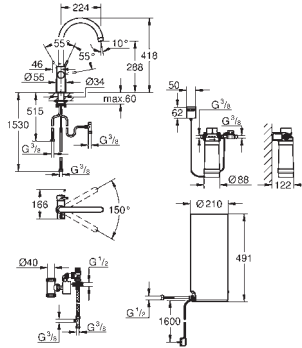

nowość

30 325 001
30 325 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 640,00
1 890,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze L

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka L

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze L

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

5.5 litra wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 7 litrów

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

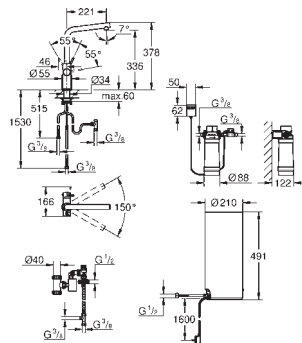

nowość

30 083 001
30 083 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 520,00
1 750,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze w rozmiarze M

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody

znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

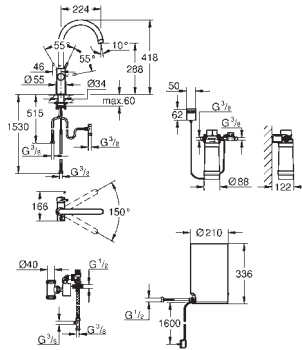

nowość

30 327 001
30 327 DC1

chrom
stal nierdzewna

1 520,00
1 750,00

GROHE Red Duo

Wylewka i bojler w rozmiarze w rozmiarze M

elementy składowe:

Grohe Red Duo bateria kuchenna

montaż jednocierowowy

wylewka L

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

wypływ dwukanałowy

giętkie węże przyłączeniowe

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody

znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzeniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

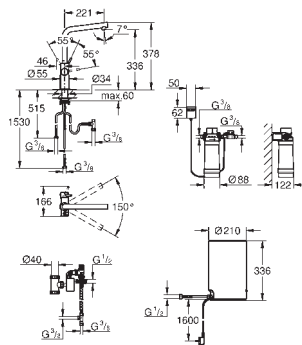

nowość

30 080 001

chrom

1 520,00

GROHE Red Mono

Zawór sztorcowy z bojlerem w rozmiarze L

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednootworowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze L

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

5.5 litra wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 7 litrów

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

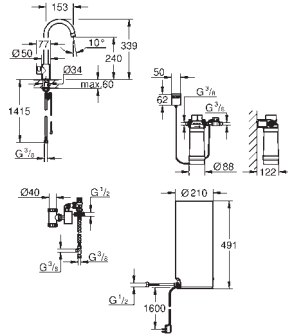

nowość

30 085 001

chrom

1 400,00

GROHE Red Mono

Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednootworowy

wylewka C

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A


filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

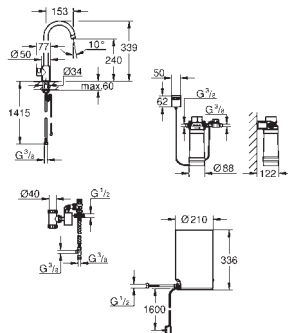


nowość

30 339 001

chrom

1 370,00

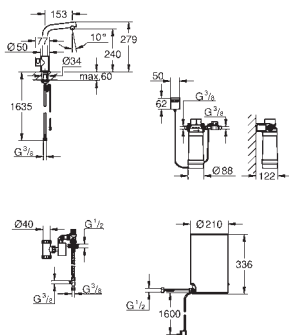

GROHE Red Mono

Zawór sztorcowy i bojler w rozmiarze M

elementy składowe:

GROHE Red Mono zawór sztorcowy

montaż jednootworowy

wylewka L

GROHE ChildLock przycisk uruchamiający wrzącą wodę

Certyfikowane przez TÜV, potrójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem

GROHE StarLight powłoka chromowa

rura izolacyjna

zasięg obrotu 150°

przyłącze do podgrzewacza GROHE Red

GROHE Red bojler w rozmiarze M

podgrzewacz pojemnościowy do wody gorącej

3 litry wrzącej wody 100° C

całkowita pojemność 4 litry

wymagane ciśnienie: 1-7 bar

z elastycznym przewodem przyłączeniowym i odpływem do wrzącej wody znak CE

napięcie zasilania 230 V 50 Hz

pobór mocy 2100W

pobór mocy w spoczynku 15W

klasa energetyczna A

filtr GROHE Red

dla ochrony kotła przed osadzaniem się kamienia

pojemność 600 L w 15° dKH

5-fazowy filtr

jednostka pomiaru natężenia przepływu

nowość

40 841 001

na zapytanie



GROHE Red


Zawór mieszający

do termostaticznego mieszania wody z sieci i wrzącej wody, w celu wytworzenia ciepłej wody

regulowany w zakresie od 35 ° C do 75 ° C

gorące i zimne wypełnienie (podłączenie tylko do zimnej wody); możliwość instalacji z obydwoma rozmiarami bojlera.

w komplecie wąż przyłączeniowy 70 cm, rozdzielacz i mocowanie ścienne

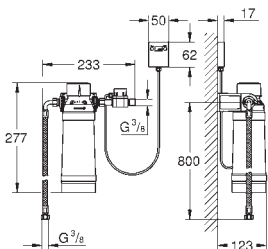

40 438 001

388,00

GROHE Red

Filtr z głowicą


do obszarów z wodą o twardości powyżej 12° KH
wkręcić przed zainstalowaniem bojlera GROHE Red
giętkie węże przyłączeniowe
wydajność 600l

nowość

40 919 SD0 N

stal szlachetna

14,99



GROHE Red

Butelka termoaktywna

bidon ze stali nierdzewnej z logo GROHE Red

podwójna ścianka

korek z uchwytem

z zaparaczem do herbaty

pojemność 450 ml


GROHE RED

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość



40 432 000 N

24,99

GROHE Red

Szklanki do herbaty (4 sztuki)


szkło odporne na wysokie temperatury z nadrukiem GROHE Red
można myć w zmywarce
pojemność 250 ml

GROHE K7

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

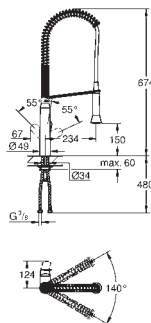

32 950 000
32 950 DC0

chrom
stal nierdzewna

731,00
950,00

K7

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

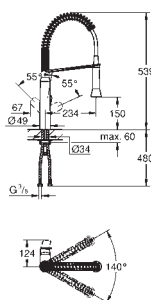

31 379 000
31 379 DC0

chrom
stal nierdzewna

703,00
914,00

K7

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

metalowa głowka natrysku

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka


kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

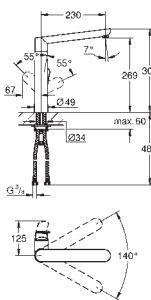

32 175 000
32 175 DC0

chrom
stal nierdzewna

699,00
909,00

K7

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

SpeedClean perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

metalowa dźwignia

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

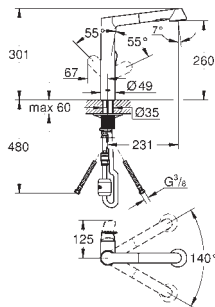

32 176 000
32 176 DC0

chrom
stal nierdzewna

750,00
975,00

K7

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE FOOTCONTROL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

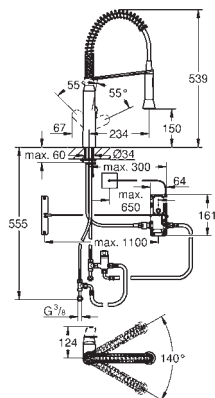

30 312 000
30 312 DC0

chrom
stal nierdzewna

987,00
1 180,00

K7 Foot Control

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15
średnia wylewka

Foot Control: uruchamianie strumienia wody przez kontakt czujnika ze stopą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)
klasa ochrony IP 44

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

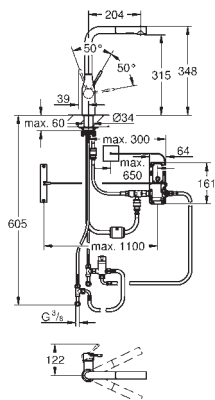

30 311 000
30 311 DC0

chrom
stal nierdzewna

641,00
732,00

Essence Foot Control

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15
wylewka L

Foot Control: uruchamianie strumienia wody przez kontakt czujnika ze stopą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**

automatyczne przełączanie na perlator



obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

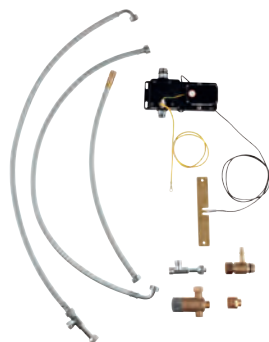

30 309 000

334,00

FootControl

zestaw do przezbrowienia

Foot Control: uruchamianie strumienia wody przez kontakt czujnika ze stopą
zasilanie bateria 6 V
bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44


nadaje się do wszystkich baterii kuchennych GROHE z wyciąganą wylewką

GROHE MINTA TOUCH/ MINTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

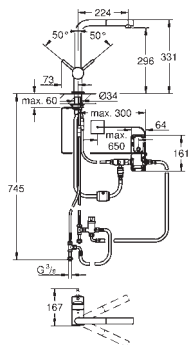

31 360 001
31 360 DC1

chrom
stal nierdzewna

574,00
745,00

Minta Touch

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15

wylewka L

montaż jednootworowy

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą.

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

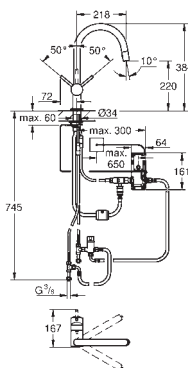

31 358 001
31 358 DC1

chrom
stal nierdzewna

587,00
763,00

Minta Touch

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15

wylewka C

montaż jednootworowy

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą.

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

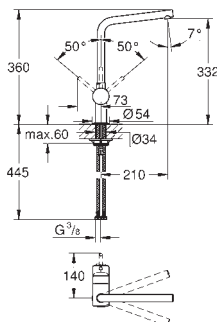

31 375 000
31 375 DC0

chrom
stal nierdzewna

241,00
284,00

Minta

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

wylewka L

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

zakres obrotu 0°/150°/360°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

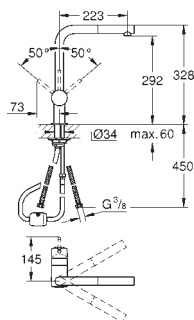

32 168 000
32 168 DC0

chrom
stal nierdzewna

267,00
332,00

Minta

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

wylewka L

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z perlatozem

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe


system szybkiego montażu

GROHE MINTA TOUCH/ MINTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

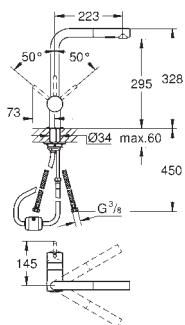

30 274 000
30 274 DC0


chrom
stal nierdzewna

317,00
410,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wylewka L
montaż jednocorowowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

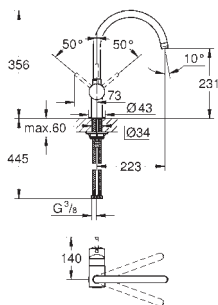

32 917 000
32 917 DC0
32 917 LS0
32 917 KS0


chrom
stal nierdzewna
moon white
aksamitna czerń

224,00
276,00
276,00
276,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wylewka C
montaż jednocorowowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

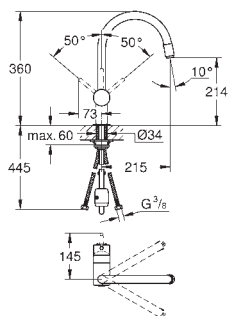

32 918 000
32 918 DC0

chrom
stal nierdzewna

267,00
356,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"


wylewka C
montaż jednocorowowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatoem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 918 00E

chrom

270,00

z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5,7 l/min

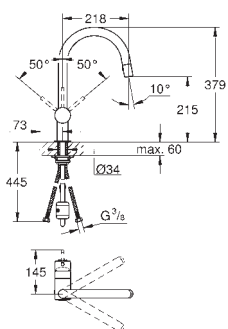

32 321 000
32 321 DC0

chrom
stal nierdzewna

272,00
356,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"


wylewka C
montaż jednocorowowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE MINTA TOUCH/ MINTA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

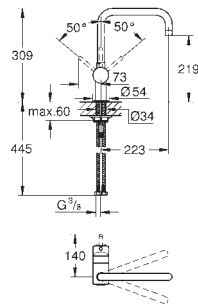

32 488 000
32 488 DC0


chrom
stal nierdzewna

224,00
270,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
obrotowa wylewka
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
opcjonalnie ogranicznik temperatury
(46 308 000)

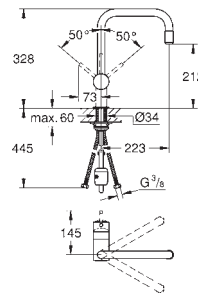

32 067 000


chrom

270,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
wyciągana wylewka z perlatozem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

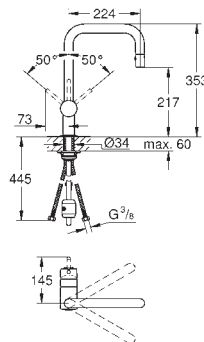

32 322 000
32 322 DC0

chrom
stal nierdzewna

272,00
356,00

Minta

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wylewka U
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zintegrowany zawór zwrotny
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE ZEDRA TOUCH/ ZEDRA

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

30 219 001
30 219 DC1

chrom
stal nierdzewna

776,00
1 010,00

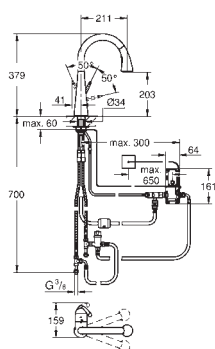

Zedra Touch

Elektroniczna jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, DN15

Touch: uruchomienie przepływu wody przez kontakt ze skórą.

zasilanie bateria 6 V

bateria litowa CR-P2

znak CE

zawór magnetyczny

automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa po 60 sek. (ustawienie fabryczne)

klasa ochrony IP 44

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

32 294 001
32 294 SD1

chrom
stal szlachetna

460,00
667,00

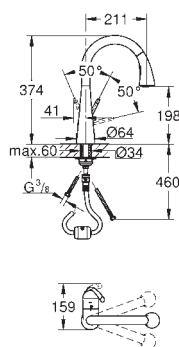

Zedra

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe


system szybkiego montażu

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 553 000
32 553 SD0

chrom
stal szlachetna

432,00
627,00

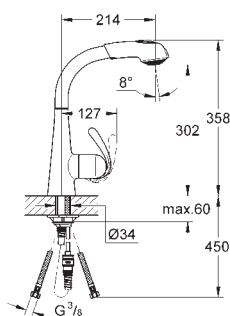

Zedra

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

30 026 000
30 026 SD0

chrom
stal szlachetna

315,00
481,00

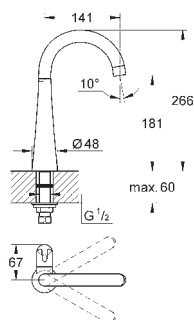

Zedra

Zawór sztorcowy 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

głowica ceramiczna

perlator

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


wysięg 141 mm

GROHE ZEDRA TOUCH/ ZEDRA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

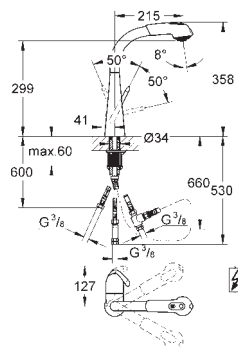

32 555 000

chrom

497,00

Zedra

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

do otwartych term bezićnieniowych

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

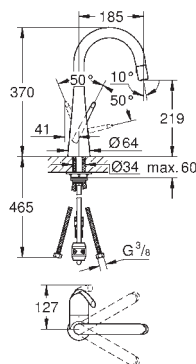

32 296 000

chrom

402,00

32 296 SDO

stal szlachetna

582,00

Zedra

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulator przepływu

wyciągana wylewka

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

automatyczne przełączanie na perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu


obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

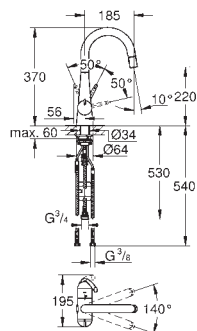

31 203 000

chrom

517,00

Zedra

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

z zaworem odcinającym

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean


automatyczne przełączanie na perlator

kąt obrotu 140°

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

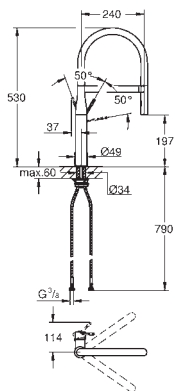

30 294 000
30 294 DC0

chrom
stal nierdzewna

449,00
584,00

Essence

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 regulator przepływu
 ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
 profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
 przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
 automatyczne przełączanie na perlator
 metalowa głowka natrysku
GROHE EasyDock M zintegrowany magnes umożliwiający szybkie chowanie natrysku
 wylewka obrotowa
 kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 giętkie węże przyłączeniowe
 system szybkiego montażu



30 321 GE0
30 321 XC0
30 321 MW0
30 321 HG0
30 321 DG0
30 321 DP0
30 321 DU0
30 321 TY0
30 321 YF0
30 321 YR0


zielony
ciemnoszary
szlachetny marmur
ciemnobrązowy
czerwony
różowy
fioletowy
niebieski
żółty
pomarańczowy

62,00
94,00
94,00
98,00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00
62,00

GROHFlexx wąż do wylewki

wąż do wylewki zlewozmywakowej Essence
do 30 294 000/30 294 DC0

GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
elementy mocujące w zestawie

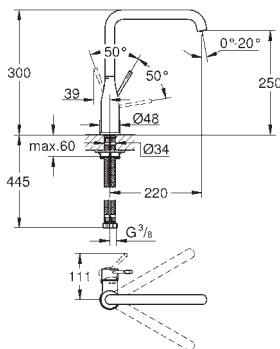

30 269 000
30 269 DC0
30 269 BE0
30 269 EN0
30 269 GL0
30 269 GN0
30 269 DA0
30 269 DL0
30 269 A00
30 269 AL0


chrom
stal nierdzewna
polished nickel
brushed nickel
cool sunrise
brushed cool sunrise
warm sunset
brushed warm sunset
hard graphite
brushed hard graphite

245,00
331,00
338,00
338,00
338,00
338,00
338,00
338,00
338,00
338,00

Essence

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wysoka wylewka
 montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
 perlator
 obrotowa wylewka
 regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
 giętkie węże przyłączeniowe
 system szybkiego montażu
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

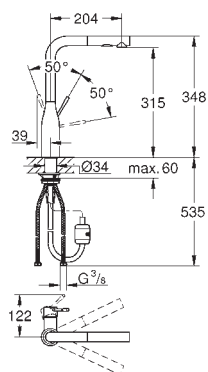

Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
30 270 000	chrom	322,00
30 270 DC0	stal nierdzewna	425,00
30 270 BE0	polished nickel	445,00
30 270 EN0	brushed nickel	445,00
30 270 GL0	cool sunrise	445,00
30 270 GN0	brushed cool sunrise	445,00
30 270 DA0	warm sunset	445,00
30 270 DL0	brushed warm sunset	445,00
30 270 A00	hard graphite	445,00
30 270 AL0	brushed hard graphite	445,00

Essence

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki

regulator przepływu

wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

zintegrowany zawór zwrotny


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

zintegrowany ogranicznik temperatury

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

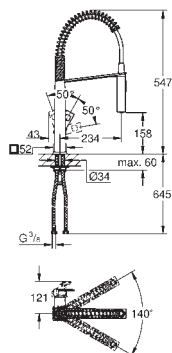

31 395 000
31 395 DC0

chrom
stal nierdzewna

605,00
787,00

Eurocube

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia

przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean

metalowa głowka natrysku

wylewka obrotowa


kąt obrotu 140°

wylewka obracana w zakresie 360°

zabezpieczenie przed przepływem zwrótnym

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

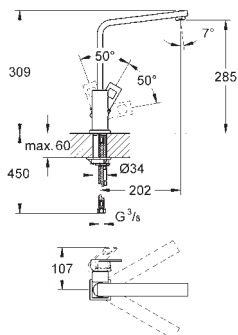

31 255 000
31 255 DC0

chrom
stal nierdzewna

241,00
329,00

Eurocube

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wysoka wylewka

montaż jednootworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm

perlator

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

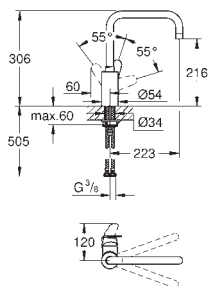


32 259 002

chrom

210,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

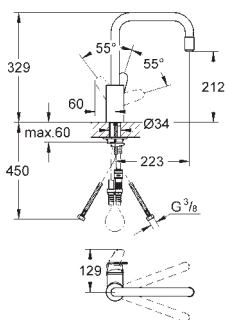


31 122 002

chrom

250,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatozem
obrotowa wylewka
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

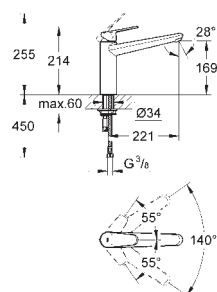


33 770 002

chrom

211,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

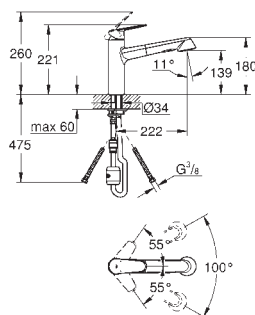


32 257 002

chrom

263,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
z wyciąganą wylewką, z dwoma rodzajami strumienia
przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

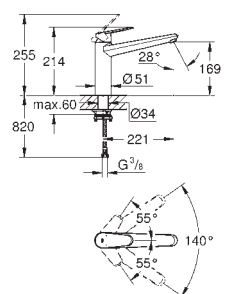

33 312 002

chrom

355,00


Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

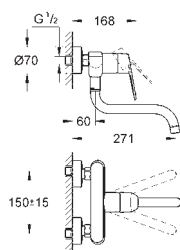


33 772 002

chrom

215,00

Eurodisc Cosmopolitan
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
wysięg wylewki 211 mm
przyłącza S

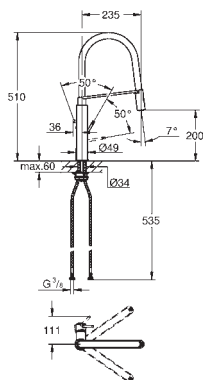


31 491 000
31 491 DC0

chrom
stal nierdzewna

371,00
496,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm
regulator przepływu
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia
GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
GROHE EasyDock M zintegrowany magnes
umożliwiający szybkie chowanie natrysku
wylewka obrotowa
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

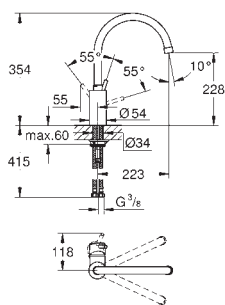


32 661 001
32 661 DC1

chrom
stal nierdzewna

201,00
246,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
perlator
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

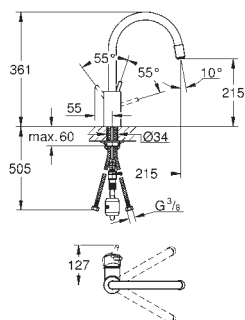


32 663 001
32 663 DC1

chrom
stal nierdzewna

244,00
314,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatoem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

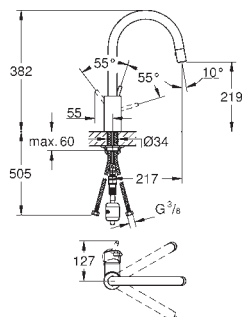


31 483 001
31 483 DC1

chrom
stal nierdzewna

246,00
315,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

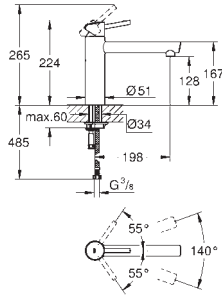


31 128 001
31 128 DC1

chrom
stal nierdzewna

201,00
260,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

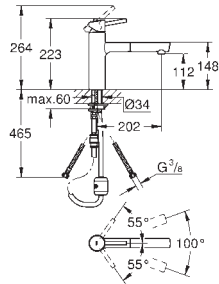


31 129 001
31 129 DC1

chrom
stal nierdzewna

244,00
318,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatozem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

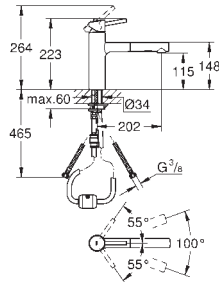


30 273 001
30 273 DC1

chrom
stal nierdzewna

268,00
363,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EasyDock łatwe chowanie wyciąganej wylewki
regulator przepływu
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 100°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
zintegrowany zawór zwrotny
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu


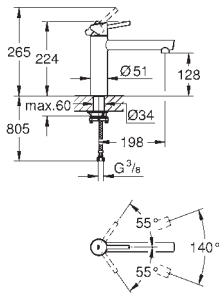


31 210 001

chrom

315,00

Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

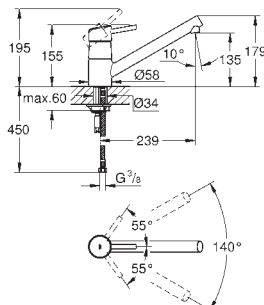

32 659 001
32 659 DC1

chrom
stal nierdzewna

175,00
229,00


Concetto
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

GROHE CONCETTO

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



32 667 001

chrom

168,00

Concetto

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

perlator

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°

wysięg wylewki 223 mm


przyłącza S

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




33 975 002

chrom

186,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytna bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

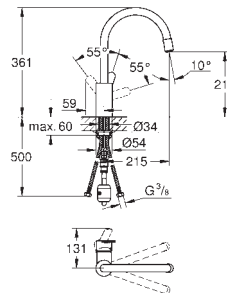


31 126 002

chrom

220,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytna bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
wyciągana wylewka z perlatozem
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

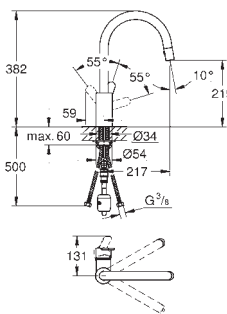


31 482 002

chrom

238,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytna bateria kuchenna 1/2"
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu




30 221 002

chrom

141,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytna bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zintegrowany ogranicznik temperatury



31 124 002

chrom

203,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytna bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu


ARMATURY
KUCHENNE

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

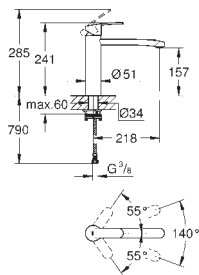


31 159 002

chrom

302,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
do montażu podokiennego

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

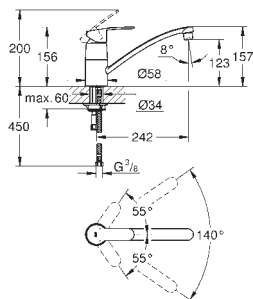


33 977 002

chrom

136,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

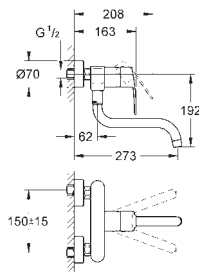


33 982 002

chrom

169,00

Eurostyle Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu do wyboru: 0° / 150°
wysięg wylewki 211 mm
przyłącza S



45 562 000

chrom

32,00

Adapter


do zastosowania innych wylewek ze złączem gwintowanym G3/4
do różnych baterii kuchennych do montażu ściennego
na przykład: 33 772 001, 33 772 002, 33 982 002
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

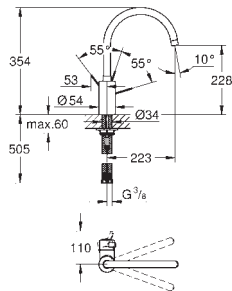

32 843 000

chrom

158,00


Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

32 843 00E

chrom

157,00

z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5,7 l/min

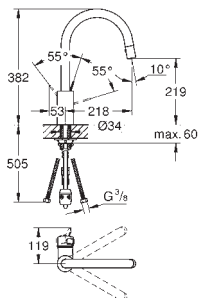


31 481 000

chrom

230,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
wyciągana wylewka
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 360°
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

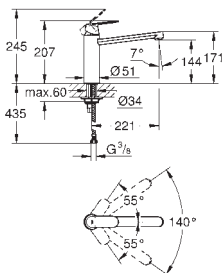

30 193 000

chrom


118,00

30 193 DC0

stal nierdzewna

155,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




32 842 000

chrom

128,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

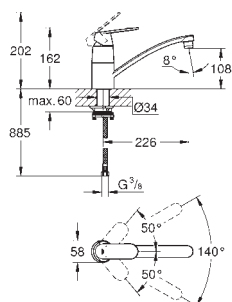


31 170 000

chrom

240,00

Eurosmart Cosmopolitan
Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"
do montażu podokiennego
średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
perlator
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
nie demontowalne gniazdo, wysokość: 30 mm
giętkie węże przyłączeniowe

ARMATURY
KUCHENNE

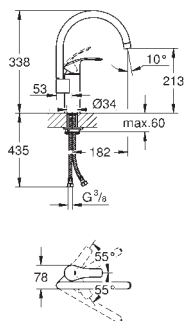

33 202 002
33 202 DC2


chrom
stal nierdzewna

117,00
132,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

wysoka wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

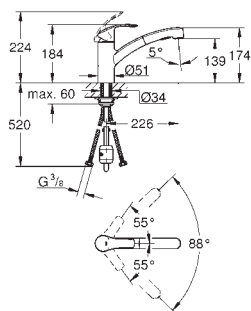

30 305 000
30 305 DC0


chrom
stal nierdzewna

155,00
203,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
regulator przepływu
ze zintegrowanym ogranicznikiem temperatury
wyciągana wylewka z przełącznikiem strumienia standard/ prysznic SpeedClean
przełącznik: perlator/ prysznic **SpeedClean**
automatyczne przełączanie na perlator
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 88°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

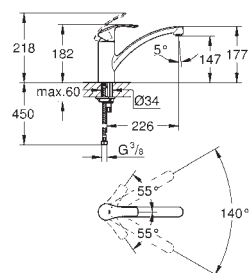

33 281 002

chrom

112,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"


średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
zintegrowany ogranicznik temperatury
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

33 281 20E

chrom

112,00

ditto, z ogranicznikiem przepływu GROHE EcoJoy 5.7l/min.

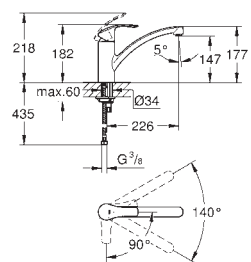

30 260 002


chrom

112,00

Eurosmart

Jednouchwytywa bateria kuchenna 1/2"

średnia wylewka
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove ES
35 mm głowica ceramiczna z funkcją oszczędzania
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
oddzielne kanały wodne - wolne od ołowiu i niklu
perlator z łatwym demontażem za pomocą monety
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

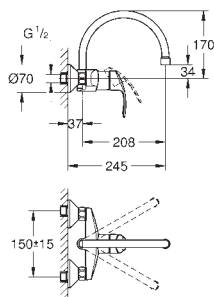


32 482 002

chrom

136,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
 montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 perlator
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 kąt obrotu 360°
 obrotowa wylewka
 wysięg wylewki 208 mm
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 przyłącza S

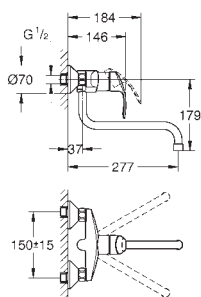


32 224 002

chrom

136,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
 montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 perlator
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 obrotowa wylewka
 kąt obrotu 360°
 wysięg wylewki 277 mm
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 przyłącza S

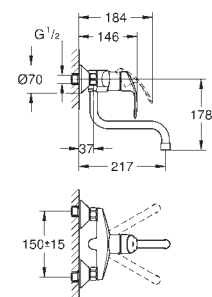


31 391 002

chrom

136,00

Eurosmart
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
 montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
 perlator
 regulowany ogranicznik strumienia przepływu
 obrotowa wylewka
 kąt obrotu 360°
 wysięg wylewki 217 mm
 zintegrowany ogranicznik temperatury
 przyłącza S

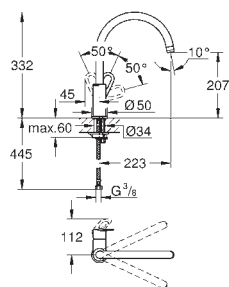

31 368 000

chrom

99,00

BauLoop

Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"

wysoka wylewka

montaż jednotworowy

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm

wylewka z perlatozem

obrotowa wylewka

kąt obrotu 360°


giętkie węże przyłączeniowe

system szybkiego montażu

min. rekomendowane ciśnienie 0,1 bar


GROHE AKCESORIA KUCHENNE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




40 535 000 chrom 58,00
40 535 DC0 stal nierdzewna 77,00

Dozownik Cosmopolitan
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 536 000 chrom 53,00
40 536 DC0 stal nierdzewna 72,00

Dozownik Contemporary
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 553 000 chrom 75,00
40 553 DC0 stal nierdzewna 105,00

Dozownik do mydła Zedra
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowa




40 537 000 chrom 68,00

Dozownik Authentic
zasobnik 500 ml
GROHE StarLight powłoka chromowa

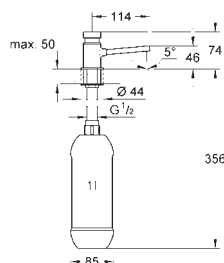

36 194 000 chrom 288,00

Dozownik zawór sztorcowy z przyciskiem,
wysięg 113 mm
do otworów 22 - 35 mm
zasobnik 1 l.
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 073 000 chrom 27,00

WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2"
montaż ścienny
głowica samosmarująca 3/8"
w odcinanym przyłączy węża,
z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

ARMATORY
KUCHENNE


GROHE AKCESORIA KUCHENNE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




41 050 000 chrom 48,00

Eggemann
WAS zawór podblatowy 1/2"
montaż na zlewozmywaku
przeszwalność do 50 mm
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 010 000 chrom 27,00

Eggemann
WAS zawór przyłączeniowy 1/2"
montaż ścienny
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 263 000 chrom 20,00

Eggemann
EGAPLUS zawór kątowy 1/2"
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
głowica
ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta

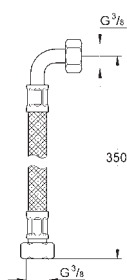


45 704 000 chrom 34,00

wąż przyłączeniowy
300 mm
3/8" x 3/8"



13 052 000 chrom 29,00

Wylewka S
do kuchennej baterii ściennej
obrotowa
perlator
złącze śrubowe M 22 x 1
wysięg 150 mm
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight powłoka chromowa



13 071 000 chrom 32,00

Wylewka rurowa
obrotowa, bez ogranicznika
perlator
złącze śrubowe 3/4"
wysięg 140 mm
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE AKCESORIA KUCHENNE

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

13 028 000

chrom

26,00

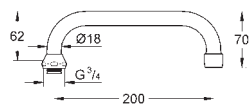

Wylewka

do kuchennych baterii ściennych, 1/2"
wylewka rurowa
perlator
wysięg 200 mm
złącze śrubowe 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight powłoka chromowa

13 034 000

chrom

35,00



Wylewka

do kuchennych baterii ściennych, 1/2"
wylewka rurowa
perlator
wysięg 300 mm
złącze śrubowe 3/4"
odporny na korozję mosiądz DR
GROHE StarLight powłoka chromowa

ARMATORY
KUCHENNE

GROHE ARMATURA SPECJALNA





SPIS TREŚCI

Baterie elektroniczne	Essence E	412
	Eurocube E	414
	Europlus E	416
	Eurosmart Cosmopolitan E	420
	Euroeco Cosmopolitan E	425
Termostaty specjalne	Grohtherm Ergomix	429
	Grohtherm Micro	431
	Grohtherm Special	432
	Grohtherm XL	436
Baterie jednouchwytowe	Euroeco Special	439
	Euroeco Special / SSC	444
Baterie samozamykające	Eurosmart Cosmopolitan T	446
	Euroeco Cosmopolitan T	448

WYMAGANIA SYSTEMOWE DLA BATERII ELEKTRONICZNYCH Z BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 lub nowszy
Android 4.3 lub nowszy

Urządzenia przenośne i aplikacja GROHE IR Remote App*** nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamówione oddzielnie w autoryzowanym sklepie Apple, sklepie iTunes lub sklepie Google Play.

* Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth®. SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez Grohe AG jest objęte licencją. Inne znaki towarowe a nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

** Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone oraz iTunes są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z normami bezpieczeństwa i normami regulacyjnymi.

*** Dostępne za darmo za pośrednictwem aplikacji iTunes lub sklepu Google Play.

MAKSYMALNA HIGIENA, ŁATWA OBSŁUGA, DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ

Kluczową innowacją w produktach GROHE na podczerwień jest ulepszenie kontroli nad wszystkimi funkcjami. Oprócz ręcznego sterowania, produkty na podczerwień można obsługiwać również za pomocą pilota lub aplikacji na smartfon czy tablet. Umożliwia to ustawienie funkcji, takich jak czas pracy, regularne, automatyczne płukanie, a nawet dezynfekcja termiczna. Obsługa jest teraz kompleksowa, niezwykle prosta i intuicyjna.

OPCJE USTAWIANE RĘCZNIE ZA POMOCĄ CZUJNIKÓW

7 fabrycznie ustawionych programów dla kluczowych funkcji

Częstotliwość spłukiwania automatycznego
(wył., 24 lub 72 h, aby zapobiec zastoje wody)

Czas spłukiwania automatycznego (60, 300 lub 600 sekund)

Dezynfekcja termiczna 3, 5 lub 11 minut, monitorowana przez układ czujników – zatrzymanie w przypadku wykrycia obecności użytkownika

Funkcja zatrzymania czyszczenia (wył. lub 180 sekund, ułatwienie obsługi personelowi sprzątającemu)

Regulacja objętości wody do spłukiwania dla WC i pisuaru
(WC 4 – 9 l, pisuar 1 – 7 l)

Wskaźnik stanu baterii: migocząca dioda LED = niski stan baterii;
wyświetlanie 4 poziomów baterii: > 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

Spełniamy najbardziej rygorystyczne standardy higieny. Wstępnie ustawiony program w naszych produktach na podczerwień jest zaprojektowany tak, aby dostarczać odpowiednią ilość wody, a tym samym spełniać określone normy higieniczne budynków. Regularne, automatyczne spłukiwanie (zgodnie z ustawieniami użytkownika) uniemożliwia rozwój zarasków w rurach (biofilm). Ponadto zapobiega nieprzyjemnym zapachom, które mogą być spowodowane przez stojącą wodę, zwłaszcza w toaletach i pisuarach.

Dodatkowe ustawienia za pomocą pilota lub aplikacji. Pilot lub aplikacja pozwala teraz jeszcze dokładniej dostosować wszystkie funkcje – monitorowanie danych dotyczących zużycia jest niezwykle łatwe, a dane są rzetelne. Kolejną zaletą nowej technologii GROHE jest możliwość ustawienia pożądanych parametrów z predefiniowanymi profilami za naciśnięciem jednego przycisku – dotychczas konieczne było programowanie każdego urządzenia z osobna.

Podczerwień = zrównoważony rozwój. Elektronika GROHE znacznie redukuje ilość zużywanej wody dzięki uruchamianiu i zatrzymywaniu przepływu tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Produkty te mogą zmniejszyć zużycie wody nawet o 70 % w porównaniu ze zwykłymi, jednouchwytyowymi bateriami. Elektroniczne produkty GROHE zużywają mało energii, tym samym odznaczają się bardzo długą żywotnością – do siedmiu lat przy 150 uruchomieniach dziennie. Alternatywnie, wszystkie baterie na podczerwień mogą działać również na zasilaniu sieciowym (230 V) lub za pomocą zasilacza GROHE.

MAKSYMALNA HIGIENA



Automatyczne spłukiwanie



Dezynfekcja termiczna



Funkcja wstrzymania czyszczenia

ŁATWA OBSŁUGA



GROHE
czujnik



GROHE
pilot



GROHE
Bluetooth®


DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ



Bateria (6 V):
Żywotność 7 lat (150 uruchomień na dzień)



Bateria lub zasilacz 230 V

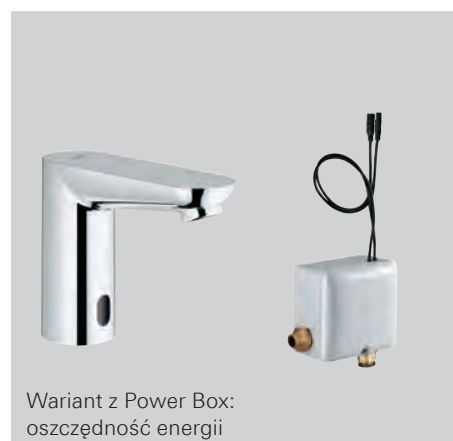

Wariant z Power Box:
oszczędność energii

NOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INTELIGENTNY, PROSTY W OBSŁUDZE, INTUICYJNY

Nowy pilot zdalnego sterowania GROHE daje możliwość obsługi wielu dodatkowych ustawień. Proste i intuicyjne sterowanie umożliwia hydraulikom, dozorcóm i zarządcóm obiektów użyteczności publicznej łatwy dostęp do wszystkich produktów. Zintegrowany ekran wyraźnie wyświetla wszystkie opcje ustawień dostępne w każdym produkcie. Umożliwia zaprogramowanie ustawień w trybie pracy ciągłej i zmianę tych ustawień, kiedy tylko jest taka potrzeba. Menu ma logiczną strukturę, która upraszcza obsługę – dzięki temu nawet dezynfekcja termiczna może być aktywowana przez naciśnięcie jednego przycisku.

Oszczędność czasu i pieniędzy. Kolejną wyjątkową cechą nowego pilota zdalnego sterowania GROHE Professional to możliwość dostępu do szerokiego zakresu danych na temat produktów na podświetlenie oraz wyświetlanie ich na ekranie urządzenia. Jest to szczególnie ważne dla osób zarządzających obiektami użyteczności publicznej, ponieważ ułatwia monitorowanie zużycia wody, a co za tym idzie umożliwia ustawienie optymalnego poziomu eksploatacji. Profil użytkownika można zapisać na pilocie i przenieść na inne kompatybilne produkty. Sprawdza się to zwłaszcza w obiektach wyposażonych w znaczną ilość produktów sanitarnych na podświetlenie – ta opcja jest idealnym sposobem na optymalizację kosztów i oszczędność czasu. Odczyt danych szybko wskazuje wszelkie nieprawidłowości, co zdecydowanie upraszcza konserwację. W łatwy sposób można obliczyć koszty eksploatacji, a tym samym wpłynąć na ich obniżenie.

Prosta konfiguracja i obsługa każdej funkcji. Nowe produkty GROHE na podświetlenie mają różnorodne funkcje, a ich obsługa jest niezwykle prosta. Użytkownik może w łatwy sposób zaprogramować baterie elektroniczne czy systemy spłukiwania tak, by w trybie maksymalnej eksploatacji wciąż spełniały wymagane normy. Ustawienia obejmują też na przykład dostosowanie strefy detekcji: wykrywanie ręki lub ciała (funkcja w termostatach), która jest wymagana przez chirurgów na salach operacyjnych – opcja detekcji może być indywidualnie zdefiniowana.

Złożone procesy są teraz łatwiejsze. Ustawienie automatycznego spłukiwania, aby zapobiec stagnacji wody i zapachom, które ona powoduje, jest teraz znacznie prostsze: aktywację można zaprogramować elastycznie w odstępach czterogodzinnych, a czas trwania każdego spłukiwania można również ustawić w odstępach 30-sekundowych, w zależności od potrzeb.



NOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA **W SKRÓCIE**

Zmiana ustawień (konfiguracja) za pomocą pilota

Konfiguracja: 1 – 19 kroków (7 – 20 cm)

Splukiwanie automatyczne w zależności od czasu lub użytkownika w interwałach 4 h (4 – 80 h).

Długość splukiwania: elastyczna, w interwałach 30 s (30 – 600 s).

Dezynfekcja termiczna w interwałach 1 min. (4 – 23 min.)

Uruchomienie dezynfekcji termicznej wg czasu naciśnięciem jednego przycisku

Funkcja zatrzymania czyszczenia za pomocą trzech różnych ustawień czasowych (180, 320, 560 sekund)

Czas przepływu wody w trakcie jednej aktywacji (6 – 420 sekund)

Czas dalszego działania po opuszczeniu obszaru wykrywania ustawiany jest osobno w interwałach 1-sekundowych (0 – 19 s)

Obsługa za pomocą pilota

Odczyt, zapisywanie i wczytywanie profilu produktu (zależnie od kategorii produktu)

Wskaźnik stanu baterii

Przywracanie ustawień fabrycznych lub użytkownika

Odczyt wersji oprogramowania, numeru seryjnego i daty produkcji

Liczba przerw w zasilaniu

Włączanie / wyłączanie produktu

Dane eksploatacyjne za pomocą pilota (monitorowanie)

Monitorowanie danych o zużyciu i przepływie


Liczba dezynfekcji termicznych

Całkowity czas pracy

Liczba otwarć i zamknięć zaworu elektromagnetycznego

Liczba aktywacji splukiwania automatycznego

Zerowanie licznika zaworu elektromagnetycznego w konserwacji

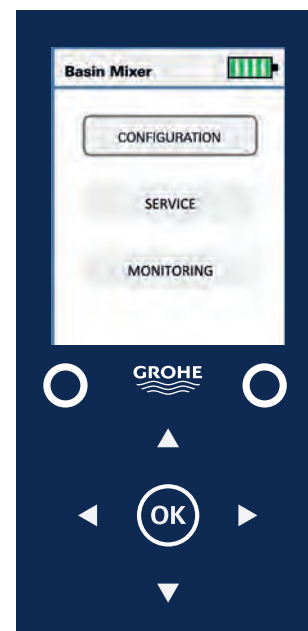


nowość

36 444 000

chrom

571,00

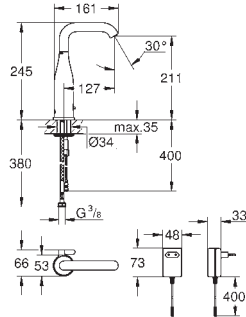

Essence E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

strumień laminarny 5,0 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

36 445 000

chrom

547,00

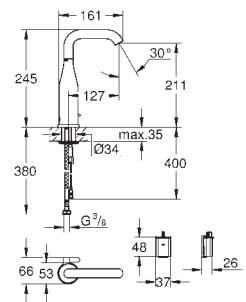

Essence E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

strumień laminarny 5,0 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

36 446 000

chrom

511,00

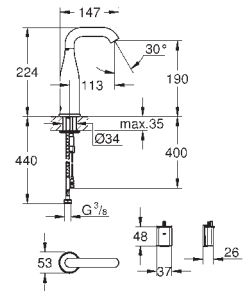

Essence E

Elektronika na podczerwień do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE StarLight powłoka chromowa regulowany kąt obrotu 0° / 150° / 360°

strumień laminarny 5,0 l/min

giętki wąż przyłączeniowy

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

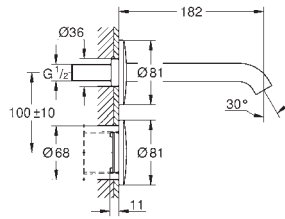

36 447 000

chrom

725,00

Essence E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

strumień laminarny 5,0 l/min

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

zestaw do montażu gotowego


do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem

podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 264 001

170,00

Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15

zabudowa w ścianie

do przyłączenia do wody mieszanej lub zimnej

pasujący do zestawów do montażu

gotowych IR

przyłączy do zasilania zewnętrznego

do montażu z 36 447 000, 36 442 000

36 407 001

296,00

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania

cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)

cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)

tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)

pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz

dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)

zakres detekcji

opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)

automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)

pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień



reset do ustawień fabrycznych

dane serwisowe

tryb demo

kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

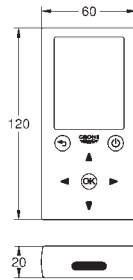

36 340 000

56,00


Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

104,00

długość 10 m



36 338 000

91,00


Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem

napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz

do gniazda podtynkowego, z pokrywą

nowość

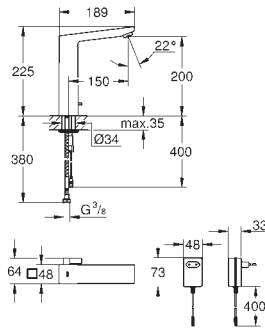

36 440 000

chrom

705,00

Eurocube E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight powłoka chromowa

strumień laminarny 5,7 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

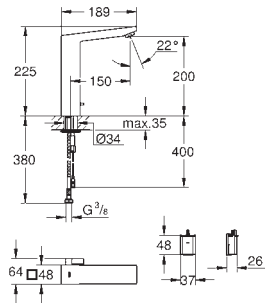

36 441 000

chrom

681,00

Eurocube E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE StarLight powłoka chromowa

strumień laminarny 5,7 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

nowość

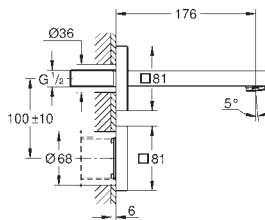

36 442 000

chrom

766,00

Eurocube E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

do wody zimnej lub mieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

strumień laminarny 5,7 l/min

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

zestaw do montażu gotowego


do montażu ze stelażem Rapid SL 38 748 002 lub elementem

podtynkowym 36 264 001 (zamawiane osobno)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 264 001

170,00

Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15

zabudowa w ścianie

do przyłączenia do wody mieszanej

lub zimnej

pasujący do zestawów do montażu

gotowych IR

przyłączy do zasilania zewnętrznego

do montażu z 36 447 000, 36 442 000

GROHE EUROCUBE E


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 407 001

296,00

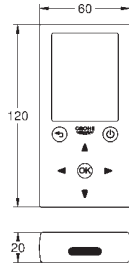

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

56,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

długość 10 m

104,00




36 338 000


91,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napiecie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą



ARMATURY
SPECJALNE

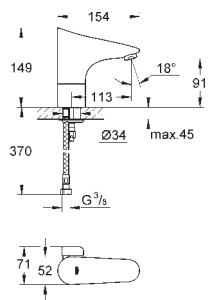

36 207 001

chrom

532,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 57

36 208 001

chrom

488,00

ditto, bez mieszacza

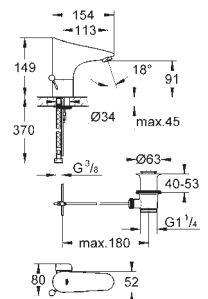

36 236 001

chrom

581,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem, regulowanym ogranicznikiem temperatury i zestawem odpływowym

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

36 015 001

chrom

604,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna


• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

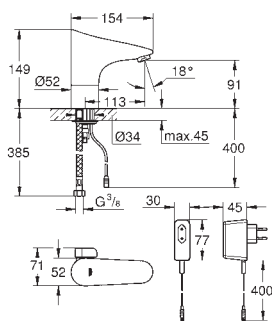


36 016 001

chrom

552,00

ditto, bez mieszacza

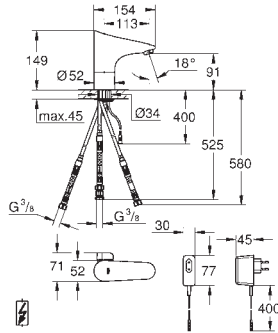

34 197 001


chrom

747,00

Europlus E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC do otwartych term bezciśnieniowych

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
wbudowany statyczny ogranicznik przepływu
sitka do zanieczyszczeń
zawór magnetyczny
system szybkiego montażu
7 programów wstępnych
znak CE
klasa ochronna transformatora IP 44
klasa bezpieczeństwa IP 57

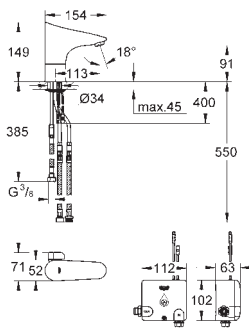

36 387 000

chrom


978,00

Europlus E

Powerbox

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych zawiera generator zasilania Powerbox montaż jednocierowowy

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min
elastyczne wężyki podłączeniowe
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
system szybkiego montażu
Powerbox
generator energii z turbiną wodną
wewnętrzny układ magazynowania energii
przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,
przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania
z zapasowym źródłem zasilania
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

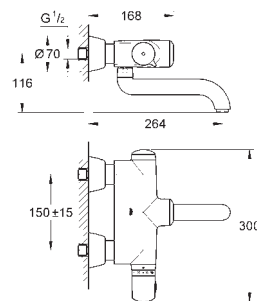

36 239 001

chrom

1 270,00

Europlus E

Elektronika na podczerwień do umywalki z termostatem 1/2"

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych montaż ścienny

6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)
pokrętko z wyborem temperatury z blokadą bezpieczeństwa pomiędzy 35°C i 45°C
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
zawór zwrotny
sitka do zanieczyszczeń
obrotowa wylewka
192 mm
wysięg 264 mm
ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109
klasa bezpieczeństwa IP 69K
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 240 001


chrom

1 210,00

ditto, obrotowa wylewka 160 mm, całkowity wysięg 232 mm

36 407 001

296,00

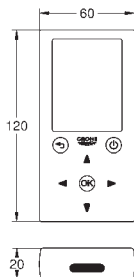

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

56,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m



36 341 000

104,00


długość 10 m

36 338 000

91,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą



36 209 000

chrom

115,00

Zakryty mieszacz

mieszacz wandaloodporny,
zakryty i regulowany wstępnie
pasujący do baterii jednootworowych
Essence E, Allure E, Europlus E i Eurodisc SE

elementy składowe:

specjalny wał mieszający
do regulowania wkrętakiem
metalowa nakładka

GROHE StarLight powłoka chromowa




42 132 000

chrom

274,00

Wylewka do termostatu Europlus E

192 mm



GROHE EUROPLUS E

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

42 133 000

chrom

166,00



Wylewka do termostaty Europlus E
160 mm

36 133 000

chrom

23,00



Perlator
gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

36 327 001

chrom

348,00

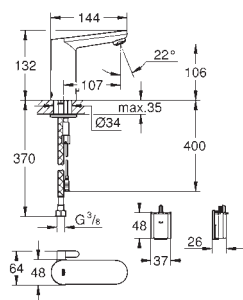

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieńi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 331 001

chrom


362,00

zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"

36 422 000

chrom

410,00

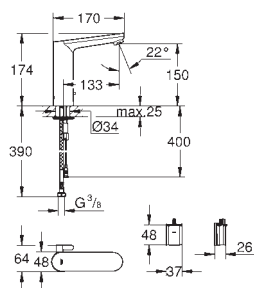

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"

Rozmiar L

z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieńi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 325 001

chrom

426,00

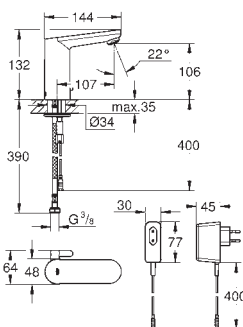

Eurosmart Cosmopolitan E

Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z

mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieńi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozaworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

36 421 000

chrom

407,00

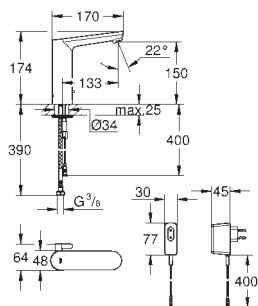

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
Rozmiar L

z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

giętkie węże przyłączeniowe

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 330 001

chrom

348,00

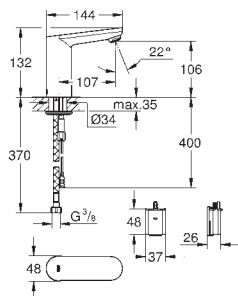

Eurosmart Cosmopolitan E
Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2"
z zakrytym mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

ze zintegrowanym elektrozworem

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109


klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

36 386 001

chrom

804,00

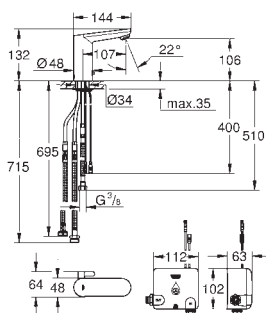

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień z mieszaczem i ogranicznikiem temperatury

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

zawiera generator zasilania Powerbox

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

elastyczne wężyki podłączeniowe

zawór zwrotny

sitko do zanieczyszczeń

system szybkiego montażu

Powerbox

generator energii z turbiną wodną

wewnętrzny układ magazynowania energii

przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,

przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania

z zapasowym źródłem zasilania

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 332 000

chrom

818,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa z termostatem

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywołność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

perlator 9 l/min

zawór zwrotny

sitka do zanieczyszczeń

pokrętko z wyborem temperatury

z blokadą **GROHE SafeStop** przy 38°C

obrotowa wylewka

219 mm

wysięg wylewki 287 mm

ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie


• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

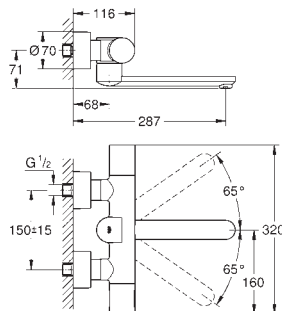

36 333 000

chrom

804,00

wysięg wylewki 255 mm

36 334 SD0

stal szlachetna

425,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej

do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

do wody zimnej lub zmieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

perlator 9 l/min

rozeta ze stali szlachetnej

SuperSteel wylewka

wysięg 232 mm

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia


• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

do puszek podtynkowej:

36 336 000/36 337 000

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

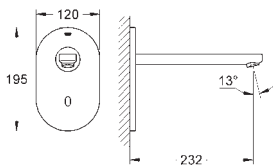

36 335 SD0

stal szlachetna

410,00

ditto, wysięg wylewki 172 mm

36 337 000

108,00

Euroeco Cosmopolitan E

Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15

zabudowa w ścianie

do przyłączenia do wody zmieszanej


lub zimnej

pasujący do zestawów do montażu

gotowych IR

blokada wstępna

przyłącze do zasilania zewnętrznego

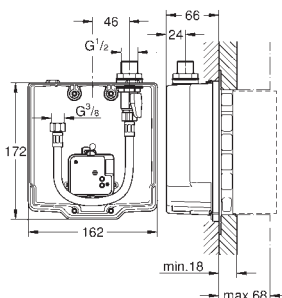

36 336 000

304,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15

z zakrytym, ustawionym wstępnie

termostatycznym urządzeniem

mieszającym

zabudowa w ścianie


pasujący do zestawów do montażu

gotowych IR

2 blokady wstępne

zawór zwrotny

przyłącze do zasilania zewnętrznego

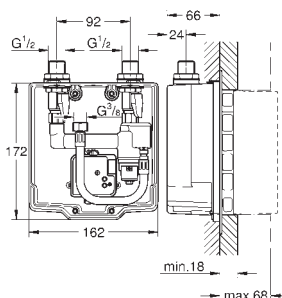

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

36 315 000

chrom


455,00

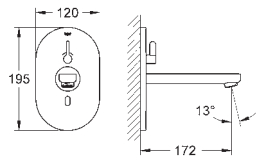

Eurosmart Cosmopolitan E
Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
rozeta chromowana
wylewka
wysięg wylewki 170 mm
7 programów wstępnych
• automatyczne spłukiwanie
• dezynfekcja termiczna
• tryb czyszczenia
dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001) do puszki podtynkowej:
36 339 000
znak CE
I klasa głośności według normy DIN 4109

36 339 000


198,00

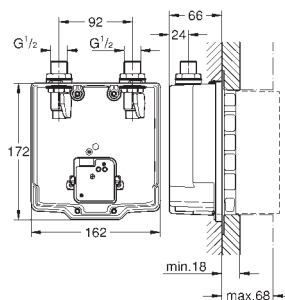

Eurosmart Cosmopolitan E
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15
z mieszaczem
zabudowa w ścianie
pasujący do zestawów do montażu gotowych IR
2 blokady wstępne
gniazdo z mieszaczem
zawór zwrotny
przyłącze do zasilania zewnętrznego

36 407 001

296,00

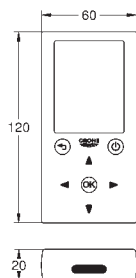

Pilot zdalnego sterowania
do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home
Monitorowanie
dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)
Konfiguracja
program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)
Serwis
zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

56,00



Kabel przedłużający
długość 3,00 m

36 341 000
długość 10 m


104,00

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




36 338 000

91,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą

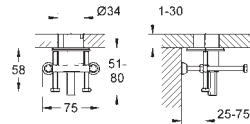

36 276 000

108,00

Zabezpieczenie przed skrucaniem

zamocowanie chroniące przed wandalizmem
pasujące do jednootworowych baterii
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T




36 133 000

chrom

23,00

Perlator

gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowa

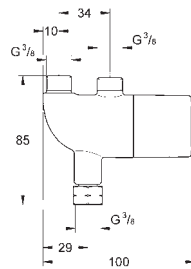


34 487 000

chrom

159,00

Grotherm Micro

**Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy**
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight powłoka chromowa
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

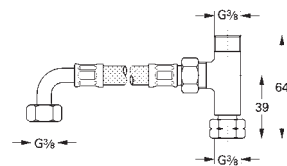

47 533 000

chrom

39,00

Grotherm Micro


Zestaw przyłączeniowy
do Grotherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

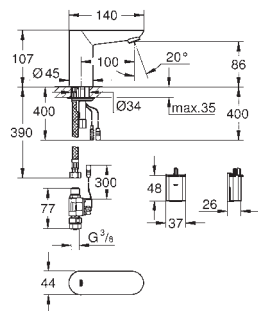

36 271 000

chrom

261,00

Euroeco Cosmopolitan E Elektronika na podczerwień do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

bateria zewnętrzna

system szybkiego montażu

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna


• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

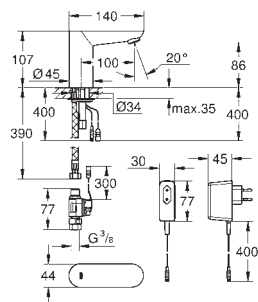

36 269 000

chrom

297,00

Euroeco Cosmopolitan E Elektronika na podczerwień do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub zmieszanej
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

sitka do zanieczyszczeń

zawór magnetyczny

system szybkiego montażu

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia


• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

I klasa głośności według normy DIN 4109

klasa bezpieczeństwa IP 57

min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

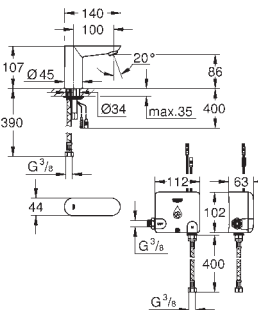

36 384 000

chrom

610,00

Euroeco Cosmopolitan E Powerbox

elektronika na podczerwień

do umywalki bez mieszacza

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

zawiera generator zasilania Powerbox

GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min

giętki wąż przyłączeniowy

sitka do zanieczyszczeń

system szybkiego montażu

Powerbox

generator energii z turbiną wodną

wewnętrzny układ magazynowania energii

przy użyciu 60 sekund/dobę 24 godziny czuwania,

przy użyciu 260 sekund/dobę 100 godziny czuwania

z zapasowym źródłem zasilania

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• dezynfekcja termiczna

• tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

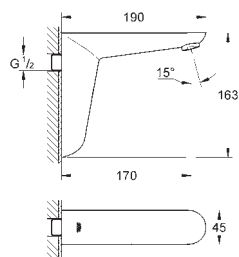

36 274 000

chrom

322,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywoćność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

metalowy korpus

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych


- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

znak CE

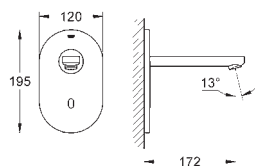

36 273 000

chrom

364,00

Euroeco Cosmopolitan E

Elektroniczna bateria umywalkowa na podczerwień, bez mieszacza

z czujnikiem podczerwienu do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych do wody zimnej lub mieszanej

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

wylewka

wysięg wylewki 172 mm

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- dezynfekcja termiczna

- tryb czyszczenia


• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

do puski podtyinkowej:

36 336 000/36 337 000

znak CE

I klasa głoćności według normy DIN 4109

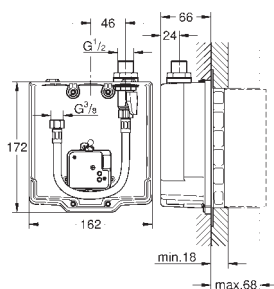

36 337 000

108,00

Euroeco Cosmopolitan E

Puszka do zabudowy podtyinkowej, DN 15


zabudowa w ścianie

do przyłączenia do wody mieszanej lub zimnej

pasujący do zestawów do montażu gotowych IR

blokada wstępna

przyłącze do zasilania zewnętrznego

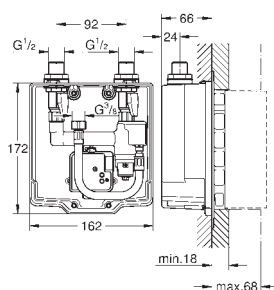

36 336 000

304,00

Eurosmart Cosmopolitan E

Puszka do zabudowy podtyinkowej, DN 15

z zakrytym, ustawionym wstępnie termostatycznym urządzeniem mieszającym

zabudowa w ścianie

pasujący do zestawów do montażu gotowych IR

2 blokady wstępne

zawór zwrotny

przyłącze do zasilania zewnętrznego

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 407 001

296,00

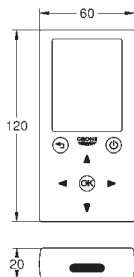

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

36 340 000

56,00

Kabel przedłużający

długość 3,00 m

36 341 000

104,00

długość 10 m




36 338 000

91,00

Moduł zasilania

do baterii na podczerwień z pojedynczym sensorem
napięcie zasilania 100-230V AC, 50-60 Hz
do gniazda podtynkowego, z pokrywą



36 133 000

chrom

23,00

Perlator

gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do domontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowa



34 487 000

chrom


159,00

Grohtherm Micro

Termiczna ochrona przez poparzeniem

termostat podumywalkowy

regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna GROHE TurboStat
GROHE StarLight powłoka chromowa
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

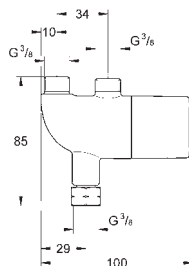


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

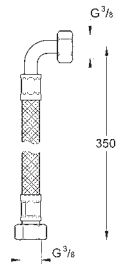

45 704 000

Wąż przyłączeniowy
300 mm
3/8" x 3/8"

chrom

34,00

GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 018 000

chrom

934,00

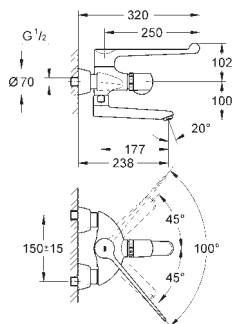

Grotherm Ergomix

Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15


do uruchamiania dźwigni ramieniem
montaż ścienny
metalowa dźwignia ramienna 250 mm
kąt obrotu 100°
metalowy ogranicznik krańcowy
głowica ceramiczna 1/2"
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury
z ogranicznikiem bezpieczeństwa
pomiędzy 35°C i 45°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
ogranicznik ruchu, unieruchamiany
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
wysięg 238 mm
zakryte przyłącza S

GROHE StarLight powłoka chromowa

34 019 000

chrom

934,00

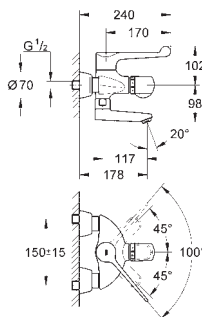

Grotherm Ergomix

Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15


do uruchamiania dźwigni ramieniem
montaż ścienny
metalowa dźwignia ramienna 170 mm
kąt obrotu 100°
metalowy ogranicznik krańcowy
głowica ceramiczna 1/2"
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury
z ogranicznikiem bezpieczeństwa
pomiędzy 35°C i 45°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
ogranicznik ruchu, unieruchamiany
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
wysięg wylewki 178 mm
zakryte przyłącza S

GROHE StarLight powłoka chromowa

34 020 000

chrom

934,00

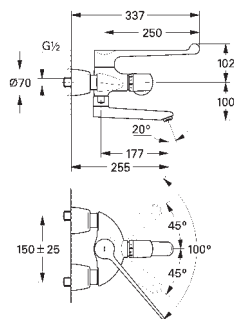

Grotherm Ergomix

Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15

do uruchamiania dźwigni ramieniem
montaż ścienny
metalowa dźwignia ramienna 250 mm
kąt obrotu 100°
metalowy ogranicznik krańcowy
głowica ceramiczna 1/2"
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury
z ogranicznikiem bezpieczeństwa
pomiędzy 35°C i 45°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
ogranicznik ruchu, unieruchamiany
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
wysięg 255 mm
zakryte przyłącza S

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE GROHTHERM ERGOMIX

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 021 000

chrom

934,00

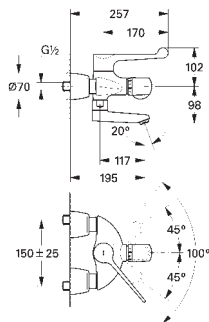


Grotherm Ergomix
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15
do uruchamiania dźwigni ramieniem
montaż ścienny
metalowa dźwignia ramienna 170 mm
kąt obrotu 100°
metalowy ogranicznik krańcowy
głowica ceramiczna 1/2"
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętło z wyborem temperatury
z ogranicznikiem bezpieczeństwa
pomiędzy 35°C i 45°C
urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
obrotowa wylewka
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
ogranicznik ruchu, unieruchamiany
wbudowane zawory zwrotne
sitka do zanieczyszczeń
wysięg 195 mm
zakryte przyłącza S
odcinany
GROHE StarLight powłoka chromowa

13 080 000

chrom

174,00



Wylewka
długość 77 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa

13 137 000
długość 115 mm

chrom

197,00

13 138 000
długość 175 mm

chrom

246,00

GROHE GROHTHERM MICRO

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 487 000

chrom

159,00

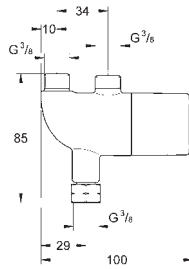


Grotherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
 regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
 dezynfekcja termiczna bez konieczności
 ponownego ustawiania temperatury
 przyłączy pod nakrętką złączkową 3/8"
 na górze 3/8" gwint zewnętrzny
 głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight powłoka chromowa
 wbudowane zawory zwrotne
 sitko do zanieczyszczeń
 bez zestawu przyłączeniowego
 max. różnica ciśnień 5:1
 min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

47 533 000

chrom

39,00

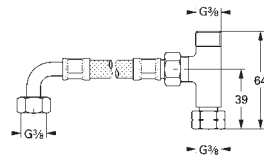


Grotherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
 do Grotherm Micro
 elementy składowe:
 nakrętka przyłącza 3/8"
 trójnik
 2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
 giętki wąż przyłączeniowy
 nakrętki przyłączy
GROHE StarLight powłoka chromowa

45 704 000

chrom

34,00

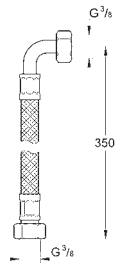


Wąż przyłączeniowy
 300 mm
 3/8" x 3/8"

45 120 000

chrom

16,00




Wąż ciśnieniowy
 zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
 do rury miedzianej Ø 10 mm
 złącze śrubowe 3/8"
 300 mm

ARMATURY
SPECJALNE

34 667 000

chrom

323,00

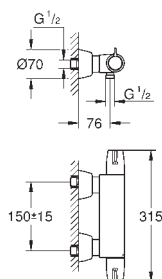

Grotherm Special

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

ergonomiczne uchwyty
główki ceramiczne 1/2", 90°

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

wyjście prysznic na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

sitka do zanieczyszczeń

zakryte przyłącza S

GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz

przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

34 665 000

chrom

404,00

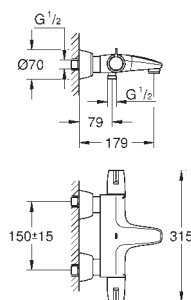

Grotherm Special

Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

przełącznik wanna/prysznic

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

wyjście prysznic na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

perlator

sitka do zanieczyszczeń

zakryte przyłącza S

GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji

GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz

przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

34 681 000

chrom

335,00

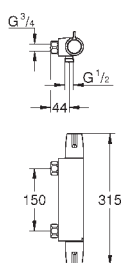

Grotherm Special

Bateria prysznicowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny

ergonomiczne uchwyty
główki ceramiczne 1/2", 90°

GROHE TurboStat głowica termostatyczna

pokrętko temperatury z blokadą

bezpieczeństwa

aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000

zintegrowane odcięcie wody mieszanej

wyjście prysznic na dole 1/2"

ze zintegrowanym zaworem zwrotnym

uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu

sitka do zanieczyszczeń

bez zakrytych przyłączy S

GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji

GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

34 671 000

chrom

401,00

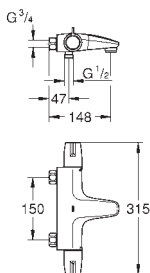


Grotherm Special
Bateria wannowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
wyjście prysznica na dole 1/2"
ze zintegrowanym zaworem zwrotnym
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
perlator
sitka do zanieczyszczeń
bez zakrytych przyłączy S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE CoolTouch nienagrzewający się korpus
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

34 666 000

chrom

358,00

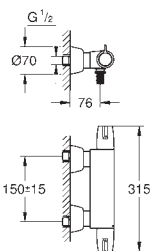


Grotherm Special
Bateria umywalkowa z termostatem, DN 15

montaż ścienny
ergonomiczne uchwyty
głowice ceramiczne 1/2", 90°
GROHE TurboStat głowica termostatyczna
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
dolne wyjście wody dla wylewki 13 378 000 lub 13 380 000
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
sitka do zanieczyszczeń
zakryte przyłącza S
GROHE Quickfix szybka wymiana zaworów zwrotnych w instalacji
GROHE 100% CoolTouch obudowa termostatu oraz przyłącza S zabezpieczone przed nagrzewaniem
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

13 378 000

chrom

97,00



Wylewka

długość 115 mm
obrotowa (180 lub 90°) i blokowana
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
GROHE StarLight powłoka chromowa

13 380 000

chrom


107,00

ditto, długość 175 mm

29 094 000

chrom

247,00

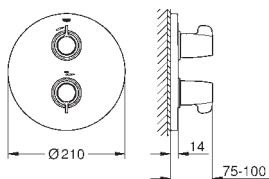

Grotherm Special
Bateria termostatyczna
do obsługi jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostatyczny

ARMATURY
SPECJALNE

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

29 095 000

chrom

252,00

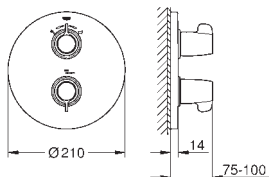

Grotherm Special

Bateria termostaticzna do obsługi więcej niż jednego wyjścia wody

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczne uchwyty
wielofunkcyjny Aquadimmer
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
przełącznik wanna/prysznic
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
zintegrowane odcięcie wody mieszanej
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000


237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny

29 096 000

chrom

204,00

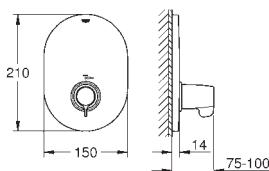

Grotherm Special

Bateria centralna z termostatem

do montażu gotowego z
GROHE Rapido T 35 500 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
uszczelnienie rozety i trzpienia
zakryte mocowanie
ergonomiczny uchwyt metalowy
pokrętko temperatury z blokadą
bezpieczeństwa
uchwyt z ogranicznikiem temperatury wykonany z metalu
aktywacja dezynfekcji termicznej za pomocą opcjonalnego klucza 47 994 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SafetyPlus stała blokada temperatury

35 500 000

237,00

GROHE Rapido T uniwersalny podtynkowy element termostaticzny

47 994 000

6,40



Grotherm Special


Uchwyt zwalniający

odblokowanie temperatury w celu przeprowadzenia
dezynfekcji termicznej

12 051 000

chrom

52,00

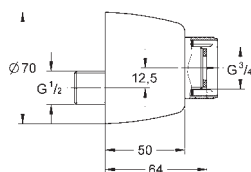


Przyłącze S

1/2" x 3/4"

tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki łączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa

47 780 000

146,00



Zestaw przedłużek 27,5 mm

do Rapido T 35 500 000
do użycia z termostatem centralnym lub
prysznicową baterią termostaticzną

47 781 000

160,00

Zestaw przedłużek 27,5 mm; do użycia
z wannową baterią termostaticzną

GROHE GROHTHERM SPECIAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




29 007 000

166,00

Zestaw zabezpieczający

do Rapido T 35 500 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia




28 874 000

chrom

51,00

Trójnik 1/2"

do przyłączenia do baterii prysznicowej
i wannowej
nakrętka łączkowa 1/2"
2 przyłącza 1/2" do podłączenia węży
prysznicowego lub zaworu opróżniającego
GROHE StarLight powłoka chromowa




28 988 000

chrom

58,00

Zawór opróżniający 1/2"

do umieszczenia pomiędzy zaworem
odcinającym i prysznicem
zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa
gwint wewnętrzny 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa



12 030 000

chrom

46,00

Przyłącze sztorcowe, DN 15

przyłącze kątowe 3/4" x 1/2"
przeciwzłazcze śrubowe 1/2"
wysięg 47 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




29 008 000

78,00

Zestaw zabezpieczający

do Rapido E 35 501 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia

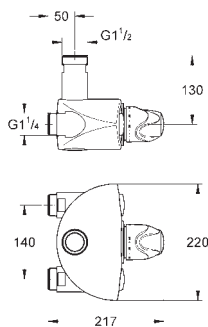

35 085 000

chrom

1 110,00


Grotherm XL

Bateria termostaticzna, DN 25

montaż ścienny
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętko z wyborem temperatury z
regulowanym wstępnie ogranicznikiem
krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy
33°C i 43°C

urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/4"
gwint wyjścia 1 1/2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy

GROHE StarLight powłoka chromowa
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

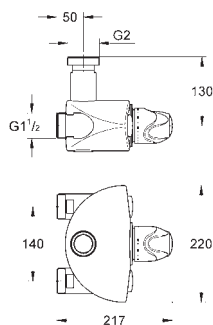

35 087 000

chrom

1 230,00


Grotherm XL

Bateria termostaticzna, DN 32

montaż ścienny
zakres stosowania od 9l/min do 140l/min
termoelement z materiału rozszerzalnego
pokrętko z wyborem temperatury z
regulowanym wstępnie ogranicznikiem
krańcowym bezpieczeństwa pomiędzy
33°C i 43°C

urządzenie ułatwiające dezynfekcję
termiczną
wbudowane zawory zwrotne i sitka do
zanieczyszczeń
gwint przyłącza 1 1/2"
gwint wyjścia 2"
wyjście na dole/górze wymienne
bez przyłączy

GROHE StarLight powłoka chromowa
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

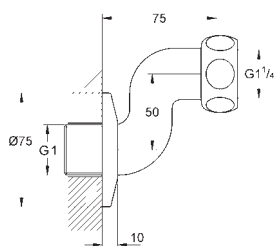

12 411 000

chrom


173,00

Przyłącze S

nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
przystawialność 50 mm

rozeta przykręcana
do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000

GROHE StarLight powłoka chromowa
jednostka opakowania 1 sztuka



12 417 000

chrom

94,00

Przyłącze proste

nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
rozeta przykręcana


do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa

12 420 000

chrom

105,00

ditto, nakrętka 1 1/2" x 1 1/4", gwint zewnętrzny
(do Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)



12 424 000

chrom

89,00

Wyjście proste

nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
do Grotherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000

GROHE StarLight powłoka chromowa

12 426 000


chrom

290,00

ditto, nakrętka, 2" x 1 1/2", gwint zewnętrzny
(do Grotherm XL 1 1/4", 35 087/35 088)

GROHE GROHTHERM XL

Nr. kat. Kolor Cena (€)




12 428 000 chrom 188,00

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa
opakowanie zawiera 2 sztuki


12 430 000 chrom 186,00

Nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny




12 432 000 chrom 194,00

Kolanko wyjścia, DN 32
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 125 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa




12 444 000 chrom 271,00

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa



12 448 000 chrom 494,00

Kolanko wyjścia, DN 40
z termometrem
nakrętka 2" x 1 1/2" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
GROHE StarLight powłoka chromowa



12 436 000 chrom 148,00

Kolanko wyjścia, DN 32
bez termometru
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa



47 569 000 chrom 474,00

Regulacja klucza nasadowego

GROHE GROHTHERM XL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



12 124 000

chrom

88,00

Przyłącze cyrkulacyjne wody mieszanej

elementy składowe:

giętki wąż przyłączeniowy

3/4" x 3/4", kąt 90°

złączka przyłączeniowa M45 x 1,5 x 3/4"

do przyłączenia do instalacji cyrkulacyjnej

podwójna złączka 1" zewn. x 3/4"

do przyłączenia do Grohtherm XL


GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROECO SPECIAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

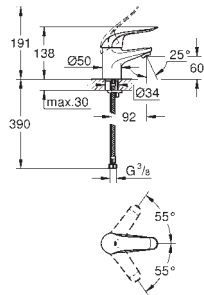

32 762 000

chrom

116,00


Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 763 000

chrom

116,00

ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4"

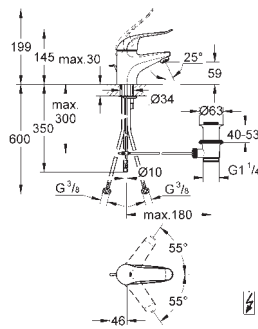

32 764 000

chrom

170,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
do otwartych term bezcisnieniowych
montaż jednootworowy
zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4"
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
miedziane rurki przyłączeniowe

32 765 000

chrom

232,00


Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
minimalny przepływ 2,5 l/min
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe

32 766 000

chrom

241,00

ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4"

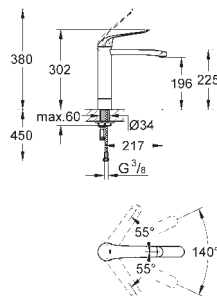

30 208 000

chrom

241,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15
montaż jednootworowy
wysoka wylewka
302 mm
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 35 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego 5,7 l/min.
obrotowa wylewka
kąt obrotu 140°
metalowa dźwignia
długość dźwigni 170 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar


ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROECO SPECIAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

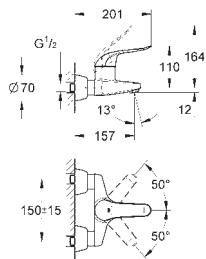

32 776 000

chrom

239,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min


regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

wylewka

wysięg wylewki 157 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm

przylączka S

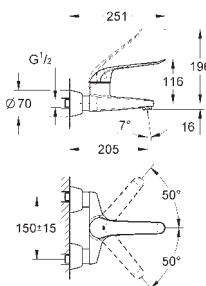

32 778 000

chrom

240,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

wylewka, wysięg 205 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 170 mm


przylączka S

32 779 000

chrom

276,00

ditto, z zamykanymi przylączkami S, wysięg wylewki 221 mm

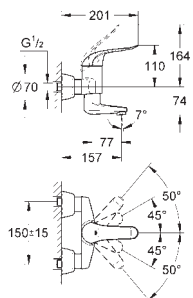

32 770 000

chrom

227,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

obrotowa wylewka

wysięg wylewki 157 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm


przylączka S

32 768 000

chrom

271,00

ditto, z zamykanymi przylączkami S, wysięg wylewki 174 mm

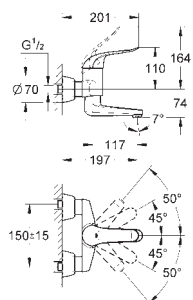

32 767 000

chrom

256,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

obrotowa wylewka

wysięg wylewki 197 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm

przylączka S

32 771 000

chrom

292,00


ditto, z zamykanymi przylączkami S, wysięg wylewki 214 mm

GROHE EUROECO SPECIAL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

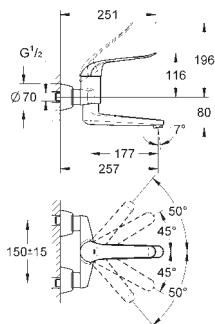

32 773 000

chrom

276,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

obrotowa wylewka

regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

wyśięg wylewki 257 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 170 mm


przyłącza S

32 775 000

chrom

317,00

ditto, z zamykanymi przyłączami S, wysięg wylewki 342 mm

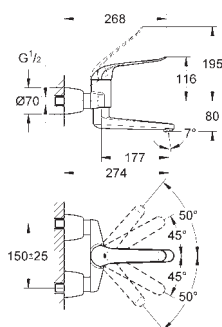

32 774 000

chrom

303,00

Euroeco Special
Bateria umywalkowa, DN 15

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

regulator strumienia laminarnego 9 l/min.

obrotowa wylewka

wyśięg wylewki 274 mm

dźwignia metalowa, długość dźwigni 170 mm

z odcinanymi przyłączami S

32 780 000

chrom

122,00

Euroeco Special
Jednouchwytywa bateria prysznicowa

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury

minimalny przepływ 2,5 l/min

wyjście prysznicza na dole 1/2"

zintegrowany zawór zwrotny

dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm

przyłącza S

zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym


bez zestawu prysznicowego

32 781 000

chrom

153,00

ditto, z zamykanymi przyłączami S

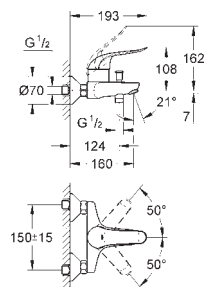

32 783 000

chrom

143,00

Euroeco Special
Jednouchwytywa bateria wannowa

montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

regulowany ogranicznik strumienia przepływu

automatyczny przełącznik:

wanna/prysznic

perlator

zintegrowany zawór zwrotny

dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm

ogranicznik temperatury, przyłącza S


zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

bez zestawu prysznicowego

GROHE EUROECO SPECIAL

Nr. kat. Kolor Cena (€)


32 784 000 chrom 121,00

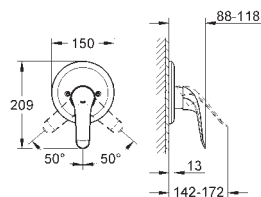

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria prysznicowa
do montażu gotowego z
GROHE Rapido E 35 501 000 (zamawiany osobno)
bez elementów do zabudowy podtynkowej
GROHE StarLight powłoka chromowa
metalowa dźwignia
długość dźwigni 120 mm
uszczelnienie rozety i trzpienia
metalowa rozeta
do przykręcenia
ogranicznik temperatury

35 501 000 99,00
GROHE Rapido E uniwersalny podtynkowy element jednouchwy

46 191 000 79,00



Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchwytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni


46 343 000 244,00
ditto, zestaw przedłużek 50 mm

29 008 000 78,00




Zestaw zabezpieczający
do Rapido E 35 501 000
zestaw zabezpieczający z zaworem zwrotnym
do użycia z zestawami odpływowymi
np. Talentofil 28 990 000 lub 28 991 000
zastępuje użycie przerywacza strumienia

32 786 000 chrom 150,00

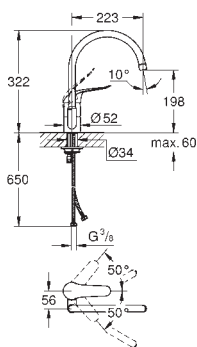

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
obrotowa wylewka
wybór kąta obrotu : 0° / 150° / 360°
dźwignia metalowa
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe
system szybkiego montażu

32 787 000 chrom 150,00

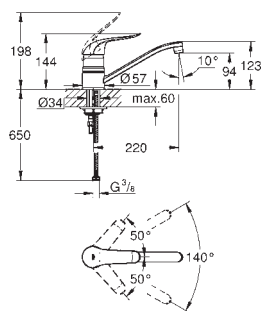

Euroeco Special
Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"
montaż jednootworowy
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE SilkMove głowica ceramiczna 46 mm
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
obrotowa wylewka
długość dźwigni 120 mm
giętkie węże przyłączeniowe

GROHE EUROECO SPECIAL

Nr. kat. Kolor Cena (€)




32 870 000 chrom 15,50

Euroeco Special
Dźwignia 115 mm
do baterii jednouchwytowej Euroeco Special
GROHE StarLight powłoka chromowa


32 871 000 chrom 23,00

Dźwignia 160 mm




12 051 000 chrom 52,00

Przyłącze S
1/2" x 3/4"
tuleja gwintowana do zakrycia nakrętki złączkowej
i rozety
uszczelnienie przy ścianie
obszar przestawialności 12,5 mm
pasuje do gwintów 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa

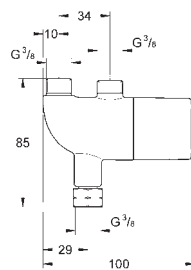

34 487 000 chrom 159,00

Grotherm Micro
Termiczna ochrona przez poparzeniem
termostat podumywalkowy
regulacja temperatury 15-43° C (± 2° C)
dezynfekcja termiczna bez konieczności
ponownego ustawiania temperatury
przyłącze pod nakrętką złączkową 3/8"
na górze 3/8" gwint zewnętrzny
głowica termostatyczna **GROHE TurboStat**
GROHE StarLight powłoka chromowa
wbudowane zawory zwrotne
sitko do zanieczyszczeń
bez zestawu przyłączeniowego
max. różnica ciśnień 5:1
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

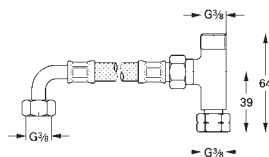

47 533 000 chrom 39,00


Grotherm Micro
Zestaw przyłączeniowy
do Grotherm Micro
elementy składowe:
nakrętka przyłącza 3/8"
trójnik
2 wyjścia 3/8" gwint zewnętrzny
giętki wąż przyłączeniowy
nakrętki przyłączy
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

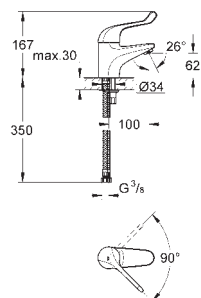

32 789 000

chrom

213,00


Euroeco Special / SSC
Jednouchwytna bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe,

32 788 000

chrom

217,00

ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4"

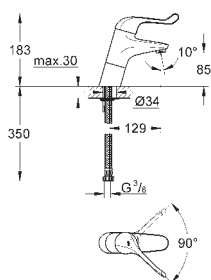

32 790 000

chrom


294,00

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytna bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż jednootworowy
bez zestawu odpływowego, wersja wysoka
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
regulator strumienia laminarnego 9 l/min.
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
system szybkiego montażu
giętkie węże przyłączeniowe
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

32 795 000

chrom

366,00

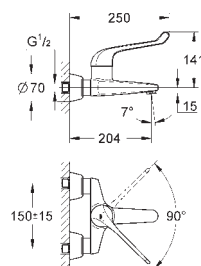

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytna bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
wylewka z regulatorem strumienia laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 204mm
dźwignia metalowa, długość dźwigni 170 mm
przyłącza S


32 792 000

chrom

369,00

Euroeco Special / SSC
Jednouchwytna bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, DN 15
montaż ścienny

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
głowica ceramiczna 35 mm z **GROHE SilkMove**
regulowany ogranicznik strumienia przepływu
zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury
średni strumień przepływu 6 l/min.
obrotowa i ustalana na stałe wylewka z regulatorem strumienia laminarnego 9 l/min.
wysięg wylewki 197 mm
dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm
przyłącza S
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar

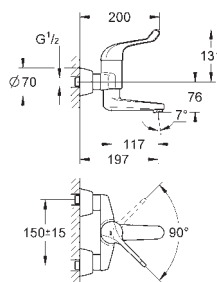

32 793 000

chrom

384,00

ditto, wysięg wylewki 256 mm

GROHE EUROECO SPECIAL / SSC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



46 277 000

8,60


Ogranicznik temperatury
do głowicy 46 278 000
do bezpiecznych baterii
mieszających Euroeco



46 278 000

68,00

Głowica SMB
z ceramicznym systemem uszczelniającym
do bezpiecznych baterii
mieszających Euroeco




28 874 000

chrom

51,00

Trójnik 1/2"
do przyłączenia do baterii prysznicowej
i wannowej
nakrętka łączkowa 1/2"
2 przyłącza 1/2" do podłączenia węża
prysznicowego lub zaworu opróżniającego
GROHE StarLight powłoka chromowa



28 988 000

chrom

58,00

Zawór opróżniający 1/2"
do umieszczenia pomiędzy zaworem
odcinającym i prysznicem
zgodnie z wytycznymi szpitalnictwa
gwint wewnętrzny 1/2"
GROHE StarLight powłoka chromowa


ARMATURY
SPECJALNE

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

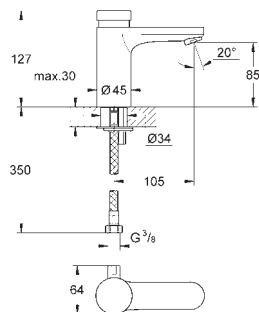

36 317 000

chrom

272,00


Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy ogranicznik przepływu 5,7 l/min regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: krótki, ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia))
 ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
 2 giętkie węże przyłączeniowe
 zawór zwrotny
 sitka do zanieczyszczeń,

36 318 000

chrom

295,00

ditto, z zestawem odpływowym 1 1/4"

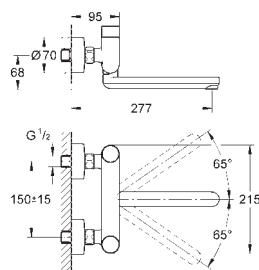


36 319 000

chrom

487,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria umywalkowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
 montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
 regulator strumienia laminarnego 9 l/min., obrotowa wylewka 200 mm ogranicznik obszaru obrotu 130°, ustalany na stałe
 3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
 ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
 przyłącza S, zawór zwrotny
 sitka do zanieczyszczeń




36 320 000

chrom

425,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
 montaż ścienny
GROHE StarLight powłoka chromowa
 mieszacz z blokadą wody ciepłej
 przyłącze węża G 1/2"
 3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
 ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
 przyłącza S, zawór zwrotny
 sitka do zanieczyszczeń




36 321 000

chrom

305,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Samozamykająca bateria prysznicowa z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury
GROHE StarLight powłoka chromowa
 rozeta chromowana
 3 warianty regulacji czasu przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie fabryczne: średni) ok. 7, 15, 30 sekund (zależny od ciśnienia)
 ciśnienie robocze od 0,5 do 6,0 bar
 sitka do zanieczyszczeń
 do montażu 36 322 000 (zamawiany osobno)
 bez elementów do zabudowy podtynkowej

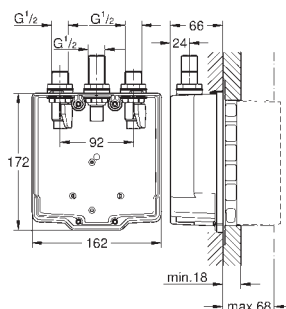

36 322 000

chrom

114,00

Eurosmart Cosmopolitan T
Puszka do zabudowy podtynkowej, DN 15
 z mieszaczem
 zabudowa w ścianie
 do baterii czasowych
 puszka do wbudowy w ścianie z okalającym kołnierzem samoprzylepnym do przyłączenia uszczelki wodoodpornej
 2 blokady wstępne
 gniazdo z mieszaczem
 zawór zwrotny
 do montażu z 36 321 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

36 276 000

108,00



Zabezpieczenie przed skręcaniem

zamocowanie chroniące przed wandalizmem
pasujące do jednootworowych baterii
Eurosmart Cosmopolitan E/Eurosmart Cosmopolitan T

36 133 000

chrom

23,00



Perlator


gwint zewnętrzny
M 24 x 1
klasa przepływu Z
7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar
klucz do demontażu
zabezpieczony przed kradzieżą
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




36 265 000

chrom

125,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór sztorcowy, DN 15

do wody zimnej lub mieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




36 266 000

chrom

96,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór ścienny, DN 15

montaż ścienny
do wody zimnej lub mieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
ogranicznik przepływu 5,7 l/min.
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar




36 316 000

chrom

40,00

Euroeco Cosmopolitan T Przedłużka 42 mm

do zaworu sztorcowego 1/2" (36 266 000)
GROHE StarLight powłoka chromowa




36 268 000

chrom

96,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór przelotowy, DN 15

do wbudowy w ścianę z elementem
do wbudowy podtylnkowej
do wody zimnej lub mieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



36 267 000

chrom


90,00

Euroeco Cosmopolitan T Samozamykający zawór prysznicowy, DN 15

montaż natynkowy
do wody zimnej lub mieszanej
oznakowanie niebieskie/czerwone
GROHE StarLight powłoka chromowa
regulowany czas przepływu: krótki - średni - długi (ustawienie
fabryczne: krótki), ok. 7, 15, 30 s (zależny od ciśnienia)
rozeta
min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



GROHE SENSIA TOALETY MYJĄCE

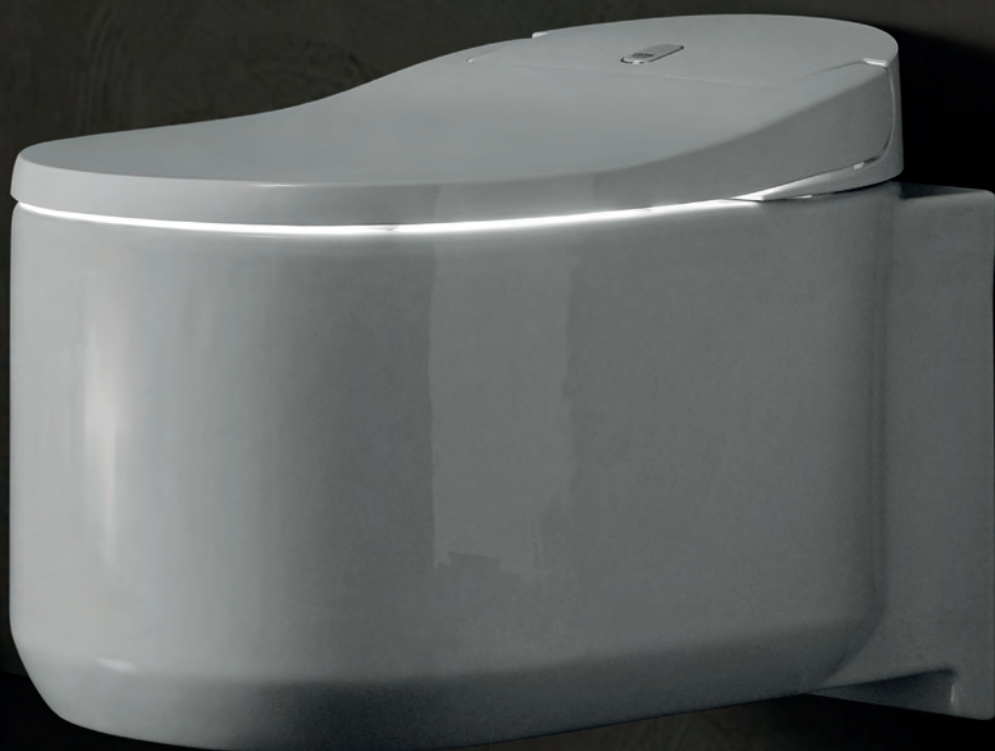

NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZANY PRODUKT GROHE –
14 MIĘDZYNARODOWYCH NAGRÓD Z DZIEDZINY DESIGNU.





SPIS TREŚCI

Toalety myjące

Sensia IGS

454

Sensia Arena

456

GROHE SENSIA IGS

ŚWIEŻOŚĆ NAJWYŻSZEJ PRÓBY Z INTUICYJNYM STEROWANIEM.

Wizyta w toalecie, w której jest GROHE Sensia IGS to czysta przyjemność. Oto toaleta myjąca, która niezmiennie i codziennie będzie imponowała eleganckim designem i zaawansowanymi detalami technicznymi. Zaliczyć do nich można innowacyjny sterownik reagujący na obrót i nacisk, a także pilota zdalnego sterowania z ekranem dotykowym. Możesz stworzyć własny program na świetne samopoczucie, dobierając np. temperaturę i rodzaj natrysku, a następnie zapisać wybrane ustawienia. Możesz również w dowolnej chwili zresetować wszystkie funkcje. GROHE Sensia IGS to toaleta, która zawsze lśni czystością dzięki szeregowi innowacyjnych funkcji higienicznych. Przykładem niech będzie głowica ramienia natryskowego, która czyści się automatycznie przed i po użyciu. Ramię natrysku i suszarka z ciepłym strumieniem powietrza są idealnie ustawione względem pozycji ciała użytkownika, bowiem zabudowano je bezpośrednio w ceramicznej muszli. Jeśli chodzi o higienę i czystość, możesz spać spokojnie. Cały system natrysku prysznicowego jest regularnie czyszczony gorącą wodą o temperaturze 70 °C. Toaleta ma także program automatycznego odkamieniania. Czyściej się nie da! Pozwól, by GROHE Sensia IGS zadbała o pełną higienę.




Poznaj komfort i higienę w najczystszej formie. Poczuj to co widzisz – jakość GROHE działa na wszystkie zmysły, nieważne czy jest to strumień ciepłej wody, delikatne osuszanie powietrzem, czy możliwość indywidualnych ustawień. Zastosowanie materiałów najwyższej jakości daje Ci pewność, że wszystkie powierzchnie są higienicznie czyste, pozwalając Ci się odprężyć.



GROHE SENSIA ARENA

DESIGN, KTÓRY DBA O CIEBIE.

Dobry projekt powinien być intuicyjny w użyciu oraz charakteryzować się symbiozą formy i funkcjonalności, które sprawią, że od razu poczujesz się jak w domu. Nasz produkt GROHE Sensia Arena charakteryzuje się nadzwyczajną czystością, a jego obsługa nie sprawia najmniejszych problemów. Opracowaliśmy go tak, aby na toalecie nie było miejsc niewidocznych dla oka, dzięki czemu zabrudzenia nie mają się gdzie ukryć. Gładkie kształty dodają projektowi dyskretnej elegancji. Produkt posiada elementy, które subtelnie wpływają na komfort użytkownika. Jednym z nich jest na przykład funkcyjne podświetlenie, dzięki któremu poczujesz się bezpiecznie nawet, gdy zapadnie zmrok. Jest też system automatycznego podnoszenia i opuszczania deski. Każdy z systemów został dokładnie przemyślany w trosce o Ciebie i Twoje bezpieczeństwo. Od eleganckiego wyglądu, po technologię – wierzymy, że GROHE Sensia Arena wysoko podnosi poprzeczkę dla przyszłych, spersonalizowanych rozwiązań w zakresie higieny.

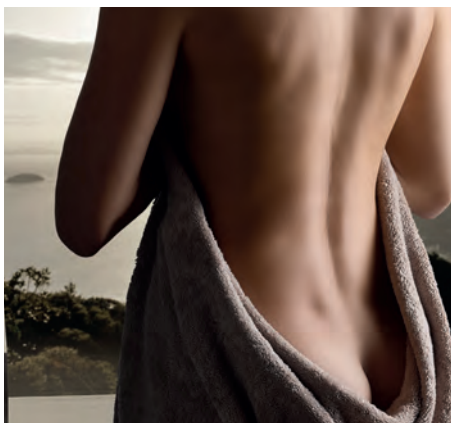

Twoja toaleta i łazienka powinny być utrzymane w najwyższym stopniu czystości. Zadaniem toalety myjącej jest więc zapewnienie Ci uczucia prawdziwej higieny. Dlatego zadaliśmy o najmniejszy szczegół, aby uczucie towarzyszyło Ci na każdym etapie korzystania z naszego produktu. Dzięki specjalnym powłokom higienicznym oraz stabilnej spłuczce, toaleta skutecznie oczyszcza się sama, natomiast samoczyszczące, antybakteryjne ramiona natryskowe zapewniają całkowity komfort korzystania z funkcji natrysku.

Ciesz się bogatym wyborem spersonalizowanych funkcji.

01 Idealna ochrona skóry

Wybór w pełni regulowanych natrysków, podwójne antybakteryjne ramiona natryskowe i nieograniczone zasoby ciepłej wody gwarantują komfort mycia oraz idealną ochronę skóry: GROHE SkinClean.

02 Maksymalna higiena

Z wiodącą technologią AquaCeramic, powłoką HyperClean odporną na powstawanie bakterii i samoczyszczącymi, antybakteryjnymi ramionami natryskowymi możesz być całkowicie pewny, że higiena jest zachowana: GROHE HygieneClean.

03 Komfort osobisty

Dzięki funkcjom takim jak absorpcja nieprzyjemnych zapachów, suszarka powietrzna, podświetlenie nocne i aplikacja na smartfon oferujemy Ci inteligentnie wykreowany komfort osobisty.




39 111 SH0

biel alpejska

4 880,00

GROHE Sensia IGS

Toaleta myjąca do montażu z podtynkowym systemem spłukującym GROHE Hygiene system odkamieniania, automatyczne czyszczenie całego systemu natryskowego przed i po każdym użyciu, możliwość dezynfekcji termiczną wodą o temperaturze 70°C
 Technologia GROHE DreamSpray:
 oddzielny strumień do okolic intymnych dla Pań
 strumień napowietrzony
 strumień oscylujący (automatyczne poruszanie ramienia natrysku)
 pulsujący strumień do masażu
 regulacja intensywności natrysku
 automatyczne spłukiwanie świeżą wodą przed i po użyciu
 ciepła woda z regulacją temperatury
 Pozostałe funkcje:
 osuszanie ciepłym powietrzem z regulacją temperatury
 usuwanie zapachów
 wolnoopadająca deska sedesowa
 pokrętło do regulacji dyszy myjącej
 możliwość zaprogramowania pilota dla 4 indywidualnych profili użytkownika
 przycisk zasilania
 ledowe oświetlenie nocne
 ukryte przyłącza wody i zasilania



w zestawie:

- pilot z ekranem dotykowym i uchwytem ściennym
- baterie do pilota
- filtr z węglem aktywnym
- zestaw podłączeniowy do spłuczki podtynkowej
- rura spłukująca
- instrukcja montażu
- kabel z wtyczką
- ciśnienie 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
- napięcie 220-240 V AC 1400 W
- częstotliwość 50-60 Hz
- klasa ochrony IPX4
- zgodny z EN 1717/13077
- znak CE

SH0:

ceramika, obudowa, front, deska w kolorze alpejska biel

LPO:

ceramika, front, deska w kolorze alpejska biel
 obudowa w kolorze matowy chrom

LDO:


ceramika, deska w kolorze alpejska biel
 obudowa w kolorze matowy chrom
 front w kolorze czerwonym

LKO:

ceramika, deska w kolorze alpejska biel
 obudowa w kolorze matowy chrom
 front w kolorze czarnym

39 112 001

257,00

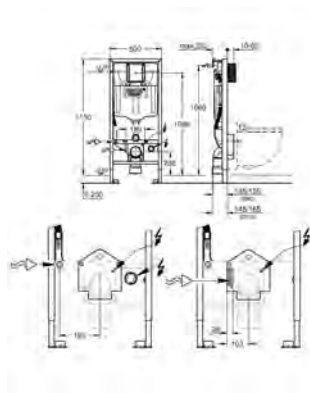

Rapid SL do toalety myjącej GROHE Sensia

zbiornik spłukujący z przyłączem do toalet myjących GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolano odpływowe Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wodne z tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwstrząsowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszek rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego i poziomego

2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym

uniwersalne przyłącze wody do toalet myjących

GROHE Sensia Arena i Sensia IGS

ukryte gniazdo zasilania

szablon do umiejscowienia przyłącza elektrycznego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest

mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

GROHE SENSIA ARENA


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

46 944 000

193,00



GROHE Sensia Arena
Zestaw do sflukowania automatycznego
elementy składowe:
siłownik do GD2
uruchomienie do zaworu spustowego
przewody i zaślepka
elastyczny wąż przyłączeniowy
zestaw nie zawiera przycisku sflukującego
znak CE

GROHE
CERAMICS





SPIS TREŚCI

Bau Ceramic

466

Euro Ceramic

471

Cube Ceramic

477



EURO CERAMIC
W ZGODZIE Z TWOIM STYLEM ŻYCIA



CUBE CERAMIC
WYRAZ CZYSTEGO STYLU

ISTOTNE TECHNOLOGIE

Nasza ceramika sanitarna kryje w sobie zaawansowaną technologię, której nie widać na pierwszy rzut oka. Misją GROHE jest zapewnienie najwyższego poziomu wygody dla wszystkich użytkowników łazienki. Przedstawiamy innowacyjne technologie GROHE.



PUREGUARD

LŚNIĄCA BIEL – OCHRONA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ROZWOJEM BAKTERII



SPŁUKIWANIE TRIPLE VORTEX
POTRÓJNE SPŁUKIWANIE:
CZYSTOŚĆ I CISZA



MUSZLA BEZ KOŁNIERZA
BEZGRANICZNA HIGIENA



WYPINANA DESKA
WYGODNE CZYSZCZENIE



WOLNOOPADAJĄCA DESKA
DELIKATNIE I CICHO

HARMONIJNIE DOPASOWANE POZNAJ NASZE ZESTAWIENIA

Spójny język naszego wzornictwa i jego ergonomia to podstawowe cechy łazienki, w której naprawdę można się odprężyć. Zestawiliśmy ze sobą produkty w trzech spójnych kolekcjach ceramiki sanitarnej, tworząc kompleksowe wyposażenie łazienek.

Każde z naszych połączeń zostało przetestowane pod kątem designu i funkcjonalności. Wybierz linię, która idealnie odpowiada Twojemu gustowi. Wolisz uniwersalność kolekcji Bau Ceramic, miękkie linie Euro Ceramic czy może nowoczesne i geometryczne kształty ceramiki Cube Ceramic?

Więcej informacji na stronie ceramics.grohe.pl

BAU CERAMIC



EURO CERAMIC



CUBE CERAMIC





BAUEDGE



BAULoop



BAUFLOW



EUROSTYLE
COSMOPOLITAN



EUROSTYLE



EUROSMART
COSMOPOLITAN



EUROSMART



EUROCUBE



LINEARE




ALLURE



ALLURE
BRILLIANT

nowość




39 420 000 N

biel alpejska

42,49

Bau Ceramic
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
646 x 468 mm
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość




39 421 000 N

biel alpejska

36,99

Bau Ceramic
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
609 x 442 mm
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość




39 440 000 N

biel alpejska

35,99

Bau Ceramic
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
553 x 386 mm
ceramika
21 sztuk na palecie

nowość




39 422 000 N

biel alpejska

66,49

Bau Ceramic
Umywalka nablátowa, wpuszczana w blat, 55 cm
do zabudowy
z 1 otworem
z przelewem
560 x 400 mm
ceramika
21 sztuk na palecie

nowość




39 423 000 N

biel alpejska

66,49

Universal
Umywalka podblátowa 55 cm
montaż podblátowy
z przelewem
560 x 420 mm
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość




39 424 000 N

biel alpejska

35,99

Bau Ceramic
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
453 x 354 mm
ceramika
27 sztuk na palecie

nowość




39 426 000 N

biel alpejska

40,99

Bau Ceramic
Półpostument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
30 sztuk na palecie

nowość




39 425 000 N

biel alpejska

35,99

Bau Ceramic
Postument do umywalki
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
30 sztuk na palecie

nowość

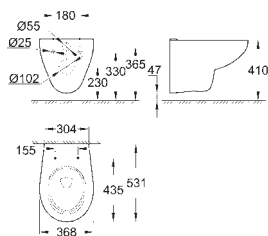


39 427 000 N

biel alpejska

67,99

Bau Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
ceramika
16 sztuk na palecie

nowość




39 428 000 N

biel alpejska

75,49

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
z kołnierzem
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
ceramika
9 sztuk na palecie

nowość




39 349 000 N

biel alpejska

83,49

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
ceramika
9 sztuk na palecie

nowość




39 429 000 N

biel alpejska

83,99

Bau Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
ceramika
9 sztuk na palecie

nowość




39 436 000 N

biel alpejska

65,49

**Bau Ceramic
Zbiornik WC**
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
ceramika
24 sztuki na palecie

nowość




39 437 000 N

biel alpejska

65,49

**Bau Ceramic
Zbiornik WC**
podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe spłukiwanie
ceramika
24 sztuki na palecie

nowość




39 430 000 N

biel alpejska

56,49

**Bauline
Miska WC stojąca**
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
12 sztuk na palecie

nowość




39 431 000 N

biel alpejska

56,49

**Bau Ceramic
Miska WC stojąca**
bez kołnierza
odpływ pionowy
objętość spłukiwania 6/3 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
12 sztuk na palecie

nowość




39 492 000

biel alpejska

29,49

**Bau Ceramic
Deska sedesowa**
z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
démontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
126 sztuk na palecie

nowość



39 493 000

biel alpejska

52,49

**Bau Ceramic
Deska sedesowa**
z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
démontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
126 sztuk na palecie


GROHE BAU CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

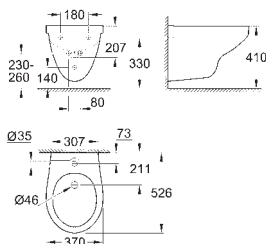


39 433 000 N

biel alpejska

114,99

Bau Ceramic Bidet wiszący
z 1 otworem
z przelewem
ceramika
16 sztuk na palecie

nowość




39 432 000 N

biel alpejska

114,99

Bau Ceramic Bidet stojący
z 1 otworem
z przelewem
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
12 sztuk na palecie

nowość




39 438 000 N

biel alpejska

129,99

Bau Ceramic Pisuar
podłączenie wody z tyłu
objętość splukiwania 1l
ceramika
16 sztuk na palecie

nowość




39 439 000 N

biel alpejska

129,99

Bau Ceramic Pisuar
podłączenie wody z góry
objętość splukiwania 1l
ceramika
16 sztuk na palecie

nowość



39 351 000 N

biel alpejska

114,99

Bau Ceramic Miska WC wisząca
z deską wolnoopadającą
do podtynkowych zbiorników splukujących
bez kołnierza
odpływ poziomy
objętość splukiwania 6/3 l
ceramika
12 sztuk na palecie


CERAMICS

GROHE BAU CERAMIC

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)



39 453 000

Przyłącze WC
poziome
320 mm od ściany


30,00



39 454 000

Przyłącze WC
poziome i pionowe
regulowana odległość
60 - 105 mm od ściany


55,00

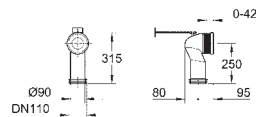

39 457 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
93,5 - 137 mm od ściany

56,00




49 532 000

Rozeta
do 39 457 000

chrom

9,60

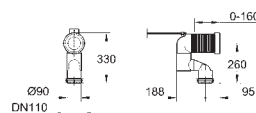

39 551 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
200-250 mm od ściany

56,00


GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość




39 323 000 N
39 323 00H N

biel alpejska
biel alpejska

60,49
91,49

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 65 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
650 x 515 mm
ceramika
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie

nowość

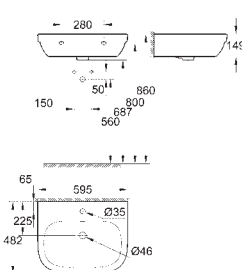


39 335 000 N
39 335 00H N

biel alpejska
biel alpejska

54,49
85,49

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
600 x 480 mm
ceramika
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie

nowość

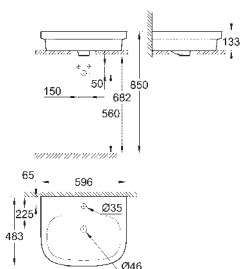


39 337 000 N
39 337 00H N

biel alpejska
biel alpejska

59,99
90,49

Euro Ceramic
Umywalka nablátowa 60 cm
z 1 otworem
z przelewem
600 x 480 mm
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
18 sztuk na palecie

nowość

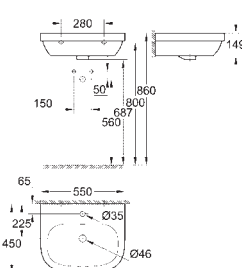


39 336 000 N
39 336 00H N

biel alpejska
biel alpejska

51,49
81,99

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 55 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
550 x 450 mm
ceramika
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
21 sztuk na palecie

nowość

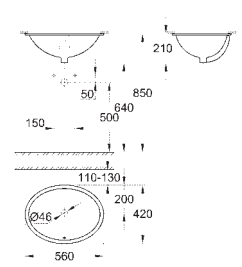


39 423 000 N

biel alpejska

66,49

Universal
Umywalka podblátowa 55 cm
montaż podblátowy
z przelewem
560 x 420 mm
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość

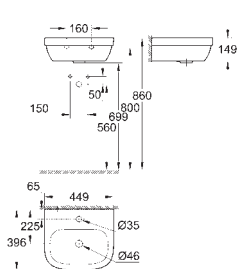

39 324 000 N
39 324 00H N

biel alpejska
biel alpejska

39,49
70,49

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
450 x 400 mm
ceramika
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
27 sztuk na palecie

CERAMICS


GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

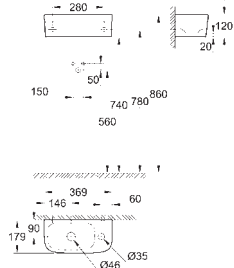


39 327 000 N
39 327 00H N

biel alpejska
biel alpejska

49,49
80,49

Euro Ceramic
Umywalka wisząca 37 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
370 x 180 mm
ceramika
postument nierekomendowany
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
36 sztuk na palecie

nowość

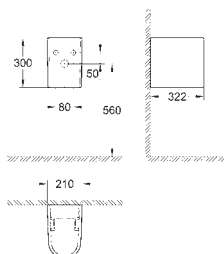


39 201 000 N

biel alpejska

42,99

Euro Ceramic
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
ceramika
pasuje do wszystkich umywalk GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie

nowość




39 325 000 N

biel alpejska

42,99

Euro Ceramic
Półpostument do umywalki
zakryte mocowanie
ceramika
pasuje do umywalk: 39 324 000/39 324 00H
30 sztuk na palecie

nowość

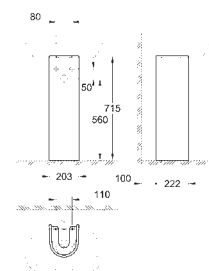


39 202 000 N

biel alpejska

47,99

Euro Ceramic
Postument do umywalki
zakryte mocowanie
ceramika
pasuje do wszystkich umywalk GROHE z wyjątkiem:
39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H
30 sztuk na palecie

nowość

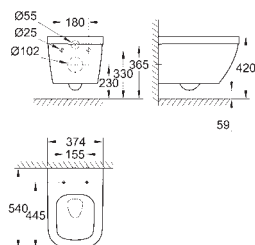

39 328 000 N
39 328 00H N

biel alpejska
biel alpejska

169,99
199,00

Euro Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
16 sztuk na palecie


GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość




39 206 000 N
39 206 00H N

biel alpejska
biel alpejska

154,99
184,99

Euro Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników splukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex splukiwanie
bez kołnierza
objętość splukiwania 3/5 l
długość 49 cm
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
16 sztuk na palecie

nowość

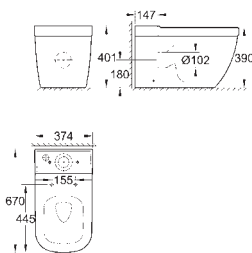


39 338 000 N
39 338 00H N

biel alpejska
biel alpejska

129,99
164,99

Euro Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
GROHE Triple Vortex splukiwanie
bez kołnierza
objętość splukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik splukujący zamawiany osobno
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
9 sztuk na palecie

nowość

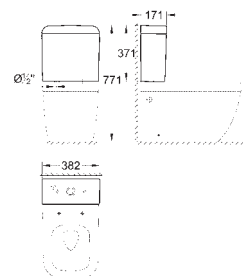


39 332 000 N

biel alpejska

124,99

Euro Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe splukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość

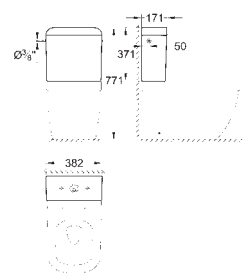


39 333 000 N

biel alpejska

124,99

Euro Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody z tyłu lub z boku
aby podłączyć wodę z tyłu należy zamówić element 49 522 000
dwuobjętościowe splukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
18 sztuk na palecie

nowość



39 329 000 N
39 329 00H N

biel alpejska
biel alpejska

104,99
134,99

Euro Ceramic
Miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość splukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
12 sztuk na palecie

CERAMICS


GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

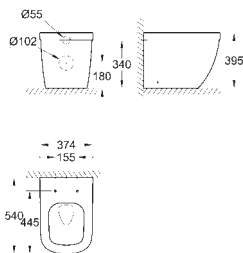

39 339 000 N
39 339 00H N


biel alpejska
biel alpejska

119,99
149,99

Euro Ceramic
Miska WC stojąca

odpływ poziomy
tyłem do ściany
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/5 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
12 sztuk na palecie

nowość



39 330 000 N


biel alpejska

61,49

Euro Ceramic
Deska sedesowa

z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE
z wyjątkiem: 39 206 000/39 206 00H
48 sztuk na palecie

nowość



39 331 000 N


biel alpejska

38,49

Euro Ceramic
Deska sedesowa

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
deska pasuje do wszystkich misek WC GROHE
z wyjątkiem: 39 206 000/39 206 00H
48 sztuk na palecie

nowość



39 458 000 N


biel alpejska

61,49

Euro Ceramic
Deska sedesowa do kompaktowej miski WC

z pokrywą
wolnoopadająca
demontowalna
szybki montaż - bez narzędzi
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
pasuje do:
39 206 000, 39 206 00H
48 sztuk na palecie

nowość



39 459 000 N


biel alpejska

38,99

Euro Ceramic
Deska sedesowa do kompaktowej miski WC

z pokrywą
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie
pasuje do:
39 206 000, 39 206 00H
48 sztuk na palecie

nowość



39 208 000 N
39 208 00H N

biel alpejska
biel alpejska

154,99
184,99

Euro Ceramic
Bidet wiszący

z 1 otworem
z przelewem
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
16 sztuk na palecie


GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

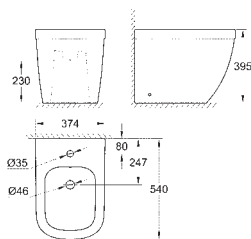

39 340 000 N
39 340 00H N

biel alpejska
biel alpejska

134,99
164,99

Euro Ceramic Bidet stojący

z 1 otworem
z przelewem
zestaw mocujący w komplecie
ceramika


ukryte mocowania
opcjonalnie: **PureGuard** antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka (00H)
12 sztuk na palecie

GROHE EURO CERAMIC

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)



39 453 000

Przyłącze WC
poziome
320 mm od ściany


30,00



39 454 000

Przyłącze WC
poziome i pionowe
regulowana odległość
60 - 105 mm od ściany


55,00



39 457 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
93,5 - 137 mm od ściany

56,00




49 532 000

Rozeta
do 39 457 000

chrom

9,60



39 551 000

Przyłącze WC
pionowe
regulowana odległość
200-250 mm od ściany

56,00


GROHE CUBE CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

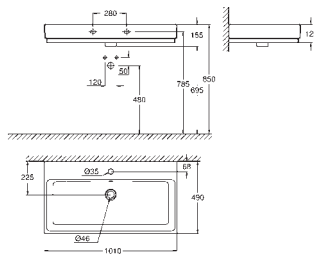


39 386 00H N

biel alpejska

359,00

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 100 cm
montaż ścienny
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
1010 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

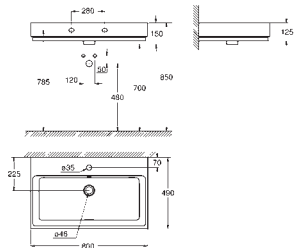


39 469 00H N

biel alpejska

309,00

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 80 cm
montaż ścienny
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
800 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

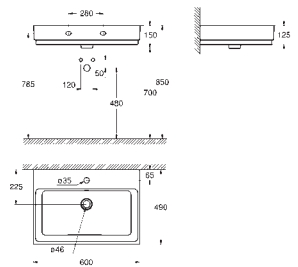


39 473 00H N

biel alpejska

169,99

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 60 cm
montaż ścienny
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
600 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

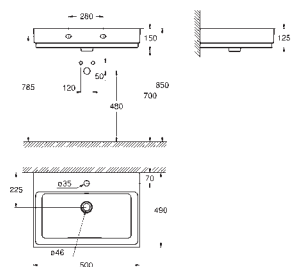


39 474 00H N

biel alpejska

154,99

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 50 cm
montaż ścienny
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
500 x 490 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

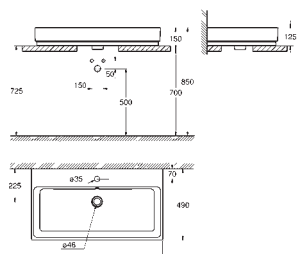


39 475 00H N

biel alpejska

359,00

Cube Ceramic
Umywalka nablátowa 100 cm
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
1000 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

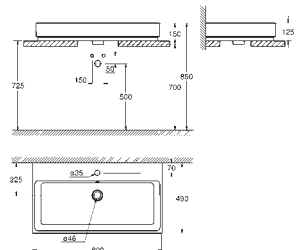

39 476 00H N

biel alpejska

309,00

Cube Ceramic
Umywalka nablátowa 80 cm
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
800 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

CERAMICS


GROHE CUBE CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

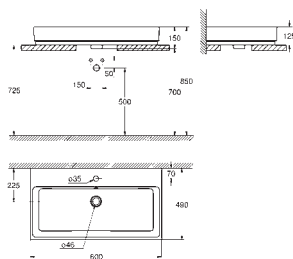


39 477 00H N

biel alpejska

169,99

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 60 cm
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
600 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

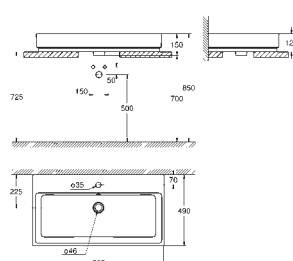


39 478 00H N

biel alpejska

154,99

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 50 cm
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
500 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

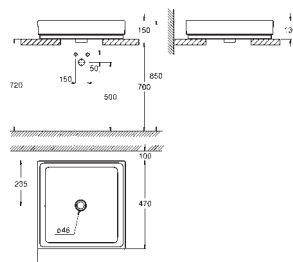


39 481 00H N

biel alpejska

149,99

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 50 cm
bez otworu
500 x 470 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

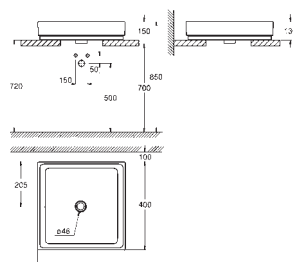


39 482 00H N

biel alpejska

134,99

Cube Ceramic
Umywalka nablatowa 40 cm
bez otworu
400 x 400 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

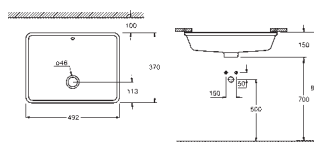


39 480 00H N

biel alpejska

149,99

Cube Ceramic
Umywalka podblatowa 50 cm
montaż podblatowy
z przelewem
492 x 370 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

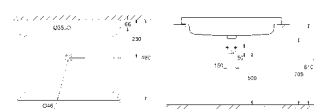

39 479 00H N

biel alpejska

159,99

Cube Ceramic
Umywalka podblatowa 60 cm
do zabudowy
z 1 otworem, 2 otwory wstępnie przygotowane
z przelewem
605 x 490 mm
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018


GROHE CUBE CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość

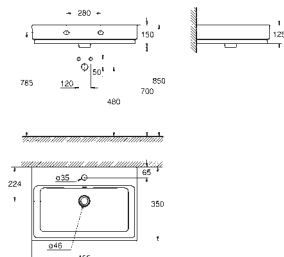


39 483 00H N

biel alpejska

129,99

Cube Ceramic
Umywalka wisząca 45 cm
montaż ścienny
z 1 otworem
z przelewem
455 x 350 mm
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

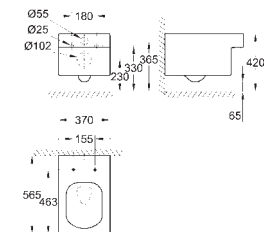


39 244 00H N

biel alpejska

279,00

Cube Ceramic
Miska WC wisząca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
odpływ poziomy
GROHE Triple Vortex spłukiwanie
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

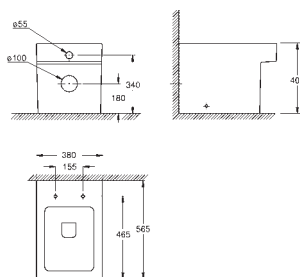


39 485 00H N

biel alpejska

309,00

Cube Ceramic
Miska WC stojąca
do podtynkowych zbiorników spłukujących
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
tyłem do ściany
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość




39 484 00H N

biel alpejska

329,00

Cube Ceramic
Kompaktowa miska WC stojąca
uniwersalne podłączenie wody, poziome i pionowe
bez kołnierza
objętość spłukiwania 3/4,5 l
zestaw mocujący w komplecie
zbiornik spłukujący zamawiany osobno
ceramika
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

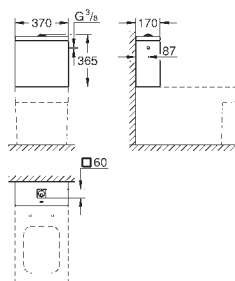


39 489 000 N

biel alpejska

184,99

Cube Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody z boku
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

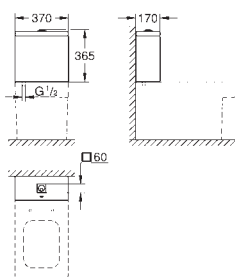

39 490 000 N

biel alpejska

184,99

Cube Ceramic
Zbiornik WC
podłączenie wody od dołu
ukryty dopływ wody
dwuobjętościowe spłukiwanie
zestaw mocujący w komplecie
ceramika
Dostępność 2. kwartał 2018

CERAMICS


GROHE CUBE CERAMIC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

nowość




39 488 000 N

biel alpejska

129,99

**Cube Ceramic
Deska sedesowa**
z pokrywą
wolnoopadająca
szybki montaż - bez narzędzi
demontowalna
materiał: Duroplast
zestaw mocujący w komplecie

nowość

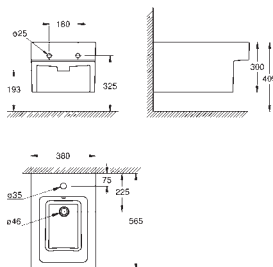


39 486 00H N

biel alpejska

239,00

**Cube Ceramic
Bidet wiszący**
z 1 otworem
z przelewem
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018

nowość

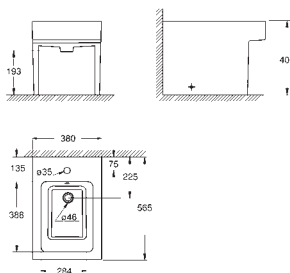

39 487 00H N

biel alpejska

249,00

**Cube Ceramic
Bidet stojący**
z 1 otworem
z przelewem
zestaw mocujący w komplecie
z ceramiki sanitarnej
ukryte mocowania
PureGuard antybakteryjna, łatwa do czyszczenia powłoka
Dostępność 2. kwartał 2018



GROHE
SYSTEMY INSTALACYJNE





SPIS TREŚCI

Rapid SL WC	486
Rapid SL do pisuarów	493
Rapid SL do umywalek i bidetów	494
Rapid SL dla niepełnosprawnych	497
Rapid SL wolnostojące	499
Rapid SL akcesoria do montażu przyściennego	501
Akcesoria dodatkowe do Rapid SL	502

GROHE RAPID SL POZNAJ WSZYSTKIE **KORZYŚCI**

Szybka i prosta instalacja elementów WC – zarówno w przypadku montażu pojedynczego, jak i szeregowego – jest możliwa dzięki idealnie pasującym do siebie częściom. Połączenie licznych specjalnych funkcji technicznych oraz korzyści płynących z ich stosowania przyczyniło się do stworzenia ekonomicznego rozwiązania, dzięki któremu można również zaoszczędzić czas.



- [1] Punkty montażowe do instalacji naściennej
- [2] Kod QR nadrukowany na każdej spłuczce informujący o numerze produktu, częściach zamiennych oraz rysunkach technicznych
- [3] **UNIWERSALNA SPŁUCZKA**
 - regulacja spłukiwania 3 – 4,5 oraz 6 – 9 l
 - spłukiwanie podwójne lub start/stop
 - przyłącze wodne z lewej, prawej lub od tyłu
 - instalacja beznarzędziowa
 - pasuje do wszystkich obecnie produkowanych przycisków spłukujących
- [4] **ELASTYCZNY MONTAŻ**

Kominek rewizyjny może być montowany pionowo lub poziomo aby sprostać indywidualnym wymaganiom
- [5] **EASYCONNECT**

Podłączenie przycisku spłukującego za pomocą jednego wężyka pneumatycznego
- [6] **SZYBKOŚĆ**

Wstępnie zamontowane elementy w spłuczce – szybszy montaż w ścianie
- [7] **BEZPIECZEŃSTWO**


Certyfikat TUV dot obciążenia statycznego:

 - do 400 kg dla stelaży do WC
 - do 150 kg dla stelaży umywalkowych
- [8] **CICHY**

Redukcja hałasu dzięki GROHE Whisper
- [9] **KOMPLETNY**

Materiał mocujący oraz rura zasilająca i odpływowa w komplecie
- [10] **UNIWERSALNY**

Stopy z różnymi opcjami montażu

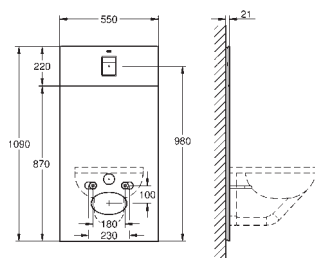

39 374 KS0

aksamitna czerń


797,00

Szklany panel Skate Cosmopolitan

do Rapid SL i Uniset

ze spłuczką GD 2

do podłączenia toalety myjącej Sensia Arena lub wspólnych toalet ściennych na kafelki / otynkowane ściany dwuczściowa szklana osłona z bezpiecznego szkła hartowanego (8 mm) górna część zdejmowana w celu konserwacji przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan, chrom; przycisk jest zlicowany ze szklaną pokrywą płyta montażowa HPL z wzorami otworów dla wszystkich połączeń ukryte przyłącze wody do toalety myjącej Sensia Arena srebrne wykończenie krawędzi panelu zestaw wyciszający w zestawie akcesoria do montażu płyty szklanej i ceramiki toaletowej

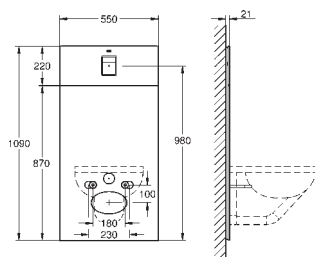

39 374 LS0

moon white

797,00

Szklany panel Skate Cosmopolitan


do Rapid SL i Uniset

ze spłuczką GD 2

do podłączenia toalety myjącej Sensia Arena lub wspólnych toalet ściennych na kafelki / otynkowane ściany dwuczściowa szklana osłona z bezpiecznego szkła hartowanego (8 mm) górna część zdejmowana w celu konserwacji przycisk spłukujący Skate Cosmopolitan, chrom; przycisk jest zlicowany ze szklaną pokrywą płyta montażowa HPL z wzorami otworów dla wszystkich połączeń ukryte przyłącze wody do toalety myjącej Sensia Arena srebrne wykończenie krawędzi panelu zestaw wyciszający w zestawie akcesoria do montażu płyty szklanej i ceramiki toaletowej

38 528 001

240,00

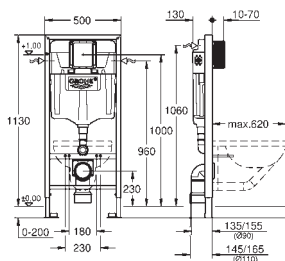

**Rapid SL do WC ściennego
spłuczka do WC**

wysokość zabudowy 1,13 m


do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puski rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego
bez wyposażenia do montażu przyściennego
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

39 002 000

332,00

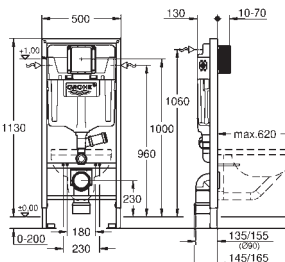

**Rapid SL do WC ściennego
spłuczka do WC**

z rurą do odprowadzania zapachów

wysokość zabudowy 1,13 m


do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
rura spłukująca z podłączeniem do wentylacji centralnej 50 mm
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem do instalacji puski rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia do montażu pionowego i poziomego
bez wyposażenia do montażu przyściennego
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 897 000

335,00

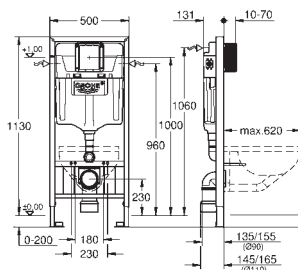

Rapid SL do WC ściennego

z pionowym wzmocnieniem misek ustępowych z niską częścią przylgową
spłuczka do WC

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwoszeniu

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego i poziomego


bez wyposażenia do montażu przyściennego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest

mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

39 112 001

257,00

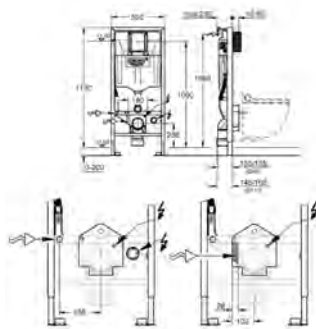

Rapid SL do toalety myjącej GROHE Sensia

zbiornik spłukujący z przyłączem do toalet myjących

GROHE Sensia (Sensia IGS/Sensia Arena)

wysokość zabudowy 1,13 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wodne z tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwoszeniu

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego i poziomego

2 kątowniki ścienne z materiałem mocującym

uniwersalne przyłącze wody do toalet myjących

GROHE Sensia Arena i Sensia IGS

ukryte gniazdo zasilania


szablon do umiejscowienia przyłącza elektrycznego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest

mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 588 001

374,00

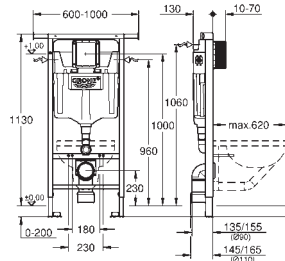

**Rapid SL do WC ściennego
spłuczka do WC
wysokość zabudowy 1,13 m
do szybów instalacyjnych**

szerokość 800 - 1100 mm
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości


materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego i poziomego
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest
mała puszka rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 994 000

315,00

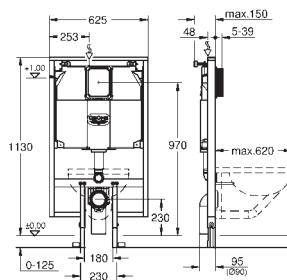

**Rapid SL do WC ściennego
do małych, wąskich łazienek
zbiornik spłukujący 80 mm
wysokość zabudowy 1,13 m
szerokość stelaża 0,62 m**

do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości


materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszki rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego

**z akcesoriami do montażu przyściennego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody**

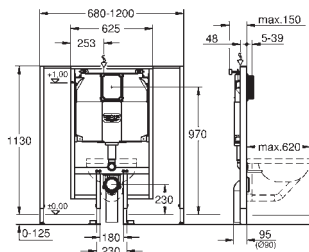

38 995 000

394,00

Rapid SL do WC ściennego

do małych, wąskich łazienek

zbiornik sputkujący 80 mm

wysokość zabudowy 1,13 m

regulowana szerokość stelaża 0,70 – 1,20 m

do montażu na ścianie

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

zbiornik sputkujący 80 mm, 6-9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

przyłącze wody od góry

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwroszeniowo

przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka

do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia

do montażu pionowego

z akcesoriami do montażu przyściennego

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 525 001

301,00

Rapid SL do WC ściennego

ze spłuczką do WC 6 - 9 l

wysokość zabudowy 1,00 m

do montażu przyściennego lub montażu

w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna

do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny

ustalone przyłącza do obiektu

z szybką regulacją i blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)

niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

uruchamianie z przodu lub z góry

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwwroszeniowo


przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

skracać puszk rewizyjno-ochronna

bez wyposażenia do montażu przyściennego


bez przycisku uruchamiającego

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

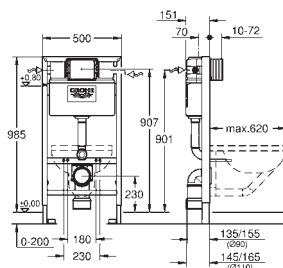

38 526 000

324,00

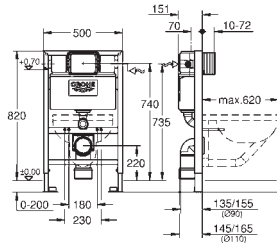


**Rapid SL do WC ściennego
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
wysokość zabudowy 0,82 m**

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
spłuczka do WC, 6 - 9 l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem skracaną puszką rewizyjno-ochronną
**bez wyposażenia do montażu przyściennego
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody

38 519 001

395,00

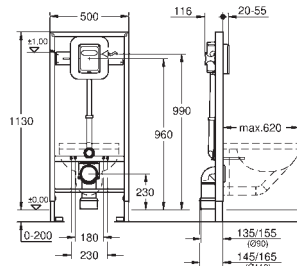


**Rapid SL do WC ściennego
automat spłukujący ciśnieniowy 6 - 9 l
do uruchamiania ręcznego / elektronicznego
wysokość zabudowy 1,13 m**

do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, foliowana/ocynkowana, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
rozstaw śrub 180/230 mm
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
automat spłukujący
ustawialny
armatura I klasy głośności
**tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja 6 - 9 l**
kolanko do przepłukiwania instalacji
regulacja strumienia spłukującego
bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 558 00M

19,00



Rapid SL kątownik ścienny


do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezbopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE RAPID SL WC

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

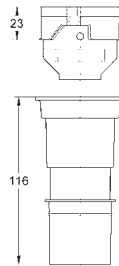

42 333 000

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2


18,50



42 327 000

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu

15,50



42 946 000

Kolanko odpływu
z PE
Ø 80/100 mm

21,00

GROHE RAPID SL DO PISUARÓW


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

38 786 001

275,00

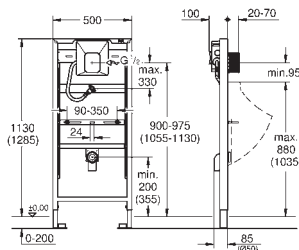


Rapid SL do pisuaru

z GROHE Rapido U do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przylączy obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przylączenie dopływu i zestaw dopływowý zespół wodny z zaworem stop ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar
zestaw pomocniczy do przepłukiwania element roboczy sprawdzony fabrycznie
podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym
skrzynka do podłączenia zasilania 230 V
skrzynka instalacyjna z uszczelką
kominek rewizyjny do zestawów do gotowego montażu o wymiarach 116 x 144 mm
bez wyposażenia do montażu przyściennego

39 376 000

279,00

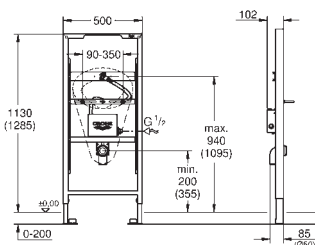


Rapid SL do pisuaru

zestaw podtynkowy do czujnika temperatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przylączy obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przylączenie dopływu i zestaw dopływowý puszka do wbudowy w ścianę z zabezpieczeniem stanu surowego
grupa wodna z zaworem odcinającym i przylączyem do płukania
bez zestawu do płytek okładzinowych 37 002 000
bez elementów montażowych do czujnika temperatury (39 368 000 i 39 369 000)
bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 517 001

212,00

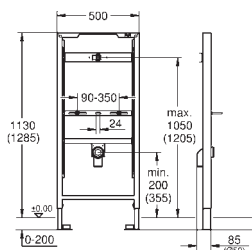


Rapid SL do pisuaru

bez armatury
wysokość instalacji 1,13 i 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
przylączy obiektów z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
kolanko odpływu DN 50
sworznie mocujące M8, z mocowaniem ceramiki
przylączenie dopływu i zestaw dopływowý
bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 558 00M

19,00



Rapid SL kątownik ścienny


do montażu przyściennego do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
bezzstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

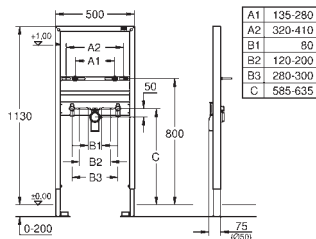

38 554 001

142,00


Rapid SL do umywalki
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

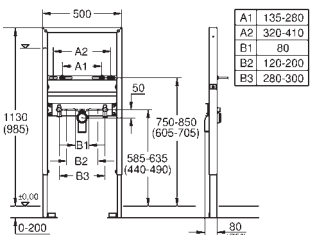

39 052 000

163,00

Rapid SL do umywalki
z regulacją wysokości
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
regulowana wysokość szyny montażowej i podłączeniowej
trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

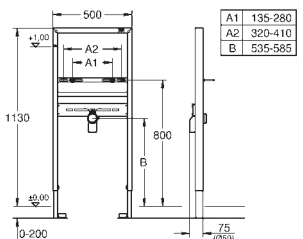

38 557 001

109,00


Rapid SL do umywalki
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,13 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

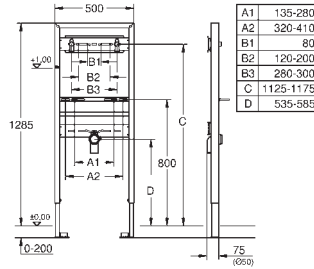

38 546 000

132,00


Rapid SL do umywalki
do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

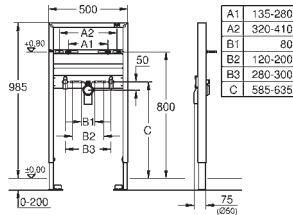

38 541 000

140,00



Rapid SL do umywalki
do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10, z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

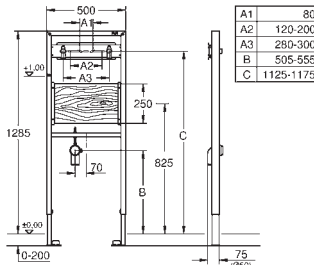

38 544 000

264,00

Rapid SL
do baterii ściennej
wysokość zabudowy 1,30 m
do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
płyta ze sklejki wodoodpornej
kolanko odpływu DN 50
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

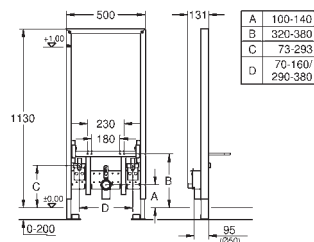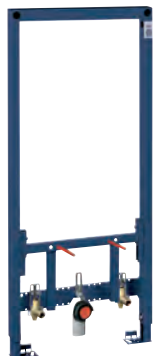

38 553 001

250,00



Rapid SL do bidetu
wysokość zabudowy 1,13 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna do montażu przyściennego lub montażu w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany przyłącza obiektów i armatury z przestawialną wysokością z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE RAPID SL DO UMYWALEK I BIDETÓW

Nr. kat.

Kolor



Cena (€)

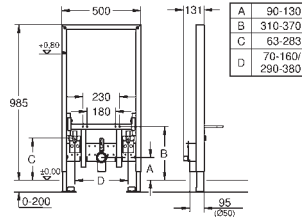

38 545 000

298,00


Rapid SL do bidetu
wysokość zabudowy 1,00 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przystawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
bez wyposażenia do montażu przyściennego

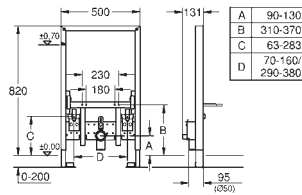

38 543 000

277,00

Rapid SL do bidetu
wysokość zabudowy 0,82 m
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przystawialną wysokością
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
bez wyposażenia do montażu przyściennego



38 558 00M

19,00


Rapid SL kątownik ścienny
do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
bezzopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

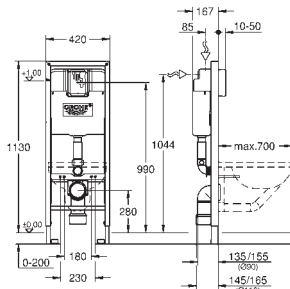

38 675 001

341,00

Rapid SL do WC ściennego spłuczka do WC, 6 - 9 l

wysokość zabudowy 1,13 m
wersja dla niepełnosprawnych
do misek WC o wysięgu 70 cm

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwroszeniowo


przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 759 SD0

stal szlachetna

829,00

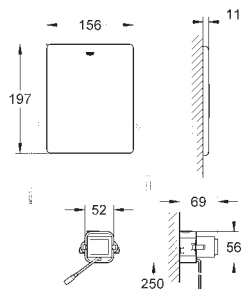

Radioelektronika

do WC

moduł odbiornika 868,4 MHz

do poręczy dla niepełnosprawnych wyposażonych

w transmitters HEWI, Keuco, Normbau, (więcej na zapytanie)

do zbiornika spłukującego do WC GD 2, do spłuczki do WC GD 1

wbudowa w ścianę, przycisk uruchamiający 156 x 197 mm

serwomotor

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

regulowana objętość spłukiwania

nastawiany czas spłukiwania

możliwa aktywacja automatycznego

ptukania co 72h

z kablem długości 3.0m,


do podłączenia transformatora i elektroniki

znak CE

38 934 SD0

stal szlachetna

539,00

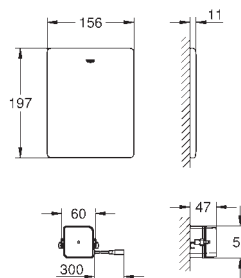

Sterowanie WC

do zdalnego spłukiwania spłuczek podtynkowych 6-9 l

do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych

do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem

Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

plyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm

transformator do montażu zewnętrznego

napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA

serwomotor

3 m kabel podłączeniowy

do podłączenia transformatora i elektroniki


kabel 3m z wtyczką

znak CE

bez przycisku uruchamiającego i poręczy

39 141 000

558,00



Radioelektronika

Dla zbiornika WC GD2

moduł odbiornika 868,4 MHz

do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnikiem radiowym 38 758 000

do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,

Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB

serwomotor

zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)

regulowana objętość spłukiwania

możliwa aktywacja automatycznego

ptukania co 72h

Podwójne spłukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)

Bez przycisków WC i baterii


znak CE

GROHE RAPID SL DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




39 142 000

279,00

Nadajnik radiowy

moduł odbiornika WC 39 141 000, 38 759 SD0
częstotliwość 868,4 MHz
z opcją podwójnego systemu splukującego
mogą być włączone do standardowej puszkii elektrycznej
(pomiar zgodnie z normą DIN 49073)
znak CE

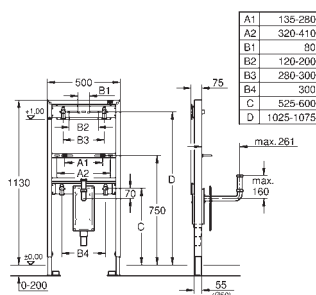


38 625 001

279,00

Rapid SL do umywalki

do baterii jednootworowej lub ściiennej
wysokość zabudowy 1,13 m
z podtynkowym syfonem kanalizacyjnym
Ø 50 mm
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
montaż pojedynczy lub na szynach
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
podtynkowy syfon kanalizacyjny
do montażu podtynkowego
z płytą uruchamiającą ze stali szlachetnej
mosiężne kolanko odpływu
chromowane
z regulacją wysokości
bez wyposażenia do montażu przyściennego

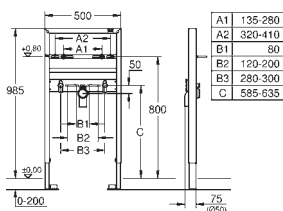


38 541 000

140,00

Rapid SL do umywalki

do baterii jednootworowej
wysokość zabudowy 1,00 m
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
trzpienie mocujące do umywalki M10,
z mocowaniem ceramiki
rozstaw śrub zmienny
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
bez wyposażenia do montażu przyściennego

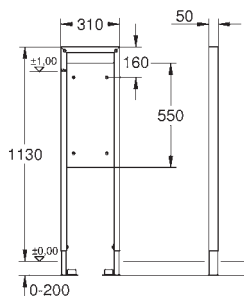

38 559 001

187,00

Rapid SL element mocujący

do mocowania uchwytów
dla niepełnosprawnych w
lekkich ścianach szkieletowych
lub instalacjach przyściennych
wysokość zabudowy 1,13 m
szerokość 0,31 m
rama stalowa, powlekana proszkowo
płyta ze sklejki wodoodpornej
materiał mocujący
bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE RAPID SL WOLNOSTOJĄCE


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

38 584 001

404,00

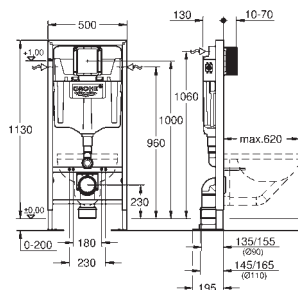

Rapid SL do WC ściennego spłuczka do WC

wysokość zabudowy 1,13 m

do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
materiał mocujący

2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
do ceramiki WC o małej powierzchni (< 205 mm)
niezbędny jest zestaw adaptacyjny 38 779 000
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności

izolowana przeciwroszeniowo


przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego i poziomego

bez wyposażenia do montażu przyściennego

do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest
mała puszk rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

38 586 001

593,00

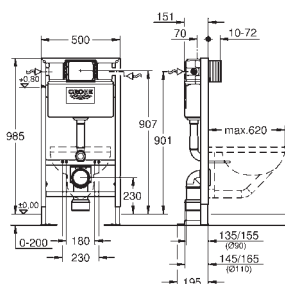

Rapid SL do WC ściennego

ze spłuczka do WC 6 - 9 l

wysokość zabudowy 1,00 m

do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu

z blokadą wysokości

materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm

zestaw dopływowy i odpływowy

spłuczka do WC, 6 - 9 l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:

2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania

uruchamianie z przodu lub z góry

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

izolowana przeciwroszeniowo

przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem

skracana puszk rewizyjno-ochronna

bez wyposażenia do montażu przyściennego

bez przycisku uruchamiającego

GROHE RAPID SL WOLNOSTOJĄCE


Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

38 587 000

475,00

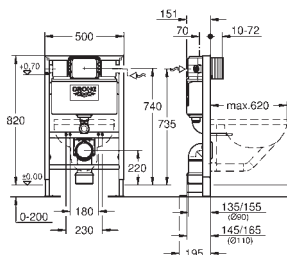


**Rapid SL do WC ściennego
ze spłuczką do WC 6 - 9 l
wysokość zabudowy 0,82 m**

do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
spłuczka do WC, 6 - 9 l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwwoszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
skracana puszką rewizyjno-ochronna
bez wyposażenia do montażu przyściennego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
bez przycisku uruchamiającego

38 581 001

457,00

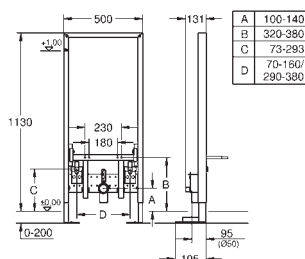


**Rapid SL do bidetu
wysokość zabudowy 1,13 m**

do wolnostojącego lub przedściennego montażu
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
kompletnie zmontowany
przyłącza obiektów i armatury z
przesuwalną wysokością
z blokadą wysokości
kontrola TÜV
materiał mocujący
sworznie mocujące bidet
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 32 mm
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący do bidetu
bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 548 001

120,00




Rapid SL konstrukcyjny element wypełniający

wysokość zabudowy 1,13 m
do wbudowy zamocowań armatury, do
wypełnienia odstępów pomiędzy
elementami od 60 -170 cm
do kombinacji ze stelażami wolnostojącymi
kontrola TÜV
bez wyposażenia do montażu przyściennego

38 558 00M

19,00



Rapid SL kątownik ścienny


do montażu przyściennego
do mocowania elementów na murze
lub przed ścianą szkieletową
beźstopniowa regulacja głębokości
130 - 230 mm
do montażu pojedynczego lub szynowego
materiał mocujący
2 sztuki

GROHE RAPID SL AKCESORIA DO MONTAŻU PRZYŚCIENNEGO

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)



37 998 000

98,00


Rapid SL mocowanie armatury
do armatur natynkowych
do lekkiej ściany szkieletowej
do ram pustych
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
materiał mocujący



38 652 000

122,00



Rapid SL
Płyta mocująca
do armatur podtynkowych i przewietrzników
do lekkiej ściany szkieletowej
do ram pustych
do GROHE Rapido
500 x 240 x 77 mm
z regulacją głębokości 75-115 mm
ze sklejką wodoodporną
materiał mocujący



38 437 000

107,00

Rapid SL mocowanie armatury
do zmywarki
do lekkiej ściany szkieletowej
2 izolowane akustycznie przyłącza
armatury DN 15
kolanko odpływu DN 50
uszczelka Ø 40 mm
materiał mocujący

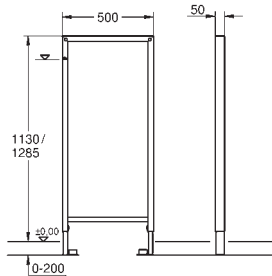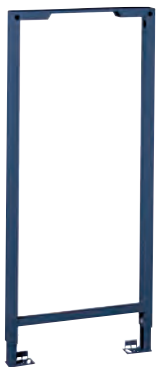

38 548 001

120,00


Rapid SL konstrukcyjny element wypełniający
wysokość zabudowy 1,13 m
do wbudowy zamocowań armatury, do
wypełnienia odstępów pomiędzy
elementami od 60 -170 cm
do kombinacji ze stelażami wolnostojącymi
kontrola TÜV
bez wyposażenia do montażu przyściennego

GROHE AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

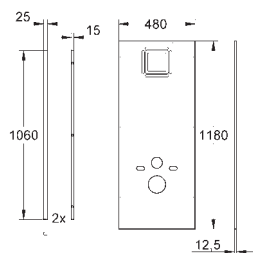

38 636 001

74,00


Rapid SL obudowa elementu do WC ściennego
wysokość zabudowy 1,13 m
 płyta gipsowo-włóknowa 1190 x 480 x 12,5 mm
 ze wszystkimi wycięciami
 śruby do szybkiego montażu
 2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi

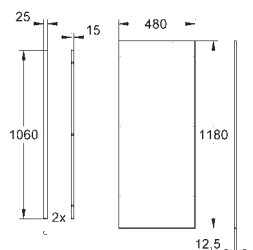

38 630 001

63,00


Rapid SL obudowa elementu do bidetu, pisuaru lub przestrzeni pomiędzy elementami
wysokość zabudowy 1,13 m
 płyta gipsowo-włóknowa 1190 x 480 x 12,5 mm
bez wycięć
 śruby do szybkiego montażu
 2 ocynkowane podpory ze śrubami mocującymi



38 558 00M

19,00


Rapid SL kątownik ścienny
 do montażu przyściennego
 do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową
 bezstopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm
 do montażu pojedynczego lub szynowego materiału mocujący
 2 sztuki

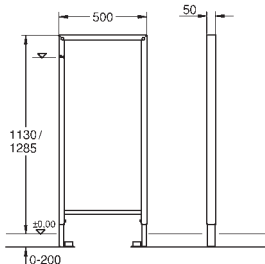

38 548 001

120,00

Rapid SL konstrukcyjny element wypełniający
wysokość zabudowy 1,13 m
 do wbudowy zamocowań armatury, do wypełnienia odstępów pomiędzy elementami od 60 - 170 cm
 do kombinacji ze stelażami wolnostojącymi
 kontrola TÜV
bez wyposażenia do montażu przyściennego



38 629 000

51,00

Rapid SL przedłużka
 do posadzek o wysokości do 200 - 350 mm
 materiał mocujący

GROHE AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




37 220 001

21,00

Rapid SL kątownik ścienny

do Rapid SL, do mocowania obudowy bocznej i płyt pośrednich na murze wysokość zabudowy 1,13 m, 1,00 m i 0,82 m długość ramion kątownika 50 x 25 mm




38 733 000

28,00

kątownik Rapid SL

do opcjonalnego montażu stelaży WC lub instalacji bez mocowania do podłogi kątownik ścienny z materiałem mocującym 2 sztuki

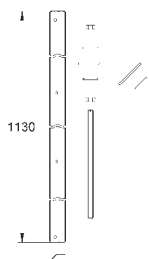


38 562 001

95,00

Rapid SL

zestaw do montażu narożnego do WC, bidetu, umywalki i pisuaru

montaż pojedynczy lub na szynach odstępów od narożnika max. 625 mm materiał mocujący do montażu narożnego 2 kątowniki ścienne 1,13 m 135°




38 563 000

9,30

Zestaw przedłużek

do Rapid SL do odstępu od ściany do 330 mm 2 pręty nagwintowane z tulejami




38 779 000

100,00

Rapid SL

Zestaw adaptacyjny

do misek WC z niską częścią przylgową przesuw pionowy do ceramiki o małej powierzchni nośnej (< 205 mm)



37 131 000

12,50

Zestaw wyciszający


do WC mata wyciszająca 2 tuleje gumowe

GROHE AKCESORIA DODATKOWE DO RAPID SL

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

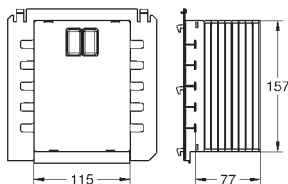

40 911 000

13,00

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL oraz Uniset GD 2



43 617 000

85,00

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień

GROHE SYSTEMY SPŁUKUJĄCE





SPIS TREŚCI


do WC	Zbiorniki sputkujace do WC	508
	Akcesoria do zbiornikow sputkujacych	509
	Zawory sputkujace do WC	513
	Elektronika do WC	515
do pisuarow	Elektronika do pisuarow	519
	Uruchomienia do pisuarow	524

GROHE ZBIORNIKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

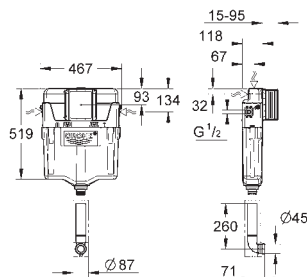

38 661 000


156,00

Zbiornik spłukujący do WC regulacja 6 - 9 l

ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwwoszeniowo
przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem
do instalacji puszkii rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia
do montażu pionowego i poziomego
rura spłukująca izolowana przeciwwoszeniowo
nakładki mocujące

bez przycisku uruchamiającego

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
do montażu małych przycisków spłukujących niezbędna jest
mała puszkii rewizyjna 40 911 000 (zamawiana osobno)

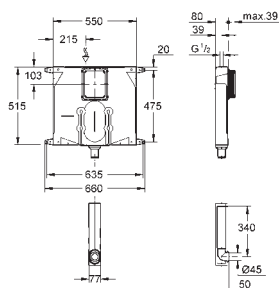

38 863 000


109,00

Zbiornik spłukujący do WC regulacja 6 - 9 l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
przyłącze wodne - podłączenie od góry
armatura I klasy głośności
z winylowym podkładem pod tynk
montaż węży przyłączeniowych bez użycia narzędzi
zawór kątowy DN 15
skracać puszkii rewizyjno-ochronna,
montowana pionowo
nakładki mocujące

bez przycisku uruchamiającego

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

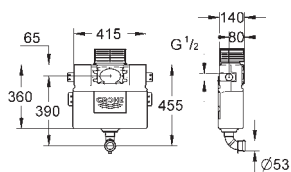

38 422 000

194,00

Zbiornik spłukujący do WC regulacja 6 - 9 l

wbudowa w ścianę
wysokość zabudowy 0,82 m
zawór odpływowy z funkcją Dual Flush,
pneumatyczny
uruchamianie z przodu lub z góry
przyłącze wodne z lewej/prawej strony lub
od góry
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwwoszeniowo
415 x 140 x 360 mm
przyłącze wodne DN 15
nakładki mocujące
rura spłukująca
skracać puszkii rewizyjno-ochronna

bez przycisku uruchamiającego


GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

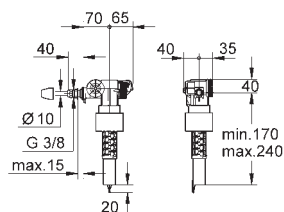

37 095 000

31,00

zawór napełniający 3/8"

uniwersalny
bez krzywki wyrównującej
nakładka, dławik


* maks. możliwość skrócenia 100 mm



42 253 000

51,00

Zawór odpływowy z funkcją Dual Flush




38 735 000

53,00

Zestaw do przebrojenia

do spłuczki do WC 6 l
wbudowa w ścianę
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
do 6 l lub 3 l
zawór kątowy DN 15
przewodnice rurowe ze śrubami
bez płytki pokrywającej
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

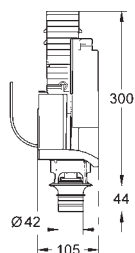


38 736 000

40,00

2 pojemnościowy zestaw do przebrojenia do zbiornika spłukującego do WC GD 2

regulacja 6 - 9 l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3
funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop
lub bez przerywania
z gniazdem zaworu
bez przycisku uruchamiającego
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody




42 320 000

40,00

Zawór spustowy AV1 z 2-pojemnościowym spłukiwaniem

z przedłużką
regulacja 6 - 9 l
bez gniazda zaworu
bez uruchomienia

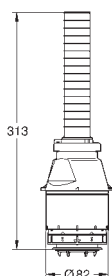

43 486 000

20,00

Serwowzawór odpływowy


50 sztuk w kartonie

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



42 774 000

Zawór odpływowy pneum.

53,00




42 233 000

Wąż przyłączeniowy

chrom

11,50




43 908 000

Rura spłukująca podtynkowa

kompletny do wbudowy spłuczki WC w ścianę z izolacją styropianową i zatyczką ochronną długość 280 mm

17,50

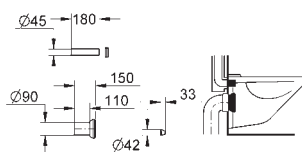


37 311 K00

Zestaw odpływowy do WC

do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik pierścień samouszczelniający odpływu Ø 90 mm
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC

czarny

27,00

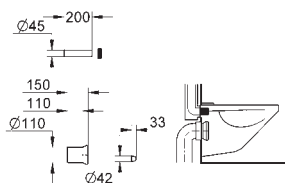


37 104 K00

Zestaw odpływowy do WC

do zawieszonych na ścianie zbiorników spłukujących do WC
rura łącząca Ø 45 mm, łącznik długość 200 mm
łącznik uszczelka odpływu Ø 110 mm
długość 150 mm
osłona sworzni mocujących WC

czarny

31,00



37 105 K00

Przedłużka

do podtynkowej rury spłukującej
długość 300 mm

czarny


30,00

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)



42 327 000

Kolano odpływowe DN 90
regulacja głębokości montażu


15,50

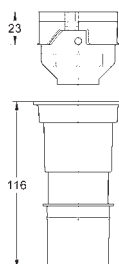

42 333 000

Adapter 4,5 l do spłuczki GD2


18,50



42 946 000

Kolanko odpływu
z PE
Ø 80/100 mm

21,00

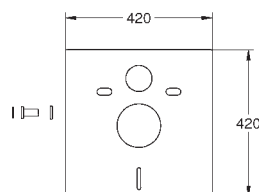

37 131 000

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe

12,50



42 075 000

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień
do natynkowych zbiorników spłukujących
instalacja w rurze spłukującej
możliwość skrócenia w razie potrzeby

6,70



42 300 000

Kryza tłumiąca
zmniejsza strumień
do zbiornika spłukującego do WC GD 2
instalacja w gnieździe zaworu


11,50

GROHE AKCESORIA DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

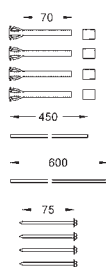

38 714 000

17,50


Zestaw przedłużający 70 mm
do przycisków uruchamiających do
zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
z pneumatycznym zaworem odpływowym

GROHE ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

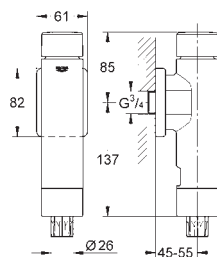

37 347 000

chrom

211,00

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20

z mosiądzu

GROHE StarLight powłoka chromowa
do misek sedesowych z płytkim i głębokim
spłukiwaniem


przycisk uruchamiania i nakrętka na
wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**

z rozetą

ciśnienie przepływu min 1,2 bar

maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

armatura I klasy głośności

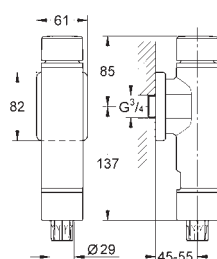

37 349 000

chrom

231,00

Rondo A.S.
Ciśnieniowy automat spłukujący
tylko do instalacji zasilającej DN 20

z mosiądzu

zintegrowany zawór odcinający

GROHE StarLight powłoka chromowa
do misek sedesowych z płytkim i głębokim
spłukiwaniem


przycisk uruchamiania i nakrętka na
wyjściu z tworzywa sztucznego
z regulacją strumienia spłukującego
regulacja **6 - 9 l**

z rozetą

ciśnienie przepływu min 1,2 bar

maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

armatura I klasy głośności



37 132 000

chrom


17,50

Obejma rury spłukującej

zamocowanie zakryte

do rury spłukującej \varnothing 28 mm

do odstępów od ściany 15 - 85 mm

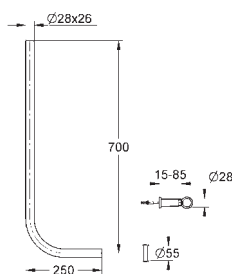

38 251 000

chrom

55,00

Rura spłukująca

do ciśnieniowych automatów

spłukujących WC

\varnothing 28 x 1 mm

700 x 250 mm


prosta

z mosiądzu

obejma rury spłukującej

do odstępów od ściany 15 - 85 mm

łącznik

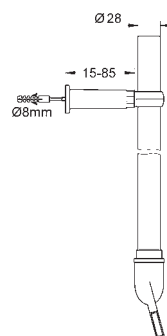

42 041 000

chrom

120,00

Zestaw rura spłukująca

for WC flush valve Rondo A.S.

do - WC typu "tureckiego"

rura spłukująca 850 mm

rozdzielacz wody spłukującej


obejma rury spłukującej

GROHE ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

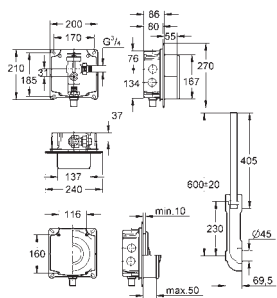

37 153 000

258,00


Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
armatura I klasy głośności

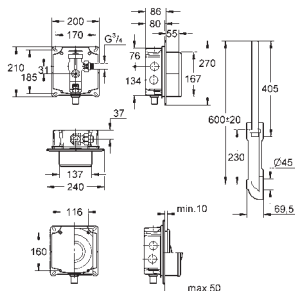

37 157 000

225,00


Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
blokada wstępna
regulacja **6 - 14 l**
do instalacji z niskim ciśnieniem wody
do misek sedesowych z płytkim i głębokim spłukiwaniem
można stosować od 0,5 - 3,0 bar ciśnienia hydraulicznego (ciśnienie spoczynkowe 1,5 bar)
z regulacją strumienia spłukującego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca z przestawialną wysokością
bez przycisku uruchamiającego
wymagana objętość: 1,6 l/sec

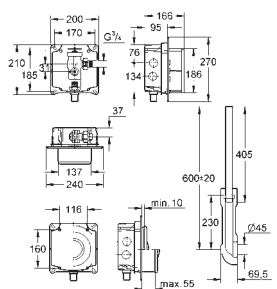

37 048 000

403,00

Ciśnieniowy automat spłukujący
wbudowa w ścianę
tylko do instalacji zasilającej DN 20
z przyłączem do zaworu magnetycznego
blokada wstępna
regulacja **6 - 9 l**
można stosować od 1,2 - 5,0 bar ciśnienia hydraulicznego
z regulacją strumienia spłukującego
2 m kabla łączącego
puszka do wbudowy w ścianę z kolankiem przepłukującym
rura spłukująca do wbudowy w ścianę
bez uruchomienia elektrycznego




37 102 SH0

biel alpejska

25,00


Zestaw dopływy
jako łącznik od podtynkowej rury spłukującej ciśnieniowego automatu spłukującego 6-9 l lub zbiornika spłukującego do WC stojącego
łącznik rozeta



37 131 000

12,50

Zestaw wyciszający
do WC
mata wyciszająca
2 tuleje gumowe

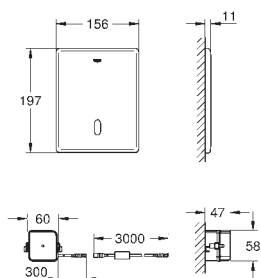

38 698 SD1

stal szlachetna

591,00

Tectron Skate

Elektronika sflukujaca na podczerwień do WC

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC do zbiornika sflukujacego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w sciane

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

7 programów wstepnych

• automatyczne sflukiwanie


• tryb czyszczenia

wstepne sflukiwanie wlacz/wylacz

dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)

regulowana wielkosc sflukiwania (3-9l)

znak CE

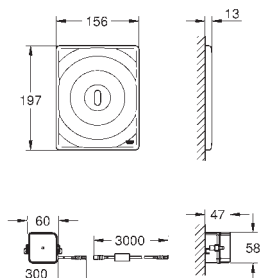

38 699 001

chrom

581,00

Tectron Surf

Elektronika sflukujaca na podczerwień do WC

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

GROHE StarLight powloka chromowa

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

do zbiornika sflukujacego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w sciane

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

7 programów wstepnych

• automatyczne sflukiwanie


• tryb czyszczenia

wstepne sflukiwanie wlacz/wylacz

dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)

regulowana wielkosc sflukiwania (3-9l)

znak CE

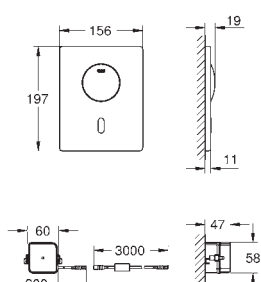

37 419 000

chrom

795,00

37 419 SD0

stal szlachetna

795,00

Tectron Skate

Elektronika sflukujaca na podczerwień do WC

z dotatkowym uruchomieniem manualnym

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

do sflukiwania jednofunkcyjnego

do zbiornika sflukujacego do WC GD 2

serwomotor

wbudowa w sciane

zamocowanie zakryte

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

7 programów wstepnych

• automatyczne sflukiwanie


• tryb czyszczenia

wstepne sflukiwanie wlacz/wylacz

dotatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomoca pilota (36 407 001)

regulowana wielkosc sflukiwania (3-9l)

znak CE

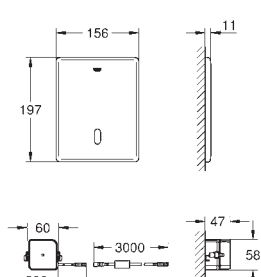

38 393 SD1

stal szlachetna

591,00

Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do automatu ciscnieniowego do WC

z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

wbudowa w sciane

przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm

sterowanie na podczerwień

zawór magnetyczny

7 programów wstepnych



znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO WC

Nr. kat.

Kolor


Cena (€)

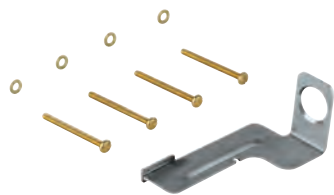

43 617 000

85,00

Wspornik napędu
do Rapid SL 38 675
wersja dla niepełnosprawnych
od połowy 2008
do instalacji elektroniki na podczerwień


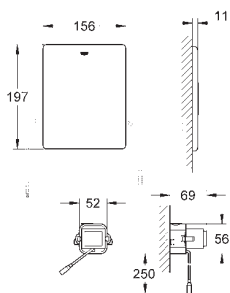


38 759 SDO

stal szlachetna

829,00


Radioelektronika
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do poręczy dla niepełnosprawnych wyposażonych
w transmistery HEWI, Keuco, Normbau, (więcej na zapytanie)
do zbiornika sflukujacego do WC GD 2, do spluczki do WC 6 I
wbudowa w sciane, przycisk uruchamiajacy 156 x 197 mm
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objetość sflukiwania
nastawiany czas sflukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki
znak CE

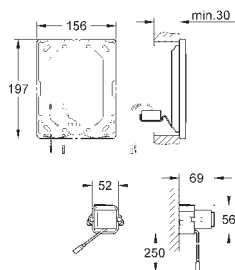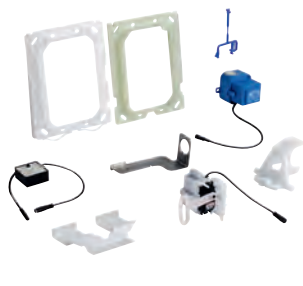

38 778 000

668,00


Radioelektronika
do dodatkowej płytki sflukujacej do
uruchomienia ręcznego
do WC
moduł odbiornika 868,4 MHz
do poręczy dla niepełnosprawnych wyposażonych
w transmistery HEWI, Keuco, Normbau, (więcej na zapytanie)
do zbiornika sflukujacego do WC GD 2, do spluczki do WC 6 I
wbudowa w sciane
serwomotor
z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
regulowana objetość sflukiwania
nastawiany czas sflukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
z kablem długości 3.0m,
do podłączenia transformatora i elektroniki

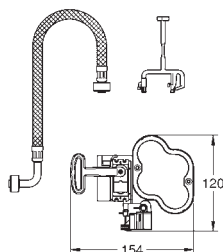

39 141 000

558,00

Radioelektronika
Dla zbiornika WC GD2
moduł odbiornika 868,4 MHz
do nadajnika ściennego 39 142 000 lub nadajnikiem radiowym 38 758 000
do pochwytywów dla osób niepełnosprawnych z nadajnikiem radiowym Hewi,
Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
serwomotor
zintegrowany pojemnik na baterie dla 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
regulowana objetość sflukiwania
możliwa aktywacja automatycznego
płukania co 72h
Podwójne sflukiwanie (6/3 lub 9/4.5 l)
Bez przycisków WC i baterii
znak CE



39 142 000

227,00


Nadajnik radiowy
moduł odbiornika WC 39 141 000, 38 759 SDO
częstotliwość 868,4 MHz
z opcją podwójnego systemu sflukujacego
mogą być włączone do standardowej puszki elektrycznej
(pomiary zgodnie z normą DIN 49073)
znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

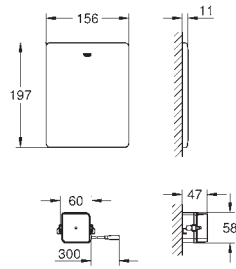

38 934 SD0

stal szlachetna

539,00

Sterowanie WC

do zdalnego spłukiwania spłuczek podtynkowych 6-9 l
do podłączenia jednego lub więcej przycisków bezpotencjałowych
do poręczy dla niepełnosprawnych ze zintegrowanym przyciskiem
Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
płyta ze stali nierdzewnej 156 x 197 mm
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie zasilania 230 V AC, 50/60 Hz, 4,0 VA
serwomotor
3 m kabel podłączeniowy
do podłączenia transformatora i elektroniki
kabel 3m z wtyczką
znak CE
bez przycisku uruchamiającego i poręczy



36 340 000

56,00

Kabel przedłużający
długość 3,00 m



36 341 000

104,00

Kabel przedłużający
długość 10,00 m

GROHE ELEKTRONIKA DO WC

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

43 977 000

chrom

208,00




Uruchamianie pneumatyczne

GROHE StarLight powłoka chromowa
ręczne - uruchamianie zdalne dla **instytucji**
przycisk z rozetą Ø 100 mm
dla grubości ścian 80 - 240 mm
blokada uruchamiania
wąż pneumatyczny 1,50 m

36 407 001

296,00

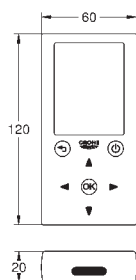

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień,
wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)

Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

37 421 000

chrom

452,00

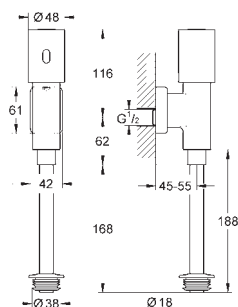

Tectron Rondo

elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

obudowa metalowa
instalacja natynkowa
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
G 1/2

z blokadą wstępną

rura spłukująca ze złączką gumową
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

znak CE

37 427 000

chrom

328,00

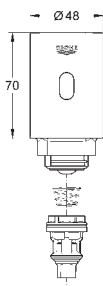

Zestaw do przezbrowienia Tectron 1/2"

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 021)

ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)


regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

znak CE

37 428 000

chrom

315,00

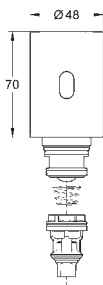

Zestaw do przezbrowienia Tectron 1/2"

z czujnikiem podczerwi do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych
6V bateria litowa, Typ CR-P2
żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

obudowa metalowa
instalacja natynkowa
do automatu spłukującego
pisuarowego (37 339 000)

ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
z zaworem czasowym
wielostopniowy wskaźnik stanu baterii
7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

37 336 001

chrom

526,00



Tectron Surf

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń przycisk uruchamiający 116 x 144 mm ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar sterowanie na podczerwień 7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z


do Rapido U

znak CE

37 337 001

chrom

526,00



Tectron Surf

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2 żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień) głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń przycisk uruchamiający 116 x 144 mm ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar sterowanie na podczerwień wielostopniowy wskaźnik stanu baterii 7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z

do Rapido U lub Rapido UMB

znak CE

37 321 001

chrom

527,00

37 321 SH1


biel alpejska

527,00

37 321 SD1

stal szlachetna

527,00



Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwień do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych z transformatorem 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń przycisk uruchamiający 116 x 144 mm ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar 7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie
- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z

do Rapido U

znak CE

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

37 324 001
37 324 SD1

chrom
stal szlachetna

527,00
527,00



Tectron Skate

Elektronika na podczerwień do pisuaru

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych 6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń

przycisk uruchamiający 116 x 144 mm

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

do montażu gotowego z


do Rapido U lub Rapido UMB

znak CE

37 751 001

chrom

453,00



Tectron

Elektronika przezbrojeniowa

z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

6V bateria litowa, Typ CR-P2

żywotność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień)

instalacja natynkowa

do automatu spłukującego pisuarowego

podtynkowego (37 017)

obudowa metalowa 145 x 90 x 45 mm

zawór magnetyczny z sitkiem do

zanieczyszczeń

wielostopniowy wskaźnik stanu baterii

7 programów wstępnych

• automatyczne spłukiwanie

• tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz


• dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota (36 407 001)

regulowany czas spłukiwania (opcjonalnie ustawienie ręczne)

znak CE

37 338 000

127,00

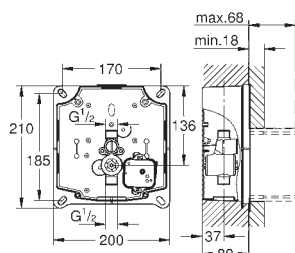

GROHE Rapido U

zestaw instalacyjny do pisuaru

do uruchamiania ręcznego lub za pomocą

układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V

zespół wodny z zaworem stop

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

zestaw pomocniczy do przepłukiwania

element roboczy sprawdzony fabrycznie

podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym

skrzynka do podłączenia zasilania


skrzynka instalacyjna z uszczelką

Punkty montażowe do suchego montażu

skracać puszka rewizyjno-ochronna

38 787 000

101,00

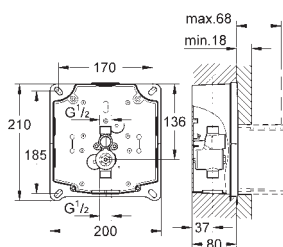

GROHE Rapido UMB

zestaw instalacyjny do pisuaru

do uruchamiania ręcznego lub za pomocą

systemu podczerwieni Tectron 6V

zespół wodny z zaworem stop

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

zestaw pomocniczy do przepłukiwania

element roboczy sprawdzony fabrycznie

podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym

skrzynka instalacyjna z uszczelką



Punkty montażowe do suchego montażu

GROHE ELEKTRONIKA DO PISUARÓW

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

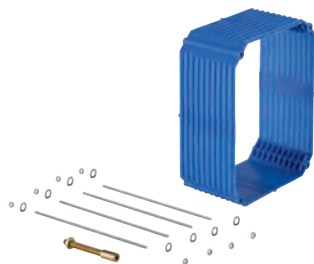


38 896 000

58,00

Zestaw przedłużający, 50 mm do Rapido U lub Rapido UMB

kominek przedłużający z elementami montażowymi

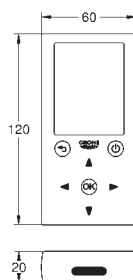

36 407 001

296,00

Pilot zdalnego sterowania

do wszystkich produktów GROHE na podczerwień, wyprodukowanych od 06/2015 oraz do GROHE Blue Home

Monitorowanie

dane zużycia i wykorzystania
cykle dezynfekcji termicznej (armatura na podczerwień)
cykle automatycznego spłukiwania (armatura na podczerwień)
tryb czyszczenia (GROHE Blue Home)
pojemność filtra i butli CO₂ (GROHE Blue Home)


Konfiguracja

program czyszczący włącz/wyłącz
dezynfekcja termiczna (armatura na podczerwień)
zakres detekcji
opóźnienie wyłączenia (armatura na podczerwień)
automatyczne spłukiwanie (armatura na podczerwień)
pojemność filtra (GROHE Blue Home)

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień
reset do ustawień fabrycznych
dane serwisowe
tryb demo
kody błędów (GROHE Blue Home)

zasilanie bateriami 3 x 1,5 V DC (AAA)

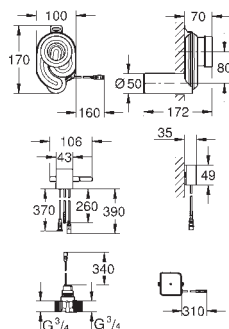

39 368 000

606,00

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru

z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

syfon z czujnikiem temperatury
głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń


ciśnienie przepływu min 0,5 bar
ciśnienie robocze max. 10 bar
7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

znak CE

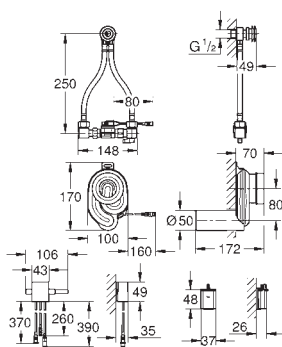

39 367 000

606,00

Syfon z czujnikiem temperatury do spłukiwania pisuaru

6V bateria litowa, Typ CR-P2

z zestawem przyłączy wody i zaworem odcinającym

syfon z czujnikiem temperatury

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

7 programów wstępnych

- automatyczne spłukiwanie

- tryb czyszczenia

wstępne spłukiwanie włącz/wyłącz

znak CE

nadaje się tylko do wybranych pisuarów, dane techniczne dostępne na stronie internetowej

39 369 000

798,00

Syfon z czujnikiem tempertury do sflukiwania pisuaru sterowany przez Bluetooth

z transformatorem 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

syfon z czujnikiem temperatury

głowica z elektrozaworem i filtrem zanieczyszczeń

ciśnienie przepływu min 0,5 bar

ciśnienie robocze max. 10 bar

z modułem Bluetooth do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych

Bluetooth 4.0* do bezprzewodowego przesyłania danych

Częstotliwość nadajnika Bluetooth: 2.4 GHz

Zasięg Bluetooth (10 m) różni się w zależności od użytych materiałów ściennych i

podłogowych między nadajnikiem a odbiornikiem

dostępne na urządzeniach Apple** i Android

Monitorowanie

dostęp do produktu zabezpieczony hasłem

aplikacja wykrywa wszystkie produkty Bluetooth w zasięgu

ilość automatycznych sflukiwań/ czas ostatniego sflukiwania

użycie w ciągu dnia/ w ciągu 30 dni

Konfiguracja

- opóźnienie wyłączenia
- automatyczne sflukiwanie
- tryb czyszczenia

2 czasowe wyłączniki

imienna identyfikacja

Serwis

zapisywanie i wysyłanie ustawień 3 profili

reset do ustawień fabrycznych

- wersja z twardym i miękkim oprogramowaniem

znak CE

Wymagania systemowe

Apple

iPhone 5/6, iPad 2/3/4/Air/Air 2, iPad mini/2/3

System operacyjny Apple: od wersji iOS 8.0 i wyżej (32/64 bit)

Wymagania systemowe

Android


wyświetlacz 4" z OS 4.3 - 5.x

Urządzenia mobilne i Aplikacja GROHE IR Remote*** nie są zawarte w zestawie i powinny być zamówione przez autoryzowany salon Apple /salony sprzedaży/ iTunes lub sklep Google Play

* Znak słowny Bluetooth i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc, a użycie tych znaków przez Grohe AG jest na podstawie licencji. Inne znaki i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

** Firma Apple, logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone i iTunes są znakami towarowymi firmy Apple Inc, zarejestrowanymi w USA i innych krajach. Firma Apple nie odpowiada za działanie funkcji tego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

*** Dostępne za darmo za pomocą z iTunes lub w sklepie Google Play.

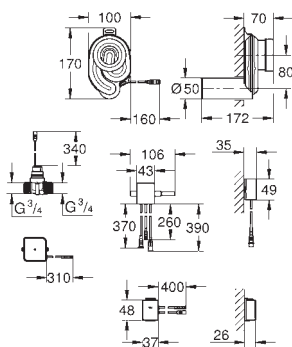


GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

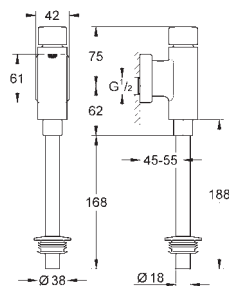


37 339 000

chrom

131,00

Rondo
Zawór sflukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight powłoka chromowa
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia sflukującego
szybkie przestawianie ilości wody
sflukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

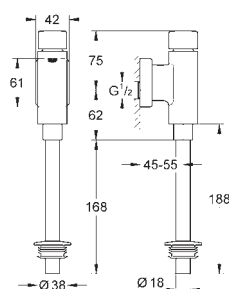


37 342 000

chrom

145,00

Rondo
Zawór sflukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu, wandaloodporne, metalowe uruchomienie
zintegrowany zawór odcinający
GROHE StarLight powłoka chromowa
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
regulacja strumienia sflukującego
szybkie przestawianie ilości wody
sflukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar

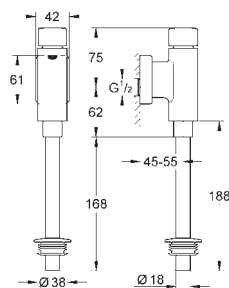


37 346 000

chrom

93,00


Rondo
Zawór sflukujący do pisuaru
DN 15
z mosiądzu
bez blokady wstępnej
GROHE StarLight powłoka chromowa
z przyciskiem uruchamiającym
i króćcem wyjścia
szybkie przestawianie ilości wody
sflukującej 1,0 - 4,0 l
z rozetą przesuwną
rura sflukująca 200 mm
łącznik wewnętrzny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 5 bar



37 044 000

16,50

Zestaw wlotowy 1/2"
do pisuaru z wejściem od tyłu
łącznik Ø 33,5 - 38 mm



37 036 000

chrom

17,50

Rura sflukująca do pisuaru
Ø 18 mm
200 mm
z mosiądzu
chromowane
odsadzka 10 mm









37 037 000

chrom

20,00

odsadzka 20 mm

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	37 038 000	chrom	23,00
	Rura spłukująca do pisuaru Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 30 mm	37 039 000	chrom
odsadzka 40 mm			
 	37 040 000	chrom	26,00
	Rura spłukująca do pisuaru Ø 18 mm 200 mm z mosiądzu chromowane odsadzka 50 mm		
 	37 043 000	chrom	34,00
	Rura spłukująca do pisuaru Ø 18 mm 400 mm z mosiądzu prosta		
 	37 042 000	chrom	16,50
	Przedłużka rury spłukującej Ø 16 mm 200 mm z mosiądzu		

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

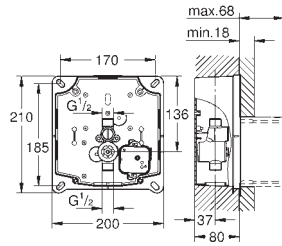


37 338 000

127,00

GROHE Rapido U

zestaw instalacyjny do pisuaru do uruchamiania ręcznego lub za pomocą układu na podczerwień Tectron 6V lub 230V zespół wodny z zaworem stop ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar zestaw pomocniczy do przepłukiwania element roboczy sprawdzony fabrycznie podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym skrzynka do podłączenia zasilania skrzynka instalacyjna z uszczelką Punkty montażowe do suchego montażu skracana puszka rewizyjno-ochronna


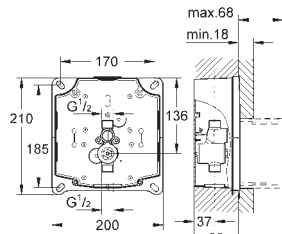


38 787 000

101,00

GROHE Rapido UMB

zestaw instalacyjny do pisuaru do uruchamiania ręcznego lub za pomocą systemu podczerwień Tectron 6V zespół wodny z zaworem stop ciśnienie przepływu min 0,5 bar ciśnienie robocze max. 10 bar zestaw pomocniczy do przepłukiwania element roboczy sprawdzony fabrycznie podłączenia wody 1/2" z gwintem zewnętrznym skrzynka instalacyjna z uszczelką Punkty montażowe do suchego montażu

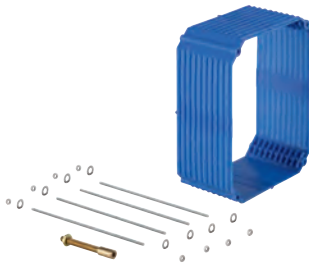

38 896 000

58,00

Zestaw przedłużający, 50 mm do Rapido U lub Rapido UMB

kominek przedłużający z elementami montażowymi



43 040 000

26,00

Zestaw do przezbrowienia

do płytki pokrywającej Surf do uruchamiania ręcznie pisuarowego automatu splukującego wbudowa w ścianę do montażu na dotychczasowym modelu 509. bez przycisku uruchamiającego



GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE





SPIS TREŚCI

do WC	Przyciski sflukujące do WC	536
	GROHE Fresh	543
	Przyciski uruchamiające do automatów sflukujących	545
do pisuarów	Uruchomienia do pisuarów	547

NOWE PRZYCISKI PRAWIE NIEWIDOCZNE!

Poznaj nowe, minimalistyczne wzornictwo połączone z innowacyjną technologią! Przyciski w mniejszym rozmiarze (130 x 172 mm) to nowość w asortymencie, która zapewni idealne dopasowanie do Twojej łazienki. Są przyjazne dla środowiska, ponieważ system spłukiwania pozwala na wybór pojemności: 3 i 6 litrów (lub 3 i 4,5 litra w niektórych toaletach). Technologia spłukiwania GROHE EcoJoy zmniejsza zużycie wody aż do 50%! Instalacja i konserwacja jest prosta i beznarzędziowa. Przyciski spłukujące GROHE to połączenie eleganckiego, nowoczesnego stylu z wydajnością, której możesz zaufać.

Skate
Cosmopolitan S



37 535 000*
chrom



37 535 P00*
chrom mat



37 535 SH0*
biel alpejska



37 535 DC0*
SuperSteel

Nova
Cosmopolitan S




37 601 000*
chrom



37 601 P00*
chrom mat



37 601 SH0*
biel alpejska



37 601 DC0*
SuperSteel

Arena
Cosmopolitan S



37 624 000*
chrom



37 624 P00*
chrom mat



37 624 SH0*
biel alpejska



37 624 DC0*
SuperSteel

Skate
Air



37 965 000*
chrom















37 965 SH0*
biel alpejska

* wymagana puszka rewizyjna (zamawiana osobno)



GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DWUPOJEMNOŚCIOWE SPŁUKIWANIE & START/STOP

Poradnik wyboru przycisków z dwupojemnościowym spłukiwaniem i Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	GROHE Ondus® Digitecture Light	Nova Cosmopolitan Light	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
									
									
Rapid SL	37 535 000 37 535 P00 37 535 DC0 37 535 SH0	37 601 000 37 601 P00 37 601 DC0 37 601 SH0	37 624 000 37 624 P00 37 624 DC0 37 624 SH0	37 965 000 37 965 SH0	38 915 KS0 38 915 LS0	38 809 000	38 765 000 38 765 P00 38 765 SH0	38 732 000 38 732 P00 38 732 SH0 38 732 BR0	38 732 SD0 38 821 000
38 528 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 536 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
39 002 000	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 584 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 713 001						v	v	v	v
38 675 001						v	v	v	v
38 525 001						h	h	h	
38 586 001						h	h	h	
38 526 000						h	h	h	
38 994 000						v	v	v	v
38 995 000						v	v	v	v
38 587 001						h	h	h	
Uniset									
38 643 001	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 729 000						●	●	●	v
38 415 000						h	h	h	
Zbiornik spłukujący									
38 661 000	v	v	v	v	●	●	●	●	v
38 863 000						●	●	●	v

● pionowy i poziomy

v poziomy

h pionowy

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DWUPOJEMNOŚCIOWE SPŁUKIWANIE & START/STOP

Poradnik wyboru przycisków z dwupojemnościowym spłukiwaniem i Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate		Surf
38 776 SD0	38 845 MF0 38 845 LS0 38 845 KS0	38 916 OA0	38 844 000 38 844 P00 38 844 SH0	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	38 505 000 38 505 P00 38 505 SH0	38 506 000 38 506 P00 38 506 SH0	38 862 000 38 862 P00 38 862 SH0	38 862 SD0	38 861 000
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
h	●	v	v		v	h	●	v	v
	v	v	v		v	h	●	v	v
	v	h	v	h		h			h
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
h	h	h		h		h			h
	v	v	v						
	v	v	v						
h	h	h		h					
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
	●	●	v		v		●	v	●
h	h	h		h		h			h
h	●	●	v	h	v	h	●	v	●
	●	●	v		v		●	v	●

GROHE JEDNOPOJEMNOŚCIOWE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH / CIŚNIENIOWYCH AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH

Poradnik wyboru jednopojemnościowych przycisków spłukujących / Start & Stop / pneumatycznych i elektronicznych

	Skate Air		Skate		Surf		Skate		Surf chrom	Przyciski Stal szlachetna
Rapid SL	38 564 000 38 564 SH0	38 565 000 38 565 SH0	38 573 000 38 573 P00 38 573 SH0	38 672 SD0	38 574 000	37 063 000 37 063 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000
38 528 001	v	h	●	v	●					
38 536 001	v	h	●	v	●					
39 002 000	v	h	●	v	●					
38 584 001	v	h	●	v	●					
38 713 001	v		v	v	v					
38 675 001	v		v	v	v					
38 525 001		h	h		h					
38 586 001		h	h		h					
38 526 000		h	h		h					
38 587 000		h	h		h					
Uniset										
38 643 001	v	h	●	v	●					
38 729 000	v	h	●	v	●					
38 415 000		h	h		h					
Zbiornik spłukujący										
38 661 000	v	h	v	v	v					
38 863 000	v	h	v	v	v					



GROHE JEDNOPOJEMNOŚCIOWE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO ZBIORNIKÓW SPŁUKUJĄCYCH / CIŚNIENIOWYCH AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH


Poradnik wyboru jednopojemnościowych przycisków spłukujących / Start & Stop / pneumatycznych i elektronicznych										
Przyciski elektroniczne							Przyciski pneumatyczne			GROHE Fresh zestaw adaptacyjny
37 419 000 37 419 SD0	38 698 SD1	38 699 001	38 934 SD0	38 759 SD0	38 778 000	38 393 SD1	37 059 000	37 060 000 38 222 000	43 977 000	38 796 000
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		v	●		v
v	v	v	v	v	v		v	●		v
							h	●		h
							h	●		h
							h	●		h
							h	●		h
v	v	v	v	v	v		●	●		●
v	v	v	v	v	v		●	●		●
							h	●		h
v	v	v	v	v	v		v	●	●	v
v	v	v	v	v	v		v	●	●	v

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




37 535 000
37 535 P00
37 535 SH0
37 535 DC0

chrom	76,00
chrom mat	76,00
biel alpejska	62,00
stal nierdzewna	88,00

Skate Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)




37 601 000
37 601 P00
37 601 SH0
37 601 DC0

chrom	92,00
chrom mat	92,00
biel alpejska	68,00
stal nierdzewna	106,00

Nova Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)




37 624 000
37 624 P00
37 624 SH0
37 624 DC0

chrom	92,00
chrom mat	92,00
biel alpejska	69,00
stal nierdzewna	106,00

Arena Cosmopolitan S
Przycisk uruchamiający
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
zbiornik GD 2
montaż pionowy
130 x 172 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody
uchwyt magnetyczny i wsporniki mocujące w zestawie
do montażu z małą puszką rewizyjną 40 911 000 (zamawiana osobno)

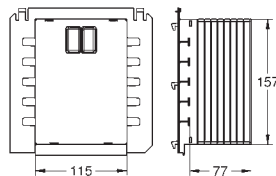

40 911 000

13,00

Puszka rewizyjna do małych przycisków spłukujących
do zastosowania z Rapid SL oraz Uniset GD 2

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

38 915 KSO
38 915 LSO

aksamitna czerń
moon white

919,00
919,00



Veris Light


Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
uruchamianie bezdotykowe
zewnętrzne podświetlenie przycisku z diodami LED w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru
Indywidualne ustawienia czasu podświetlenia
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
serwomotor
szeroki zakres zasilania od 110 V do 240 V 50/60 Hz
9 VA
znak CE
z lampkami kontrolnymi funkcjonowania
do zbiorników spłukujących GD 2 z pneumatycznym zaworem AV1
200 x 200 mm
szkło bezpieczne
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 809 000

chrom

589,00



Nova Cosmopolitan Light


Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
zewnętrzne podświetlenie przycisku z diodami LED w kolorach niebieskim, czerwonym, żółtym, białym
Indywidualne ustawienie koloru, przycisk on/off
Indywidualne ustawienia czasu podświetlenia
3 m kabel podłączeniowy
transformator do montażu zewnętrznego
napięcie przyłączeniowe 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA, produkt zawiera wbudowane lampy LED, które nie są wymienne
klasa energetyczna: A +
znak CE
do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy, 156 x 197 mm, z ABS
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 765 000

chrom
biel alpejska
chrom mat

66,00
60,00
68,00



Nova Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody


38 847 K10

38 847 L10

38 847 XG0

czerń / chrom
biel / chrom
nadrukowana grafika

97,00
97,00
97,00



Nova Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający


z grafiką
do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



38 766 000

chrom

180,00

GROHE Ondus

Przycisk uruchamiający


do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm, z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 845 KS0

aksamitna czerń

253,00

38 845 LS0

moon white

253,00

38 845 MF0

chrom/biały daVinci

253,00

Skate Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

ze szklaną płytką

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm


szkło bezpieczne

zestaw mocujący

nie pasuje do zbiorników 6l

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 916 0A0

szkło lustrzane

308,00

Skate Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

z wykończeniem lustrzanym

przyciski z tworzywa sztucznego

do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop


do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm

szkło bezpieczne

zestaw mocujący

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

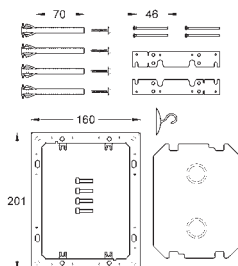

38 957 000

chrom

101,00

Zestaw montażowy

do zrównanego ze ścianą montażu przycisków

Skate Cosmopolitan z płytką szklaną

do zbiorników GD2

chromowany plastik


minimalna grubość płytki ceramicznej 8mm

do montażu pionowego i poziomego

płytki ochronna

narzędzie do demontażu przycisku

materiał mocujący



38 958 000

chrom

91,00

Rama przykrywająca

do zrównanego ze ścianą montażu przycisków

Skate Cosmopolitan z płytką szklaną

tworzywo sztuczne chromowane

do zakrycia większych szczelin


zakres przykrycia 8 mm

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



38 821 000


chrom

240,00

**Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
z mosiądzu

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 732 SD0

stal szlachetna

155,00

**Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej**

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy
156 x 197 mm
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte
nie pasuje do GROHE Fresh


GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 776 SD0

stal szlachetna

158,00

montaż poziomy



38 732 000

chrom

72,00

38 732 SH0

biel alpejska

60,00

38 732 P00

chrom mat

58,00

38 732 BE0

polished nickel

73,00

38 732 EN0

brushed nickel

73,00

38 732 GL0

cool sunrise

82,00

38 732 GN0

brushed cool sunrise

82,00

38 732 DA0

warm sunset

73,00

38 732 DL0

brushed warm sunset

82,00

38 732 A00

hard graphite

73,00

38 732 AL0

brushed hard graphite

82,00

**Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający**

do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS


GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 732 BR0

tytan / chrom

119,00

z płytką odporną na zabrudzenia



38 859 XG0

nadrukowana grafika

99,00

**Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający**

z grafiką
do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS


GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



38 844 000
38 844 SH0
38 844 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat

68,00
59,00
68,00

Arena Cosmopolitan

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE StarLight powłoka chromowa

38 858 000

chrom

68,00

38 858 SH0

biel alpejska


59,00

38 858 P00

chrom mat

68,00

montaż poziomy



38 505 000

chrom

64,00

38 505 P00

chrom mat

73,00

38 505 DA0

warm sunset

61,00

38 505 GL0

cool sunrise

61,00

38 505 A00

hard graphite

61,00

38 505 AL0

soft graphite

60,00

Skate Air

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 506 000

chrom

73,00

38 506 SH0

biel alpejska


66,00

38 506 P00

chrom mat

73,00

montaż poziomy



38 862 000

chrom

65,00

38 862 SH0

biel alpejska

57,00

38 862 P00

chrom mat

65,00

38 862 SD0

stal szlachetna

120,00

Skate

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1


montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 861 000

chrom

71,00

Surf

Przycisk uruchamiający

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu

spłukującego AV1

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa


GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



38 564 000
38 564 SH0

chrom
biel alpejska

73,00
64,00

Skate Air

Przycisk uruchamiający

do spłukiwania jednofunkcyjnego
do pneumatycznego
zaworu spłukującego
montaż pionowy
156 x 197 mm
z ABS


GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 565 000
38 565 SH0

chrom
biel alpejska

68,00
64,00

montaż poziomy



38 573 000
38 573 SH0
38 573 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat


73,00
64,00
73,00

Skate

Przycisk uruchamiający

do spłukiwania jednofunkcyjnego
do pneumatycznego
zaworu spłukującego
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 672 SD0

stal szlachetna


120,00

Skate

Przycisk uruchamiający

ze stali szlachetnej
do spłukiwania jednofunkcyjnego
do pneumatycznego
zaworu spłukującego
montaż pionowy
156 x 197 mm

uruchamianie przyciskiem
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



38 574 000

chrom


73,00

Surf

Przycisk uruchamiający

do spłukiwania jednofunkcyjnego
do pneumatycznego
zaworu spłukującego
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody



37 059 000

chrom

174,00

Uruchamianie pneumatyczne

GROHE StarLight powłoka chromowa

ręczne -uruchamianie zdalne

uruchamianie przyciskiem z rozetą

Ø 100 mm

montaż pionowy i poziomy

plytka pokrywająca Surf 156 x 197 mm

wąż pneumatyczny 1,50 m

GROHE PRZYCISKI SPŁUKUJĄCE DO WC

Nr. kat.


Kolor

Cena (€)

43 977 000

chrom

208,00




Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight powłoka chromowa
ręczne - uruchamianie zdalne dla **instytucji**
 przycisk z rozetą Ø 100 mm
 dla grubości ścian 80 - 240 mm
 blokada uruchamiania
 wąż pneumatyczny 1,50 m

37 060 000

chrom


107,00

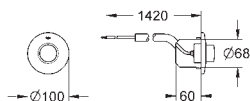

Uruchamianie pneumatyczne
GROHE StarLight powłoka chromowa
 uruchamianie przyciskiem z rozetą
 Ø 100 mm
 wąż pneumatyczny 1,50 m
 bez płytki pokrywającej

38 714 000


17,50

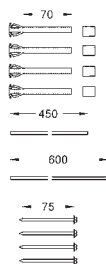

Zestaw przedłużający 70 mm
 do przycisków uruchamiających do
 zbiorników spłukujących GD 2, 6 - 9 l
 z pneumatycznym zaworem odpływowym

GROHE PRZYCIŚKI SPŁUKUJĄCE DWUOBJĘTOŚCIOWE SPŁUKIWANIE & START/STOP

Poradnik wyboru przycisków z dwupojemnościowym spłukiwaniem i Start/Stop

		<p>GROHE Fresh</p>  <p>38 805 000</p>
Rapid SL		
38 528 001		●
38 536 001		●
39 002 000		●
38 584 001		●
38 713 001		v
38 675 001		v
38 525 001		h
38 586 001		h
38 526 000		h
38 587 000		h
Uniset		
38 643 001		●
38 729 000		●
38 415 000		h
Zbiornik spłukujący		
38 661 000		●
38 863 000		●

● pionowy i poziomy


v pionowy

h poziomy

38 805 000

chrom

138,00

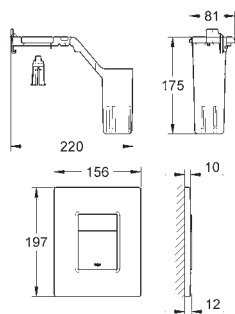

Skate Cosmopolitan Set Fresh
Przycisk uruchamiający


do uruchomienia 2-pojemnościowego
lub Start/Stop
z **GROHE Fresh**

rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru
do pneumatycznego zaworu
spłukującego AV1
montaż pionowy i poziomy
156 x 197 mm
z ABS

GROHE StarLight powłoka chromowa
GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody

38 796 000

69,00

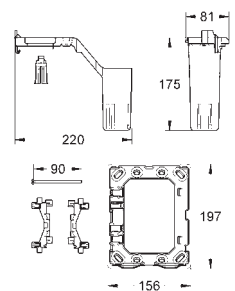

Zestaw adaptacyjny GROHE Fresh

Do wszystkich systemów spłukujących GROHE
z przyciskiem pneumatycznym i małym
kominkiem rewizyjnym

nie nadaje się do przycisków Skate Cosmopolitan z drewnianą, szklaną lub
metalową płytką
























rama montażowa z funkcją otwierania
z dozownikiem wkładów aromatycznych
wyłącznie do tabletek
bez zawartości chloru

do wszystkich przycisków uruchamiających GROHE
156 x 197 mm

GROHE CIŚNIENIOWE AUTOMATY SPŁUKUJĄCE

Przegląd przycisków

do ciśnieniowych automatów spłukujących

	Surf	Skate		Surf chrom	Przyciski Stal szlachetna	Elektronika na podczerwień do automatu ciśnieniowego do WC
						
	37 063 000 37 063 SH0	37 547 000 37 547 SH0 37 547 P00	38 445 SD0	37 069 000	43 193 000	38 393 SD1
Ciśnieniowy automat spłukujący						
38 519 001						
37 153 000						
37 157 000						
37 048 000						


 pionowy

GROHE PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE DO AUTOMATÓW SPŁUKUJĄCYCH

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




37 547 000
37 547 SH0
37 547 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat

52,00
64,00
66,00

Skate
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE StarLight powłoka chromowa




38 445 SD0

stal szlachetna

100,00

Skate
Przycisk uruchamiający
ze stali szlachetnej
montaż pionowy
156 x 197 mm
uruchamianie przyciskiem
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte




37 063 000
37 063 SH0

chrom
biel alpejska

35,00
49,00

Surf
Przycisk uruchamiający
156 x 197 mm
manualne uruchamianie
uruchamianie przyciskiem
z ABS
GROHE StarLight powłoka chromowa



37 069 000

chrom

163,00


Surf
Przycisk uruchamiający
montaż pionowy
156 x 197 mm
do ciśnieniowego automatu spłukującego
podtynkowego 6 - 9 l
z mosiądzu
uruchamianie przyciskiem
rama mocująca
zamocowanie zakryte
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




38 846 MF0
38 846 LS0
38 846 KS0

chrom/biały daVinci
moon white
aksamitna czerń

322,00
322,00
322,00

Skate Cosmopolitan
Płytką uruchamiającą

ze szklaną płytką
szkło bezpieczne
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
przycisk z chromowanego plastiku
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
ramka z zestawem montażowym
116 x 144 mm, wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane, armatura II klasy głośności
GROHE StarLight powłoka chromowa




38 784 000
38 784 SH0
38 784 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat

123,00
113,00
123,00

Skate Cosmopolitan
Płytką uruchamiającą

ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight powłoka chromowa




38 784 SD0

stal szlachetna

181,00

Skate Cosmopolitan
Przycisk uruchamiający

ze stali szlachetnej
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
ramka mocująca z tworzywa sztucznego
zamocowanie zakryte




38 804 000
38 804 SH0

chrom
biel alpejska

114,00
111,00

Nova Cosmopolitan
Płytką uruchamiającą

ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight powłoka chromowa



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat

114,00
105,00
114,00

Arena Cosmopolitan
Płytką uruchamiającą


ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE URUCHOMIENIA DO PISUARÓW

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

chrom
biel alpejska
chrom mat

99,00
97,00
105,00

Surf
Płytkę uruchamiającą
ręczny zawór spłukujący do pisuaru
do montażu gotowego z
do Rapido U lub Rapido UMB
116 x 144 mm
wkład mechaniczny
ciśnienie przepływu min 0,5 bar
maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
1.0 - 6.0 regulowane
armatura II klasy głośności
GROHE StarLight powłoka chromowa

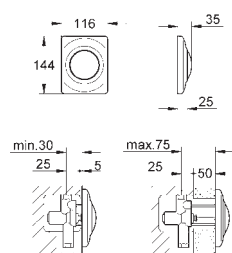

37 018 P00

chrom mat

66,00

Surf
Przycisk uruchamiający
116 x 144 mm
uruchamianie przyciskiem
GROHE StarLight powłoka chromowa



GROHE TECHNIKA PRZYŁĄCZENIOWA





SPIS TREŚCI

Zawory kątowe

552

Zawory WAS


555

Technologia zabezpieczająca

558


GROHE ZAWORY KĄTOWE

Nr. kat. Kolor Cena (€)




22 039 000 chrom 8,20

Zawór kątowy, DN 15
 gwint samouszczelniający
 przyłącze ściennie 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 z kompensacją długości
 z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




22 043 000 chrom 7,30

Zawór kątowy, DN 15
 gwint samouszczelniający
 przyłącze ściennie 1/2"
 wyjście 1/2"
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




22 037 000 chrom 7,30

Zawór kątowy, DN 15
 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ściennie 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 z kompensacją długości
 z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




22 041 000 chrom 6,20

Zawór kątowy, DN 15
 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ściennie 1/2"
 wyjście 1/2"
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa



22 045 000 chrom 8,20











Zawór kątowy, DN 15
 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ściennie 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 z kompensacją długości
 z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
 opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowa



22 046 000 chrom 7,30

Zawór kątowy, DN 15
 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ściennie 1/2"
 wyjście 1/2"
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 długie ramię popychające
 Ergonomiczne metalowe uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
 opakowanie: blister
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ZAWORY KĄTOWE


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	22 023 00M	chrom	58,00
	<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm opakowanie zawiera 10 sztuk GROHE StarLight powłoka chromowa</p>		
	22 023 000 1 szt.	chrom	6,80
 	22 027 00M	chrom	50,00
	<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ściennie 1/2" wyjście 1/2" trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm 10 sztuk GROHE StarLight powłoka chromowa</p>		
 	22 018 00M	chrom	47,00
	<p>Zawór kątowy, DN 15 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm 10 sztuk GROHE StarLight powłoka chromowa</p>		
	22 018 000 1 szt.	chrom	5,20
 	22 025 00M	chrom	49,00
	<p>Zawór kątowy, DN 15 szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia przyłącze ściennie 1/2" wyjście 1/2" trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm 10 sztuk GROHE StarLight powłoka chromowa</p>		
 	22 031 000	chrom	6,20
	<p>Zawór kątowy, DN 15 gwint samouszczelniający przyłącze ściennie 1/2" gwint zewnętrzny 3/8" z kompensacją długości z nakrętką zaciskową Ø 10 mm trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą ergonomiczne uchwyty oznakowanie neutralne metalowa rozeta Ø 55 mm opakowanie: blister GROHE StarLight powłoka chromowa</p>		

GROHE ZAWORY KĄTOWE

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



22 029 000


chrom

5,20

Zawór kątowy, DN 15

szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ścienne 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 z kompensacją długości
 z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 ergonomiczne uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
 opakowanie: blister

GROHE StarLight powłoka chromowa



22 032 000


chrom

6,20

Zawór kątowy, DN 15

szorstka końcówka dla łatwiejszego uszczelnienia
 przyłącze ścienne 1/2"
 wyjście 1/2"
 trzpień zabezpieczony przed wodą, z komorą smarującą
 ergonomiczne uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta Ø 55 mm
 opakowanie: blister

GROHE StarLight powłoka chromowa



22 017 000


chrom

50,00

Uniwersalny zawór kątowy 1/2"

ze złączką zaciskową
 3/8"
 do rury miedzianej Ø 10 mm
 pokrętło z tworzywa sztucznego
 oznakowanie neutralne
 rozeta przykręcana
 metal
 10 sztuk

GROHE StarLight powłoka chromowa



41 263 000


chrom

20,00

Eggemann

EGAPLUS zawór kątowy 1/2"

przyłącze ścienne 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 z kompensacją długości
 z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
 głowica
 ergonomiczne uchwyty
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta



22 012 000

chrom

45,00


Eurocube

Zawór kątowy, DN 15

przyłącze ścienne 1/2"
 gwint zewnętrzny 3/8"
 głowica
 metalowe pokrętło
 oznakowanie neutralne
 metalowa rozeta

GROHE ZAWORY WAS

Nr. kat. Kolor Cena (€)




22 036 000 chrom 28,00

WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2"
gwint samouszczelniający
przyłącze ścienne 1/2"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
wyjście 3/4"
z przyłączem do węży
głowica z komorą smarującą
zawór zwrotny
długie ramię popychające
Ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm

22 035 000 chrom 24,00

bez uszczelnienia gwintu




22 034 000 chrom 28,00

WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8"

gwint samouszczelniający
Przyłącze ścienne 3/8"
gwint zewnętrzny 3/8"
z kompensacją długości
z nakrętką zaciskową Ø 10 mm
wyjście 3/4"
z przyłączem do węży
głowica z komorą smarującą
zawór zwrotny
długie ramię popychające
Ergonomiczne uchwyty
oznakowanie neutralne
metalowa rozeta Ø 55 mm


22 033 000 chrom 24,00

bez uszczelnienia gwintu




41 073 000 chrom 27,00

WAS zawór kątowy, kombinowany, 1/2"
montaż ścienny
głowica samosmarująca 3/8"
w odcinanym przyłączu węży,
z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



41 070 000 chrom 30,00

WAS zawór kątowy, kombinowany 3/8"
montaż ścienny
głowica w odcinanym przyłączu do sztywnej rurki
głowica samosmarująca 3/8"
w odcinanym przyłączu węży,
z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 030 000 chrom 26,00


Eggemann
WAS zawór "Eckfix" 3/8"
montaż na zaworze kątowym
rozstaw osi 60 mm
głowica samosmarująca 3/8"
w odcinanym przyłączu węży,
z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ZAWORY WAS

Nr. kat. Kolor Cena (€)

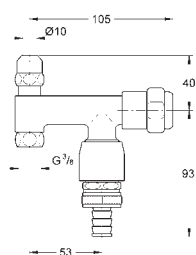


41 033 000 chrom 39,00
Eggemann
WAS zawór "Eckfix" 3/8"
 montaż na zaworze kątowym
 rozstaw osi 60 mm
 głowica samosmarująca 3/8"
 w odcinanym przyłączy węża,
 z zaworem zwrotnym
 napowietrzacz rurowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 010 000 chrom 27,00
Eggemann
WAS zawór przyłączeniowy 1/2"
 montaż ścienny
 głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
 przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa


41 015 000 chrom 39,00
1/2" z zaworem napowietrzającym



41 190 000 chrom 33,00
Eggemann
Zawór czerpalny 1/2"
 montaż ścienny
 głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
 przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
 napowietrzacz rurowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 154 000 chrom 37,00
Eggemann
Zawór czerpalny 1/2"
 montaż ścienny
 głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
 przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
 napowietrzacz rurowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

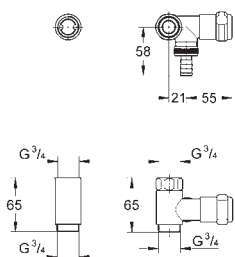

41 043 000 chrom 44,00
Eggemann
WAS zawór "Batterie" 3/4"
 montaż ścienny
 do baterii naściennych 1/2"
 montaż dla praworęcznych
 głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
 przyłączy węża, z zaworem zwrotnym, element dystansowy
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

41 040 000 chrom 45,00
dla leworęcznych

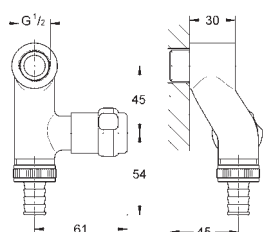


41 110 000 chrom 40,00
Eggemann
WAS zawór "Elektro" 1/2"
 montaż ścienny
 głowica samosmarująca 3/8"
 w odcinanym przyłączy węża,
 z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE ZAWORY WAS

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)




41 050 000

chrom

48,00

Eggemann
WAS zawór podblatowy 1/2"
montaż na zlewozmywaku
przystawialność do 50 mm
głowica samosmarująca 1/2" w odcinanym
przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 130 000

chrom

37,00

Eggemann
WAS przepust 1/2"
montaż na zlewozmywaku
przystawialność do 70 mm
złącze śrubowe 3/4"
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 133 000

chrom

39,00

Eggemann
WAS rura przyłączeniowa 3/4"
złącze śrubowe 3/4"
przekrój rurki przyłączeniowej 12 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




41 007 000

chrom

16,50

Eggemann
WAS trójnik 3/8"
do zaworu kąтового
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
GROHE StarLight powłoka chromowa

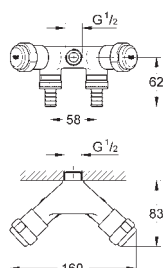


41 020 000

chrom

66,00

Eggemann
WAS podwójny zawór "Einfach" 1/2"
montaż ścienny
główki samosmarujące 1/2" w odcinanym
przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
gwint wewnętrzny 1/2"
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa



41 022 000

chrom

51,00

Eggemann
WAS podwójny zawór "Einfach" 1/2"
montaż ścienny
główki samosmarujące 1/2" w odcinanym
przyłączy węża, z zaworem zwrotnym
zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
GROHE StarLight powłoka chromowa

GROHE TECHNOLOGIA ZABEZPIEZAJĄCA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	41 230 000	chrom	32,00
	Eggemann Rurowy zawór napowietrzający 1/2" zabezpieczenie typu HB montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
	41 231 000	chrom	26,00
	Eggemann Rurowy zawór napowietrzający 1/2" forma budowy C montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight powłoka chromowa		
	41 238 000	chrom	25,00
	Eggemann Rurowy zawór napowietrzający 1/2" forma budowy C montaż pionowy do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight powłoka chromowa		
	41 239 000	chrom	23,00
	Eggemann Zawór zwrotny 3/8" do zaworu kątownego złączka zaciskowa Ø 10 mm (3/8") złącze śrubowe 3/8" zabezpieczenie typu EB zabudowa pionowa lub pozioma do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
	41 270 000	chrom	32,00
	Eggemann Zawór zwrotny 3/8" do zaworu kątownego złączka zaciskowa Ø 10 mm (3/8") złącze śrubowe 3/8" zabezpieczenie typu EB zabudowa pionowa lub pozioma do zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym		
	41 126 000	chrom	30,00
	Eggemann WAS kolanko przyłączeniowe węży 1/2" montaż ścienny napowietrzacz rurowy zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight powłoka chromowa		
	41 125 000	chrom	17,50
	Eggemann WAS kolanko przyłączeniowe węży 1/2" montaż ścienny napowietrzacz rurowy zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym GROHE StarLight powłoka chromowa		
	41 001 000	chrom	13,50
	Eggemann WAS element przyłączowy węży 3/4" do węży 1/2" gwint wewnętrzny 3/4" gwint zewnętrzny 3/4" GROHE StarLight powłoka chromowa		
	41 275 000	chrom	37,00
	Eggemann WAS filtr 3/4" do wody o temperaturze do +80°C przezroczysta nakładka wielkość oczka 315 µm wkład filtracyjny ze stali szlachetnej GROHE StarLight powłoka chromowa		

GROHE
CZĘŚCI ZAMIENNE











SPIS TREŚCI









Części zamienne i akcesoria

562







GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	46 580 000		40,00
	Głowica 28mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury do wszystkich armatur jednouchwytowych		
	46 374 000		38,00
	Głowica 35 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym z ogranicznikiem temperatury regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych		
	46 048 000		31,00
	Głowica 46 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym regulowany ogranicznik strumienia przepływu do wszystkich armatur jednouchwytowych		
	46 409 000 do otwartych term		33,00
	46 386 000		118,00
	Głowica 56 mm GROHE SilkMove z ceramicznym systemem uszczelniającym baterie wannowe		
	46 278 000		68,00
	Głowica SMB z ceramicznym systemem uszczelniającym do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		
	46 308 000		10,50
	Ogranicznik temperatury dla głowicy 46 048 000, 46 386 000		

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	46 375 000 Ogranicznik temperatury do głowicy 46 374 000		6,70
	46 277 000 Ogranicznik temperatury do głowicy 46 278 000 do bezpiecznych baterii mieszających Euroeco		8,60
	43 813 000 Głowica do Contromix Surf/Public		153,00
	47 450 000 Termoelement 1/2" trzcień wykonany ze stali nierdzewnej		96,00
	47 282 000 do zamienionych przyłączy, 1/2"		158,00
	47 310 000 Termoelement 3/4"		130,00
	47 379 000 do zamienionych przyłączy, 3/4"		392,00
	47 349 000 Termoelement 3/8"		100,00

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	47 217 000 Termoelement 1/2" z nie podnoszącym się trzpieniem		80,00
	47 220 000 Termoelement 3/4" z nie podnoszącym się trzpieniem		96,00
	47 439 000 Głowica termostaticzna 1/2" GROHE TurboStat głowica termostaticzna		81,00
	47 175 000 do zamienionych przyłączy, 1/2"		93,00
	47 483 000 Głowica termostaticzna 3/4" GROHE TurboStat głowica termostaticzna		48,00
	47 186 000 do zamienionych przyłączy, 3/4"		108,00
	47 364 000 Wielofunkcyjny regulator przepływu do baterii termostaticznych		61,00
	45 346 000 Głowica ceramiczna, DN 15 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w prawo		29,00
	45 978 000 20 szt. w opakowaniu		22,00

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA


	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	45 342 000		24,00
	Głowica ceramiczna, DN 15 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w lewo		
	45 885 000		42,00
	Głowica ceramiczna, DN 20 z ceramicznymi płytkami uszczelniającymi kąt obrotu 180° zamykanie w prawo		
	11 515 000	chrom	70,00
	Głowica, DN 25 do zaworów podtynkowych 1" pokrętło trójkątne metal , z izolacją cieplną rozeta przesuwna oznakowanie niebieskie/czerwone GROHE StarLight powłoka chromowa		
	11 516 000	chrom	116,00
	ditto, do zaworów podtynkowych 1 1/4"		
	12 001 000	chrom	10,50
	Przyłącze S 1/2" x 3/4" zasięg regulacji 7,5 mm rozeta przykręcana zawartość opakowania przy 00M - 2 szt. GROHE StarLight powłoka chromowa		
	12 075 000	chrom	12,00
	Przyłącze S 1/2" x 3/4" zasięg regulacji 7,5 mm tłumik dźwięku rozeta przykręcana średnica 70 mm, głębokość 26 mm GROHE StarLight powłoka chromowa zawartość: 1 szt.		
	12 411 000	chrom	173,00
	Przyłącze S nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny przestawialność 50 mm rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE StarLight powłoka chromowa jednostka opakowania 1 sztuka		

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)

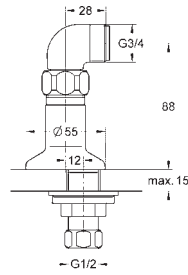


12 041 000

chrom

106,00

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4"
złącze śrubowe przyłącza 1/2"
otwór nakrętki: 10,5 mm
przeształność 12,5 mm
wysięg 30 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




12 030 000

chrom

46,00

Przyłącze sztorcowe, DN 15
przyłącze kątowe 3/4" x 1/2"
przeciwzłącze śrubowe 1/2"
wysięg 47 mm
GROHE StarLight powłoka chromowa




12 419 000

chrom

35,00

Kątownik przyłączeniowy
nakrętka 3/4" x 3/4" gwint zewnętrzny
do termostatu 34 361/34 364
GROHE StarLight powłoka chromowa




12 063 000

chrom

61,00

Kątownik przyłączeniowy
gwint zewnętrzny
1/2" x 3/4"
rozeta przesuwna
do baterii Vertica
GROHE StarLight powłoka chromowa




12 407 000

chrom

136,00

Kolanko wyjścia, DN 15
bez termometru
rura przyłączeniowa Ø 18 mm
zaciskowe złącza śrubowe 3/4"
gwint zewnętrzny 1/2"
rozeta przesuwna
GROHE StarLight powłoka chromowa















12 444 000

chrom













271,00

Kolanko wyjścia, DN 32
z termometrem
nakrętka 1 1/2" x 1 1/4" gwint zewnętrzny
wysięg 90 mm
rozeta przykręcana
do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000
GROHE StarLight powłoka chromowa










GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	45 058 000	chrom	73,00
<p>Rura przedłużająca 200 mm z zaciskowym złączem śrubowym 3/4" do kolanka wyjściowego 12 407, 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	12 417 000	chrom	94,00
<p>Przylącze proste nakrętka 1 1/4" x 1" gwint zewnętrzny rozeta przykręcana do Grohtherm XL 1" 35 085 000, 35 086 000 GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	13 005 000	chrom	25,00
<p>Wylewka S do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa wysięg 150 mm perlator złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 084 000	chrom	27,00
	13 017 000	chrom	35,00
<p>wysięg wylewki 200 mm</p> <p>wysięg wylewki 300 mm</p>			
 	13 051 000	chrom	26,00
<p>Wylewka rurowa do kuchennej baterii ściennej obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 200 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 052 000	chrom	29,00
<p>wysięg wylewki 150 mm</p>			
 	13 028 000	chrom	26,00
<p>Wylewka do kuchennych baterii ściennych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 200 mm złącze śrubowe 3/4" odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 034 000	chrom	35,00
<p>wysięg wylewki 300 mm</p>			
 	13 076 000	chrom	22,00
<p>Wylewka rurowa obrotowa z ogranicznikiem perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 071 000	chrom	32,00
<p>bez ogranicznika</p>			













GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	13 072 000	chrom	26,00
<p>Wylewka rurowa obrotowa perlator złącze śrubowe M 22 x 1 wysięg 140 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	13 073 000	chrom	29,00
<p>Wylewka HU do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2" wylewka rurowa perlator wysięg 185 mm odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	13 070 000	chrom	31,00
<p>Wylewka rurowa do kuchennych baterii sztorcowych, 1/2" perlator złącze śrubowe 3/4" wysięg 185 mm bez ogranicznika odporny na korozję mosiądz DR GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 077 000	chrom	32,00
<p>wysięg wylewki 235 mm</p>			
 	13 461 000	chrom	305,00
<p>Wylewka długość 115 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min. złącze śrubowe 3/4" GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	13 462 000	chrom	235,00
<p>Wylewka długość 175 mm obrotowa regulator strumienia laminarnego 9 l/min. złącze śrubowe 3/4" GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	13 269 000	chrom	185,00
<p>Wylewka długość 117 mm obrotowa i ustalana na stałe regulator strumienia laminarnego 9 l/min. GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	13 270 000	chrom	206,00
<p>ditto, wysięg wylewki 177 mm</p>			













GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)	
	48 189 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 3.8 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora rozmiar przyłączy G 3/8"	chrom	17,50	
	48 190 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.9 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8"	chrom	17,50	
	48 191 000 Zestaw oszczędzający wodę przepływ 1.35 l/min zawiera dwa ograniczniki do przyłączy i wkładkę perlatora pasuje do perlatorów M22/24 rozmiar przyłączy G 3/8"	chrom	17,50	
		13 954 000 Regulator strumienia gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu PCA 7,8 l/min. przy 3,5 bar SpeedClean system przeciw osadom wapiennym GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	9,60
		13 928 000 Perlator gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu A 13,5 - 15,0 l/min przy 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	4,00
		13 960 000 Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa	chrom	8,50






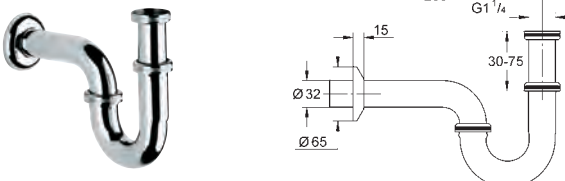
GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	36 133 000	chrom	23,00
	Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l / min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu zabezpieczony przed kradzieżą GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	13 955 000	chrom	6,10
	Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 8,3 l/min przy 4,14 bar GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	13 951 000	chrom	4,10
	Perlator oszczędnościowy gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu Z 9,0 l/min przy 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	64 451 000	chrom	10,50
	Regulator strumienia gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13.5 - 15.0 l/min przy 3 bar GROHE AquaGuide regulowany perlator GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	13 929 000 13 929 G00 13 929 L00	chrom złoty biały	3,60 68,00 31,00
	Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13.5 - 15.0 l/min przy 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	13 930 000	chrom	9,10
	Perlator gwint zewnętrzny M 28 x 1,5 55 l/min. przy 3 bar do wylewki prysznicowej (46 108) GROHE StarLight powłoka chromowa		












GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	13 937 000		14,00
Zestaw perlatorów elementy składowe: perlator 14.9 l/min przy 3 bar perlator 7.2 l/min przy 3 bar gwint zewnętrzny M 16,5 x 1 klucz do domontażu			
 	13 926 000		8,10
Perlator gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu C 27,0 l/min przy 3 bar zintegrowany klucz do domontażu GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	13 925 000	chrom	19,50
Perlator z przegubem kulowym gwint wewnętrzny M 22 x 1 klasa przepływu A 13.5 - 15.0 l/min przy 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	13 915 000	chrom	18,00
Perlator z przegubem kulowym gwint zewnętrzny M 24 x 1 klasa przepływu A 13.5 - 15.0 l/min przy 3 bar GROHE StarLight powłoka chromowa			
 	13 220 000		20,00
Perlator klasa przepływu Z 7,5 - 9,0 l/min przy ciśnieniu 3 bar klucz do domontażu			
 	28 910 000 28 910 L00	chrom biały	49,00 188,00
Zestaw odpływowy 1 1/4" do umywalk z przelewem do armatur umywalkowych/bidetowych komplet GROHE StarLight powłoka chromowa			

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

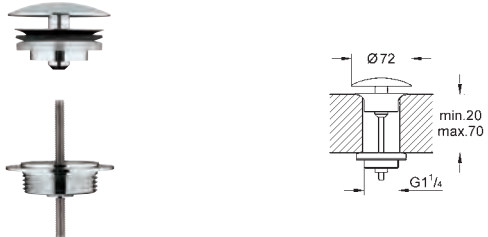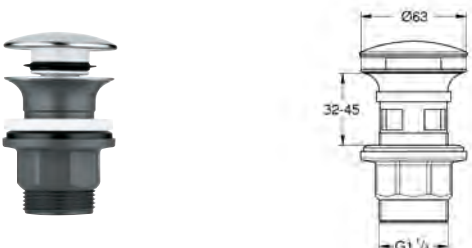	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	40 565 000	chrom	74,00
	Korek do umywalk z przelewem do standardowego zestawu odpływowego 1 1/4" GROHE StarLight powłoka chromowa		
	65 807 000	chrom	84,00
	Zawór odpływowy 1 1/4" wymiwalny kołpak zamykany GROHE StarLight powłoka chromowa		
	65 808 000	chrom	49,00
	zawór odpływowy 1 1/4" do umywalki bez systemu przelewowego wymiwalny kołpak nie zamykane GROHE StarLight powłoka chromowa		
	40 824 000	chrom	18,50
	Zestaw odpływowy z korkiem do umywalk z przelewem wymienny korek zamykany		
	07 182 G00	złoty	103,00
	Korek do zestawu odpływowego 1 1/4" GROHE StarLight powłoka chromowa		
	28 947 000	chrom	30,00
	Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do umywalk przyłącze ścienne rozeta przesuwna GROHE StarLight powłoka chromowa		

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	28 961 000	chrom	40,00
<p>Syfon kanalizacyjny do bidetu rozeta przesuwna przyłącze ściennie GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	28 946 000	chrom	44,00
<p>Rurkowy syfon kanalizacyjny 1 1/4" do bidetu przyłącze ściennie rozeta przesuwna odstęp od ściany 250 - 265 mm GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	28 920 000	chrom	39,00
<p>Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk ze stałą rurą nurkową przyłącze ściennie rozeta przesuwna GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
 	40 564 000	chrom	251,00
<p>Syfon odpływowy do umywalki GROHE StarLight powłoka chromowa korpus z mosiądzu</p>			
 	28 912 000	chrom	219,00
<p>Syfon umywalkowy 1 1/4" do umywalk z mosiądzu przykręcane zamknięcie do czyszczenia syfonu duża przesuwna rozeta GROHE StarLight powłoka chromowa</p>			
	14 165 00M	chrom	27,00
<p>Zawór zwrotny gwint zewnętrzny 1/2" gwint wewnętrzny 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa w opakowaniu: 2 sztuki</p>			

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Nr. kat.

Kolor

Cena (€)



14 116 00M

40,00


Zawór zwrotny 1/2"
w opakowaniu: 2 sztuki



65 790 000

85,00


Zasilacz z wtyczką 230 V
napięcie robocze 6 V
długość kabla 400 mm



46 191 000

79,00


Zestaw przedłużek
25 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni

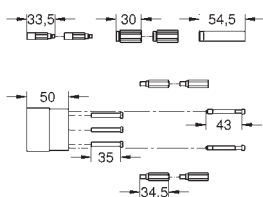

46 343 000

244,00

Zestaw przedłużek
50 mm
do uniwersalnego, podtynkowego elementu jednouchytowego
do baterii wannowej lub prysznicowej
nadaje się do wszystkich kolekcji i powierzchni




45 120 000

chrom

16,00

Wąż ciśnieniowy
zaciskowe złącze śrubowe 3/8"
do rury miedzianej Ø 10 mm
złącze śrubowe 3/8"
300 mm

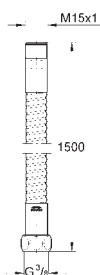

28 112 000

chrom

41,00

Wąż metalowy
do baterii zlewozmywakowych
1500 mm
M 15 x 1 x 3/8" nakrętka
GROHE StarLight powłoka chromowa





GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
 	28 706 000	chrom	18,50
	Zatyczka Ø 40 mm x 45 mm GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	28 785 000	czarny	15,00
	Przegub 1/2" czarny (do kombinacji pryszniców ręcznych Relexa z drążkami prysznicowymi innych producentów)		
 	28 817 000	chrom	15,50
	Adapter węża prysznica gwint wewnętrzny 3/4" x 1/2" gwint zewnętrzny GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	45 304 000	chrom	30,00
	Wylot kątowy prysznica 1/2" x 1/2" GROHE StarLight powłoka chromowa baterie wannowe		
 	12 435 000	chrom	49,00
	Relexa Plus Ślizgacz prysznica z metalową tuleją do drążka prysznicowego 28 620/28 621 Ø 28 mm regulacja kąta nachylenia za pomocą mechanizmu rastrowego regulacja wysokości za pomocą pokrętła GROHE StarLight powłoka chromowa		
 	40 206 000	chrom	57,00
	Szczotka zapasowa GROHE StarLight powłoka chromowa		

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	40 207 000 Szczotka zapasowa		11,50
	45 388 000 Noga sztorcowa do montażu bezpośrednio na podłodze materiał mocujący opakowanie zawiera 2 sztuki		148,00
	48 021 000 Klucz do demontażu (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) do perlatorów zintegrowanych: M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 opakowanie zawiera 10 sztuk		6,30
	45 937 000 Specjalny smar do armatury 25 g opakowanie 15 sztuk		9,40
	48 166 000 Grohclean Środek czyszczący do armatury 500 ml w sprayu sprzedawany w opakowaniu zbiorczym opakowanie zawiera 10 sztuk		15,50
	42 302 000 42 302 SH0 Surf Przycisk uruchamiający do modernizacji do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężkami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm, z ABS GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody	chrom biel alpejska	57,00 57,00

GROHE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

	Nr. kat.	Kolor	Cena (€)
	42 303 000	chrom	96,00
	42 303 SH0	biel alpejska	51,00
	Skate Przycisk uruchamiający do modernizacji do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop montaż pionowy i poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody		
	42 304 000	chrom	72,00
	42 304 SH0	biel alpejska	55,00
	42 304 P00	chrom mat	69,00
	Skate Air Przycisk uruchamiający do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do modernizacji do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż pionowy 156 x 197 mm, z ABS GROHE StarLight powłoka chromowa GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody		
	42 305 000	chrom	65,00
	42 305 SH0	biel alpejska	50,00
	42 305 P00	chrom mat	71,00
	Skate Air Przycisk uruchamiający do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1 do pneumatycznych zaworów spłukujących z 2 wężykami (42 253 oraz 42 774) montaż poziomy 156 x 197 mm z ABS GROHE EcoJoy mniejsze zużycie wody GROHE StarLight powłoka chromowa		
	42 233 000	chrom	11,50
	Wąż przyłączeniowy		

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
07			13 301 000	69	1 560,00	19 287 AL3	82	501,00
07 182 G00	572	103,00	13 303 000	114	117,00	19 287 DC3	82	465,00
11			13 304 000	114	131,00	19 296 001	104	181,00
11 515 000	565	70,00	13 317 000	78	757,00	19 296 DC1	104	235,00
11 516 000	565	116,00	13 319 000	69	772,00	19 297 001	104	190,00
12			13 341 000	96	242,00	19 297 DC1	104	247,00
12 001 000	565	10,50	13 341 IG0	96	315,00	19 309 000	75	648,00
12 030 000	435, 566	46,00	13 378 000	433	97,00	19 315 000	76	447,00
12 041 000	566	106,00	13 380 000	433	107,00	19 316 000	77	1 250,00
12 051 000	434, 443	52,00	13 461 000	568	305,00	19 317 000	76	401,00
12 063 000	566	61,00	13 462 000	568	235,00	19 334 000	78	131,00
12 075 000	565	12,00	13 915 000	571	18,00	19 342 000	58	648,00
12 124 000	438	88,00	13 925 000	571	19,50	19 344 000	59	447,00
12 407 000	566	136,00	13 926 000	571	8,10	19 345 001	140	160,00
12 411 000	436, 565	173,00	13 928 000	569	4,00	19 346 001	140	164,00
12 417 000	436, 567	94,00	13 929 000	570	3,60	19 352 001	206	238,00
12 419 000	566	35,00	13 929 G00	570	68,00	19 354 001	205	259,00
12 420 000	436	105,00	13 929 L00	570	31,00	19 355 001	205	288,00
12 424 000	436	89,00	13 930 000	570	9,10	19 364 000	60	661,00
12 426 000	436	290,00	13 937 000	571	14,00	19 367 000	59	402,00
12 428 000	437	188,00	13 951 000	570	4,10	19 369 000	59	599,00
12 430 000	437	186,00	13 954 000	569	9,60	19 373 000	60	1 380,00
12 432 000	437	194,00	13 955 000	570	6,10	19 380 000	76	599,00
12 435 000	575	49,00	13 960 000	569	8,50	19 381 000	152	199,00
12 436 000	437	148,00	14			19 382 000	154	145,00
12 444 000	437, 566	271,00	14 014 000	267	53,00	19 383 000	154	132,00
12 448 000	437	494,00	14 048 000	56, 195	131,00	19 384 000	79	135,00
13			14 053 00M	56, 194	44,00	19 386 000	75	693,00
13 005 000	567	25,00	14 055 000	56, 163	141,00	19 388 000	58	694,00
13 017 000	567	35,00	14 116 00M	574	40,00	19 408 001	125	197,00
13 028 000	405, 567	26,00	14 165 00M	573	27,00	19 408 A01	125	258,00
13 034 000	405, 567	35,00	18			19 408 AL1	125	258,00
13 051 000	567	26,00	18 349 000	153	31,00	19 408 BE1	125	258,00
13 052 000	404, 567	29,00	18 391 001	140	36,00	19 408 DA1	125	258,00
13 070 000	568	31,00	18 541 000	112	30,00	19 408 DC1	125	255,00
13 071 000	404, 567	32,00	18 608 001	207	43,00	19 408 DL1	125	258,00
13 072 000	568	26,00	18 700 000	211	40,00	19 408 EN1	125	258,00
13 073 000	568	29,00	19			19 408 GL1	125	258,00
13 076 000	567	22,00	19 025 000	163	55,00	19 408 GN1	125	258,00
13 077 000	568	32,00	19 069 003	88	84,00	19 409 001	102	228,00
13 080 000	430	174,00	19 069 AL3	88	na zapytanie	19 409 DC1	102	296,00
13 084 000	567	27,00	19 069 DC3	88	na zapytanie	19 444 000	62	141,00
13 137 000	430	197,00	19 243 001	206	44,00	19 446 000	77	661,00
13 138 000	430	246,00	19 285 001	127	160,00	19 448 000	61	278,00
13 139 003	84	215,00	19 285 A01	127	209,00	19 450 002	158	125,00
13 139 AL3	84	301,00	19 285 AL1	127	209,00	19 451 002	158	112,00
13 139 DC3	84	279,00	19 285 BE1	127	209,00	19 467 000	132, 199	344,00
13 218 000	77	1 420,00	19 285 DA1	127	209,00	19 467 LS0	132, 199	414,00
13 220 000	571	20,00	19 285 DC1	127	207,00	19 468 000	132, 199	407,00
13 242 000	61	264,00	19 285 DL1	127	209,00	19 468 A00	199	554,00
13 245 000	61	1 420,00	19 285 EN1	127	209,00	19 468 AL0	199	554,00
13 261 000	155	95,00	19 285 GL1	127	209,00	19 468 BE0	199	554,00
13 262 000	155	110,00	19 285 GN1	127	209,00	19 468 DA0	199	554,00
13 264 000	78	264,00	19 286 001	127	140,00	19 468 DCO	199	554,00
13 269 000	568	185,00	19 286 A01	127	193,00	19 468 DL0	199	554,00
13 270 000	568	206,00	19 286 AL1	127	193,00	19 468 EN0	199	554,00
13 276 002	145	101,00	19 286 BE1	127	193,00	19 468 GL0	199	554,00
13 277 002	145	125,00	19 286 DA1	127	193,00	19 468 GN0	199	554,00
13 278 002	137	95,00	19 286 DC1	127	191,00	19 468 LS0	132, 199	538,00
13 279 002	137	113,00	19 286 DL1	127	193,00	19 469 000	199	285,00
13 280 001	141	98,00	19 286 EN1	127	193,00	19 470 000	201	67,00
13 281 001	141	131,00	19 286 GL1	127	193,00	19 506 002	144	170,00
13 299 000	69	327,00	19 286 GN1	127	193,00	19 506 003	150	140,00
			19 287 003	82	358,00	19 506 LS3	150	181,00
						19 507 002	144	160,00
						19 507 003	149	127,00
						19 507 LS3	149	166,00

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
19 536 002	118	181,00	19 942 IGO	96	186,00	20 344 000	65	849,00
19 537 002	118	170,00	19 944 000	96	109,00	20 346 000	66	739,00
19 548 002	132, 136	163,00	19 944 IGO	96	142,00	20 348 000	66	786,00
19 548 LS2	132, 136	210,00	19 948 000	94	488,00	20 351 000	111	297,00
19 549 002	131, 136	153,00	19 948 IGO	94	627,00	20 389 000	92	566,00
19 549 LS2	131, 136	191,00	19 952 000	162	167,00	20 389 IGO	92	736,00
19 567 000	199	517,00	19 954 000	162	17,50	20 414 000	92	424,00
19 568 000	198	457,00	19 958 000	109, 209	325,00	20 414 IGO	92	551,00
19 571 002	143	222,00	19 959 000	108, 209	298,00	20 415 000	92	470,00
19 571 003	147	214,00	19 961 000	109, 209	284,00	20 415 DA0	92	548,00
19 571 LS3	147	279,00	19 965 001	105	628,00	20 415 IGO	92	573,00
19 573 002	135	199,00	19 966 000	113	716,00	20 417 000	91	512,00
19 575 001	139	192,00	19 967 001	125	211,00	20 417 IGO	91	665,00
19 577 001	104	778,00	19 967 A01	125	291,00	21		
19 577 DC1	104	881,00	19 967 AL1	125	291,00	21 019 003	85	382,00
19 578 001	128	709,00	19 967 BE1	125	291,00	21 019 AL3	85	535,00
19 578 A01	128	932,00	19 967 DA1	125	291,00	21 019 DC3	85	496,00
19 578 AL1	128	932,00	19 967 DC1	125	287,00	21 022 003	85	382,00
19 578 BE1	128	932,00	19 967 DL1	125	291,00	21 022 AL3	85	535,00
19 578 DA1	128	932,00	19 967 EN1	125	291,00	21 022 DC3	85	496,00
19 578 DC1	128	919,00	19 967 GL1	125	291,00	21 044 003	85	525,00
19 578 DL1	128	932,00	19 967 GN1	125	291,00	21 044 AL3	85	735,00
19 578 EN1	128	932,00	19 968 000	130	216,00	21 044 DC3	85	683,00
19 578 GL1	128	932,00	19 968 LS0	130	282,00	21 107 000	91	436,00
19 578 GN1	128	932,00	19 969 000	130	229,00	21 107 IGO	91	567,00
19 590 000	78	198,00	19 969 LS0	130	296,00	22		
19 781 000	66	708,00	19 974 002	135	210,00	22 012 000	115, 554	45,00
19 783 000	66	755,00	19 976 001	128	497,00	22 017 00M	554	50,00
19 785 000	67	488,00	19 981 000	216	42,00	22 018 000	553	5,20
19 787 001	68	1 380,00	19 984 000	215	229,00	22 018 00M	553	47,00
19 789 000	67	444,00	19 985 000	215	256,00	22 023 000	553	6,80
19 791 000	67	722,00	19 986 000	215	256,00	22 023 00M	553	58,00
19 792 000	68	834,00	19 997 000	107	254,00	22 025 00M	553	49,00
19 796 000	70	192,00	19 998 000	107	268,00	22 027 00M	553	50,00
19 798 000	70	267,00	20			22 029 000	554	5,20
19 887 000	68	657,00	20 008 003	86	477,00	22 031 000	553	6,20
19 895 000	111	257,00	20 008 AL3	86	668,00	22 032 000	554	6,20
19 896 000	108, 113	199,00	20 008 DC3	86	620,00	22 033 000	555	24,00
19 897 001	113	920,00	20 009 003	85	477,00	22 034 000	555	28,00
19 898 000	108, 112	180,00	20 009 AL3	85	668,00	22 035 000	555	24,00
19 910 000	114, 210	49,00	20 009 DC3	85	620,00	22 036 000	555	28,00
19 918 003	82	406,00	20 143 000	74	736,00	22 037 000	552	7,30
19 918 AL3	82	568,00	20 164 003	86	406,00	22 039 000	552	8,20
19 918 DC3	82	527,00	20 164 AL3	86	568,00	22 041 000	552	6,20
19 919 000	95	1 200,00	20 164 DC3	86	527,00	22 043 000	552	7,30
19 919 IGO	95	1 560,00	20 169 003	86	406,00	22 045 000	552	8,20
19 920 000	93	348,00	20 169 AL3	86	568,00	22 046 000	552	7,30
19 920 IGO	93	453,00	20 169 DC3	86	527,00	22 500 LN0	33	415,83
19 922 003	88	1 070,00	20 181 000	57	631,00	22 501 000	34	66,66
19 922 AL3	88	1 500,00	20 187 000	152	207,00	22 502 LN0	33	540,83
19 922 DC3	88	1 400,00	20 188 000	74	736,00	22 505 LN0	32	49,99
19 923 003	88	1 070,00	20 189 000	74	648,00	22 506 LN0	32	24,99
19 923 AL3	88	1 500,00	20 190 000	74	648,00	22 521 LN0	34	16,66
19 923 DC3	88	1 400,00	20 192 000	74	693,00	22 594 LN0	32	141,66
19 929 000	92	436,00	20 193 000	74	693,00	22 597 LN0	32	70,83
19 929 IGO	92	567,00	20 201 000	161	101,00	23		
19 930 000	92	481,00	20 202 000	161	110,00	23 029 000	65	582,00
19 930 IGO	92	626,00	20 203 000	161	89,00	23 033 000	65	582,00
19 932 000	93	318,00	20 205 000	161	88,00	23 043 002	142	181,00
19 932 IGO	93	413,00	20 208 002	142	259,00	23 049 002	133	159,00
19 934 000	94	459,00	20 216 001	139	260,00	23 054 002	134	199,00
19 934 IGO	94	529,00	20 216 001	139	260,00	23 055 002	134	222,00
19 936 000	95	1 120,00	20 296 001	124	250,00	23 058 003	261	682,00
19 936 IGO	95	1 460,00	20 299 001	124	276,00	23 061 002	261	478,00
19 937 000	94	488,00	20 301 000	117	308,00			
19 937 IGO	94	627,00	20 304 001	102	293,00			
19 942 000	96	151,00	20 342 000	65	711,00			

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
23 064 000	57	535,00	23 444 001	102	246,00	23 707 LS3	146	141,00
23 065 000	57	535,00	23 444 DC1	102	320,00	23 718 003	146	169,00
23 076 000	73	522,00	23 445 000	110	219,00	23 718 LS3	146	220,00
23 106 001	101	199,00	23 446 000	110	214,00	23 719 003	147	211,00
23 106 DC1	101	259,00	23 447 000	111	270,00	23 719 LS3	147	273,00
23 109 000	65	724,00	23 448 002	133	178,00	23 720 003	148	109,00
23 112 000	65	724,00	23 449 002	134	174,00	23 720 LS3	148	141,00
23 114 000	65	897,00	23 450 001	138	158,00	23 722 003	148	120,00
23 117 000	66	660,00	23 462 001	122	179,00	23 722 LS3	148	156,00
23 119 001	69	2 310,00	23 462 A01	122	235,00	23 726 003	149	148,00
23 127 000	110	207,00	23 462 AL1	122	235,00	23 726 LS3	149	191,00
23 127 00E	110	207,00	23 462 BE1	122	235,00	23 729 30A	149	152,00
23 132 000	110	202,00	23 462 DA1	122	235,00	23 741 001	129	2 000,00
23 132 00E	110	202,00	23 462 DC1	122	233,00	23 741 DC1	129	2 600,00
23 135 000	110	237,00	23 462 DL1	122	235,00	23 741 EN1	129	2 760,00
23 135 00E	110	237,00	23 462 EN1	122	235,00	23 791 001	101	187,00
23 138 000	111	207,00	23 462 GL1	122	235,00	23 791 DC1	101	243,00
23 140 000	112	274,00	23 462 GN1	122	235,00	23 792 001	105	1 450,00
23 141 000	112	330,00	23 463 001	122	166,00	23 792 DC1	105	1 800,00
23 145 000	112	236,00	23 491 001	129	1 220,00	23 797 001	121	133,00
23 147 001	262	1 080,00	23 491 A01	129	1 470,00	23 798 001	122	155,00
23 200 000	66, 111	228,00	23 491 AL1	129	1 470,00	23 799 001	123	171,00
23 296 001	101	262,00	23 491 BE1	129	1 470,00	24		
23 296 DC1	101	340,00	23 491 DA1	129	1 470,00	24 027 003	87	406,00
23 303 000	91	363,00	23 491 DC1	129	1 450,00	24 027 AL3	87	568,00
23 303 IGO	91	473,00	23 491 DL1	129	1 470,00	24 027 DC3	87	527,00
23 310 000	91	363,00	23 491 EN1	129	1 470,00	24 036 000	131	198,00
23 310 IGO	91	473,00	23 491 GL1	129	1 470,00	24 036 LS0	131	257,00
23 313 000	91	481,00	23 491 GN1	129	1 470,00	25		
23 313 IGO	91	626,00	23 537 002	156	149,00	25 010 003	87	573,00
23 315 000	93	409,00	23 541 001	123	193,00	25 010 AL3	87	802,00
23 315 IGO	93	531,00	23 569 003	146	178,00	25 010 DC3	87	745,00
23 316 000	93	424,00	23 569 LS3	146	232,00	25 044 003	87	1 790,00
23 316 IGO	93	551,00	23 570 003	147	222,00	25 044 AL3	87	2 510,00
23 317 000	93	530,00	23 570 LS3	147	288,00	25 044 DC3	87	2 330,00
23 317 IGO	93	689,00	23 571 000	102, 125	228,00	25 183 001	155	394,00
23 318 000	95	1 700,00	23 589 001	121	146,00	26		
23 318 IGO	95	2 210,00	23 589 A01	121	201,00	26 003 003	87	430,00
23 319 000	92	216,00	23 589 AL1	121	201,00	26 003 AL3	87	601,00
23 322 001	156	107,00	23 589 BE1	121	201,00	26 003 DC3	87	558,00
23 324 001	156	100,00	23 589 DA1	121	201,00	26 037 000	97	113,00
23 325 000	152	123,00	23 589 DC1	121	199,00	26 037 IGO	97	147,00
23 327 000	152	117,00	23 589 DL1	121	201,00	26 038 000	98	236,00
23 335 000	159	77,00	23 589 EN1	121	201,00	26 038 IGO	98	306,00
23 336 000	159	73,00	23 589 GL1	121	201,00	26 042 000	281	214,00
23 337 000	159	73,00	23 589 GN1	121	201,00	26 046 002	323	23,00
23 338 000	159	77,00	23 590 001	121	140,00	26 047 001	328	21,00
23 340 000	159	77,00	23 590 A01	121	194,00	26 051 001	288	45,00
23 341 000	160	95,00	23 590 AL1	121	194,00	26 052 000	276	385,00
23 403 000	73	708,00	23 590 BE1	121	194,00	26 053 000	276	385,00
23 405 001	102	279,00	23 590 DA1	121	194,00	26 053 LS0	277	470,00
23 405 DC1	102	363,00	23 590 DC1	121	192,00	26 054 000	275	547,00
23 406 000	111	290,00	23 590 DL1	121	194,00	26 055 000	275	532,00
23 409 000	113	632,00	23 590 EN1	121	194,00	26 056 000	273	534,00
23 425 000	130	187,00	23 590 GL1	121	194,00	26 057 000	273	534,00
23 425 LS0	130	242,00	23 590 GN1	121	194,00	26 058 000	274	474,00
23 427 000	130	198,00	23 654 000	106	224,00	26 059 000	274	474,00
23 427 LS0	130	257,00	23 656 000	106	219,00	26 059 LS0	274	618,00
23 428 000	130	285,00	23 657 000	106	236,00	26 060 000	275	474,00
23 428 LS0	130	371,00	23 658 000	106	231,00	26 061 000	275	474,00
23 429 000	83, 107	229,00	23 661 000	106	311,00	26 062 000	276	385,00
23 430 000	131	210,00	23 664 000	107	242,00	26 063 000	276	385,00
23 430 LS0	131	273,00	23 665 000	107	277,00	26 064 000	275	547,00
23 431 000	131	285,00	23 666 000	107	340,00	26 065 000	275	501,00
23 431 LS0	131	371,00	23 667 001	109	1 390,00			
23 432 000	134	273,00	23 672 001	114	1 410,00			
23 433 000	151	284,00	23 707 003	146	109,00			

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
26 066 000	273	534,00	26 186 000	258	643,00	27 057 DA0	340	72,00
26 066 A00	273	748,00	26 187 000	257	752,00	27 057 DC0	340	63,00
26 066 AL0	273	748,00	26 223 001	265	579,00	27 057 DL0	340	72,00
26 066 BE0	273	673,00	26 224 001	265	402,00	27 057 EN0	340	65,00
26 066 DA0	273	673,00	26 250 000	245	1 500,00	27 057 GL0	340	72,00
26 066 DC0	273	717,00	26 250 LS0	245	1 500,00	27 057 GN0	340	65,00
26 066 DL0	273	748,00	26 254 000	248, 269	622,00	27 057 LS0	340	65,00
26 066 EN0	273	673,00	26 254 LS0	249, 269	622,00	27 058 000	254	842,00
26 066 GL0	273	673,00	26 255 000	272	1 410,00	27 062 000	286	201,00
26 066 GN0	273	673,00	26 256 000	272	1 410,00	27 065 000	286	161,00
26 067 000	273	534,00	26 257 000	272	516,00	27 067 000	286, 311	128,00
26 067 A00	273	673,00	26 259 000	274	458,00	27 074 000	337	33,00
26 067 AL0	273	673,00	26 260 000	200	1 160,00	27 074 A00	337	42,00
26 067 BE0	273	673,00	26 261 000	201	1 050,00	27 074 AL0	337	46,00
26 067 DA0	273	673,00	26 262 000	200	925,00	27 074 BE0	337	42,00
26 067 DC0	273	717,00	26 264 001	249, 270	113,00	27 074 DA0	337	42,00
26 067 DL0	273	673,00	26 334 000	333	17,08	27 074 DC0	337	62,00
26 067 EN0	273	673,00	26 335 000	333	19,16	27 074 DL0	337	46,00
26 067 GL0	273	673,00	26 346 000	333	21,24	27 074 EN0	337	42,00
26 067 GN0	273	673,00	26 361 000	246	1 360,00	27 074 GL0	337	42,00
26 068 000	274	474,00	26 361 LS0	246	1 360,00	27 074 GN0	337	42,00
26 069 000	274	474,00	26 363 000	257	664,00	27 074 LS0	337	43,00
26 070 000	275	474,00	26 370 000	321, 341	37,00	27 075 000	337	33,00
26 071 000	275	474,00	26 373 001	236, 280	22 600,00	27 076 000	340	52,00
26 073 000	278	230,00	26 374 000	240	1 100,00	27 127 000	297	124,00
26 075 000	255	819,00	26 376 001	236, 280	2 150,00	27 134 000	284	127,00
26 075 A00	255	1 130,00	26 381 001	266	206,00	27 136 001	342	157,00
26 075 AL0	255	1 130,00	26 406 001	332	43,00	27 137 000	334	21,24
26 075 BE0	255	1 090,00	26 408 000	287	80,00	27 139 000	297	256,00
26 075 DA0	255	1 130,00	26 410 000	287	80,00	27 151 000	339	96,00
26 075 DC0	255	1 240,00	26 410 EN0	287	111,00	27 174 001	251	1 290,00
26 075 DL0	255	1 130,00	26 411 000	278	141,00	27 180 000	268	43,00
26 075 EN0	255	1 090,00	26 412 000	278	141,00	27 184 000	62	142,00
26 075 GL0	255	1 130,00	26 413 000	278	119,00	27 185 000	62	142,00
26 075 GN0	255	1 130,00	26 414 000	278	119,00	27 188 000	337	108,00
26 076 002	325	55,00	26 443 000	247	1 500,00	27 190 000	340	118,00
26 082 002	323	19,00	26 443 LS0	247	1 500,00	27 220 000	313	41,00
26 083 002	324	55,00	26 446 000	248	1 220,00	27 221 000	313	57,00
26 084 002	327	30,00	26 446 LS0	248	1 220,00	27 222 000	313	57,00
26 085 001	322	44,00	26 449 000	195, 249	139,00	27 225 001	315	101,00
26 086 001	322	84,00	26 450 000	249, 269	483,00	27 226 001	315	110,00
26 087 000	256	1 240,00	26 450 LS0	249, 269	483,00	27 226 A01	315	144,00
26 088 001	279	55,00	26 455 000	287	117,00	27 226 AL1	315	144,00
26 089 001	279, 322	67,00	26 457 000	287	117,00	27 226 BE1	315	139,00
26 090 001	279	61,00	26 458 000	277	194,00	27 226 DA1	315	144,00
26 114 001	260	618,00	26 459 000	277	194,00	27 226 DC1	315	171,00
26 115 DG0	300	83,00	26 460 000	278	154,00	27 226 DL1	315	144,00
26 115 DP0	300	83,00	26 461 000	278	154,00	27 226 EN1	315	139,00
26 115 DU0	300	83,00	26 475 000	270	457,00	27 226 GL1	315	144,00
26 115 TY0	300	83,00	26 475 LS0	270	601,00	27 226 GN1	315	139,00
26 115 YF0	300	83,00	26 477 000	270	457,00	27 227 001	315	110,00
26 115 YR0	300	83,00	26 477 LS0	270	601,00	27 230 001	314	91,00
26 145 000	292	86,00	26 479 000	271	535,00	27 231 001	314	110,00
26 146 000	291	86,00	26 479 LS0	271	625,00	27 232 001	313	108,00
26 146 LS0	291	112,00	26 481 000	271	535,00	27 238 000	313	44,00
26 161 001	328	22,00	26 481 LS0	271	625,00	27 239 000	313	64,00
26 162 001	330	47,00	26 483 000	271	105,00	27 242 001	314	91,00
26 163 001	331	53,00	26 484 000	272	95,00	27 243 001	314	108,00
26 164 001	332	30,00				27 251 000	282	113,00
26 170 000	273	529,00				27 253 000	282	174,00
26 170 LS0	274	647,00	27 032 001	253	1 010,00	27 265 000	313	30,00
26 171 000	276	412,00	27 055 000	336	44,00	27 266 001	314	84,00
26 171 LS0	276	556,00	27 056 000	337	29,00	27 267 001	316	89,00
26 172 000	277	265,00	27 057 000	340	52,00	27 271 000	282	460,00
26 172 LS0	277	323,00	27 057 A00	340	65,00	27 272 000	302	116,00
26 174 000	305	181,00	27 057 AL0	340	72,00	27 273 001	302	245,00
26 174 LS0	305	195,00	27 057 BE0	340	65,00	27 274 000	303	116,00

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
27 276 000	297	87,00	27 572 002	323	28,00	27 702 000	320	81,00
27 277 001	300	216,00	27 573 002	323	38,00	27 703 000	320	81,00
27 285 000	282	460,00	27 574 002	323	28,00	27 704 000	321, 340	29,00
27 286 000	280	1 910,00	27 575 002	323	38,00	27 705 000	287	146,00
27 296 002	255	504,00	27 576 002	324	70,00	27 706 000	338	32,00
27 354 000	316	52,00	27 577 002	324	76,00	27 707 000	340	51,00
27 355 000	316	96,00	27 578 002	325	52,00	27 709 000	292	108,00
27 367 000	318	47,00	27 578 20E	325	55,00	27 711 000	293	92,00
27 368 000	318	166,00	27 579 002	325	58,00	27 734 000	305	215,00
27 369 000	318	76,00	27 580 002	325	65,00	27 738 000	308	202,00
27 374 000	252	1 410,00	27 584 002	326	43,00	27 741 000	305	161,00
27 375 000	300	68,00	27 588 002	326	40,00	27 742 000	309	137,00
27 376 000	302	68,00	27 591 001	288	53,00	27 746 000	304	231,00
27 377 000	300	68,00	27 594 000	338	12,50	27 750 000	308	218,00
27 378 000	300	180,00	27 595 000	336	18,50	27 755 000	305	199,00
27 379 000	300	194,00	27 596 000	317, 344	6,20	27 759 000	309	186,00
27 400 000	318	47,00	27 597 001	328	22,00	27 764 LSO	285	166,00
27 400 A00	318	64,00	27 597 10E	328	20,00	27 765 000	285	148,00
27 400 AL0	318	64,00	27 598 001	330	55,00	27 767 000	285	140,00
27 400 BE0	318	61,00	27 598 10E	330	47,00	27 784 000	342	105,00
27 400 DA0	318	64,00	27 600 001	329	60,00	27 785 000	342	110,00
27 400 DC0	318	64,00	27 601 10E	331	34,00	27 785 DA0	342	139,00
27 400 DL0	318	64,00	27 606 001	288	48,00	27 786 002	325	58,00
27 400 EN0	318	61,00	27 608 001	322	44,00	27 787 002	325	65,00
27 400 GL0	318	64,00	27 609 001	322	84,00	27 788 002	326	57,00
27 400 GN0	318	64,00	27 610 001	288	58,00	27 789 002	326	63,00
27 406 000	293	48,00	27 615 001	256	504,00	27 790 002	325	70,00
27 421 002	262	402,00	27 618 000	196	710,00	27 794 001	330	53,00
27 443 000	297	96,00	27 619 000	196	619,00	27 795 001	329	58,00
27 444 000	297	96,00	27 621 000	196	318,00	27 796 001	330	58,00
27 446 000	298	96,00	27 623 000	196	242,00	27 798 10E	332	29,00
27 447 000	298	96,00	27 625 000	196	604,00	27 799 001	332	29,00
27 448 000	298	96,00	27 628 000	298	96,00	27 805 001	322	58,00
27 449 000	298	96,00	27 630 000	299	96,00	27 838 000	306	132,00
27 467 000	281	630,00	27 633 000	299	96,00	27 839 000	309	110,00
27 469 000	252	1 150,00	27 635 000	299	96,00	27 841 000	320, 343	195,00
27 470 000	282	476,00	27 637 000	299	96,00	27 845 000	321, 344	1,10
27 470 LSO	282	603,00	27 639 000	299	96,00	27 849 001	331	40,00
27 471 000	282	476,00	27 641 000	253	1 150,00	27 852 001	328	18,50
27 472 000	251	1 150,00	27 644 001	330	53,00	27 853 001	330	43,00
27 473 001	261	453,00	27 645 001	329	61,00	27 854 001	331	44,00
27 475 001	260	630,00	27 646 001	331	53,00	27 863 000	283	683,00
27 477 000	283	505,00	27 646 10E	331	53,00	27 865 000	237, 280	4 590,00
27 477 A00	283	636,00	27 661 000	304	105,00	27 869 001	279	66,00
27 477 AL0	283	707,00	27 663 LSO	304	133,00	27 870 001	279	57,00
27 477 DA0	283	707,00	27 664 000	304	118,00	27 884 001	319	89,00
27 477 GL0	283	636,00	27 668 000	304	132,00	27 888 000	319	89,00
27 478 000	283	505,00	27 671 000	308	83,00	27 889 000	319	123,00
27 479 000	283	489,00	27 671 LSO	308	75,00	27 890 000	319	244,00
27 480 000	283	489,00	27 672 A00	307	119,00	27 891 000	319	236,00
27 484 000	292	68,00	27 672 AL0	307	132,00	27 892 000	320, 343	186,00
27 485 000	292	58,00	27 672 DA0	307	119,00	27 911 000	263	536,00
27 488 000	292	78,00	27 672 DR0	307	105,00	27 922 001	264	453,00
27 492 000	287	130,00	27 672 GL0	307	132,00	27 923 001	328	17,00
27 499 000	316, 343	46,00	27 672 HF0	307	105,00	27 924 001	330	46,00
27 500 000	316, 343	49,00	27 672 MW0	307	105,00	27 925 001	331	44,00
27 519 000	322, 343	50,00	27 672 PV0	307	105,00	27 926 001	329	54,00
27 520 000	322, 343	54,00	27 672 TN0	307	105,00	27 928 002	324	60,00
27 521 000	343	50,00	27 672 XH0	307	105,00	27 932 000	259	627,00
27 522 000	343	51,00	27 673 000	307	94,00	27 933 000	268	87,00
27 523 000	343	44,00	27 673 LSO	307	94,00	27 934 000	239	3 360,00
27 524 000	343	48,00	27 675 000	307	110,00	27 936 000	320	201,00
27 529 000	301	180,00	27 693 000	321, 338	26,00	27 938 001	281	3 110,00
27 530 000	286	443,00	27 696 000	263	663,00	27 939 001	281	3 110,00
27 531 000	339	123,00	27 698 000	320	45,00	27 962 000	308	113,00
27 571 002	323	22,00	27 699 000	320	45,00	27 964 000	258	682,00
27 571 20E	323	24,00	27 700 000	320	211,00	27 966 000	251	1 150,00

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
27 967 000	253	1 010,00	28 388 BE0	334	26,66	28 910 000	571	49,00
27 968 000	252	1 150,00	28 388 DA0	334	26,66	28 910 L00	571	188,00
27 969 000	98	86,00	28 388 DC0	334	24,58	28 912 000	62, 79	219,00
27 969 IGO	98	112,00	28 388 DLO	334	26,66	28 920 000	573	39,00
27 970 000	98	128,00	28 388 EN0	334	26,66	28 939 000	163	77,00
27 970 IGO	98	168,00	28 388 GLO	334	26,66	28 942 001	311	193,00
27 974 000	97, 285	447,00	28 388 GN0	334	26,66	28 943 000	163	86,00
27 974 IGO	97, 285	582,00	28 389 000	345	73,00	28 946 000	573	44,00
27 976 000	97, 285	447,00	28 393 000	310	175,00	28 947 000	572	30,00
27 978 000	97, 293	75,00	28 404 000	289	15,50	28 948 000	289	218,00
27 978 IGO	97, 293	97,00	28 409 001	334	12,91	28 961 000	573	40,00
27 982 000	97, 293	90,00	28 410 001	334	14,58	28 964 001	311	225,00
27 982 IGO	97, 293	116,00	28 413 001	334	16,24	28 982 000	291	136,00
27 986 000	97, 293	101,00	28 417 000	333	24,99	28 988 000	345, 435	58,00
27 986 IGO	97, 293	132,00	28 419 002	328	26,00	28 990 000	162	169,00
27 993 000	98	155,00	28 421 002	328	34,00	28 991 000	162	148,00
27 993 IGO	98	202,00	28 429 000	293	52,00	28 993 000	162	55,00
28			28 436 002	329	69,00	28 995 000	162	242,00
28 002 000	289	189,00	28 497 000	292	69,00	29		
28 025 000	333	27,08	28 537 000	312	65,00	29 007 000	163, 224	166,00
28 025 DA0	333	37,91	28 541 000	293	81,00	29 008 000	163, 226	78,00
28 034 000	294	145,00	28 545 000	289	113,00	29 025 000	57, 66	230,00
28 089 000	290	177,00	28 576 000	291	78,00	29 032 000	62, 70	32,00
28 105 000	333	18,74	28 576 A00	291	99,00	29 033 000	61, 70	258,00
28 112 000	574	41,00	28 576 AL0	291	110,00	29 037 000	60, 68	727,00
28 140 000	333	23,33	28 576 DA0	291	110,00	29 037 001	88	692,00
28 142 000	333	20,83	28 576 GLO	291	110,00	29 069 000	237	138,00
28 143 000	333	22,91	28 578 002	328	35,00	29 072 000	238	245,00
28 143 KSO	333	29,99	28 587 000	342	168,00	29 073 000	238	245,00
28 145 000	333	27,49	28 605 000	338	15,50	29 074 000	239	397,00
28 146 000	335	56,00	28 620 000	342	75,00	29 080 000	160	120,00
28 150 001	334	9,16	28 621 000	342	127,00	29 081 000	160	131,00
28 151 001	334	10,83	28 622 000	338	15,50	29 094 000	433	247,00
28 151 L01	334	14,16	28 623 000	336	28,00	29 095 000	434	252,00
28 154 001	334	12,91	28 626 000	341	31,00	29 096 000	434	204,00
28 155 001	334	14,58	28 628 000	341	31,00	29 097 003	147	203,00
28 158 000	335	32,49	28 631 000	344	30,00	29 097 LS3	147	264,00
28 190 000	289	124,00	28 636 000	341	37,00	29 098 003	150	122,00
28 198 000	290, 312	100,00	28 671 000	341	30,00	29 098 LS3	150	160,00
28 233 000	287	80,00	28 678 000	341	52,00	29 099 003	150	134,00
28 261 002	328	26,00	28 679 000	341	51,00	29 099 LS3	150	174,00
28 286 000	290, 312	100,00	28 690 000	294, 337	104,00	29 118 000	191	438,00
28 308 000	286, 294	195,00	28 706 000	575	18,50	29 118 AL0	191	601,00
28 341 000	294	145,00	28 724 000	292	64,00	29 118 DC0	191	558,00
28 348 000	294	226,00	28 724 A00	292	112,00	29 119 000	191	477,00
28 361 000	291	100,00	28 724 AL0	292	112,00	29 119 AL0	191	620,00
28 362 000	334	14,58	28 724 DA0	292	112,00	29 119 DC0	191	608,00
28 362 A00	334	20,83	28 724 GLO	292	112,00	29 120 000	191	572,00
28 362 AL0	334	20,83	28 724 LSO	292	73,00	29 120 AL0	191	786,00
28 362 BE0	334	20,83	28 755 000	295	120,00	29 120 DC0	191	730,00
28 362 DA0	334	20,83	28 756 000	295	127,00	29 121 000	192	516,00
28 362 DC0	334	19,16	28 762 001	295	248,00	29 121 AL0	192	708,00
28 362 DLO	334	20,83	28 763 001	295	262,00	29 121 DC0	192	658,00
28 362 EN0	334	20,83	28 764 000	296	98,00	29 122 000	192	315,00
28 362 GLO	334	20,83	28 765 000	296	112,00	29 122 AL0	192	432,00
28 362 GN0	334	20,83	28 767 001	296	204,00	29 122 DC0	192	401,00
28 364 000	334	16,66	28 769 001	296	222,00	29 122 EN0	192	432,00
28 368 000	284	365,00	28 770 001	296	237,00	29 123 000	188	438,00
28 368 00E	284	365,00	28 778 000	283	658,00	29 124 000	188	477,00
28 368 LSO	284	426,00	28 785 000	575	15,00	29 125 000	188	572,00
28 369 000	284	365,00	28 789 002	330	61,00	29 126 000	189, 237	516,00
28 373 000	284	344,00	28 793 000	311	77,00	29 127 000	189	315,00
28 384 000	291	184,00	28 796 000	311	122,00	29 144 000	54	377,00
28 388 000	334	19,16	28 797 001	342	119,00	29 145 000	55	416,00
28 388 A00	334	26,66	28 817 000	575	15,50	29 146 000	55	455,00
28 388 AL0	334	26,66	28 819 001	342	133,00	29 147 000	54	377,00
			28 874 000	345, 435	51,00			

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
29 148 000	54	416,00	30 312 000	383	987,00	31 483 001	394	246,00
29 149 000	54	455,00	30 312 DC0	383	1 180,00	31 483 DC1	394	315,00
29 150 LSO	192	564,00	30 321 DG0	389	62,00	31 491 000	394	371,00
29 151 LSO	193	603,00	30 321 DP0	389	62,00	31 491 DC0	394	496,00
29 152 LSO	193	398,00	30 321 DU0	389	62,00	31 498 001	368	1 690,00
29 153 LSO	189	564,00	30 321 GE0	389	62,00	31 498 DC1	368	1 940,00
29 156 LSO	190	603,00	30 321 HG0	389	98,00	31 539 000	369	2 030,00
29 157 LSO	190	642,00	30 321 MW0	389	94,00	31 539 DC0	369	2 330,00
29 158 LSO	190	398,00	30 321 TY0	389	62,00	31 541 000	370	2 030,00
29 708 000	96	274,00	30 321 XC0	389	94,00	31 541 DC0	370	2 330,00
29 800 000	78, 114	25,00	30 321 YF0	389	62,00	31 543 000	371	2 030,00
29 801 000	79, 115	24,00	30 321 YR0	389	62,00	31 543 DC0	371	2 330,00
29 802 000	78, 97	44,00	30 325 001	377	1 640,00	32		
29 803 000	79, 115	39,00	30 325 DC1	377	1 890,00	32 042 003	82	358,00
29 804 000	79, 115	42,00	30 327 001	378	1 520,00	32 042 AL3	82	501,00
29 805 000	78, 114	64,00	30 327 DC1	378	1 750,00	32 042 DC3	82	465,00
29 811 000	115, 201	27,00	30 339 001	380	1 370,00	32 043 003	82	310,00
29 813 000	202, 216	35,00	31			32 043 AL3	82	434,00
29 904 LSO	193	642,00	31 122 002	392	250,00	32 043 DC3	82	403,00
30			31 124 002	397	203,00	32 067 000	386	270,00
30 026 000	387	315,00	31 126 002	397	220,00	32 108 003	83	406,00
30 026 SD0	387	481,00	31 128 001	395	201,00	32 108 AL3	83	568,00
30 079 001	377	1 640,00	31 128 DC1	395	260,00	32 108 DC3	83	527,00
30 079 DC1	377	1 890,00	31 129 001	395	244,00	32 109 001	101	187,00
30 080 001	379	1 520,00	31 129 DC1	395	318,00	32 109 DC1	101	243,00
30 083 001	378	1 520,00	31 159 002	398	302,00	32 114 001	101	199,00
30 083 DC1	378	1 750,00	31 170 000	399	240,00	32 114 DC1	101	259,00
30 085 001	379	1 400,00	31 203 000	388	517,00	32 146 000	73	522,00
30 193 000	399	118,00	31 210 001	395	315,00	32 147 000	75	411,00
30 193 DC0	399	155,00	31 255 000	391	241,00	32 168 000	384	267,00
30 208 000	439	241,00	31 255 DC0	391	329,00	32 168 DC0	384	332,00
30 219 001	387	776,00	31 299 001	372	779,00	32 175 000	382	699,00
30 219 DC1	387	1 010,00	31 299 DC1	372	919,00	32 175 DC0	382	909,00
30 221 002	397	141,00	31 301 001	373	695,00	32 176 000	382	750,00
30 260 002	400	112,00	31 302 001	364	2 450,00	32 176 DC0	382	975,00
30 269 000	389	245,00	31 302 DC1	364	2 550,00	32 183 000	57	409,00
30 269 A00	389	338,00	31 323 001	362	2 590,00	32 184 000	57	629,00
30 269 AL0	389	338,00	31 323 DC1	362	2 720,00	32 186 000	57	409,00
30 269 BE0	389	338,00	31 324 001	362	2 590,00	32 187 000	57	629,00
30 269 DA0	389	338,00	31 324 DC1	362	2 720,00	32 193 000	58	409,00
30 269 DC0	389	331,00	31 345 002	372	902,00	32 195 000	58	962,00
30 269 DL0	389	338,00	31 345 DC2	372	1 030,00	32 196 000	59	1 180,00
30 269 EN0	389	338,00	31 346 001	363	2 740,00	32 197 000	58	821,00
30 269 GL0	389	338,00	31 346 DC1	363	2 790,00	32 204 001	138	136,00
30 269 GN0	389	338,00	31 347 002	363	2 650,00	32 204 10E	138	136,00
30 270 000	390	322,00	31 347 DC2	363	2 780,00	32 208 001	139	136,00
30 270 A00	390	445,00	31 358 001	384	587,00	32 210 001	139	136,00
30 270 AL0	390	445,00	31 358 DC1	384	763,00	32 211 001	140	164,00
30 270 BE0	390	445,00	31 360 001	384	574,00	32 212 001	140	201,00
30 270 DA0	390	445,00	31 360 DC1	384	745,00	32 222 001	60	2 200,00
30 270 DC0	390	425,00	31 368 000	402	99,00	32 224 002	401	136,00
30 270 DL0	390	445,00	31 375 000	384	241,00	32 240 10E	138	132,00
30 270 EN0	390	445,00	31 375 DC0	384	284,00	32 249 000	73	856,00
30 270 GL0	390	445,00	31 379 000	382	703,00	32 257 002	392	263,00
30 270 GN0	390	445,00	31 379 DC0	382	914,00	32 259 002	392	210,00
30 273 001	395	268,00	31 391 002	401	136,00	32 294 001	387	460,00
30 273 DC1	395	363,00	31 395 000	391	605,00	32 294 SD1	387	667,00
30 274 000	385	317,00	31 395 DC0	391	787,00	32 296 000	388	402,00
30 274 DC0	385	410,00	31 454 001	365	1 750,00	32 296 SD0	388	582,00
30 294 000	389	449,00	31 454 DC1	365	2 010,00	32 321 000	385	272,00
30 294 DC0	389	584,00	31 455 001	366	1 750,00	32 321 DC0	385	356,00
30 305 000	400	155,00	31 455 DC1	366	2 010,00	32 322 000	386	272,00
30 305 DC0	400	203,00	31 456 001	367	1 750,00	32 322 DC0	386	356,00
30 309 000	383	334,00	31 456 DC1	367	2 010,00	32 467 002	156	87,00
30 311 000	383	641,00	31 481 000	399	230,00	32 468 003	146	107,00
30 311 DC0	383	732,00	31 482 002	397	238,00	32 468 20E	142	119,00

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
34 020 000	429	934,00	35			36 387 000	417	978,00
34 021 000	430	934,00				36 397 000	240	1 460,00
34 065 002	212	267,00	35 028 000	196, 227	131,00	36 407 001	413, 415	296,00
34 065 A02	212	327,00	35 031 000	196, 227	378,00	36 421 000	421	407,00
34 065 AL2	212	327,00	35 034 000	197	214,00	36 422 000	420	410,00
34 065 BE2	212	327,00	35 085 000	436	1 110,00	36 440 000	414	705,00
34 065 DA2	212	327,00	35 087 000	436	1 230,00	36 441 000	414	681,00
34 065 DC2	212	298,00	35 500 000	59, 60	237,00	36 442 000	414	766,00
34 065 DL2	212	327,00	35 501 000	59, 67	99,00	36 444 000	412	571,00
34 065 EN2	212	327,00	35 600 000	55, 194	73,00	36 445 000	412	547,00
34 065 GL2	212	327,00	36			36 446 000	412	511,00
34 065 GN2	212	327,00				36 447 000	413	725,00
34 143 003	214	222,00	36 015 001	416	604,00	37		
34 151 004	214	247,00	36 016 001	416	552,00			
34 155 003	214	284,00	36 078 000	244	115,00	37 018 P00	548	66,00
34 169 001	203	293,00	36 133 000	419, 424	23,00	37 036 000	524	17,50
34 174 001	204	347,00	36 194 000	403	288,00	37 037 000	524	20,00
34 176 001	204	507,00	36 207 001	416	532,00	37 038 000	525	23,00
34 195 001	205	347,00	36 208 001	416	488,00	37 039 000	525	24,00
34 197 001	417	747,00	36 209 000	418	115,00	37 040 000	525	26,00
34 215 002	212	297,00	36 236 001	416	581,00	37 042 000	525	16,50
34 256 004	214	233,00	36 239 001	417	1 270,00	37 043 000	525	34,00
34 274 000	198	443,00	36 240 001	417	1 210,00	37 044 000	524	16,50
34 275 000	198	601,00	36 264 001	413, 414	170,00	37 048 000	514	403,00
34 276 000	198	509,00	36 265 000	448	125,00	37 059 000	541	174,00
34 281 001	205	477,00	36 266 000	448	96,00	37 060 000	542	107,00
34 283 001	206	843,00	36 267 000	448	90,00	37 063 000	546	35,00
34 286 002	212	327,00	36 268 000	448	96,00	37 063 SH0	546	49,00
34 294 001	122	140,00	36 269 000	425	297,00	37 069 000	546	163,00
34 321 002	213	330,00	36 271 000	425	261,00	37 095 000	509	31,00
34 399 000	201	832,00	36 273 000	426	364,00	37 102 SH0	514	25,00
34 408 000	200	1 060,00	36 274 000	426	322,00	37 104 K00	510	31,00
34 464 001	203	384,00	36 276 000	424, 447	108,00	37 105 K00	510	30,00
34 469 001	203	331,00	36 289 000	243	1 510,00	37 131 000	503, 511	12,50
34 482 001	204	485,00	36 292 000	243	1 230,00	37 132 000	513	17,50
34 487 000	424, 427	159,00	36 295 000	243	1 510,00	37 153 000	514	258,00
34 488 000	208	353,00	36 309 000	244	272,00	37 157 000	514	225,00
34 491 000	208	391,00	36 315 000	423	455,00	37 220 001	503	21,00
34 497 000	209	462,00	36 316 000	448	40,00	37 311 K00	510	27,00
34 502 000	208	483,00	36 317 000	446	272,00	37 321 001	520	527,00
34 506 000	210	1 110,00	36 318 000	446	295,00	37 321 SD1	520	527,00
34 558 000	218	181,00	36 319 000	446	487,00	37 321 SH1	520	527,00
34 564 000	218	241,00	36 320 000	446	425,00	37 324 001	521	527,00
34 565 001	219	192,00	36 321 000	446	305,00	37 324 SD1	521	527,00
34 566 001	219	210,00	36 322 000	446	114,00	37 336 001	520	526,00
34 567 000	218	236,00	36 325 001	420	426,00	37 337 001	520	526,00
34 571 000	200	1 100,00	36 327 001	420	348,00	37 338 000	521, 526	127,00
34 572 000	200	1 180,00	36 330 001	421	348,00	37 339 000	524	131,00
34 573 000	215	370,00	36 331 001	420	362,00	37 342 000	524	145,00
34 576 000	219	229,00	36 332 000	422	818,00	37 346 000	524	93,00
34 582 001	216	558,00	36 333 000	422	804,00	37 347 000	513	211,00
34 614 001	216	650,00	36 334 SD0	422	425,00	37 349 000	513	231,00
34 630 000	201	1 280,00	36 335 SD0	422	410,00	37 419 000	515	795,00
34 631 000	206	885,00	36 336 000	422, 426	304,00	37 419 SD0	515	795,00
34 634 001	236	2 710,00	36 337 000	422, 426	108,00	37 421 000	519	452,00
34 665 000	432	404,00	36 338 000	413, 415	91,00	37 427 000	519	328,00
34 666 000	433	358,00	36 339 000	423	198,00	37 428 000	519	315,00
34 667 000	432	323,00	36 340 000	413, 415	56,00	37 535 000	536	76,00
34 671 000	433	401,00	36 341 000	413, 415	104,00	37 535 DC0	536	88,00
34 681 000	432	335,00	36 356 000	244	167,00	37 535 P00	536	76,00
34 705 000	194	1 280,00	36 359 000	238	1 280,00	37 535 SH0	536	62,00
34 706 000	194	1 270,00	36 360 000	238	1 100,00	37 547 000	546	52,00
34 709 000	55	1 210,00	36 362 000	239	3 360,00	37 547 P00	546	66,00
34 712 000	55	1 170,00	36 367 000	241	291,00	37 547 SH0	546	64,00
34 713 000	195	847,00	36 371 000	241	622,00	37 601 000	536	92,00
34 714 000	195	791,00	36 384 000	425	610,00	37 601 DC0	536	106,00
			36 386 001	421	804,00	37 601 P00	536	92,00

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
37 601 SH0	536	68,00	38 732 AL0	539	82,00	38 934 SD0	497, 517	539,00
37 624 000	536	92,00	38 732 BE0	539	73,00	38 957 000	538	101,00
37 624 DC0	536	106,00	38 732 BR0	539	119,00	38 958 000	538	91,00
37 624 P00	536	92,00	38 732 DA0	539	73,00	38 994 000	489	315,00
37 624 SH0	536	69,00	38 732 DL0	539	82,00	38 995 000	490	394,00
37 751 001	521	453,00	38 732 EN0	539	73,00	39		
37 998 000	501	98,00	38 732 GL0	539	82,00	39 002 000	487	332,00
38			38 732 GN0	539	82,00	39 052 000	494	163,00
38 251 000	513	55,00	38 732 P00	539	58,00	39 111 SH0	454	4 880,00
38 393 SD1	515	591,00	38 732 SD0	539	155,00	39 112 001	455, 456	257,00
38 422 000	508	194,00	38 732 SH0	539	60,00	39 141 000	497, 516	558,00
38 437 000	501	107,00	38 733 000	503	28,00	39 142 000	498, 516	227,00
38 445 SD0	546	100,00	38 735 000	509	53,00	39 201 000	472	42,99
38 505 000	540	64,00	38 736 000	509	40,00	39 202 000	472	47,99
38 505 A00	540	61,00	38 759 SD0	497, 516	829,00	39 206 000	473	154,99
38 505 AL0	540	60,00	38 765 000	537	66,00	39 206 00H	473	184,99
38 505 DA0	540	61,00	38 765 P00	537	68,00	39 208 000	474	154,99
38 505 GL0	540	61,00	38 765 SH0	537	60,00	39 208 00H	474	184,99
38 505 P00	540	73,00	38 766 000	538	180,00	39 244 00H	479	279,00
38 506 000	540	73,00	38 776 SD0	539	158,00	39 323 000	471	60,49
38 506 P00	540	73,00	38 778 000	516	668,00	39 323 00H	471	91,49
38 506 SH0	540	66,00	38 779 000	503	100,00	39 324 000	471	39,49
38 517 001	493	212,00	38 784 000	547	123,00	39 324 00H	471	70,49
38 519 001	491	395,00	38 784 P00	547	123,00	39 325 000	472	42,99
38 525 001	490	301,00	38 784 SD0	547	181,00	39 327 000	472	49,49
38 526 000	491	324,00	38 784 SH0	547	113,00	39 327 00H	472	80,49
38 528 001	487	240,00	38 786 001	493	275,00	39 328 000	472	169,99
38 541 000	495, 498	140,00	38 787 000	521, 526	101,00	39 328 00H	472	199,00
38 543 000	496	277,00	38 796 000	544	69,00	39 329 000	473	104,99
38 544 000	495	264,00	38 804 000	547	114,00	39 329 00H	473	134,99
38 545 000	496	298,00	38 804 SH0	547	111,00	39 330 000	474	61,49
38 546 000	495	132,00	38 805 000	544	138,00	39 331 000	474	38,49
38 548 001	500, 501	120,00	38 808 000	548	99,00	39 332 000	473	124,99
38 553 001	495	250,00	38 808 P00	548	105,00	39 333 000	473	124,99
38 554 001	494	142,00	38 808 SH0	548	97,00	39 335 000	471	54,49
38 557 001	494	109,00	38 809 000	537	589,00	39 335 00H	471	85,49
38 558 00M	491, 493	19,00	38 821 000	539	240,00	39 336 000	471	51,49
38 559 001	498	187,00	38 844 000	540	68,00	39 336 00H	471	81,99
38 562 001	503	95,00	38 844 P00	540	68,00	39 337 000	471	59,99
38 563 000	503	9,30	38 844 SH0	540	59,00	39 337 00H	471	90,49
38 564 000	541	73,00	38 845 KS0	538	253,00	39 338 000	473	129,99
38 564 SH0	541	64,00	38 845 LS0	538	253,00	39 338 00H	473	164,99
38 565 000	541	68,00	38 845 MF0	538	253,00	39 339 000	474	119,99
38 565 SH0	541	64,00	38 846 KS0	547	322,00	39 339 00H	474	149,99
38 573 000	541	73,00	38 846 LS0	547	322,00	39 340 000	475	134,99
38 573 P00	541	73,00	38 846 MF0	547	322,00	39 340 00H	475	164,99
38 573 SH0	541	64,00	38 847 KI0	537	97,00	39 349 000	467	83,49
38 574 000	541	73,00	38 847 LI0	537	97,00	39 351 000	469	114,99
38 581 001	500	457,00	38 847 XG0	537	97,00	39 354 SH0	456	1 949,00
38 584 001	499	404,00	38 857 000	547	114,00	39 367 000	522	606,00
38 586 001	499	593,00	38 857 P00	547	114,00	39 368 000	522	606,00
38 587 000	500	475,00	38 857 SH0	547	105,00	39 369 000	523	798,00
38 588 001	489	374,00	38 858 000	540	68,00	39 374 KS0	486	797,00
38 625 001	498	279,00	38 858 P00	540	68,00	39 374 LS0	486	797,00
38 629 000	502	51,00	38 858 SH0	540	59,00	39 376 000	493	279,00
38 630 001	502	63,00	38 859 XG0	539	99,00	39 386 00H	477	359,00
38 636 001	502	74,00	38 861 000	540	71,00	39 420 000	466	42,49
38 652 000	225, 226	122,00	38 862 000	540	65,00	39 421 000	466	36,99
38 661 000	508	156,00	38 862 P00	540	65,00	39 422 000	466	66,49
38 672 SD0	541	120,00	38 862 SD0	540	120,00	39 423 000	466, 471	66,49
38 675 001	497	341,00	38 862 SH0	540	57,00	39 424 000	466	35,99
38 698 SD1	515	591,00	38 863 000	508	109,00	39 425 000	467	35,99
38 699 001	515	581,00	38 896 000	522, 526	58,00	39 426 000	467	40,99
38 714 000	512, 542	17,50	38 897 000	488	335,00	39 427 000	467	67,99
38 732 000	539	72,00	38 915 KS0	537	919,00	39 428 000	467	75,49
38 732 A00	539	73,00	38 915 LS0	537	919,00	39 429 000	467	83,99
			38 916 OA0	538	308,00			

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
39 430 000	468	56,49	40 312 DC3	90	46,66	40 371 DL1	168	49,99
39 431 000	468	56,49	40 313 003	90	79,16	40 371 EN1	168	49,99
39 432 000	469	114,99	40 313 AL3	90	112,49	40 371 GL1	168	49,99
39 433 000	469	114,99	40 313 DC3	90	104,16	40 371 GN1	168	49,99
39 436 000	468	65,49	40 314 003	90	158,33	40 372 001	167, 173	6,66
39 437 000	468	65,49	40 314 AL3	90	215,83	40 374 001	172	32,91
39 438 000	469	129,99	40 314 DC3	90	207,50	40 374 A01	172	46,24
39 439 000	469	129,99	40 339 000	80	112,49	40 374 AL1	172	46,24
39 440 000	466	35,99	40 340 000	81	182,50	40 374 BE1	172	46,24
39 453 000	470, 476	30,00	40 341 000	80	166,66	40 374 DA1	172	46,24
39 454 000	470, 476	55,00	40 342 000	80	166,66	40 374 DL1	172	46,24
39 457 000	470, 476	56,00	40 363 000	80	182,50	40 374 EN1	172	46,24
39 458 000	474	61,49	40 364 001	169	11,24	40 374 GL1	172	46,24
39 459 000	474	38,99	40 364 A01	169	15,41	40 374 GN1	172	46,24
39 469 00H	477	309,00	40 364 AL1	169	15,41	40 376 000	63	95,83
39 473 00H	477	169,99	40 364 BE1	169	15,41	40 377 000	63	141,66
39 474 00H	477	154,99	40 364 DA1	169	15,41	40 378 000	63	54,16
39 475 00H	477	359,00	40 364 DC1	169	14,16	40 379 000	63	120,83
39 476 00H	477	309,00	40 364 DL1	169	15,41	40 380 000	64	199,17
39 477 00H	478	169,99	40 364 EN1	169	15,41	40 385 001	171	19,99
39 478 00H	478	154,99	40 364 GL1	169	15,41	40 385 A01	171	28,33
39 479 00H	478	159,99	40 364 GN1	169	15,41	40 385 AL1	171	28,33
39 480 00H	478	149,99	40 365 001	168	19,99	40 385 BE1	171	28,33
39 481 00H	478	149,99	40 365 A01	168	28,33	40 385 DA1	171	28,33
39 482 00H	478	134,99	40 365 AL1	168	28,33	40 385 DL1	171	28,33
39 483 00H	479	129,99	40 365 BE1	168	28,33	40 385 EN1	171	28,33
39 484 00H	479	329,00	40 365 DA1	168	28,33	40 385 GL1	171	28,33
39 485 00H	479	309,00	40 365 DC1	168	26,24	40 385 GN1	171	28,33
39 486 00H	480	239,00	40 365 DL1	168	28,33	40 386 001	169	40,41
39 487 00H	480	249,00	40 365 EN1	168	28,33	40 386 A01	169	56,66
39 488 000	480	129,99	40 365 GL1	168	28,33	40 386 AL1	169	56,66
39 489 000	479	184,99	40 365 GN1	168	28,33	40 386 BE1	169	56,66
39 490 000	479	184,99	40 366 001	169	32,08	40 386 DA1	169	56,66
39 492 000	468	29,49	40 366 A01	169	44,99	40 386 DL1	169	56,66
39 493 000	468	52,49	40 366 AL1	169	44,99	40 386 EN1	169	56,66
39 551 000	470, 476	56,00	40 366 BE1	169	44,99	40 386 GL1	169	56,66
			40 366 DA1	169	44,99	40 386 GN1	169	56,66
			40 366 DL1	169	44,99	40 389 000	63	43,33
			40 366 EN1	169	40,83	40 390 000	63	46,66
			40 366 GL1	169	44,99	40 391 000	63	46,66
			40 366 GN1	169	44,99	40 392 000	172, 175	24,00
			40 367 001	171	26,66	40 393 000	172, 175	22,00
			40 367 A01	171	37,08	40 394 001	167, 173	16,66
			40 367 AL1	171	37,08	40 394 A01	167	23,33
			40 367 BE1	171	37,08	40 394 AL1	167	23,33
			40 367 DA1	171	37,08	40 394 BE1	167	23,33
			40 367 DL1	171	37,08	40 394 DA1	167	23,33
			40 367 EN1	171	31,66	40 394 DC1	167	21,66
			40 367 GL1	171	37,08	40 394 DL1	167	23,33
			40 367 GN1	171	37,08	40 394 EN1	167	23,33
			40 368 001	167, 173	5,58	40 394 GL1	167	23,33
			40 369 001	167	19,99	40 394 GN1	167	23,33
			40 369 A01	167	28,33	40 404 001	375	58,33
			40 369 AL1	167	28,33	40 405 000	374	29,16
			40 369 BE1	167	28,33	40 412 001	375	141,66
			40 369 DA1	167	28,33	40 421 001	170	32,08
			40 369 DC1	167	26,24	40 421 A01	170	44,99
			40 369 DL1	167	28,33	40 421 AL1	170	44,99
			40 369 EN1	167	28,33	40 421 BE1	170	44,99
			40 369 GL1	167	28,33	40 421 DA1	170	44,99
			40 369 GN1	167	28,33	40 421 DC1	170	41,66
			40 371 001	168	35,83	40 421 DL1	170	44,99
			40 371 A01	168	49,99	40 421 EN1	170	44,99
			40 371 AL1	168	49,99	40 421 GL1	170	44,99
			40 371 BE1	168	49,99	40 421 GN1	170	44,99
			40 371 DA1	168	49,99	40 422 000	376	66,66
			40 371 DC1	168	46,66	40 423 000	376	99,99

40

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
40 430 001	375	108,33	40 633 000	100	120,83	40 800 001	169	108,33
40 432 000	381	24,99	40 633 IG0	100	154,16	40 800 A01	169	149,99
40 434 001	375	33,33	40 652 001	179	19,99	40 800 AL1	169	149,99
40 437 000	374	29,16	40 652 EN1	179	28,33	40 800 BE1	169	149,99
40 438 001	380	388,00	40 653 001	179	32,08	40 800 DA1	169	149,99
40 444 001	168	25,83	40 653 EN1	179	40,83	40 800 DC1	169	141,66
40 444 DC1	168	33,33	40 654 001	180	54,99	40 800 DL1	169	149,99
40 444 EN1	168	32,49	40 654 EN1	180	77,08	40 800 EN1	169	149,99
40 447 001	168	24,99	40 655 001	179	19,99	40 800 GL1	169	149,99
40 448 001	167	37,49	40 655 EN1	179	28,33	40 800 GN1	169	149,99
40 448 DC1	167	47,91	40 656 001	180	11,24	40 802 001	169	54,99
40 448 EN1	167	42,49	40 656 EN1	180	15,41	40 802 A01	169	77,08
40 452 000	374	31,00	40 657 001	180	23,74	40 802 AL1	169	77,08
40 457 001	177	19,99	40 657 EN1	180	33,33	40 802 BE1	169	77,08
40 459 001	176	22,91	40 658 001	180	32,91	40 802 DA1	169	77,08
40 460 001	176	15,83	40 658 EN1	180	46,24	40 802 DL1	169	77,08
40 461 001	177	9,58	40 659 001	181	35,83	40 802 EN1	169	77,08
40 462 001	177	83,33	40 659 EN1	181	46,66	40 802 GL1	169	77,08
40 463 001	177	25,83	40 660 001	180	108,33	40 802 GN1	169	77,08
40 493 000	71	215,83	40 660 EN1	180	149,99	40 804 000	165	265,83
40 494 000	71	332,50	40 663 001	172, 177	44,99	40 805 000	164	44,58
40 496 000	71	182,50	40 664 001	172, 178	35,83	40 806 000	164	29,58
40 497 000	71	207,50	40 688 001	168	29,58	40 807 000	165	149,99
40 498 000	72	87,49	40 688 A01	168	41,24	40 808 000	166	129,16
40 499 000	72	174,17	40 688 AL1	168	41,24	40 809 000	166	104,16
40 500 000	72	282,50	40 688 BE1	168	41,24	40 824 000	572	18,50
40 503 000	71	257,50	40 688 DA1	168	41,24	40 841 001	380	na zapytanie
40 504 000	71	257,50	40 688 DC1	168	38,33	40 848 000	374	8,33
40 507 001	175	30,83	40 688 DL1	168	41,24	40 848 SD0	374	12,49
40 508 001	173	26,66	40 688 EN1	168	41,24	40 857 000	166	104,16
40 509 001	174	40,83	40 688 GL1	168	41,24	40 865 000	164	35,83
40 510 001	174	36,66	40 688 GN1	168	41,24	40 911 000	504, 536	13,00
40 511 001	174	15,41	40 689 001	171	23,74	40 919 SD0	380	14,99
40 512 001	174	133,33	40 689 A01	171	33,33			
40 513 001	175	53,33	40 689 AL1	171	33,33			
40 514 001	175	54,99	40 689 BE1	171	33,33			
40 535 000	403	58,00	40 689 DA1	171	33,33	41 001 000	558	13,50
40 535 DC0	403	77,00	40 689 DC1	171	30,83	41 007 000	557	16,50
40 536 000	403	53,00	40 689 DL1	171	33,33	41 010 000	404, 556	27,00
40 536 DC0	403	72,00	40 689 EN1	171	33,33	41 015 000	556	39,00
40 537 000	403	68,00	40 689 GL1	171	33,33	41 020 000	557	66,00
40 547 001	375	74,99	40 689 GN1	171	33,33	41 022 000	557	51,00
40 553 000	403	75,00	40 691 001	375	58,33	41 030 000	555	26,00
40 553 DC0	403	105,00	40 694 000	375	24,99	41 033 000	556	39,00
40 564 000	70, 79	251,00	40 754 001	174	32,49	41 040 000	556	45,00
40 565 000	70, 115	74,00	40 755 001	173	32,08	41 043 000	556	44,00
40 585 001	176	15,83	40 756 001	173	43,33	41 050 000	404, 557	48,00
40 623 001	175	25,83	40 766 000	164	50,41	41 070 000	555	30,00
40 624 001	174	51,66	40 767 000	165	95,83	41 073 000	403, 555	27,00
40 625 000	100	133,33	40 768 000	164	141,66	41 110 000	556	40,00
40 625 IG0	100	174,17	40 781 000	165	77,08	41 125 000	558	17,50
40 626 000	99	129,16	40 782 000	165	26,66	41 126 000	558	30,00
40 626 IG0	99	166,66	40 783 000	164	23,74	41 130 000	557	37,00
40 627 000	99	166,66	40 784 000	165	35,83	41 133 000	557	39,00
40 627 IG0	99	215,83	40 791 001	90, 172	4,99	41 154 000	556	37,00
40 628 000	99	158,33	40 791 KS1	90, 172	4,99	41 190 000	556	33,00
40 628 IG0	99	207,50	40 793 001	170	45,83	41 230 000	558	32,00
40 629 000	99	174,17	40 793 DC1	170	59,58	41 231 000	558	26,00
40 629 DA0	99	249,17	40 794 001	170	54,99	41 238 000	558	25,00
40 629 IG0	99	232,50	40 794 DC1	170	71,66	41 239 000	558	23,00
40 630 000	99	108,33	40 795 001	170	67,91	41 263 000	404, 554	20,00
40 630 DA0	99	149,99	40 795 DC1	170	87,49	41 270 000	558	32,00
40 630 IG0	99	141,66	40 796 001	170	78,74	41 275 000	558	37,00
40 631 000	99	51,24	40 796 DC1	170	104,16			
40 631 IG0	99	66,66	40 797 001	171	141,66			
40 632 000	100	182,50	40 799 001	171	36,66			
40 632 IG0	100	240,83	40 799 DC1	171	47,91			

41

42

GROHE SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH

Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)	Numer katalogowy	Strona katalogu	Cena netto (€)
42 133 000	419	166,00	47 220 000	564	96,00
42 233 000	510, 577	11,50	47 282 000	563	158,00
42 253 000	509	51,00	47 310 000	563	130,00
42 300 000	511	11,50	47 349 000	563	100,00
42 302 000	576	57,00	47 364 000	564	61,00
42 302 SH0	576	57,00	47 379 000	563	392,00
42 303 000	577	96,00	47 439 000	564	81,00
42 303 SH0	577	51,00	47 450 000	563	96,00
42 304 000	577	72,00	47 483 000	564	48,00
42 304 P00	577	69,00	47 533 000	424, 431	39,00
42 304 SH0	577	55,00	47 569 000	437	474,00
42 305 000	577	65,00	47 727 000	244	24,00
42 305 P00	577	71,00	47 780 000	60, 68	146,00
42 305 SH0	577	50,00	47 781 000	60, 68	160,00
42 320 000	509	40,00	47 837 000	241	76,00
42 327 000	492, 511	15,50	47 838 000	242	76,00
42 333 000	492, 511	18,50	47 867 000	242	76,00
42 429 000	240	110,00	47 868 000	242	76,00
42 774 000	510	53,00	47 877 000	242	76,00
42 946 000	492, 511	21,00	47 910 000	242	63,00
43			47 994 000	434	6,40
43 040 000	526	26,00	48		
43 486 000	509	20,00	48 021 000	576	6,30
43 617 000	504, 516	85,00	48 051 000	316, 344	6,20
43 813 000	563	153,00	48 053 000	267	92,00
43 908 000	510	17,50	48 054 000	267	71,00
43 977 000	518, 542	208,00	48 166 000	576	15,50
45			48 189 000	569	17,50
45 058 000	567	73,00	48 190 000	569	17,50
45 120 000	431, 574	16,00	48 191 000	569	17,50
45 202 000	228	9,50	48 349 000	250, 267	102,00
45 203 000	228	11,50	48 350 000	250, 267	124,00
45 304 000	575	30,00	49		
45 342 000	565	24,00	49 003 000	195	157,00
45 346 000	564	29,00	49 532 000	470, 476	9,60
45 388 000	60, 68	148,00	64		
45 562 000	398	32,00	64 451 000	570	10,50
45 704 000	404, 428	34,00	64 508 001	375	49,00
45 885 000	565	42,00	65		
45 914 XE0	343	12,50	65 790 000	244, 574	85,00
45 937 000	576	9,40	65 807 000	572	84,00
45 971 001	335	8,74	65 808 000	572	49,00
45 973 001	335	10,41			
45 978 000	564	22,00			
45 984 001	61, 69	428,00			
46					
46 048 000	562	31,00			
46 191 000	59, 67	79,00			
46 277 000	445, 563	8,60			
46 278 000	445, 562	68,00			
46 308 000	562	10,50			
46 343 000	59, 67	244,00			
46 374 000	562	38,00			
46 375 000	563	6,70			
46 386 000	562	118,00			
46 409 000	562	33,00			
46 580 000	562	40,00			
46 717 000	374	199,00			
46 944 000	457	193,00			
47					
47 175 000	564	93,00			
47 186 000	224, 564	108,00			
47 217 000	564	80,00			

ODKRYJ ŚWIAT GROHE

Przedstawiliśmy tylko mały fragment bogatego świata produktów GROHE. Znajdziesz w nim wszystko, czego potrzebujesz: od pomysłów i inspiracji, po gotowe rozwiązania do łazienki i kuchni.


Wystarczy zeskanować kody QR, aby obejrzeć najnowsze broszury na tablecie lub smartfonie, lub pobrać je w formie plików PDF na swoje urządzenia.

ODWIEDŹ ŚWIAT GROHE NA STRONIE GROHE.PL



**WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT.
MAGAZINE**



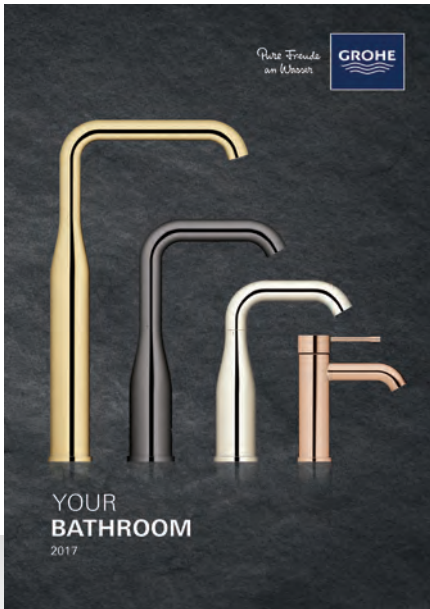

BROSZURA TWOJA ŁAZIENKA



BROSZURA CERAMICS




BROSZURA SENSIA ARENA



BROSZURA SYSTEMY SANITARNE



BROSZURA TWOJA KUCHNIA



BROSZURA BLUE HOME



FIRMA O GLOBALNYM ZASIĘGU

GROHE JEST CZĘŚCIĄ LIXIL – MIĘDZYNARODOWEGO LIDERA W BRANŻY MIESZKANIOWEJ I BUDOWLANEJ

Powstała początku XX wieku w Japonii, firma LIXIL jest obecnie najbardziej wszechstronną marką w branży, mogącą pochwalić się unikatowym portfolio, w którym znajdują się technologie związane z wodą, a także pełen zakres materiałów i produktów do wnętrz oraz do instalacji zewnętrznych do domów i dużych projektów architektonicznych. Działające na terenie 150 krajów spółki LIXIL projektują i produkują produkty, z których korzysta ponad miliard osób na całym świecie każdego dnia.

Świat zmienia się bardzo szybko, a spółki LIXIL pomagają go kreować. Pośród naszych marek i technologii znajdują się projekty i produkty stanowiące przyszłościowe rozwiązania już dziś. Począwszy od tworzenia inteligentnych innowacji w domach i biurach, a skończywszy na zmianie najśłynniejszych światowych krajobrazów, produkty LIXIL przekształcają przestrzeń, w której wszyscy pracujemy, uczymy się, podróżujemy, odpoczywamy i mieszkamy.

Obok GROHE, w skład rodziny LIXIL wchodzi światowej klasy marki, takie jak American Standard, INAX, DXV od American Standard oraz Permasteelisa.

Razem nasze firmy stanowią numer jeden na świecie w dziedzinie armatury i produktów hydraulicznych oraz są wiodącym dostawcą produktów do domów w Japonii. Jesteśmy liderem w wielu innych obszarach na świecie dzięki naszemu wspólnemu ukierunkowaniu na tworzenie innowacji i prawdziwych udogodnień dla ludzi.

Razem jesteśmy silniejsi. Dzięki połączeniu naszego doświadczenia jako światowego lidera w produkcji armatury z unikatowymi technologiami i spostrzeżeniami innych marek z branży Technologii Wodnej LIXIL, GROHE oferuje całościowe rozwiązania dla łazienek, cechujące się innowacyjnymi produktami, takimi jak toalety myjące i prysznice SmartControl, wraz z rewolucyjnymi technologiami, takimi jak wyroby sanitarne Triple Vortex, które pozostają czyste przez 100 lat. Piękne, funkcjonalne i niezawodne – produkty i rozwiązania LIXIL zmieniają sposób życia na całym świecie.

Mamy wspólną, silną wizję lepszego jutra dla naszych klientów i dla świata. Jako prawdziwie globalna firma produkcyjna wiemy, że odgrywamy ważną rolę w zabezpieczeniu przyszłości naszej planety. Uważamy, że wszyscy powinni mieć dostęp do czystych i bezpiecznych urządzeń sanitarnych i z zaangażowaniem wykorzystujemy nasze doświadczenie, aby to umożliwić. Jesteśmy też liderem w takich obszarach technologii, efektywność energetyczna oszczędność wody oraz dążymy do osiągnięcia zerowego negatywnego wpływu na środowisko do roku 2030.

Wspólnie tworzymy przyszłość, w której wszystkim i wszędzie będzie się dobrze żyło.



ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ

Obserwuj nas:



JAKOŚĆ



TECHNOLOGIA



DESIGN

300+
DESIGN AWARDS

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ



From FORTUNE, September 15, 2017. FORTUNE is a registered trademark of Time Inc., used under license. FORTUNE and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, GROHE.

Grohe Polska Sp. z o. o.
ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Poland
Tel.: +48 22 54 32 640
Fax: +48 22 54 32 650
biuro@grohe.com
www.grohe.pl

